

**WIR BEWEGEN WAS.  
TONNENWEISE.**



# PRÄSENTATION

## BASIC



# JUNG Webinar **UPLOAD**

Heben Sie Ihr Know-how auf das nächste Level.

**BASIC**



# LERNZIEL/INHALTE – BASIC WEBINAR

- Produkte
- Einsatzzwecke
- Auswahl



# **MODERATOR**

**Volker Lippe**

Vertrieb Sonderbereich



# FIRMENPROFIL

## ADRESSE

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH  
Biegelwiesenstr. 22  
D - 71334 Waiblingen  
Tel.: 07151/30393-0  
[www.jung-hebetechnik.de](http://www.jung-hebetechnik.de)

## GESCHÄFTSFÜHRER

Karl-Heinz Jung und Thomas Würthele

## MITARBEITER

65

## GRÜNDUNG

1972

## TÄTIGKEITSFELDER

- Entwicklung, Produktion und Vertrieb von hochwertigen Hebe- u. Transportgeräten
- Beratung und Konstruktion für Kundenanwendungen
- Wartungs- und Reparaturdienst
- Ersatzteilschnelldienst



# JUNG VERTRIEBSTEAM

Unser Team steht Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung.



**Florian Motz**  
Teamleiter Vertrieb /  
Vertrieb Sonderbereich



**Brigitte Fritz**  
Vertrieb  
Seriengeräte



**Corina Hermann**  
Vertrieb  
Seriengeräte



**Kai Klenk**  
Vertrieb  
Seriengeräte



**Susanne Kröger**  
Vertrieb  
Seriengeräte



**Volker Lippe**  
Vertrieb  
Sonderbereich



**Matthias Schneider**  
Vertrieb  
Seriengeräte



**Mari-Carmen Sommer**  
Vertrieb  
Seriengeräte



**Laura Eisenmann**  
Service

# UNSER SERVICE FÜR SIE:



# WAS MACHEN JUNG-PRODUKTE?

**WIR BEWEGEN WAS.  
TONNENWEISE.**

Alle Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal  
[JUNG YouTube](#)

**MASCHINENHEBER  
TRANSPORTFAHRWERK**

**JUNG**  
JUNG-HEBETECHNIK.DE

# WER SETZT JUNG-PRODUKTE EIN?

- Interner Maschinentransport
- Schwerlasttransport
- Umzug von ganzen Fertigungslinien
- Projekttransporte
- Sonderanwendungen
- Fließfertigungen



# EINSATZGEBIETE FÜR JUNG MASCHINENHEBER UND TRANSPORTFAHRWERKE

- Transportunternehmen / Schwerlastspediteure
- Maschinen- und Anlagenbauer  
(Fließfertigung)
- Maschinen- und Anlagenbauer  
(bei Auslieferung und Aufstellung)
- Instandhalter und Serviceunternehmen
- Jeder der Maschinen oder schwere Lasten  
bewegen muss  
(z. B. interner Maschinenumzug)



# INNOVATIV BEWEGEN.

FAHRWERKE  
ELEKTRISCH ANGETRIEBEN




JLA-e 25/50 H



# KRAFTVOLL BEWEGEN.


## LENK- UND FAHRWERKE SERIE G PROFESSIONAL

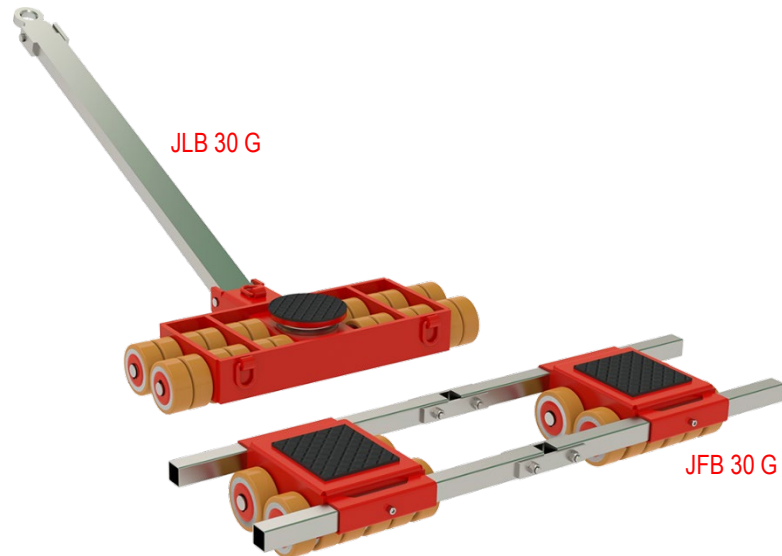

# PROFESSIONELL BEWEGEN.

TANDEMFAHRWERKE  
SERIE H

- JTL 50 H Sonder


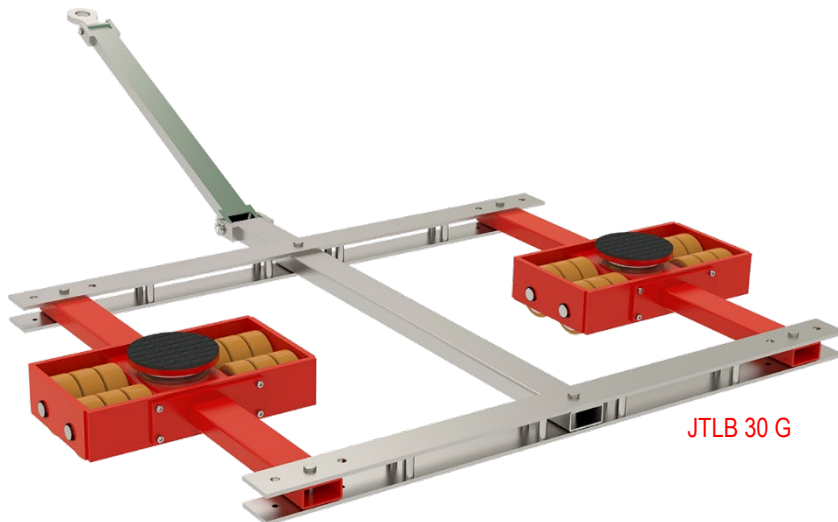


JTLB 30 G




# SICHER HEBEN.

## DRUCKWERKE

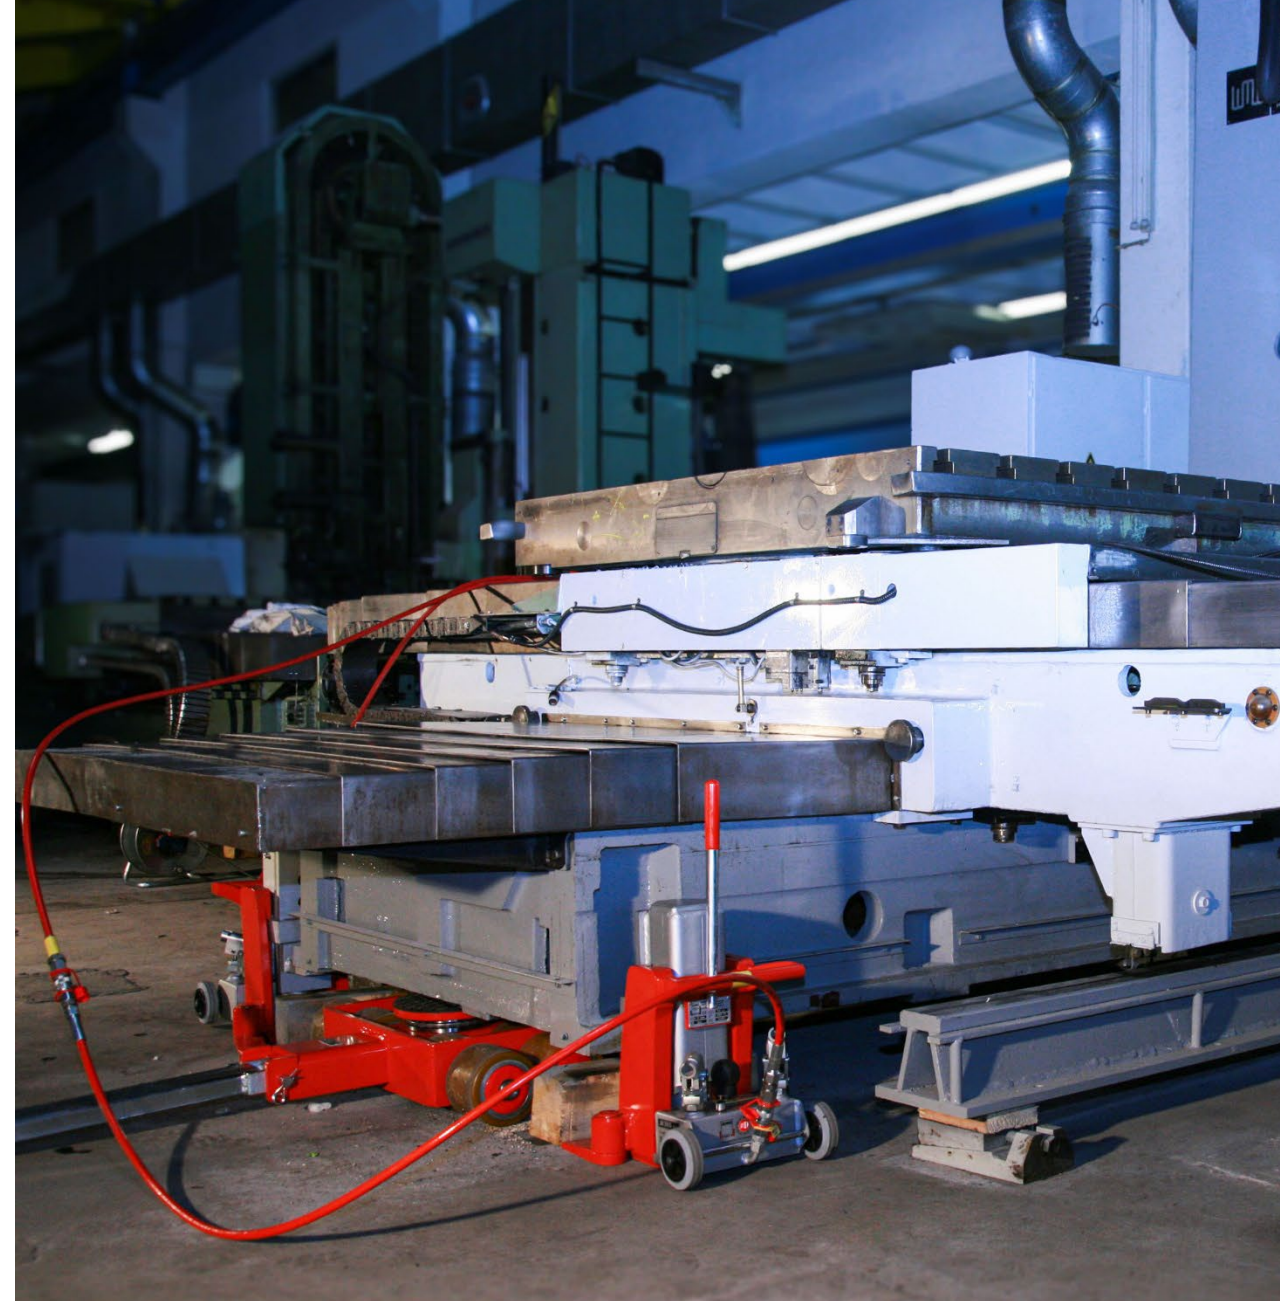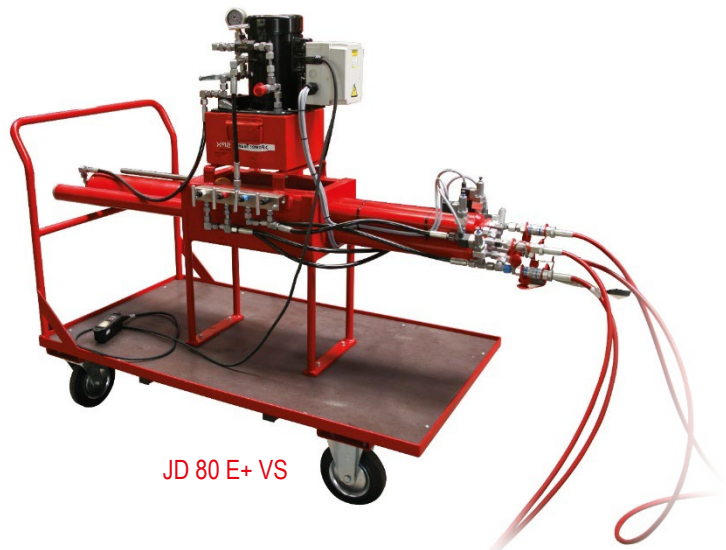


# SICHER HEBEN.

HEBESETS  
SERIE JHS

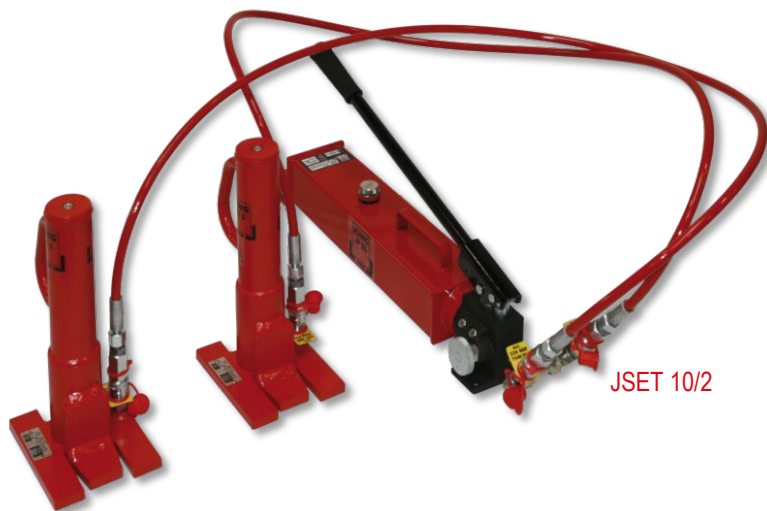


# EINFACH BEWEGEN.

Fahrwerke Serie H

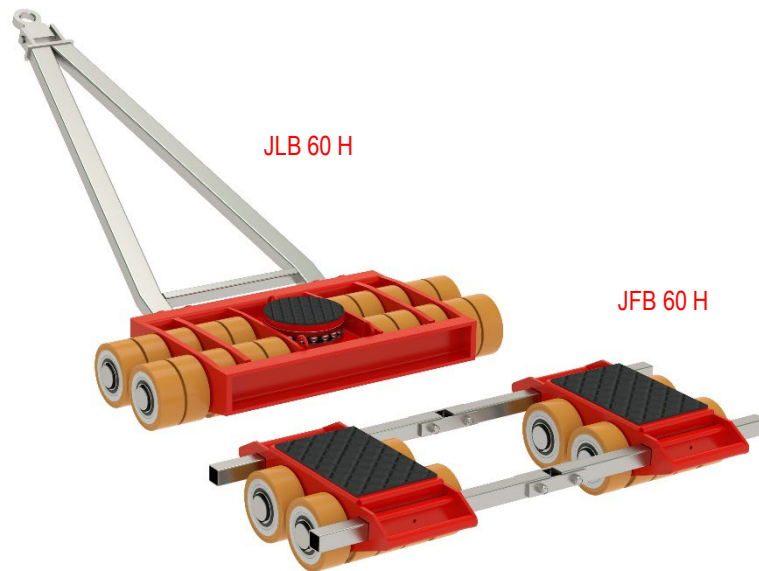

# INNOVATIV BEWEGEN.

Angetriebene Fahrwerke Serie H

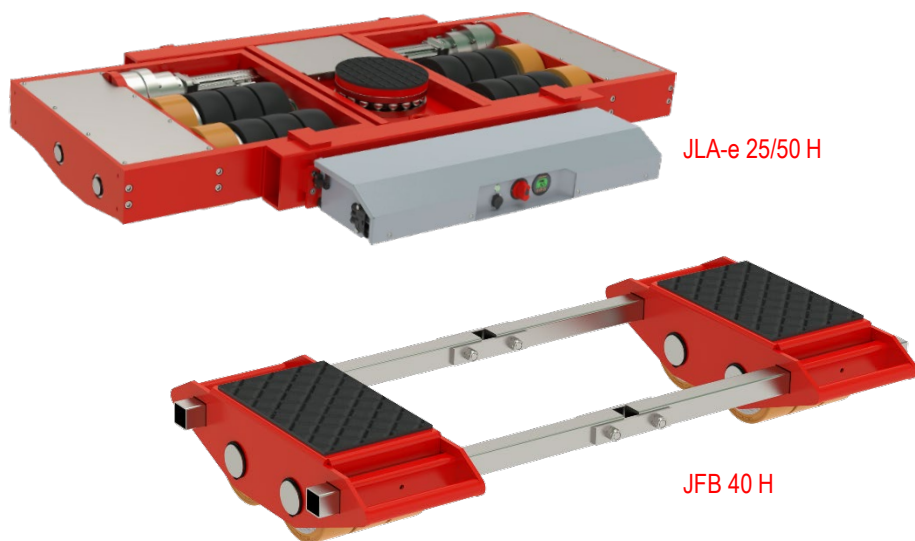


JLA-e 25/50 H

JFB 40 H



# MASCHINENHEBER

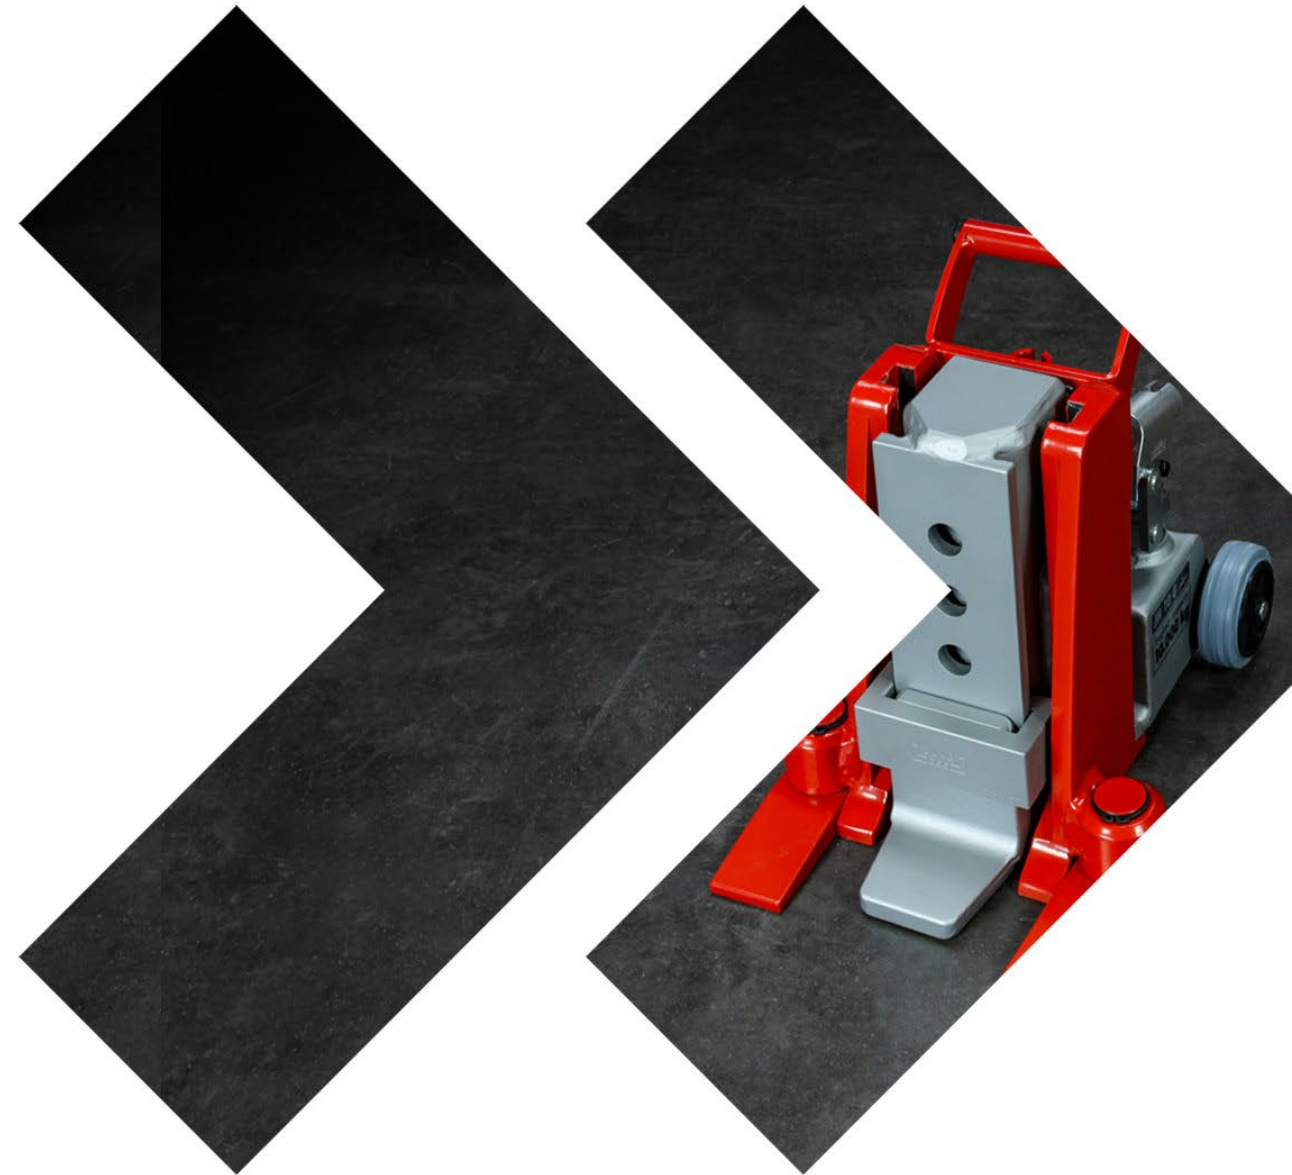

# MASCHINENHEBER NAMENS-BEZEICHNUNGEN



**J**  
|  
**H** — Hebegerät  
|  
**HS** — Hubstempel  
|  
**D** — Druckwerk  
|  
**P** — Handpumpe  
|  
**PL** — Lufthydraulische  
Pumpe  
|  
**PE** — Elektropumpe

**6** — Traglast oder  
Bezeichnung


**G PLUS  
SERIE** — Gleitschuh-  
System  
|  
**E+VS** — Elektrisch + Ventil-  
steuerung  
|  
**NVR** — Nadelventil  
mit Rücklauf

**EX** — Externe Pumpe  
|  
**KU** — Kurz

# MASCHINENHEBER

Bei der Auswahl von Maschinenhebern und Transportfahrwerken empfiehlt sich genau hinzuschauen!


**Beispiel für das Gleiche, aber doch nicht das Selbe!**

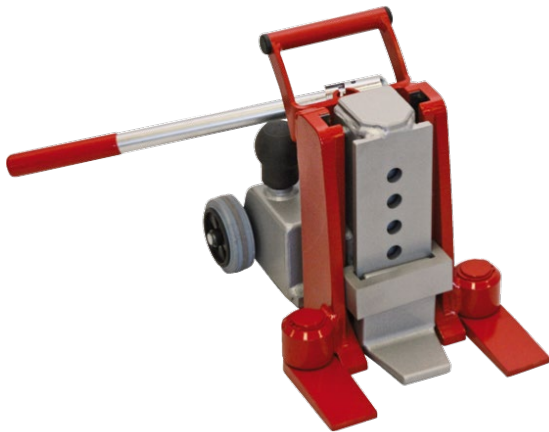

Merkmale:


Hebegeräte mit Tragkraft 10 t und schwenkbaren Füßen

# MASCHINENHEBER

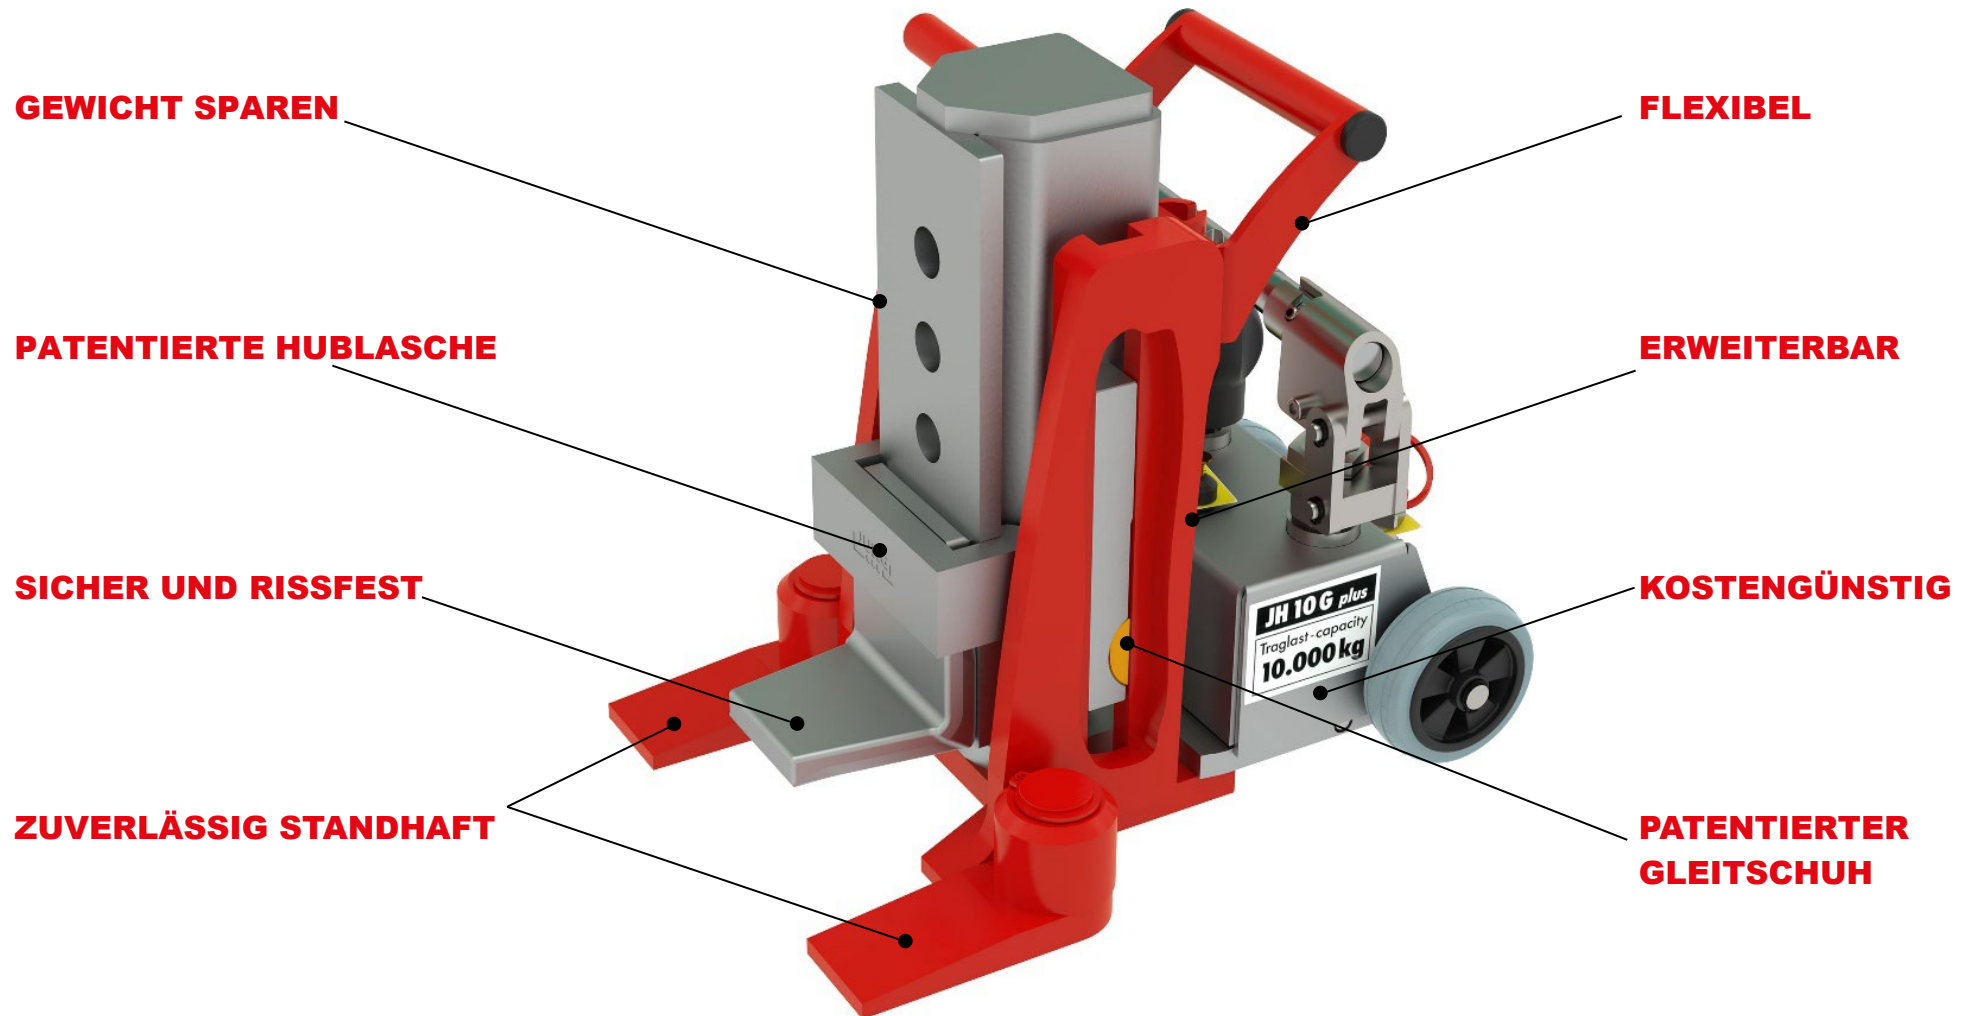


# MASCHINENHEBER

Optimale Leistung durch reduzierte  
Reibung in den Führungen durch  
Patentiertes Gleitschuh-System

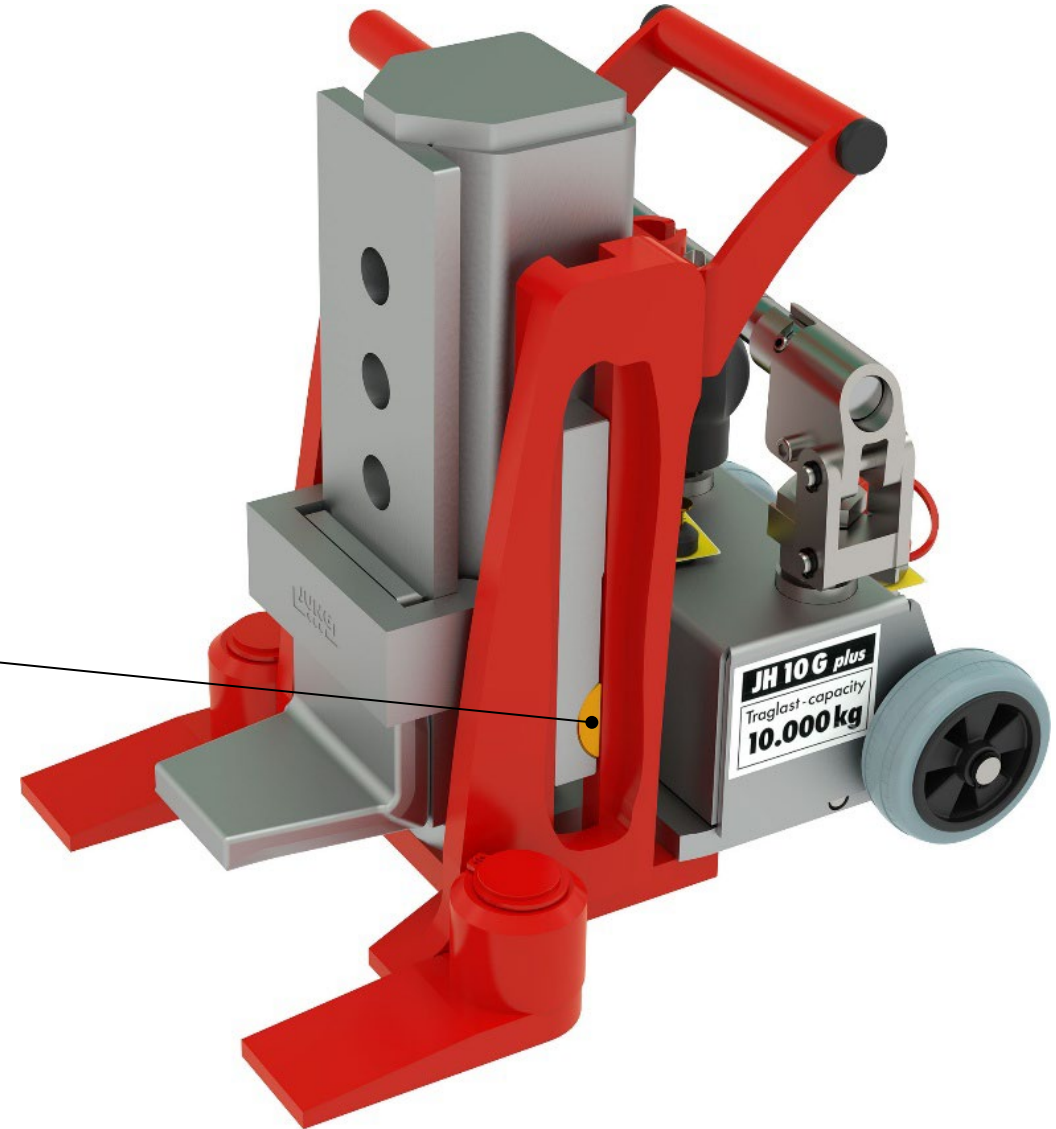


# MASCHINENHEBER

Patentierte  
Sicherheitshublasche,  
schwenkbar

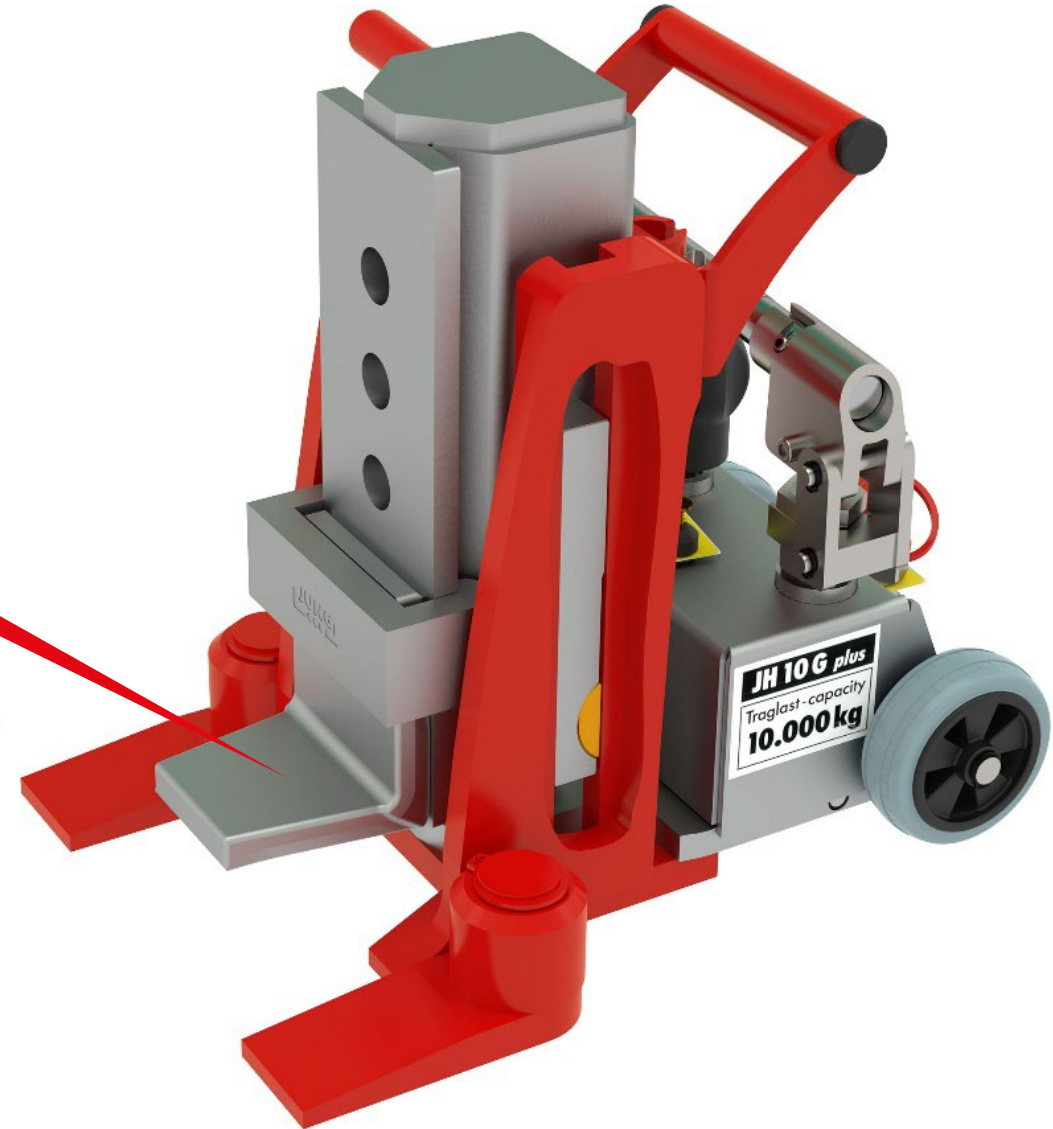


# MASCHINENHEBER

Ergonomische Ablass-  
schraube für sicheres  
Absenken der Last

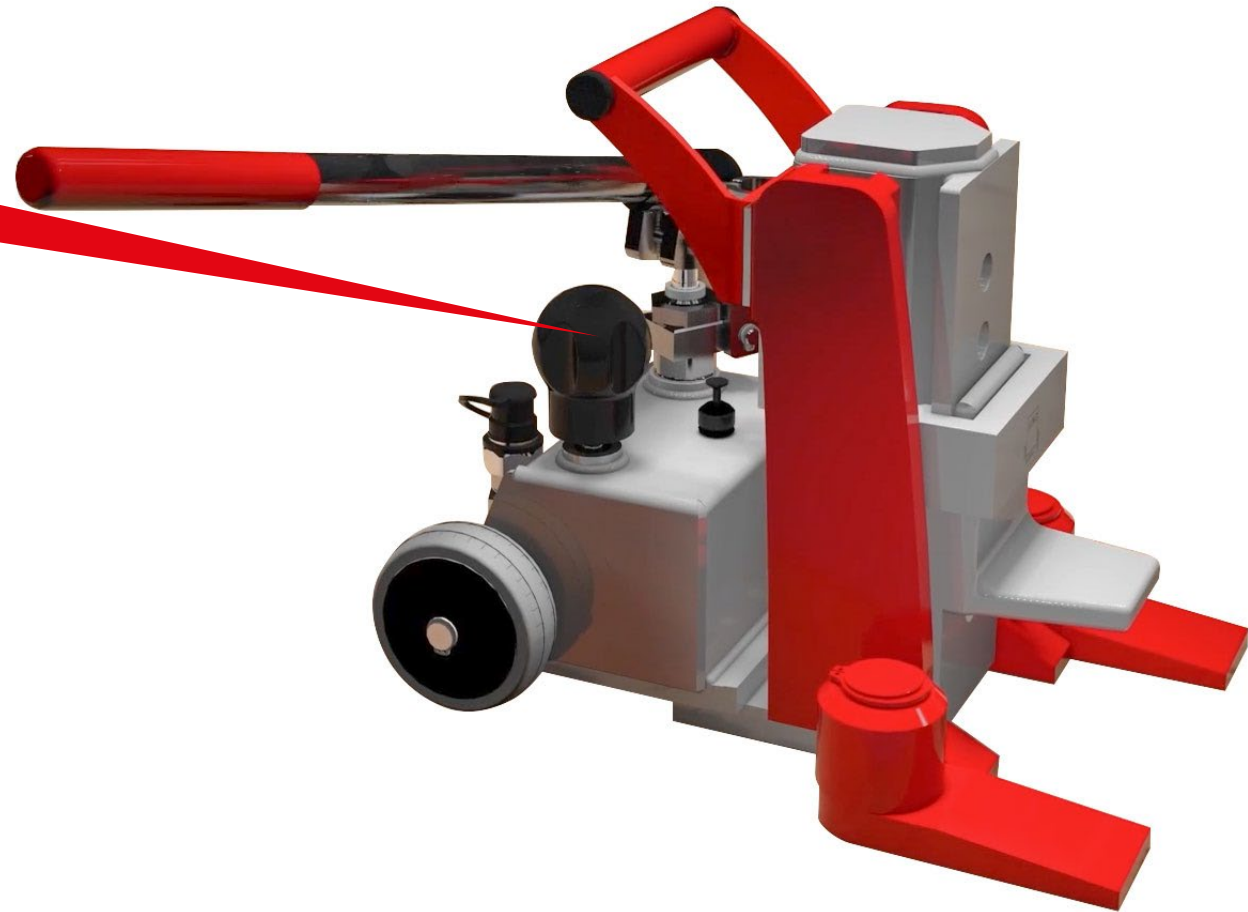

# MASCHINENHEBER


Füße sind um 180°  
schwenkbar – unter allen  
Platzverhältnissen einfach  
und sicher zu positionieren

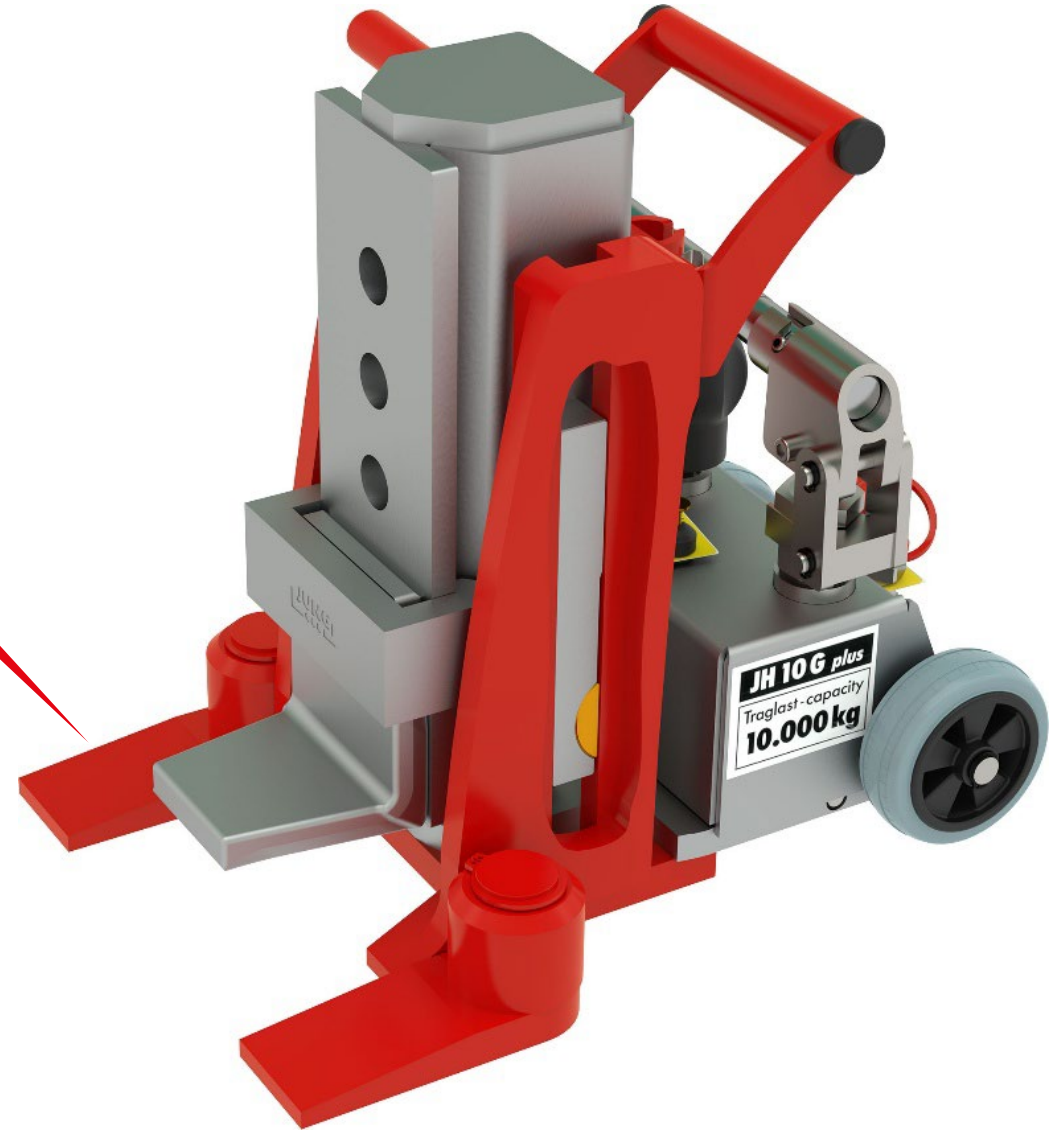

# MASCHINENHEBER

JUNG Hebegeräte auch in EX-Version für den Einsatz mit externer Pumpe verfügbar.

Pumpen JP 26 / JPL 15 / JPE 30

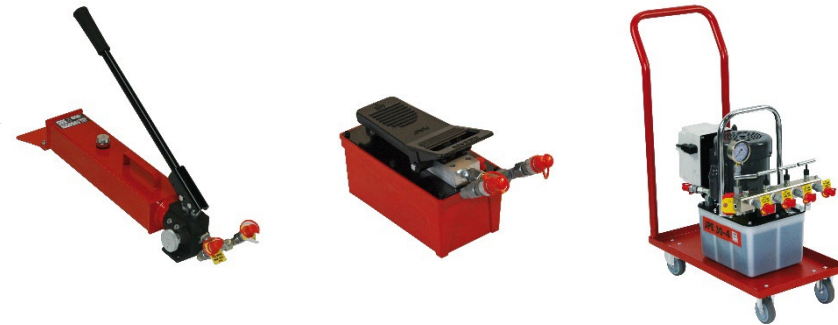

JH G plus EX



JH 10 G plus EX



JH 15 G plus EX



JH 20 G plus EX




JH 30 G plus EX

Mit Federrückzug

# MASCHINENHEBER

Optional: Rückholfeder  
JH 15 – 30 G plus (Ex)

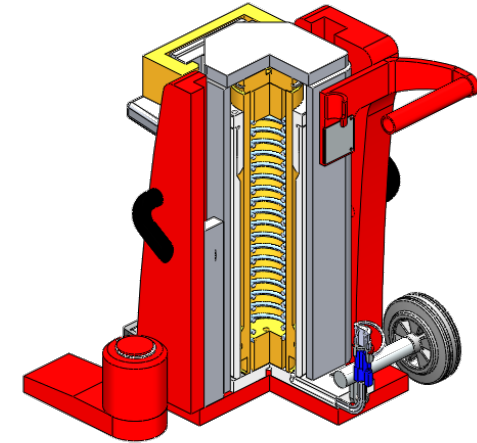


JH 15 G plus EX




JH 20 G plus EX



JH 30 G plus EX

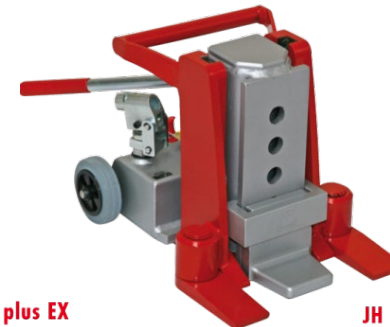

JH 15 G plus

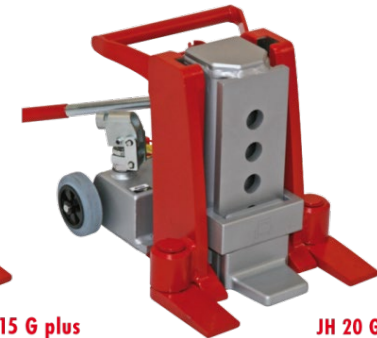

JH 20 G plus

Mit Federrückzug

optional

# MASCHINENHEBER

## Hebegerät Serie JH-G plus EX

ohne integrierte Pumpeneinheit, Traglast bis 30 t

### KURZBESCHREIBUNG

- Ergonomisches und sicheres Arbeiten durch Rückzug.
- Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe.
- Niedrige Wartungskosten durch abnehmbare Hubeinheit und austauschbare Gleitschuhe.
- Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion.
- Anpassbar durch patentierte Lasche.



JH 30 G PLUS EX


# MASCHINENHEBER

## Hebeerate Serie JH-G plus

mit integrierter Pumpeneinheit, Traglast von 6t bis 20t

### Kurzbeschreibung

- Schnelles arbeiten durch Eilhub bei JH 15 / JH 20 G plus serienmäßig.
- Ergonomisches Arbeiten mit Federrückzug (gegen Aufpreis, bei JH 15 / JH 20 G plus).
- Extrem schlagzäh und sicher gegen Bruch durch im Gesenk geschmiedete Lasche.
- Höherer Wirkungsgrad durch reduzierte Reibung.
- Niedrige Wartungskosten durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe.
- Leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion.
- Standfest durch schwenkbare Lasche.

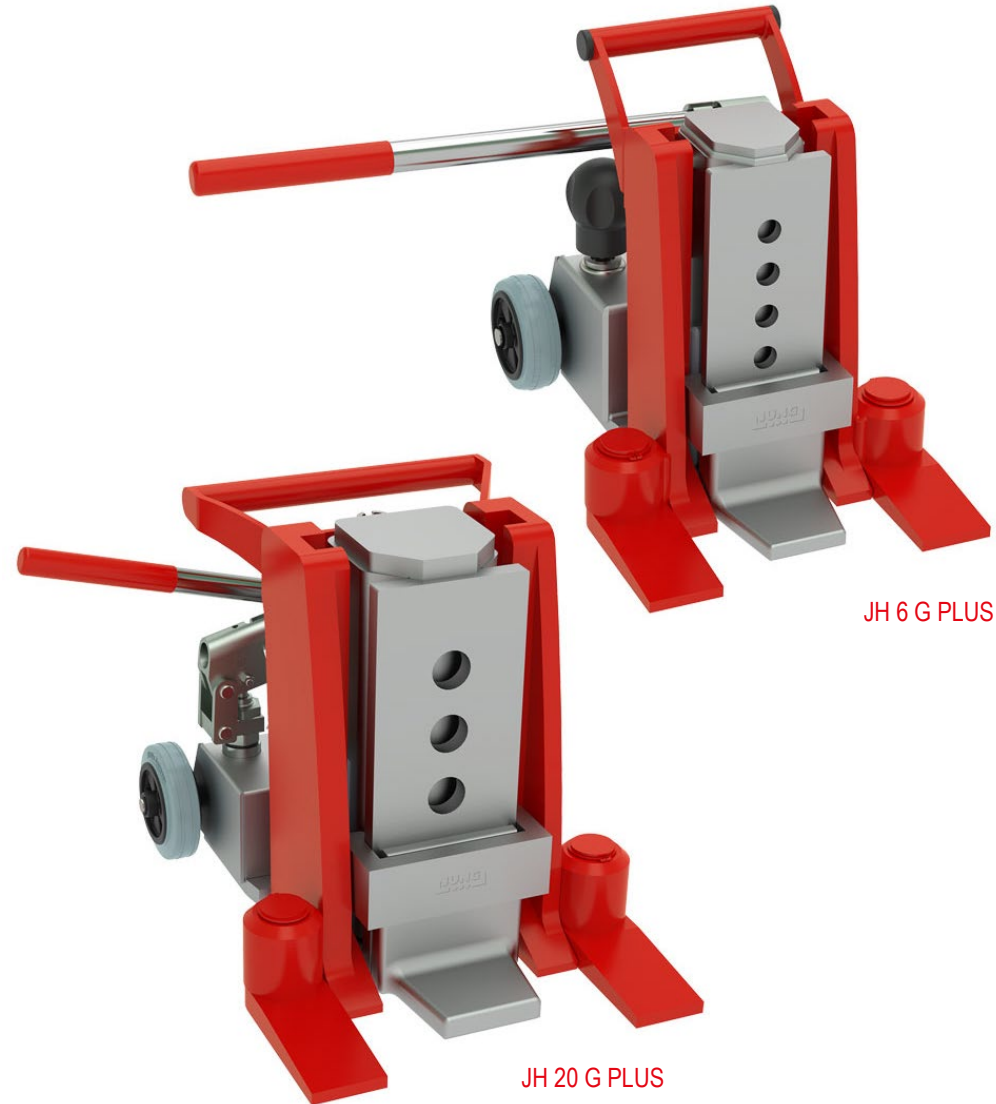

JH 6 G PLUS


JH 20 G PLUS

# MASCHINENHEBER


## Hebesets Serie JHS, Traglast bis 20 t

### Kurzbeschreibung

- Sehr große Hubhöhe: JHS 5: 240 mm, JHS 10: 260 mm.
- Hohe Tragfähigkeit – bis zu 20 Tonnen im Set – bei geringem Eigengewicht, dadurch ideal für den Einsatz auf Baustellen und unterwegs bei häufigen Ortswechseln.
- Auch horizontal zum Drücken einsetzbar.
- Sicher: durch den Einsatz mit separater Pumpe und Schläuchen mehr Sicherheitsabstand zur Last.
- Flexibel: Die um 180° drehbare Lasche ermöglicht es, den Heber freistehend in engen Situationen anzusetzen oder abgestützt über großen Hub einzusetzen.

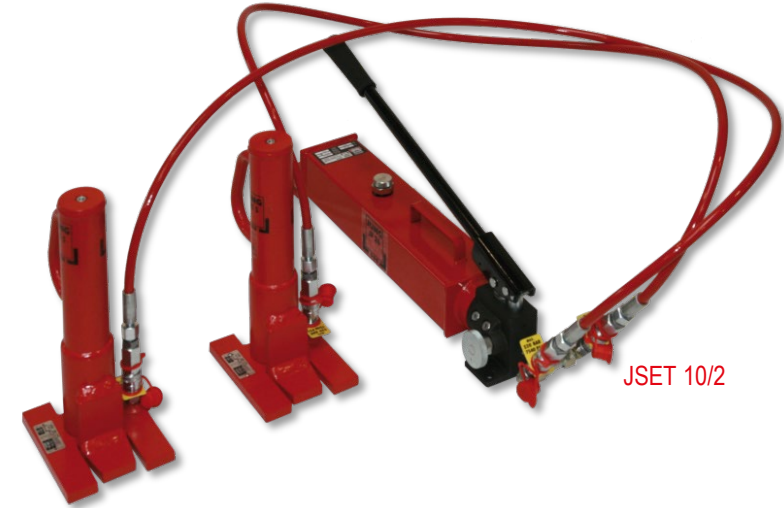

JSET 10/2

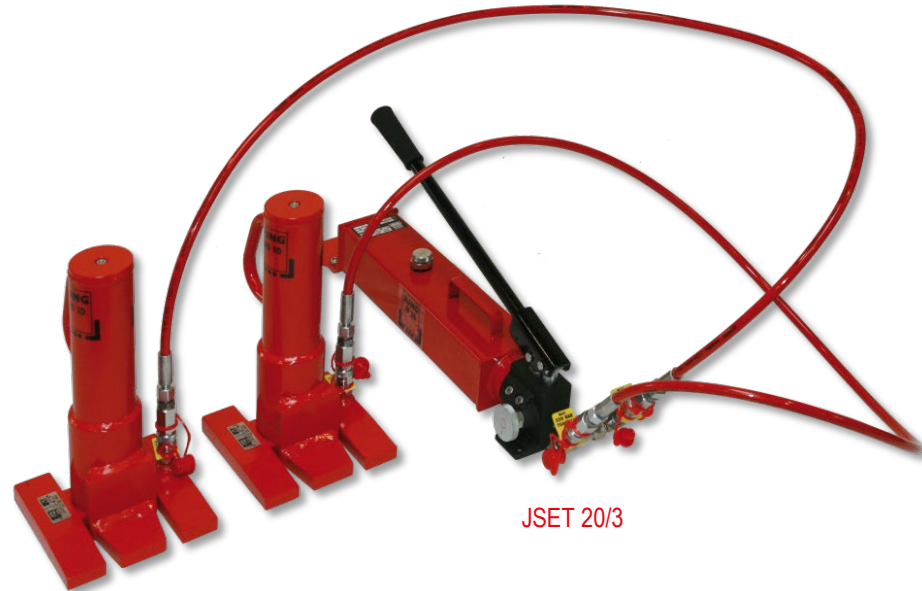


JSET 20/3

# MASCHINENHEBER

Hebesets Serie JHS, Traglast bis 20 t

## Kurzbeschreibung

- Schieber 180° drehbar, dadurch kann der Heber wahlweise mit langen Füßen zur Last platziert werden, oder mit kurzen Füßen, wenn unter der Last kein Freiraum ist.
- Hohe Lastaufnahme bei geringem Gewicht.
- Pumpe getrennt vom Heber, dadurch sicher, flexibel und in engsten Raumverhältnissen einsetzbar; ermöglicht auch das Arbeiten in horizontaler Richtung.
- Die schwenkbare Lasche gewährleistet jederzeit eine optimale Anpassung an die Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand.
- Winkeldrehanschluss ermöglicht ein noch flexibleres Arbeiten.
- JHS 10 kurz im Set (JSET 20/3 ku) passt ideal zu den Containerfahrwerken (optional Containerlasche).

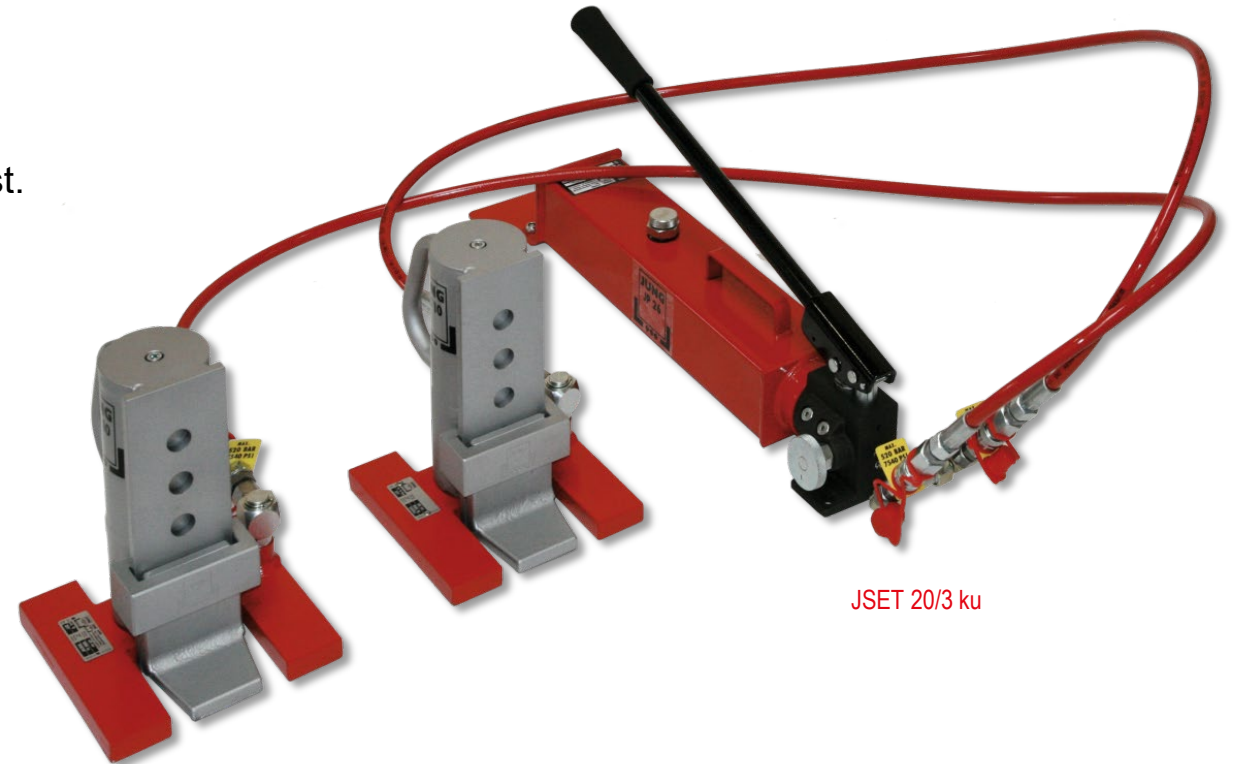

JSET 20/3 ku

# PUMPEN



# PUMPEN

## Elektropumpen JPE

### Kurzbeschreibung

- Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlüsse.
- Ein Ölkreislauf kann zwei, bzw. vier Hebegeräte versorgen.
- Einfache Bedienung durch Kabelfernbedienung.
- Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Leicht steuerbar: JPE 30 NVR mit exakt dosierbarem Ablassventil.
- Mit Transportwagen für leichten und sicheren Transport.

Wenn Lasten einseitig mit 2 Hebegeräten angehoben werden sollen, empfehlen wir in Abhängigkeit der Hebegeräte:

- Elektropumpe JPE oder
- die luft-hydraulische Pumpe JPL 15 oder
- die externe Handpumpe JP 26



JPE 30/4 NVR

# PUMPEN

## Elektropumpen JPE

### Kurzbeschreibung

- Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlüsse.
- Ein Ölkreislauf kann zwei, bzw. vier Hebegeräte versorgen.
- Einfache Bedienung durch Kabelfernbedienung.
- Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Leicht steuerbar: JPE 30 NVR mit exakt dosierbarem Ablassventil.
- Mit Transportwagen für leichten und sicheren Transport.

Wenn Lasten einseitig mit 2 Hebegeräten angehoben werden sollen, empfehlen wir in Abhängigkeit der Hebegeräte:

- Elektropumpe JPE oder
- die luft-hydraulische Pumpe JPL 15 oder
- die externe Handpumpe JP 26



# PUMPEN

## Hand- u. lufthydraulische Pumpen JP / JPL

### Kurzbeschreibung

- Robuste Konstruktion, trotzdem leicht und handlich
- Sicherheit vor Überlastung durch Druckbegrenzungsventil
- Optimal abgestimmt auf unsere Hebegeräte mit 520 bar
- Pumpen sind mit integriertem Schnellhub ausgestattet (JP 26), für noch schnelleres Arbeiten




JPL 15



JP 26



# DRUCKWERKE

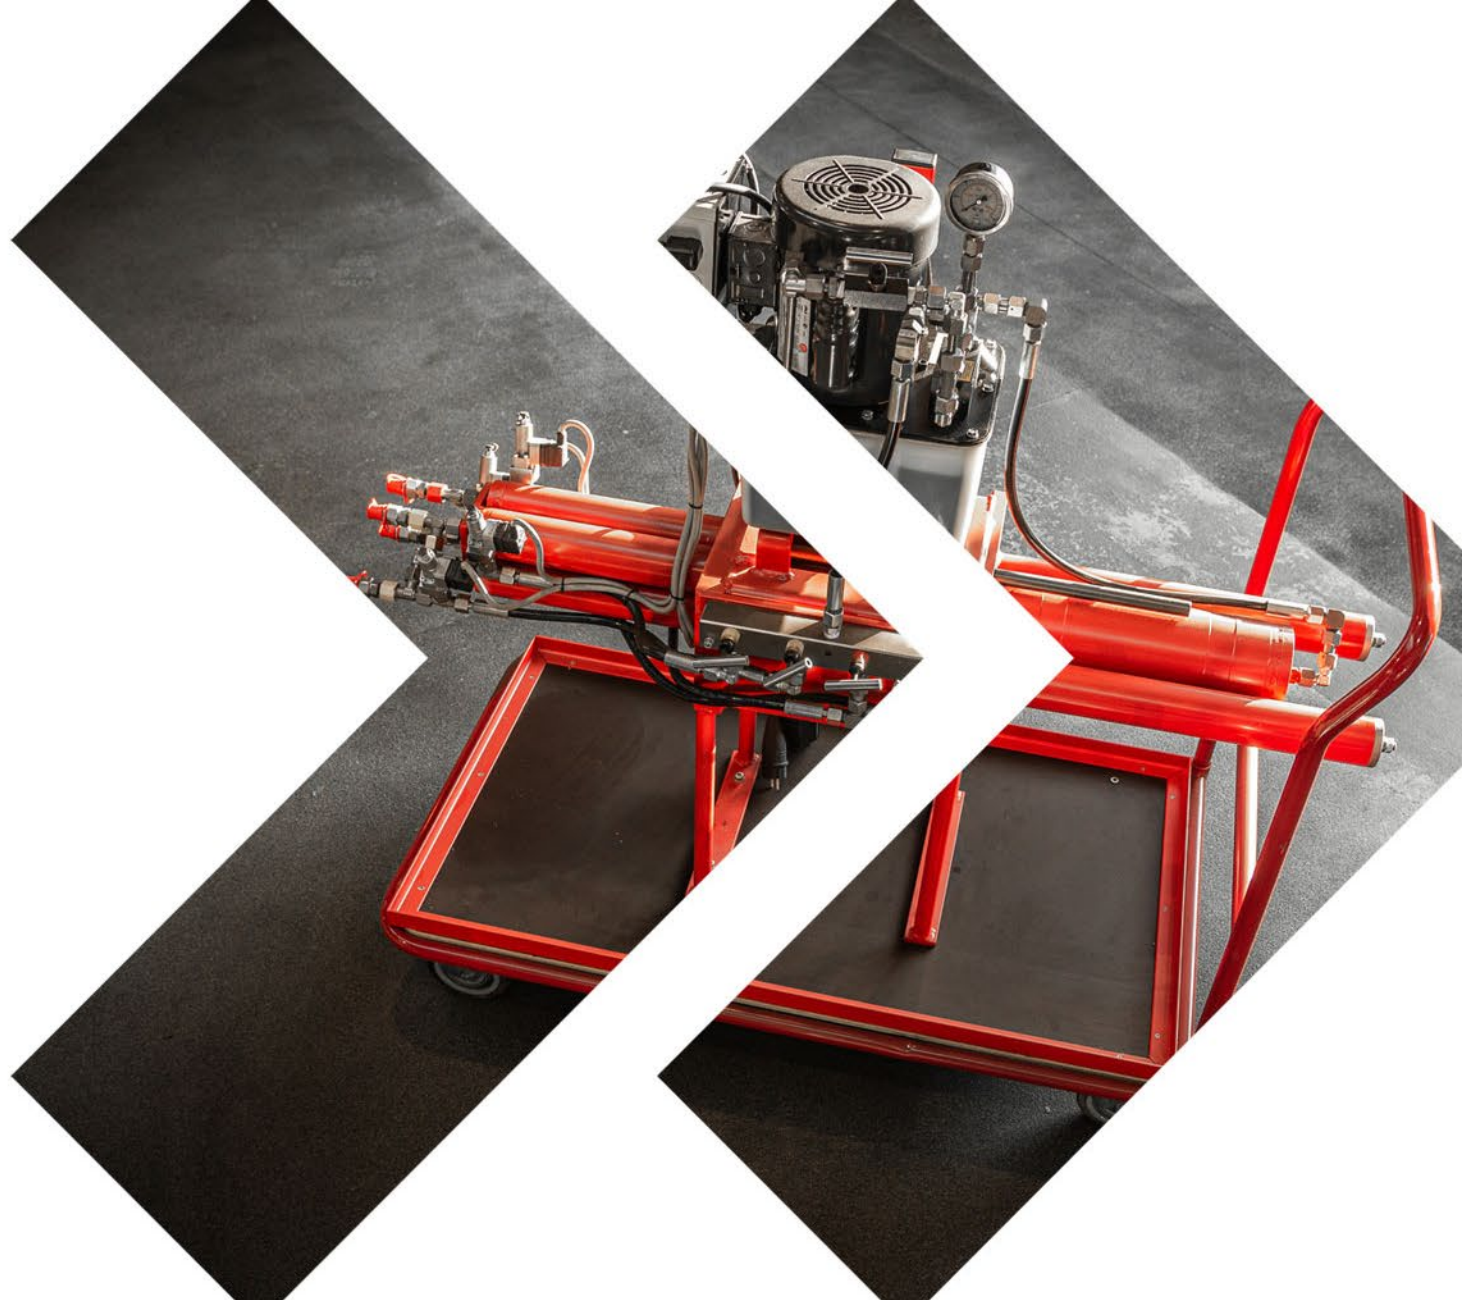


# DRUCKWERKE

## Druckwerke JD

### Sicherheit durch Synchrondruckwerk

- Vorteile beim Arbeiten mit dem Synchrondruckwerk:
- Sicheres Arbeiten ohne Kippgefahr
- Zeitersparnis
- Ein-Mann-Bedienung

**Achtung! Bei unbestimmtem Schwerpunkt besteht Kippgefahr ohne Synchrondruckwerk**

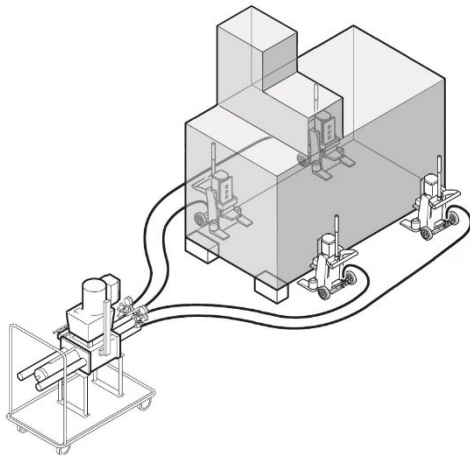

JD 40 E+ VS


# DRUCKWERKE

## Druckwerk JD 40 E+ VS

mit komfortabler Rückzugeinrichtung

### Kurzbeschreibung

- Synchrones Heben und Absenken.
- Bedienung per Knopfdruck (Fernbedienung).
- Sicher durch Drucküberwachung.
- Regelbare Senkgeschwindigkeit.
- Mobil durch Schiebewagen.
- Flexible Ansetzhöhen durch Ventielsteuerung (VS).
- Rückstellung der Maschinenheber auch ohne Last in Kombination mit JH 15 G plus EX und 20 G plus EX.
- Ölvolumen in der Anlage ist ausreichend für bis zu 4 Stück. JH 10 G plus, JH 10 G plus EX, JHS 10. Größere Geräte können betrieben werden, mit reduziertem Hub.
- Das Druckwerk ist mit Zugfedern ausgestattet. Das sorgt für einen kompletten Rückzug des Hauptzylinders.

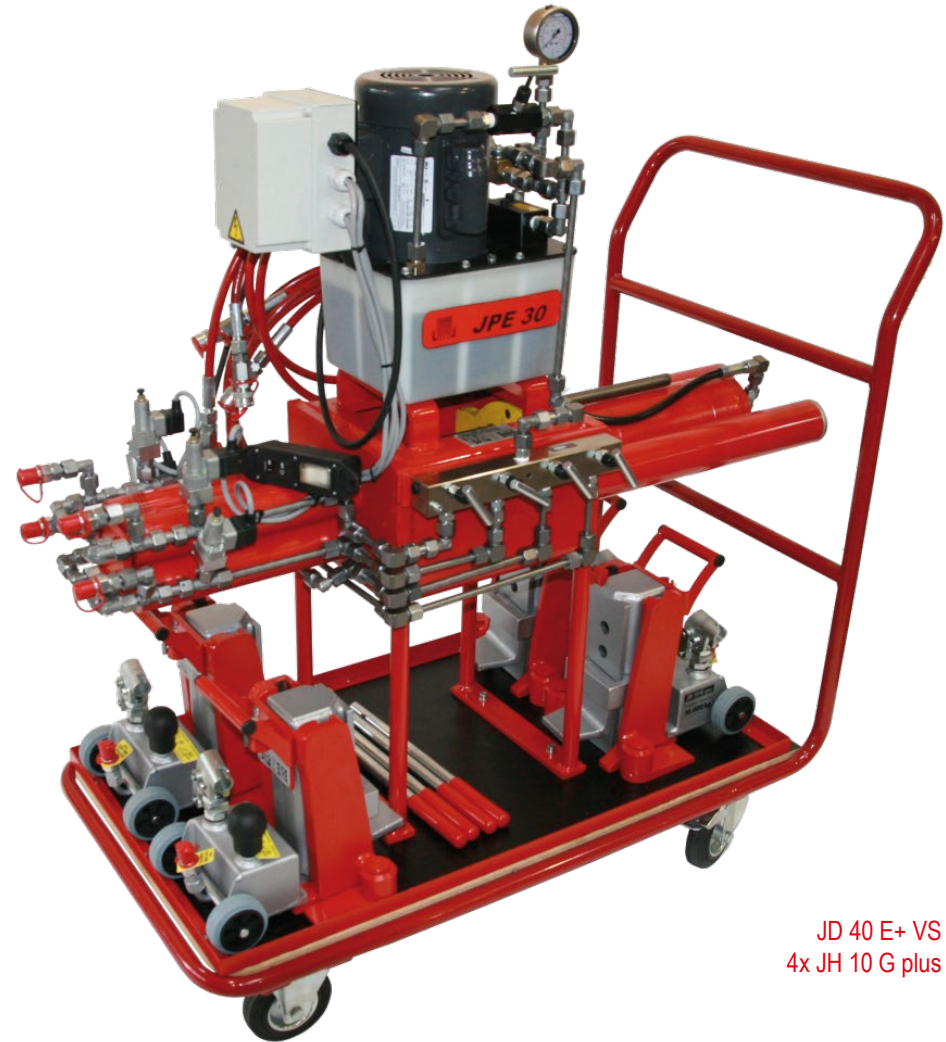

JD 40 E+ VS  
4x JH 10 G plus


# DRUCKWERKE

## Druckwerk JD 40 E+ VS

mit komfortabler Rückzugeinrichtung

### Kurzbeschreibung

- Synchrones Heben und Absenken.
  - Bedienung per Knopfdruck (Fernbedienung).
  - Sicher durch Drucküberwachung.
  - Regelbare Senkgeschwindigkeit.
  - Mobil durch Schiebewagen.
  - Flexible Ansetzhöhen durch Ventielsteuerung (VS).
  - Rückstellung der Maschinenheber auch ohne Last in Kombination mit JH 15 G plus EX und 20 G plus EX.
- 
- Ölvolumen in der Anlage ist ausreichend für bis zu 4 Stück. JH 10 G plus, JH 10 G plus EX, JHS 10. Größere Geräte können betrieben werden, mit reduziertem Hub.
  - Das Druckwerk ist mit Zugfedern ausgestattet. Das sorgt für einen kompletten Rückzug des Hauptzylinders.

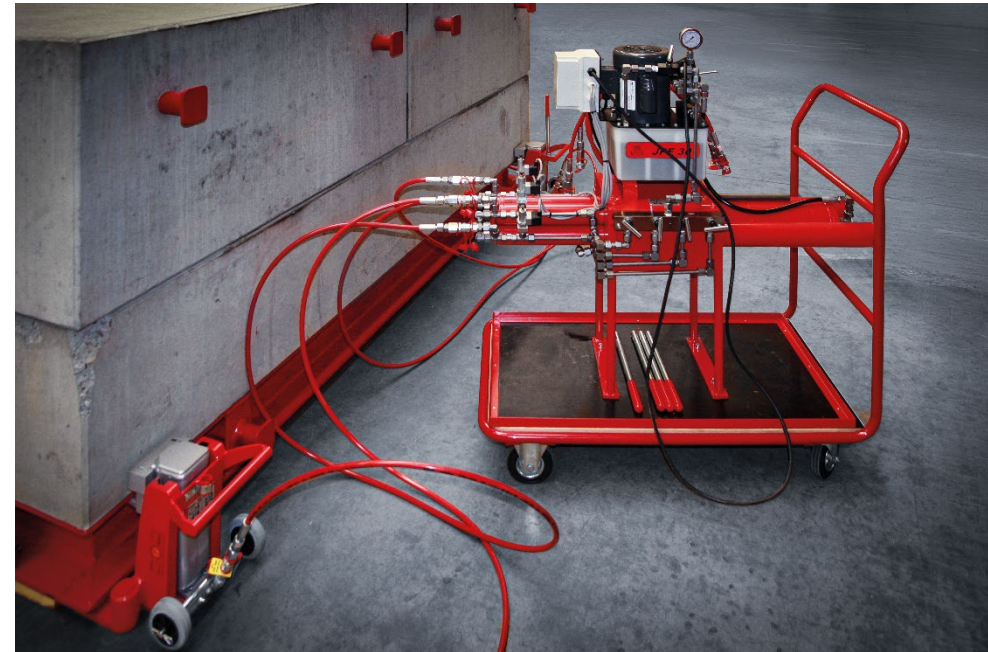

# DRUCKWERKE

## Druckwerk JD 80 E+ VS

mit komfortabler Rückzugeinrichtung

### Kurzbeschreibung

- Synchrones Heben und Absenken.
- Bedienung per Knopfdruck (Fernbedienung).
- Sicher durch Drucküberwachung.
- Regelbare Senkgeschwindigkeit.
- Mobil durch Schiebewagen.
- Flexible Ansetzhöhen durch Ventilsteuerung (VS).
- Rückstellung der Maschinenheber auch ohne Last in Kombination mit JH 15 G plus EX und 20 G plus EX.
- Ölvolumen in der Anlage ist ausreichend für bis zu 4 Stück. JH 20 G plus, JH 20 G plus EX. Größere Geräte können betrieben werden, mit reduziertem Hub.
- Das Druckwerk ist mit Zugfedern ausgestattet. Das sorgt für einen kompletten Rückzug des Hauptzylinders.





JD 80 E+ VS

# FAHRWERKE



# LENK- UND FAHRWERKE NAMENS-BEZEICHNUNGEN

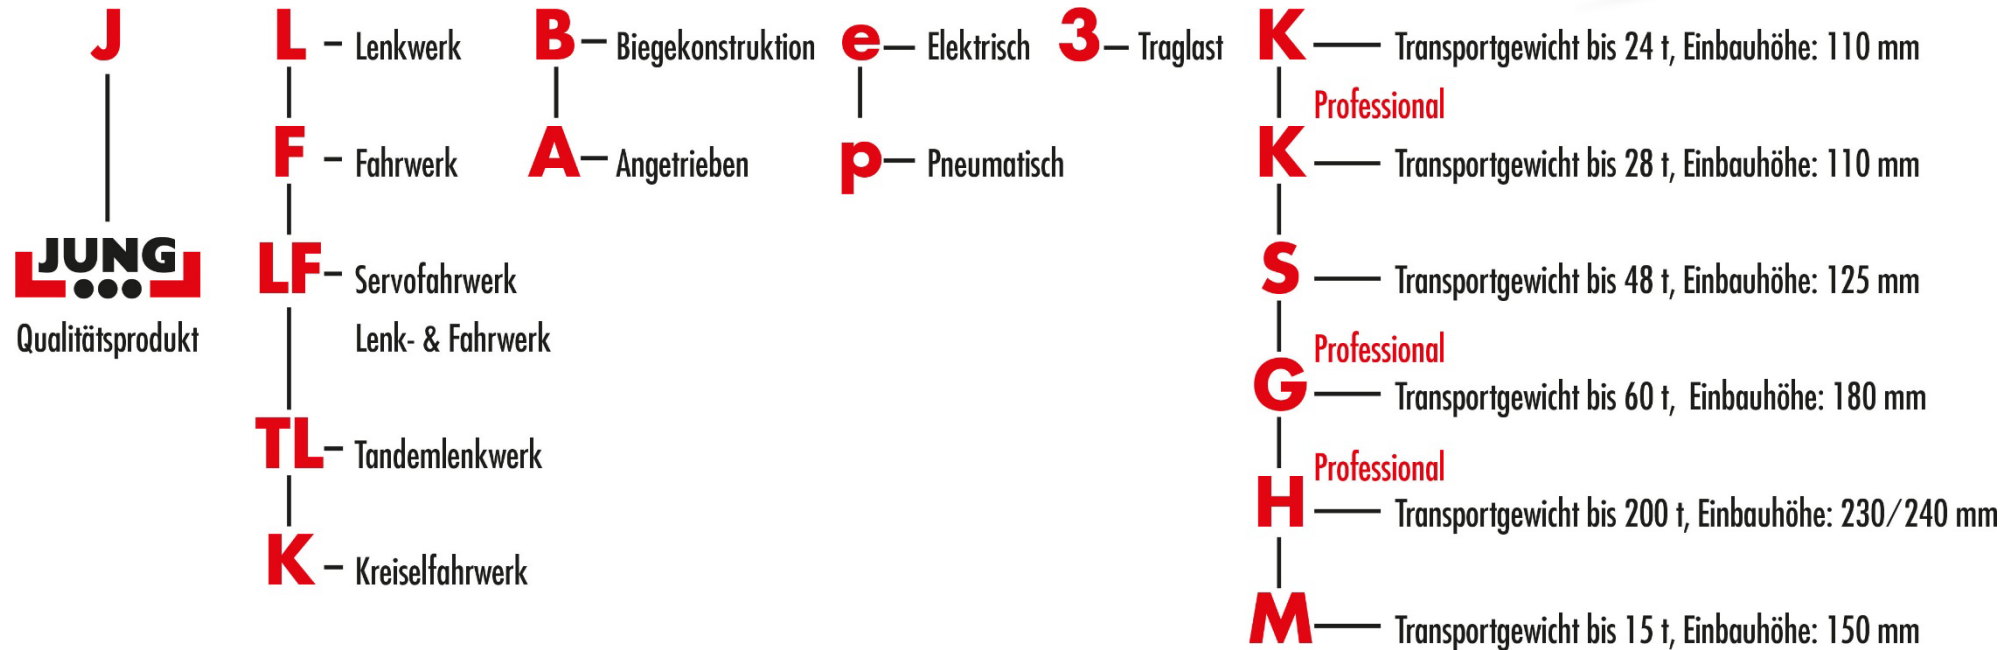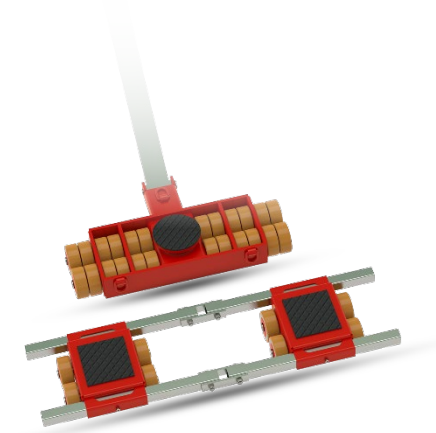


# FAHRWERKE SERIE K

Transportgewicht bis 24 t, Bauhöhe 110 mm

## Kurzbeschreibung

- Optimierter Rollenbelagsqualität.
- Leichter bei gleich hoher Tragfähigkeit.
- Nicht kreidende Stützrollen.
- Deichsel der K-Serie mit abnehmbarem Handgriff.
- Sofort einsatzbereit
- Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf eine Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

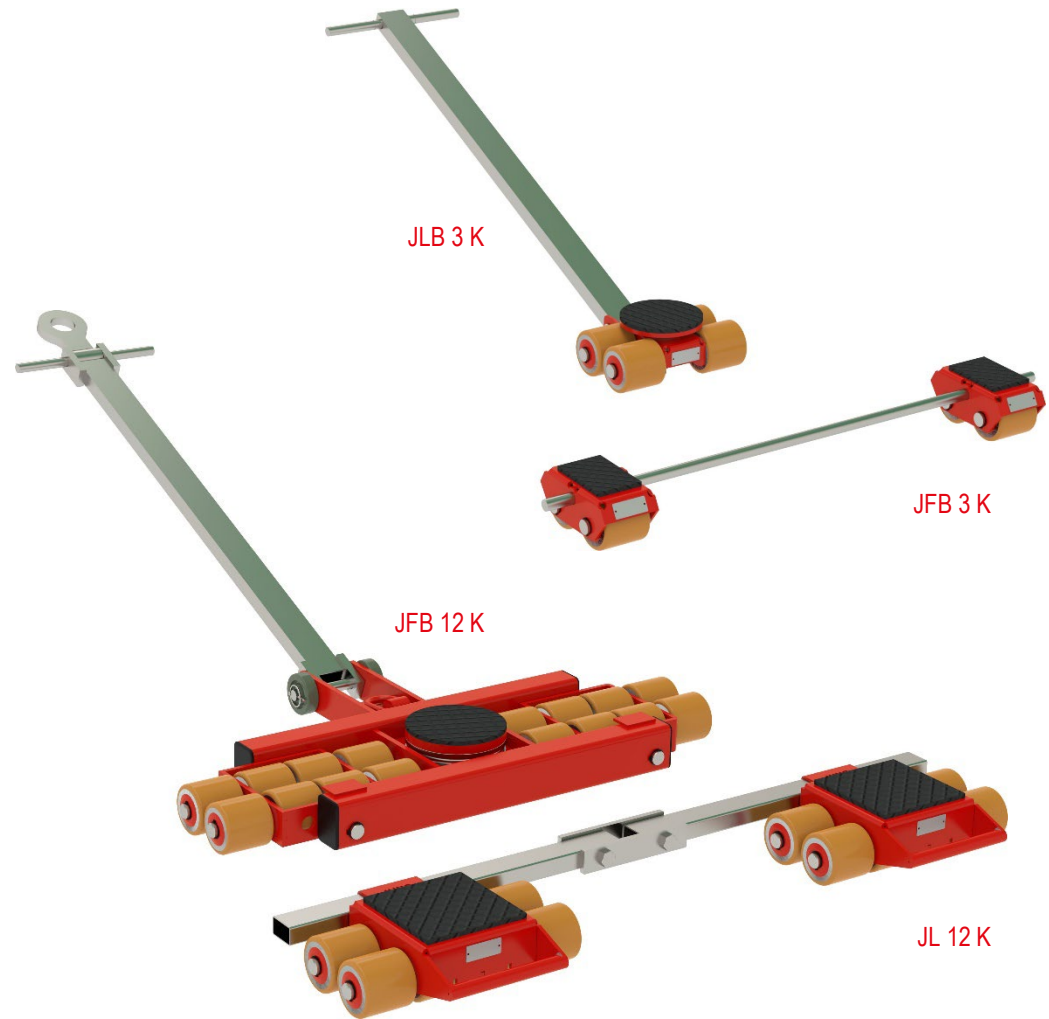


# FAHRWERKE SERIE K PROFESSIONAL

Transportgewicht bis 28 t, Bauhöhe 110 mm

## Kurzbeschreibung

- Geteilter Rolle – auch bei den nachlaufenden Kassetten.
- Nicht kreidende Stützrollen.
- Die Lenkkräfte reduzieren sich um bis zu 30 %.
- Höhere Traglast bei gleicher Abmessung.
- Tragfähigkeit bezieht sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.
- Alle Fahrwerke sofort einsatzbereit.
- Deichsel mit abnehmbarem Handgriff erhältlich.

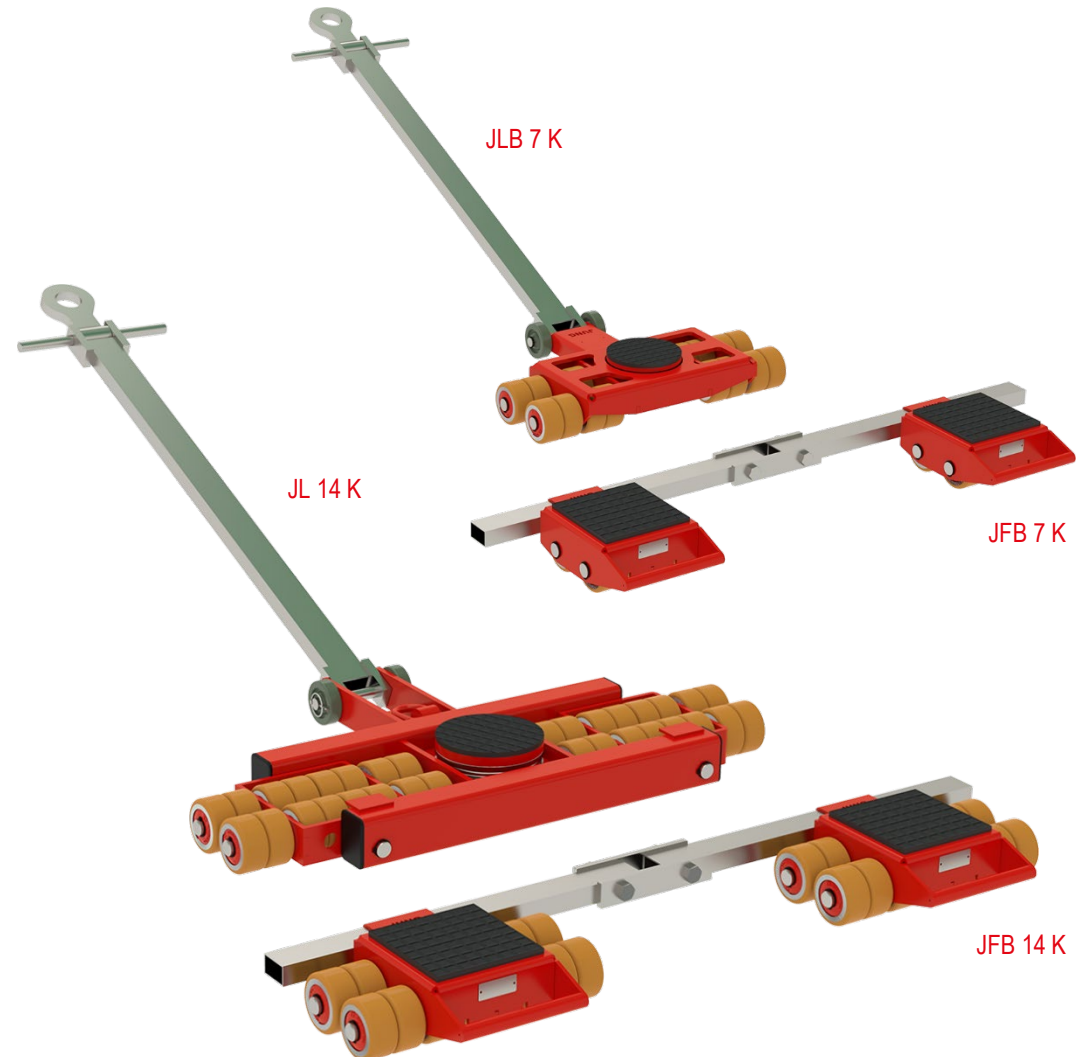


# FAHRWERKE SERIE S

Transportgewicht bis 48 t, Bauhöhe 125 mm

## Kurzbeschreibung

- Mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen (außer JLB 16 S).
- Sehr niedrige Einbauhöhe (125 mm) bei hoher Traglast, geringes Eigengewicht.
- Sofort einsatzbereit.
- Lenkwerk mit kuggelagertem Drehteller und Deichsel.
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstangen, wie abgebildet.
- Deutliche Erleichterung der Lenkbewegungen.
- Reibungskräfte bei Kurvenfahrten drastisch reduziert.
- Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

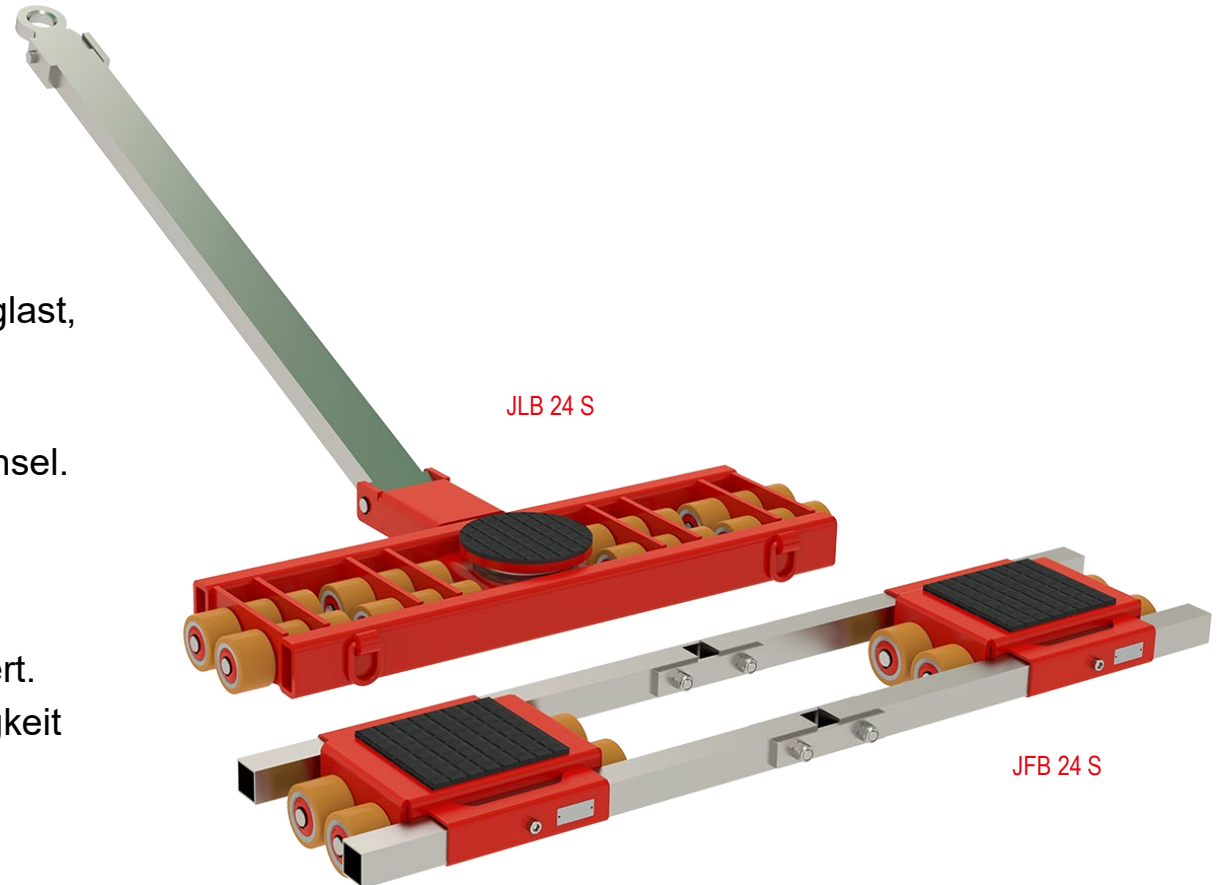


# FAHRWERKE SERIE G PROFESSIONAL

Transportgewicht bis 60 t, Bauhöhe 180 mm

## Kurzbeschreibung

- Mechanische Pendellagerung der Kassetten, bzw. der Achsen ab JLB 20 G.
- Halbierte Rollenbreite und bei doppelter Rollenanzahl.
- Auch bei der nachlaufenden Achse der JFB-Fahrwerke wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.
- Sofort einsatzbereit: Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und abgebildeter Deichsel geliefert. Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstangen wie unten abgebildet.
- Angaben zur Tragfähigkeit bezieht sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

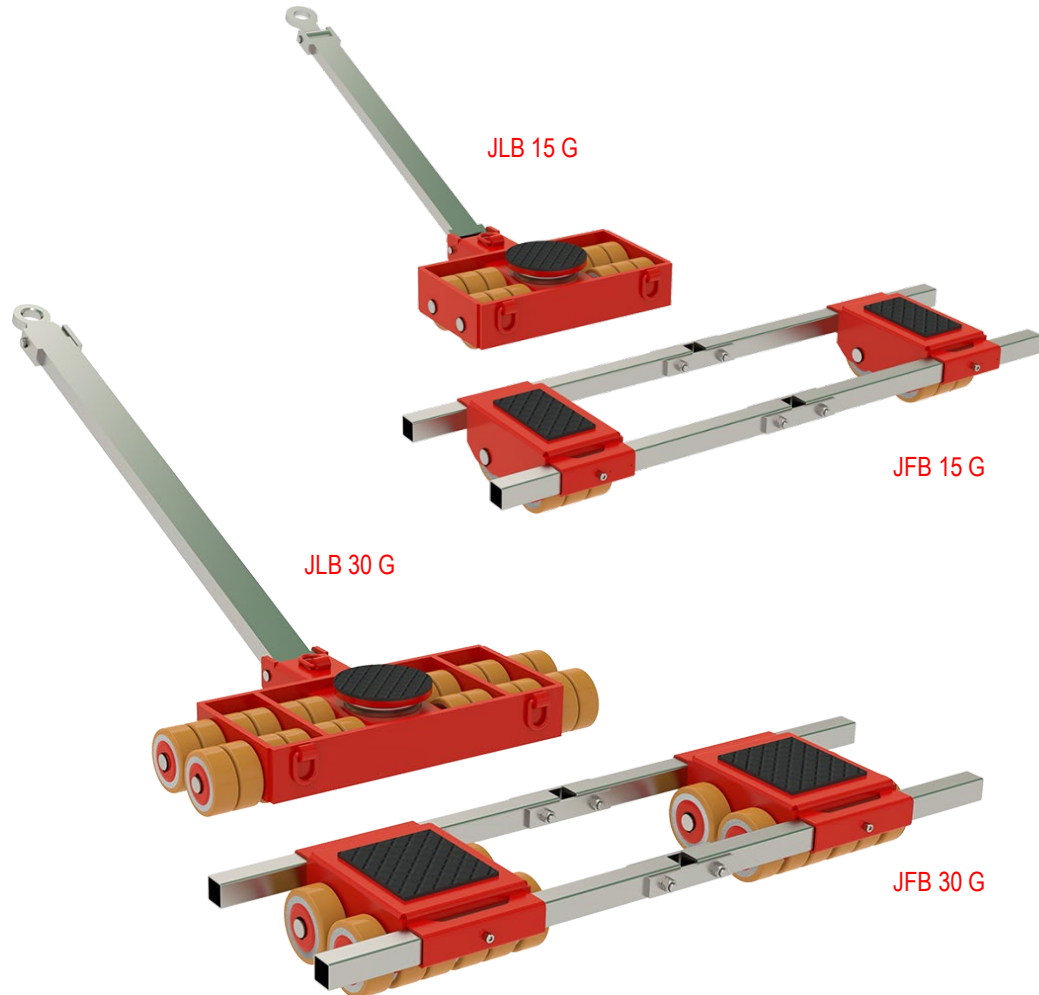

# FAHRWERKE SERIE H

Transportgewicht bis 200 t, Bauhöhe 240 mm

## Kurzbeschreibung

- Beispiellos kompakte und leichte Transportfahrwerke.
- Mechanische Pendellagerung bei den Lenkwerken.
- Fahrwerke sofort einsatzbereit: das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert.
- Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.
- Halbierte Rollenbreite und doppelter Rollenanzahl – auch bei der nachlaufenden Achse der JFB-Fahrwerke.

JFB 120 H




JLB 60 H

JFB 60 H



JL 80 H

JFB 80 H

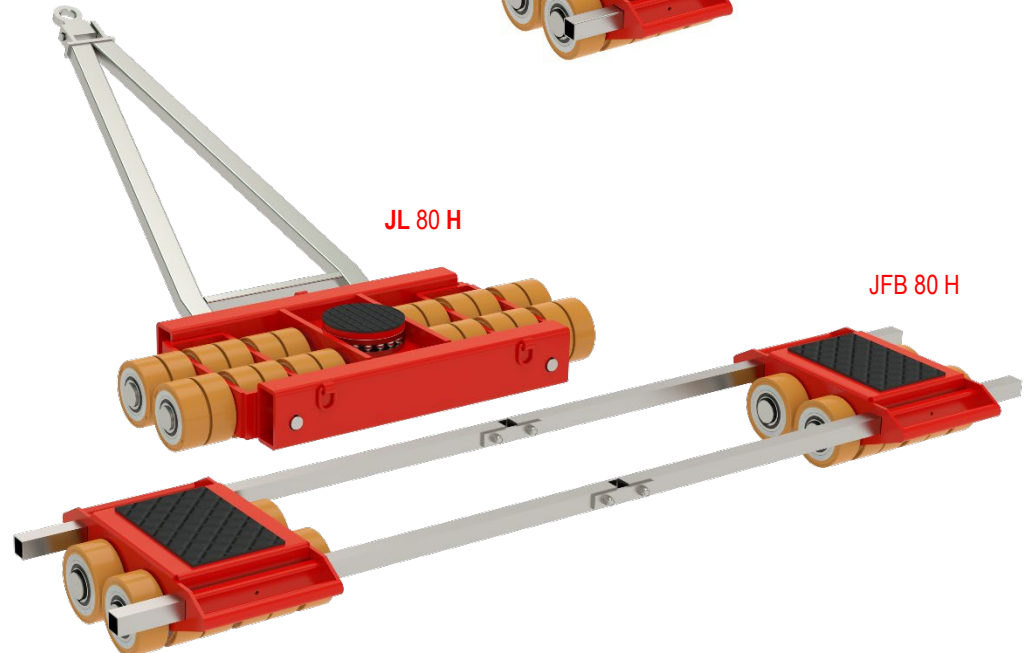


# TANDEMFAHRWERKE SERIE K

Transportgewicht bis 14 t, Bauhöhe 110 mm

## Kurzbeschreibung

- Besonders geeignet bei fehlendem Mittenauflagepunkt der Last.
- Geteilte Rolle. Auch bei der nachlaufenden Achse wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.
- Nicht kreidende Stützrollen.
- Sofort einsatzbereit. Lieferung umfasst 2 Lenkeinheiten, eine Deichsel, optional kann eine zweite Deichsel dazu bestellt werden
- Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar.
- Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

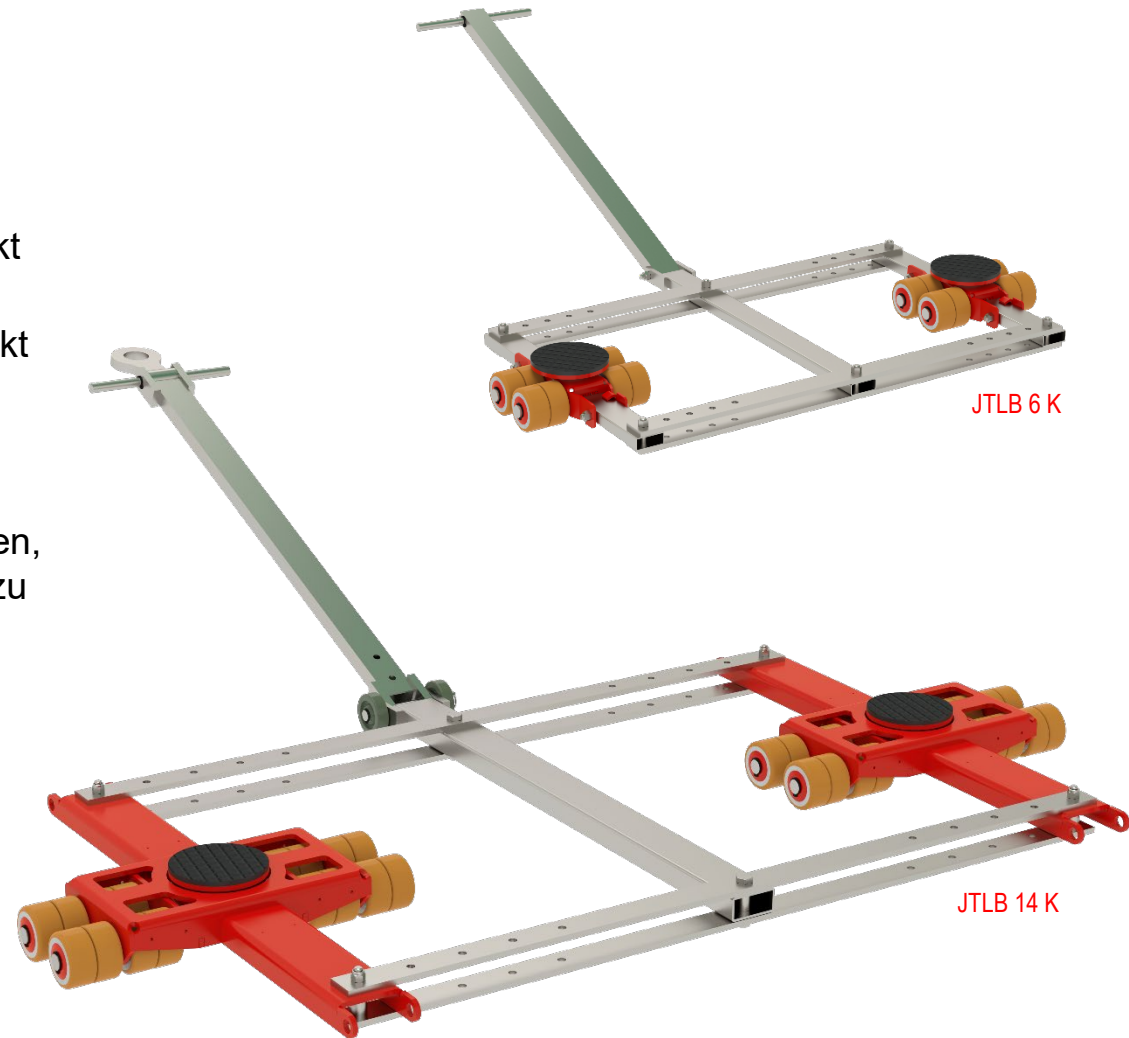


# TANDEMFAHRWERKE SERIE G PROFESSIONAL

Transportgewicht bis 30 t, Bauhöhe 180 mm

## Kurzbeschreibung

- Optimale Laufeigenschaften auf unebenen Böden.
- Sicheres Überwinden kleiner Kanten und versenkter Schienen.
- Individuelle Anpassung.
- Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar.
- Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

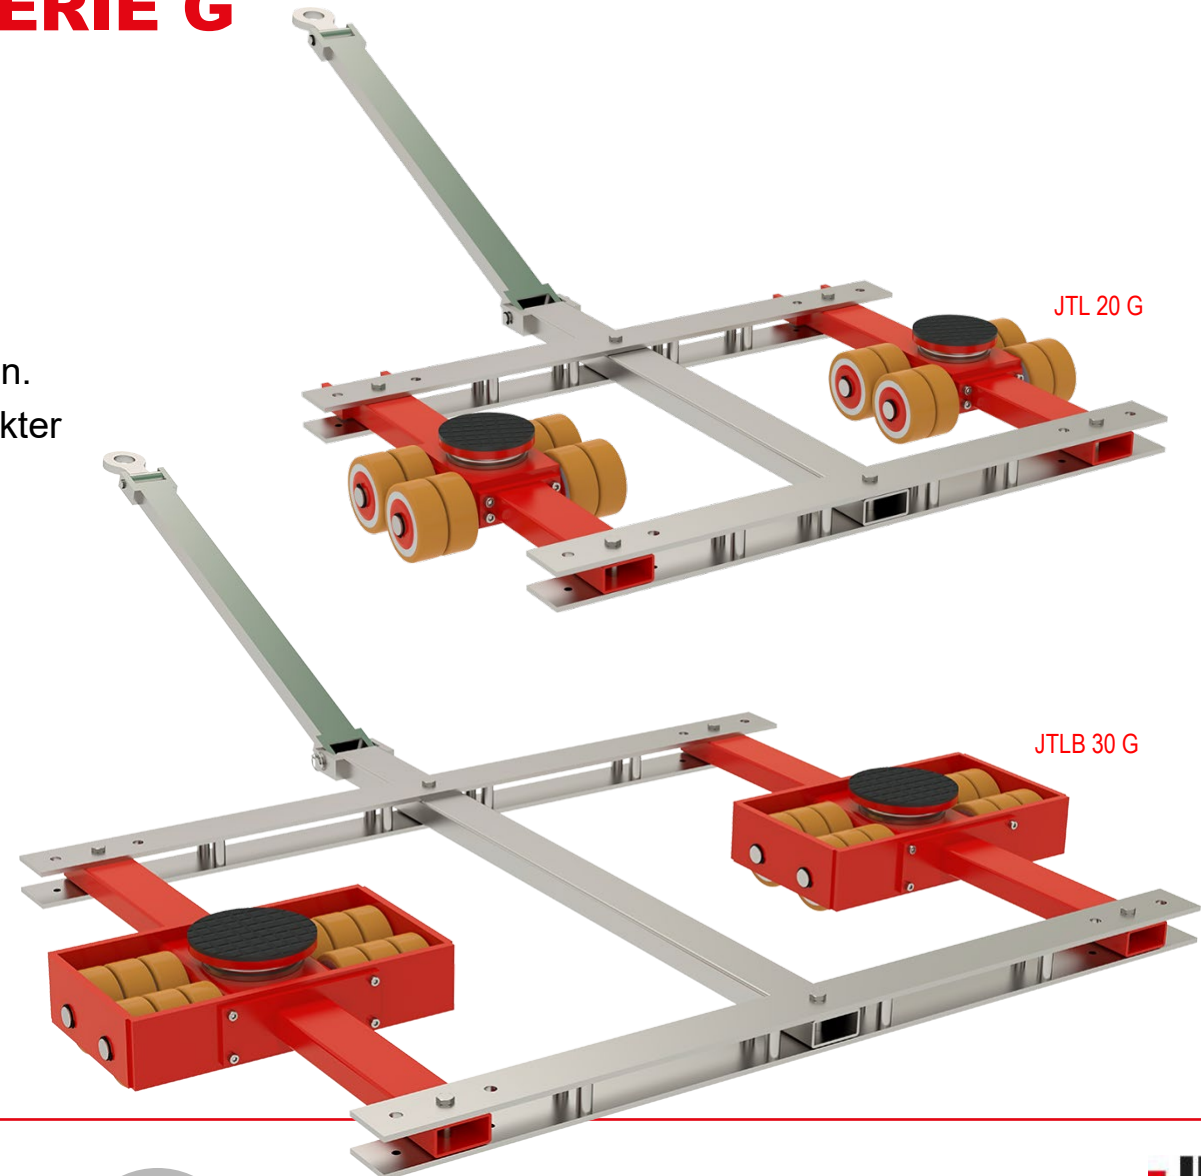


# CONTAINERFAHRWERKE

**Twistlock/„Weld-on Cone“, für den Containertransport bis zu 60 t, Bauhöhe 170 und 300 mm**

## Kurzbeschreibung


- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern bzw. Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstell-bar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.
- Sicherer Transport von Containern.
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksysteem).
- Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

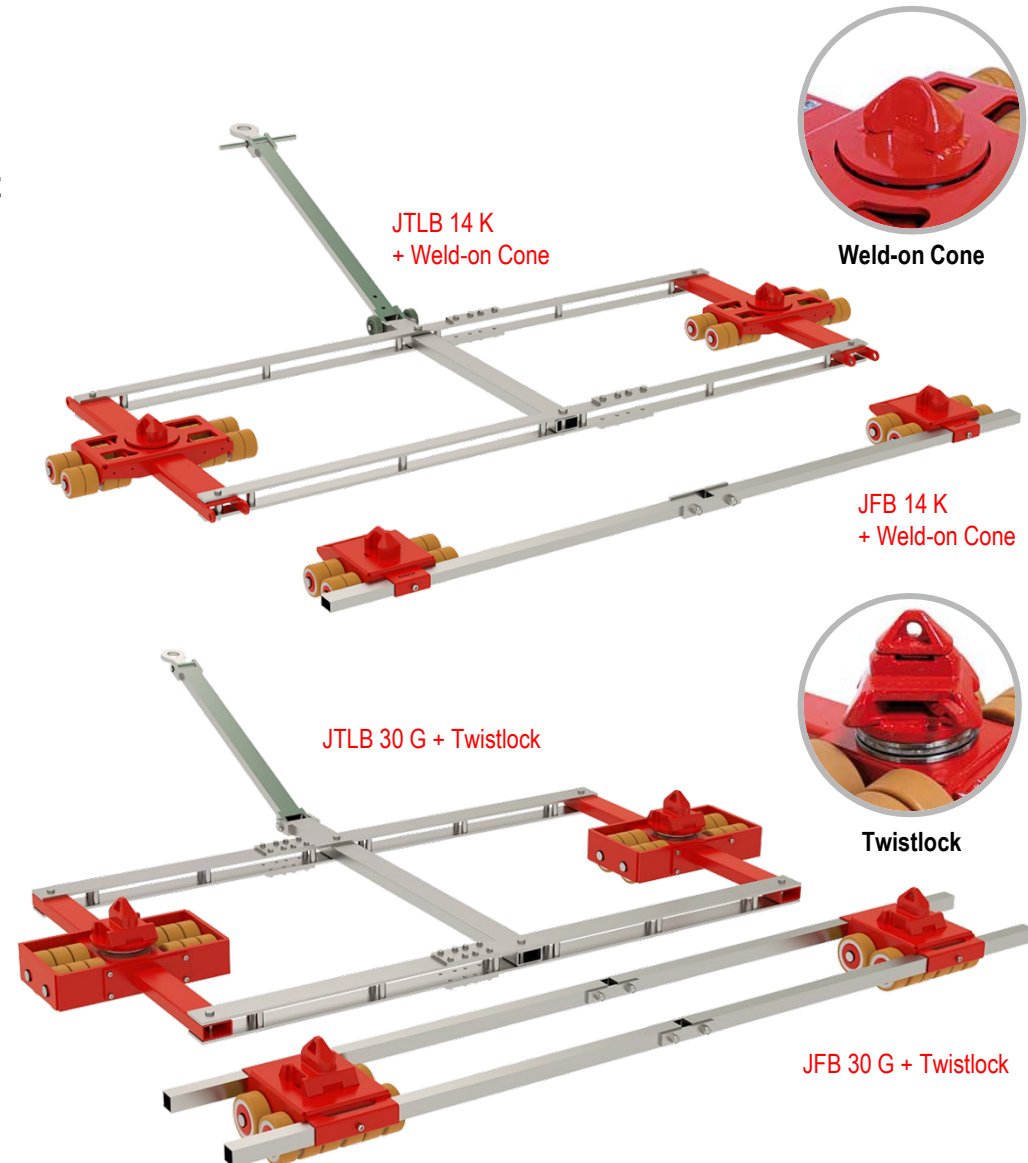

# FAHRWERK MIT CONTAINERTRAVERSEN

## Kurzbeschreibung

- Vereinfacht Ansetzen der ISO-Ecke.
- Formschlüssig verriegeln.
- Geeignet für Einsatz bei extremen Unebenheiten.
- Die Containertraverse erlaubt das Ansetzen des Maschinenhebers.

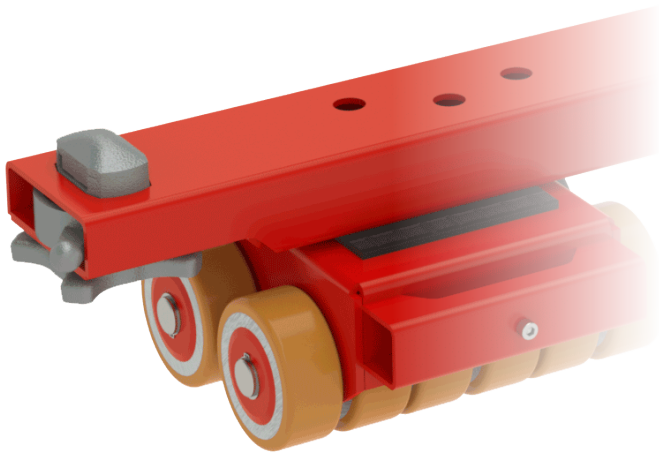

# FAHRWERK MIT CONTAINERTRAVERSEN

Traversen speziell für den Transport von Containern

## Kurzbeschreibung


- Sicherer Transport von ISO-Containern und Sonder-Containern bis zu 36 t.
- Container können mit extrem niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Zweiteilig montiert.
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung auf ISO-Maß 2,26 m (nicht verstellbar).
- Optional: Trapezdeichsel.
- Die Abmessung der Traverse liegt innerhalb der Container-Kontur.
- Die Last ist fest mit den Fahrwerken verbunden.
- Einbauhöhe der Traverse: 80 mm.



Container-Traverse  
T2 mit Deichsel



Container-Traverse T1

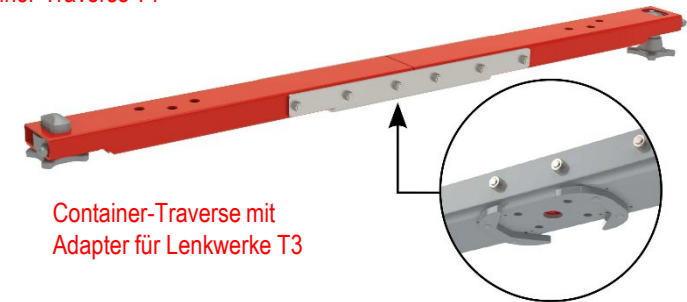


Container-Traverse mit  
Adapter für Lenkwerke T3

# MÖGLICHE KOMBINATIONEN CONTAINER-TRAVERSE




Container-Traverse T2  
mit JKB 10 G

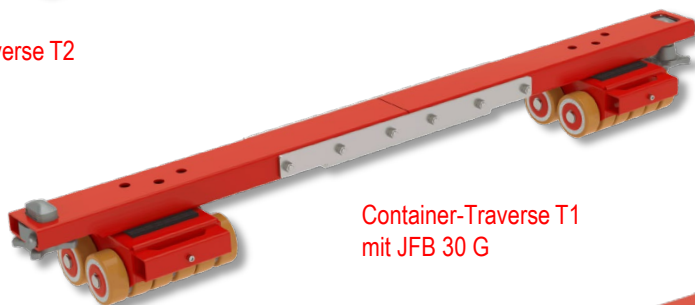

Container-Traverse T1  
mit JFB 30 G



Container-Traverse T3  
mit JLAe 15/30

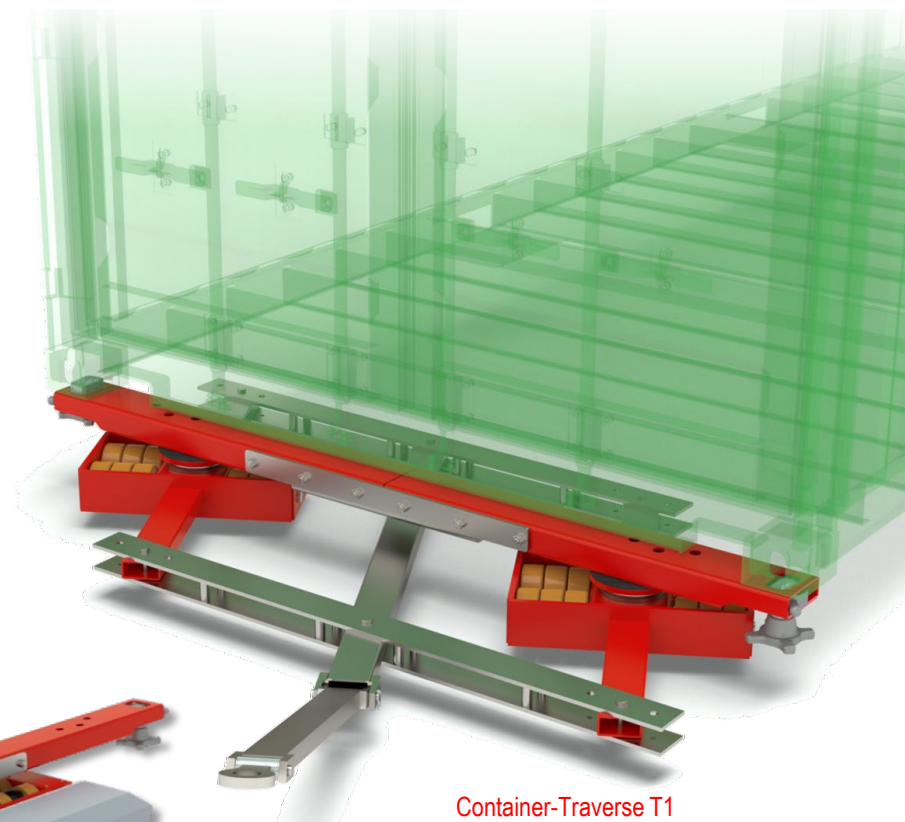


Container-Traverse T1  
mit Standard-Tandemlenkwerken

# SERVOFAHRWERKE SERIE M

Transportgewicht bis 5 t und 15 t, Bauhöhe 150 mm

## Kurzbeschreibung

- Schwenkbare Lenkrollen reduzieren die Lenkkraft aus dem Stand um bis zu 80 %.
- Ergonomische, kraftsparende Bedienung.
- Spurtreues Fahren.
- Flexibel einsetzbar als Lenkwerk, Fahrwerk oder Tandem.
- Extrem manövrierbar.
- Erleichtert Kurvenfahrten, 90° zum Fahrweg verschiebbar.
- Bodenschonend, kein Abrieb durch den Rollenbelag.
- Niedrige Einbauhöhe, geringes Eigengewicht.
- Jede Kassette kann als Lenk- oder Fahrwerk eingesetzt werden.
- Im Set mit zusätzlicher zweiter Deichsel zum Nachlenken.
- Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

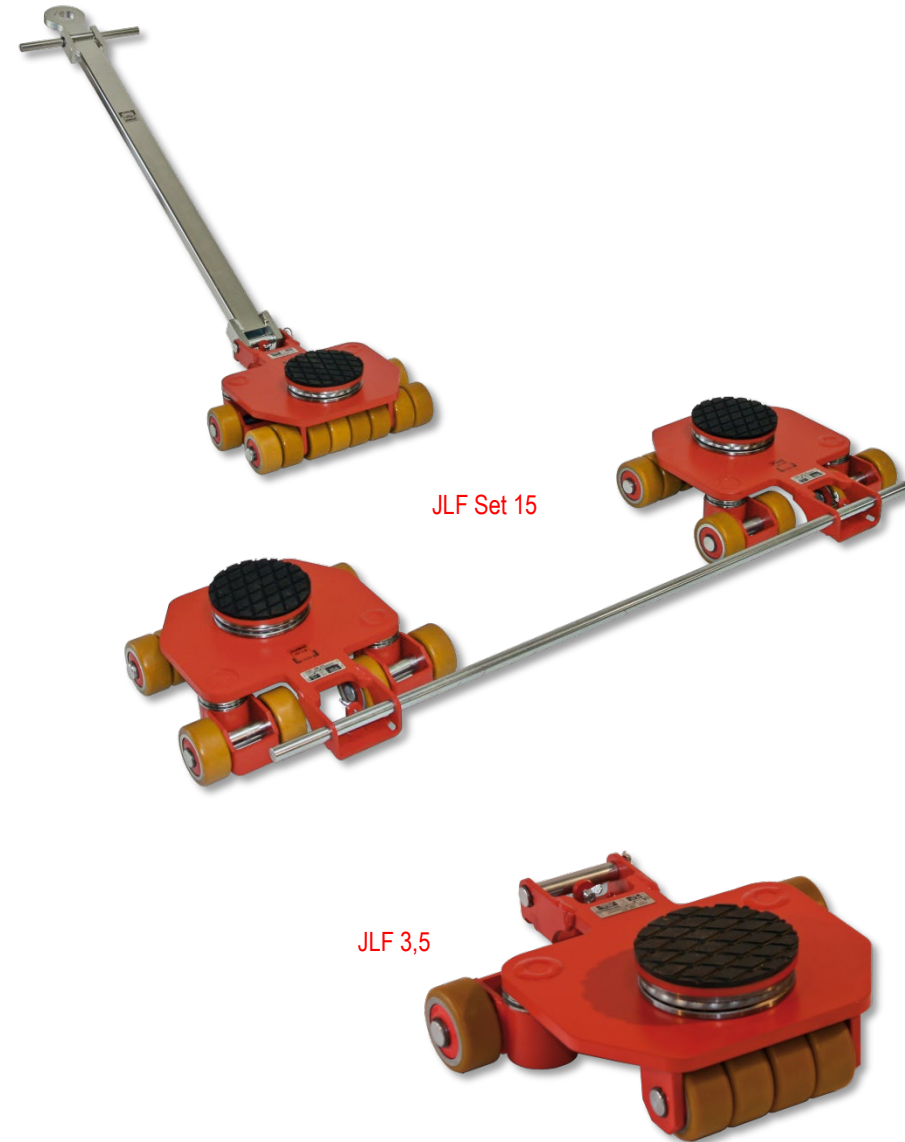

# KREISELFahrWERKE JKB

Kreiselfahrwerke JKB, Transportgewicht bis 6 t und 12 t, Bauhöhe 110 mm

## Kurzbeschreibung

- Optionale Verbindungsstange.
- Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast.
- Um 360° drehbar.
- Einbauhöhe der Kreiselfahrwerke JKB 2 K bis JKB 8 K passend zu Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- Alle Geräte auch als 2er Set mit Preisvorteil lieferbar.
- Deichsel und Verbindungsstangen als Zubehör erhältlich.
- Fixieren des Transportguts durch mittige Bohrungen.
- Die Fahrwerke JKB 4 - 8 können mit dem Transportgut verbunden werden.
- Konkurrenzlos: Lenk- und Drehwiderstand sind auf ein Minimum reduziert.
- Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.




# KREISELFahrWERKE JKB

Kreiselfahrwerke JKB, Transportgewicht bis 15 t, Bauhöhe 110 mm

## Kurzbeschreibung

- Optionale Verbindungsstange.
- Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast.
- Um 360° drehbar.
- Einbauhöhe der Kreiselfahrwerke JKB 2 K bis JKB 8 K passend zu Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- Alle Geräte auch als 2er Set mit Preisvorteil lieferbar.
- Deichsel und Verbindungsstangen als Zubehör erhältlich.
- Fixieren des Transportguts durch mittige Bohrungen.
- Die Fahrwerke JKB 4 - 8 können mit dem Transportgut verbunden werden.
- Konkurrenzlos: Lenk- und Drehwiderstand sind auf ein Minimum reduziert.
- Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

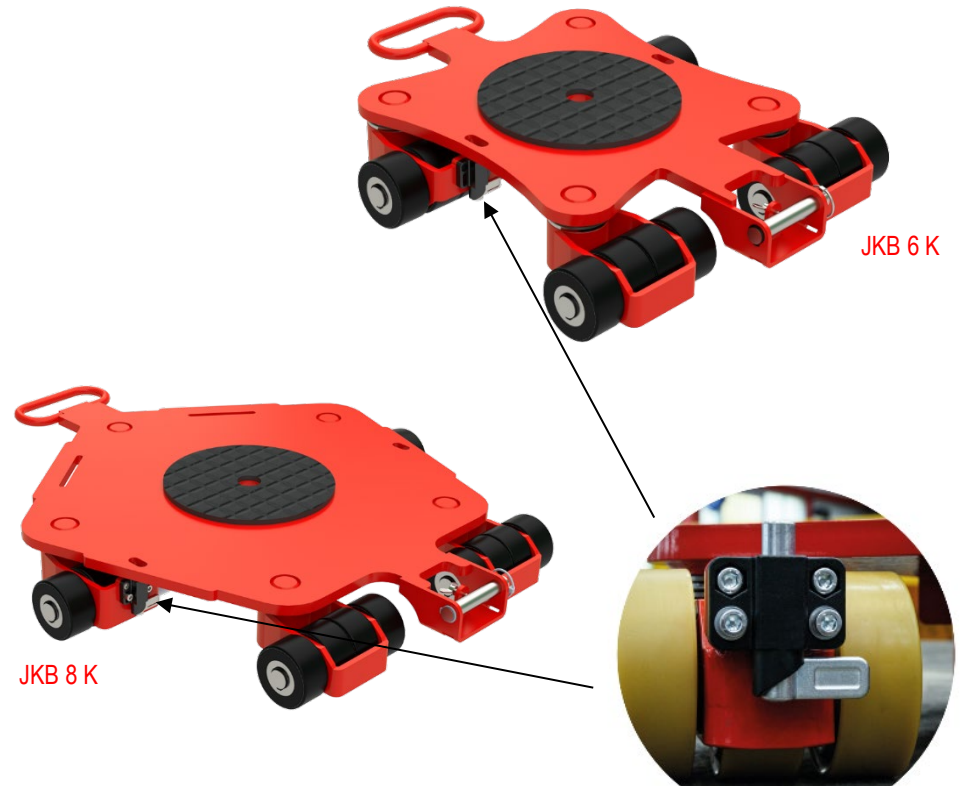


**NEU: MIT  
ARRETIERUNG!**

# KREISELFahrWERKE JKB


## Kreiselfahrwerke JKB 10 und JKB 14

### Kurzbeschreibung

- Einbauhöhe des JKB 10 G/JKB 14 G passend zu Lenk- und Transportfahrwerken der Serie G.
- Verbindungsstange Standard 2 000 mm. Optional bis 3 m.
- Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast.
- Um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen.
- Alle Geräte auch als 2er Set mit Preisvorteil lieferbar.
- Fixieren des Transportguts durch mittige Bohrungen.
- Konkurrenzlos: Lenk- und Drehwiderstand sind auf ein Minimum reduziert.
- Deichsel und Verbindungsstangen als Zubehör erhältlich.
- Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h.

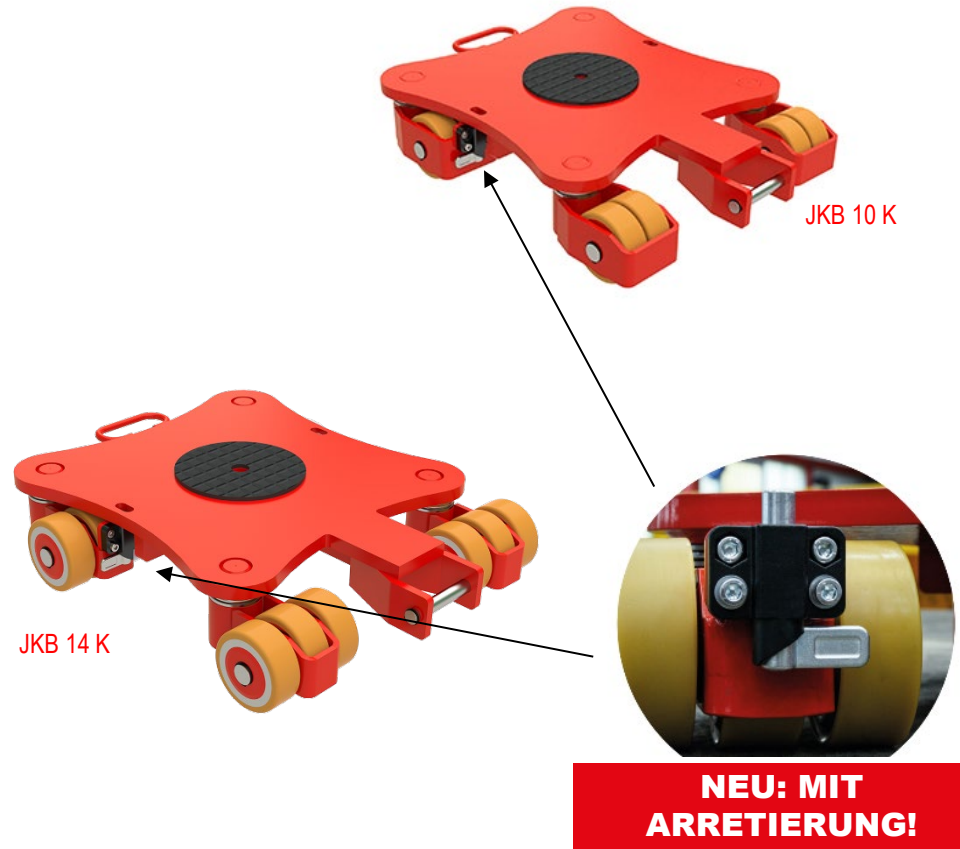

**STABILE ROLLEN  
FÜR JEDEN  
EINSATZBEREICH**

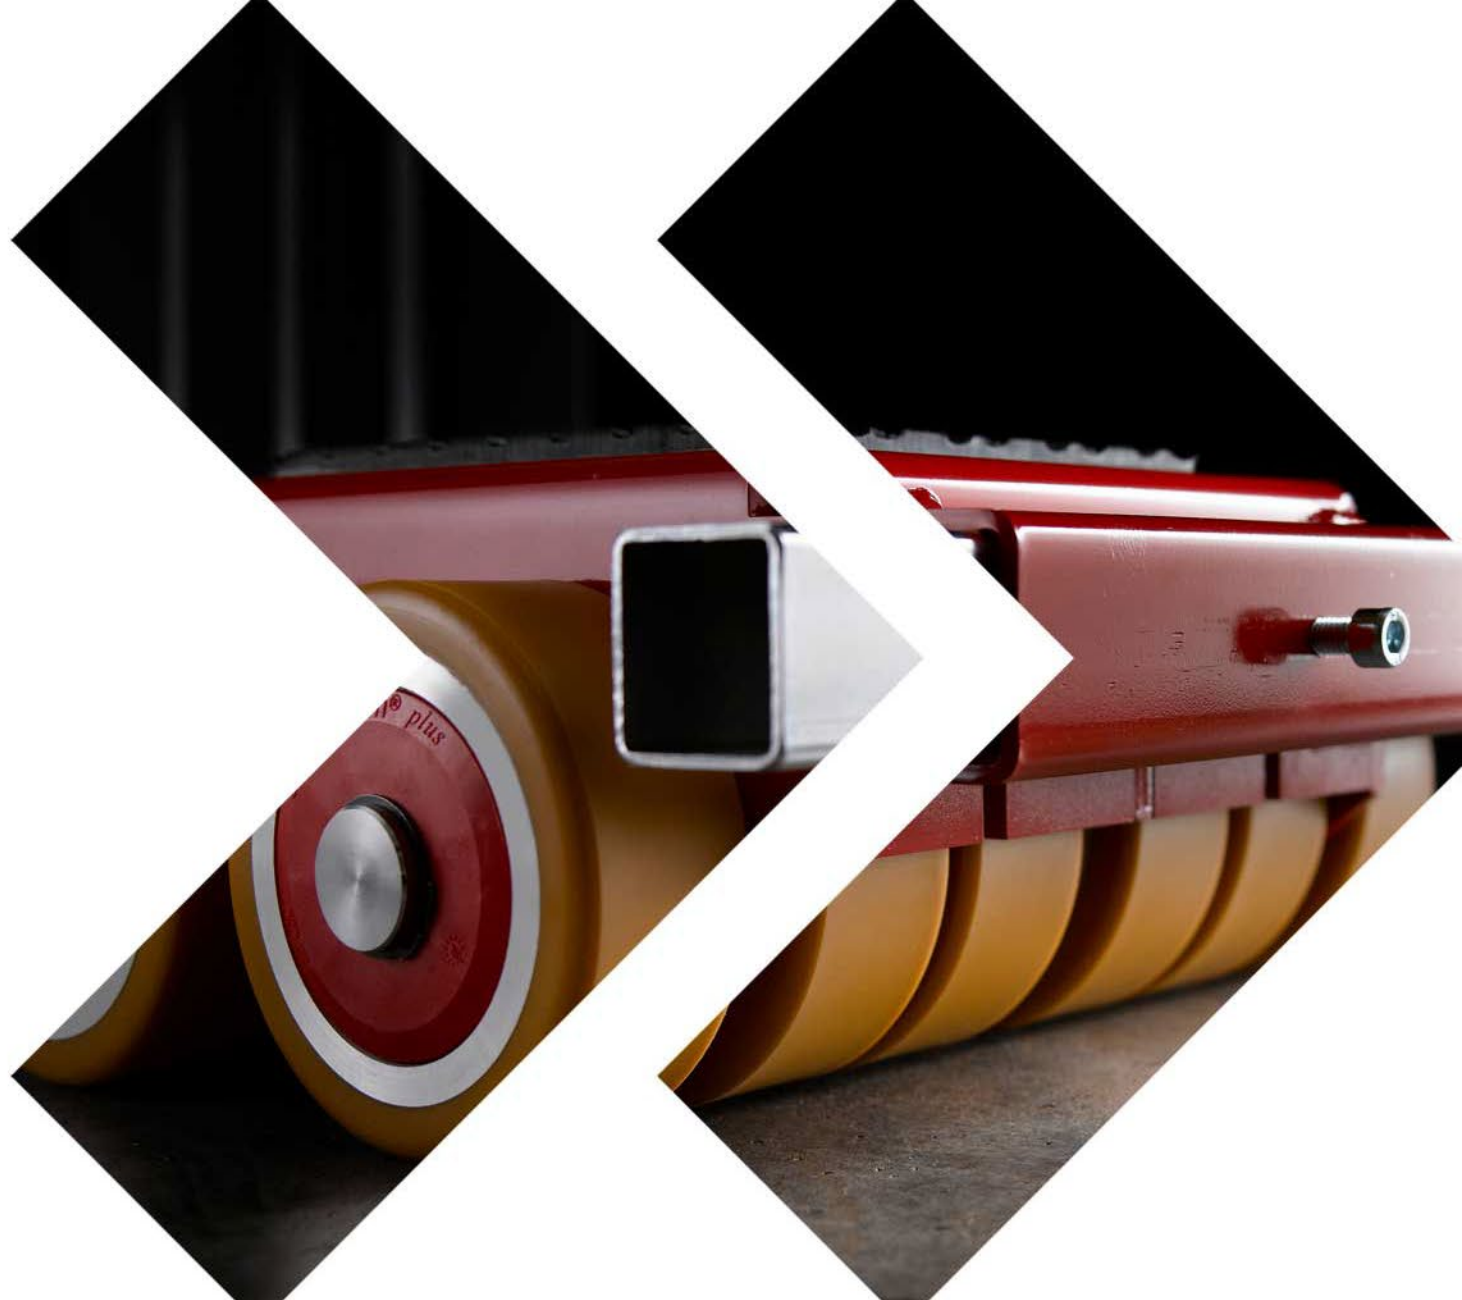


# ROLLEN

Stabile Rollen für jeden Einsatzbereich, hochwertige Rollenbeläge

## Kurzbeschreibung

- **JUWathan® Rolle:**  
Der Rollenbelag wird auf einen Stahlkern aufgegossen. In den Stahlkern werden 2 Kugellager eingepresst.
- **JUWathan® plus Rolle:**  
weiterentwickelter Belag (plus) auf Grundlage des bereits seit Jahren bewährten JUWathan®. Auf einen Aluminiumkern wird ein Belag einer Spezialmischung auf Polyurethan-Basis aufgebracht.
- Optimierte Belagstärke verbessert Rollwiderstand um mehr als 30%.
- Gewichtseinsparung von fast 35% je Rolle.
- **JUWathan® Professional:**  
Weiterentwicklung der JUWathan® plus Rolle.
- Teilung der Rolle und Anordnung in einer Zweierkombination.

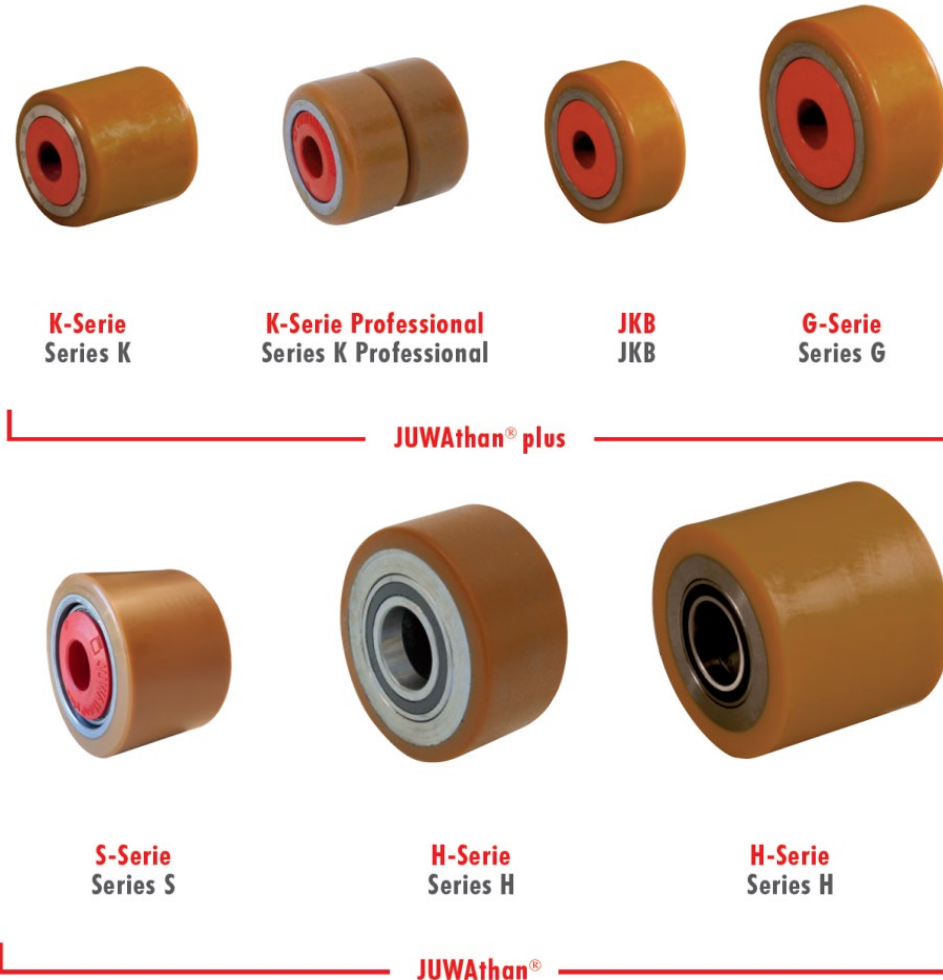

# ROLLEN

Stabile Rollen für jeden Einsatzbereich, hochwertige Rollenbeläge

## Kurzbeschreibung

- **JUWAmid-Rolle:**  
In eine hochwertige Polyamidrolle werden 2 Kugellager eingepresst.
- **Stahlrolle:** Der Rollenkörper wird aus einem nahtlosen Präzisionsstahlrohr hergestellt. In den Rollenkörper werden 2 Kugellager eingepresst.



**K-Serie**  
Series K



**S-Serie**  
Series S

Stahl



**K-Serie**  
Series K



**JKB R**  
JKB R



**JKB**  
JKB

JUWAmid

# **ELEKTRISCH ANGETRIEBENE FAHRWERKE**



# ELEKTRISCH ANGETRIEBENE FAHRWERKE

**SCHNELLER  
EINSATZBEREIT**

**KOMPAKTE BAUWEISE**

**ZUSÄTZLICHE  
SICHERHEIT**

**NEUE  
BATTERIEANZEIGE**

**ANSPRECHENDES  
DESIGN**

**NEUE  
FERNBEDIENUNG**



# JLA-E FAHRWERKE ELEKTRISCH ANGETRIEBEN

Transportgewicht bis 50 t, Bauhöhe 180 mm/230 mm

## Kurzbeschreibung

- Mit Akku und handliche Funkfernsteuerung.
- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Kompakte Außenabmessungen.
- Geringe Ladezeit von 4-5 Std. Schnellladegerät = 2-3 Std.
- Akkus sind untereinander austauschbar.
- Hohe Laufzeit.
- Drehbar um 360°.
- LiFePo4 Akku-Technologie.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Passend zu den Fahrwerken der Serie G und Serie H.
- Lieferumfang: JLA-e, Fernbedienung und Ladegerät.
- JLAe Kabelverbindung für die Fernbedienung.



JLA-e 5/12 G



JLA-e 15/30 G






JLA-e 25/50 H

# JLA-E FAHRWERKE ELEKTRISCH ANGETRIEBEN MIT HUB

Transportgewicht bis 30 t, Bauhöhe 180 mm/200 mm

## Kurzbeschreibung

- Hub 50 mm.
- Mit Akku und handliche Funkfernsteuerung.
- Hohe Laufzeit.
- Geringe Ladezeit von 4-5 Std. Schnellladegerät = 2-3 Std.
- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- S1 und S3 Betriebsart nach VDE0530.
- Drehbar um 360°.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Kompakte Außenabmessungen.
- Passend zu den Fahrwerken der Serie G.
- LiFePo4 Akku-Technologie.

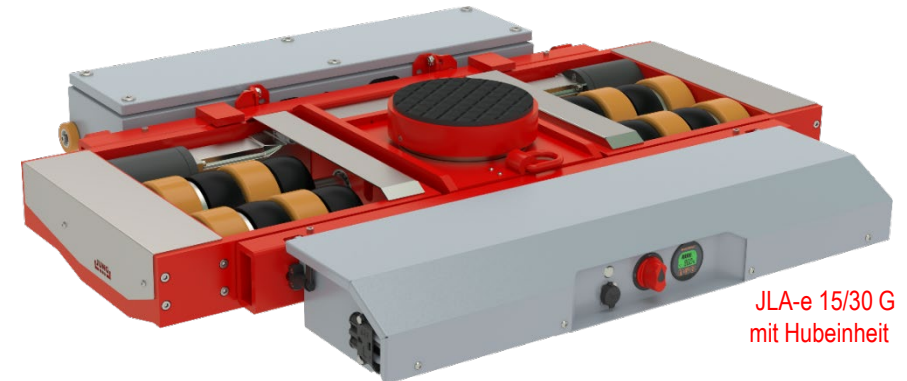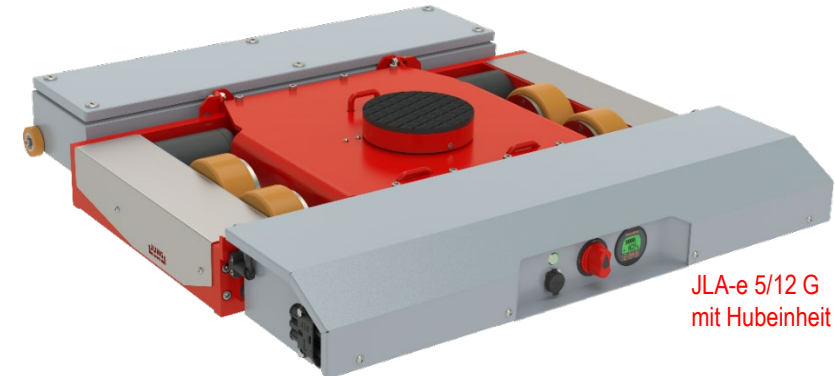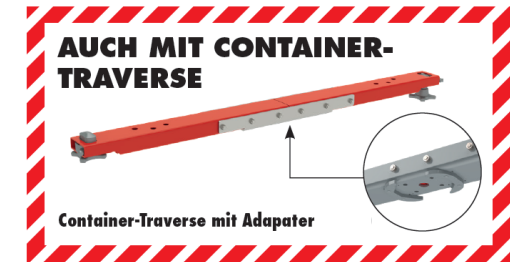

# ELEKTRISCH ANGETRIEBENE FAHRWERKE JLA-E MIT HUB



Alle Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal  
[JUNG YouTube](#)

# ZUBEHÖR FÜR GABELSTAPLER



# ZUBEHÖR FÜR GABELSTAPLER


## Rangierhilfe & Lenktraverse

### Kurzbeschreibung Rangierhilfe

- Zum Ziehen und Schieben von Lasten. Inklusive Zurrkette. Passend zu allen JUNG Lenkwerken mit Zugöse.
- 3 t Zuglast.\*
- Einfach auf die Gabeln des Staplers stecken, mit Zurrkette sichern und losfahren.
- Leichtes Manövrieren.
- Zum Vorwärts- und Rückwärtsrangieren geeignet.

### Kurzbeschreibung Lenktraverse

- Zum Rangieren schwerer Lasten mit Handgabelhubwagen oder Gabelstapler.
- Kugelgelagerter Drehteller mit rutschfestem Waffelgummi.
- Einfach auf die Gabeln von Stapler oder Hubwagen auflegen.
- Unterseiten mit rutschfestem Waffelgummi belegt.
- Als Lenkwerk für bis zu 3 t oder bis zu 15 t geeignet.

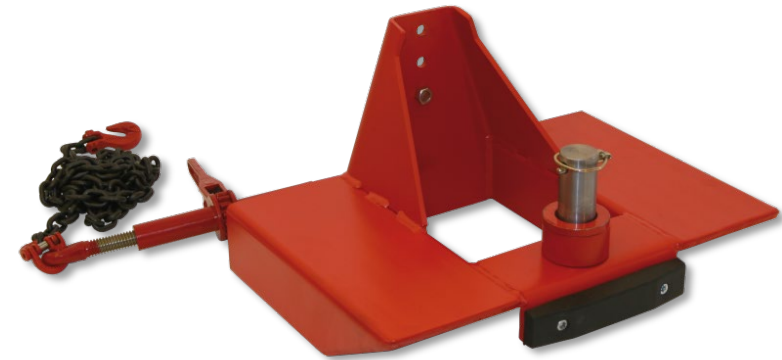

JRH 3



JLT 3



JLT 15

# ZUBEHÖR FÜR GABELSTAPLER

## Gabelklemmen

### Kurzbeschreibung

- Set Gabelklemmen mit Spanngurten zum Verzurren und Sichern.
- Sichern wertvolle oder instabile Ladung vor dem Verrutschen.
- Jedes Set mit 2 Gabelschuhen, 2 Gabelklemmen und 2 Spanngurten.
- Einfach die Gabelschuhe hinter der Last am Stapler befestigen.
- Kopflastige Waren werden besser gesichert.
- Gabelklemmen vor die Ladung auf die Staplergabeln aufstecken, mit den mitgelieferten Gurten verzurren und gesichert transportieren.



# HYDRO-TRANSPORTER


**HYD(raulischer)RO(lle)n-TRANSPORTER**  
für Transportgewichte bis 3,8 t

## Kurzbeschreibung

- Einfach und sehr sicher zu handhaben. Die beiden Hydro-Transporter-Hälften werden seitlich an das zu transportierende Gerät oder Gut (Schränke, Tresore, Maschinen, Kisten etc.) mit dem Spanngurt zusammengespannt, dadurch entsteht eine Transporteinheit.
- Mit einigen Pumpenbewegungen an den beiden hydraulischen Hebeegeräten wird die Last angehoben und ist fahrbereit.
- Kompakter vTransport beider Hydro-Transporterhälften.
- Lieferumfang: 2 Transporthälften, 2 Spanngurte (5m)
- Große Hubhöhe: 180 mm
- Steuerung mit Steuerstangen, die die Räder immer parallel in Fahrtrichtung halten.



# SONDERLÖSUNGEN

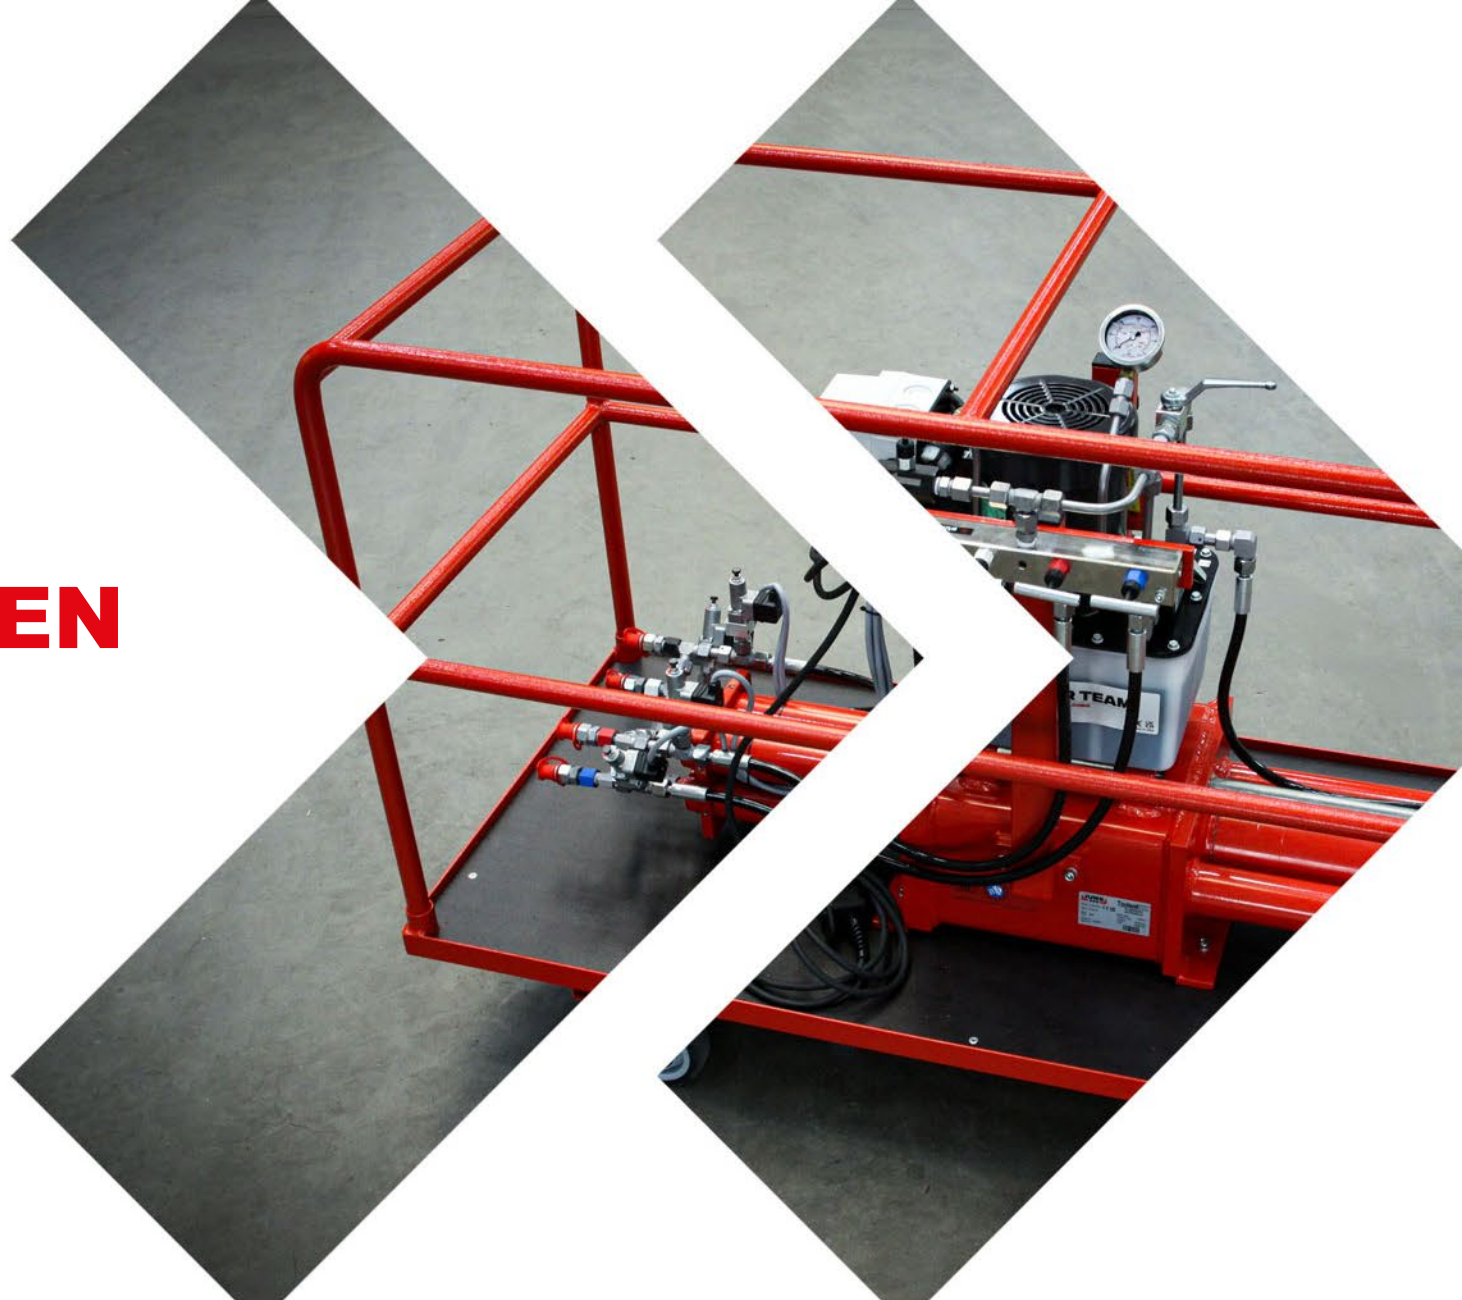


# VERNICKELTE GERÄTE


## Beispiele Serie

### Kurzbeschreibung


- Besserer Oberflächenschutz bei Stoßschäden (kein Abplatzen des Decklacks).
- Verbesselter Korrosionsschutz.
- Gute Einsatzmöglichkeiten bei empfindlicher Umgebung.
- Lösemittelbeständiger Oberflächenschutz.

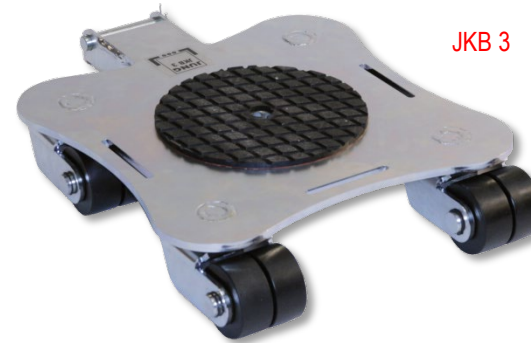

JKB 3

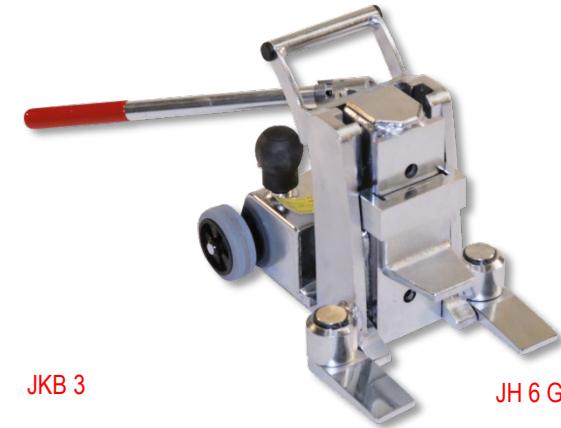

JH 6 G plus

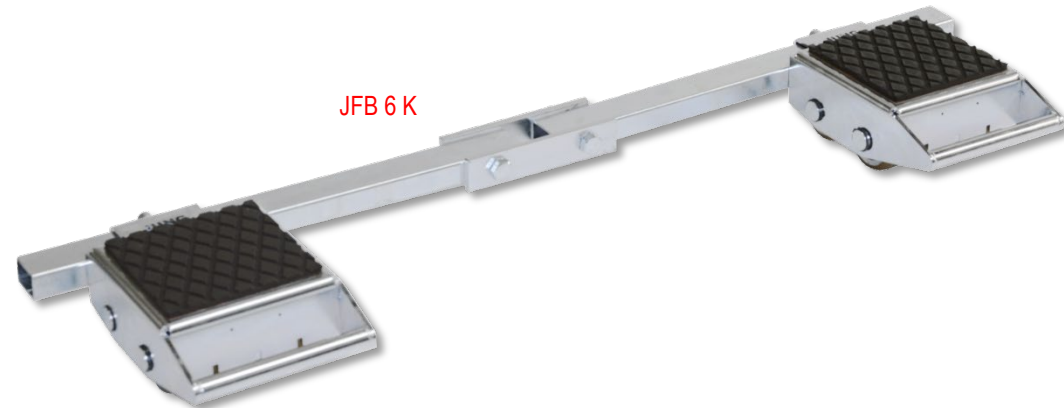

JFB 6 K

# SONDERANFERTIGUNGEN



## Beispiele Serie



Abschleppvorrichtung



Hebegerät mit Sonderaufnahme / Sonderlasche

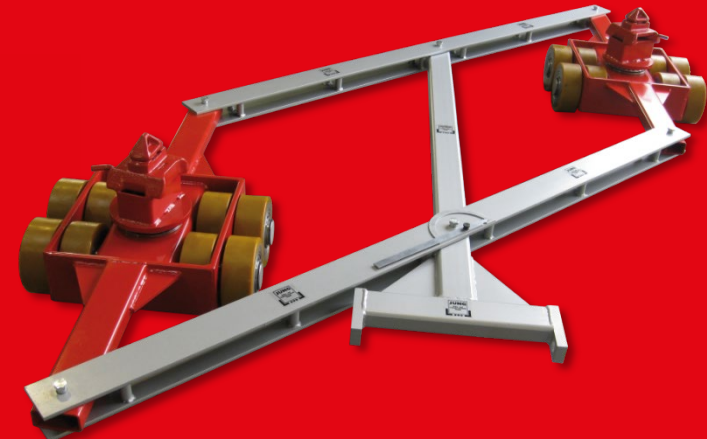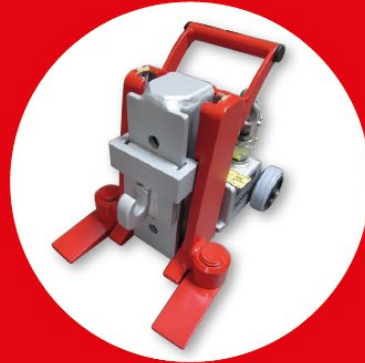

JTL 40 H mit erhöhtem Twistlock-Aufsatz



JKB mit Hub



Sonderanfertigung JLF & JKB



Sonderdrehteller JLA-e




Sonderaufbau JLB 20 G

# SONDERANFERTIGUNGEN

## Beispiele Serie



JH S 10 Sonder

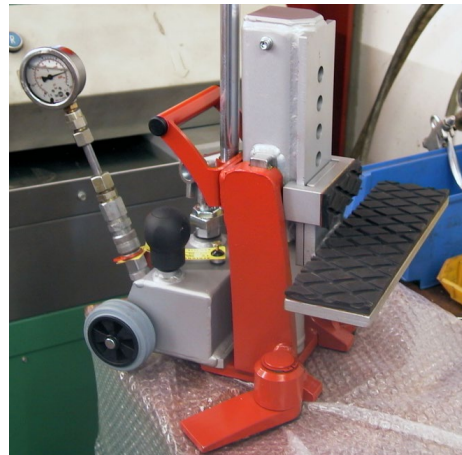

JH 10 G plus mit breiter Sonderlasche




JH 15 EX mit Federrückzug, Sonderlasche mit Bolzen und form-schlüssiger Aufnahme an der Kopfplatte



JH 10 G Plus mit Secutex-Auflage auf der Lasche und verlängertem Pumpenhebel

# SONDERANFERTIGUNGEN

## Beispiele Serie

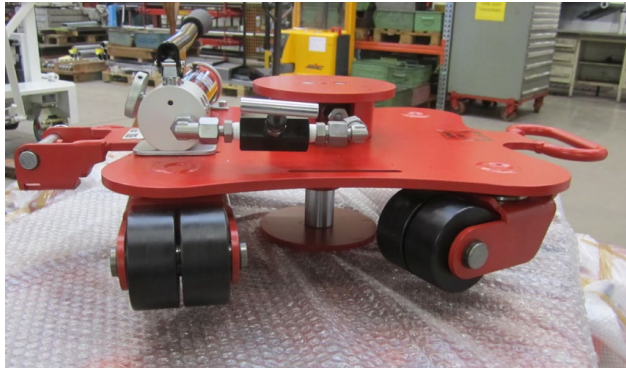


JKB 3 mit Hub nach unten



JTLB 6 K mit nach vorne verlegten Spurgestänge



LKB 2K mit Aufnahmen für Maschinenfuß und Verbindungsstangen

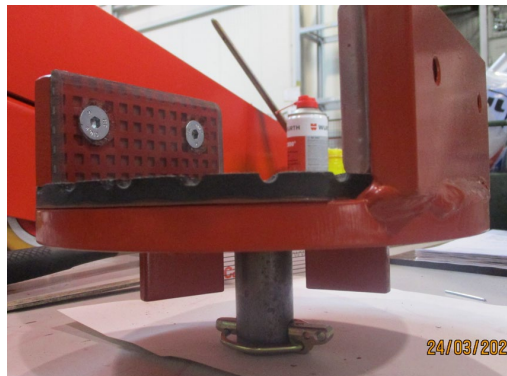

Sonderdrehteller mit formflüssigen Anschlägen mit Secutex-Auflage




JLB 25 G und JFB 25 G mit Verbindungsstange

# SONDERANFERTIGUNGEN

## Beispiele Serie



JLAe 5/12 G mit Rollplattform

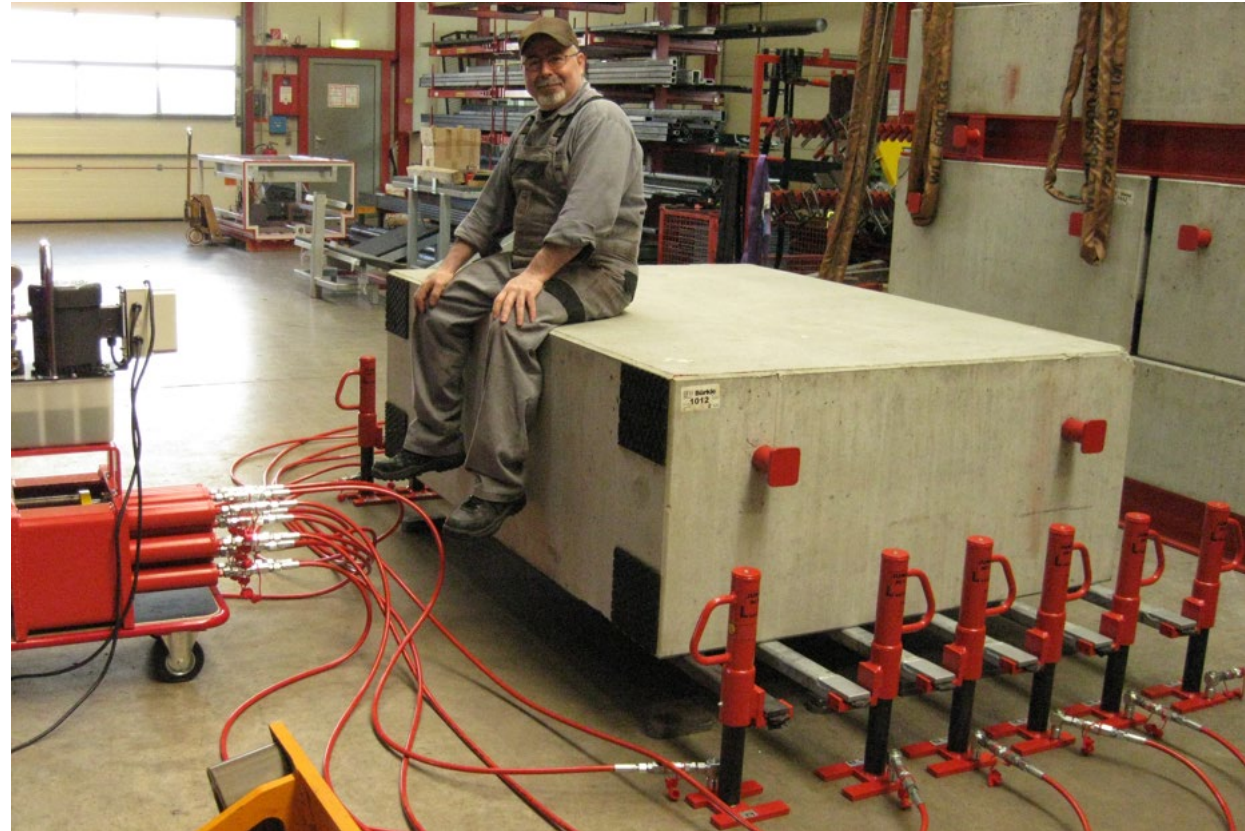

Sonderdruckwerk mit 12 Anschlüssen

**Haben Sie Fragen?**

**JUNG Webinar**  
**UPLOAD**

Heben Sie Ihr Know-how auf das nächste Level.

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**

