


Jubiläumsangebot April

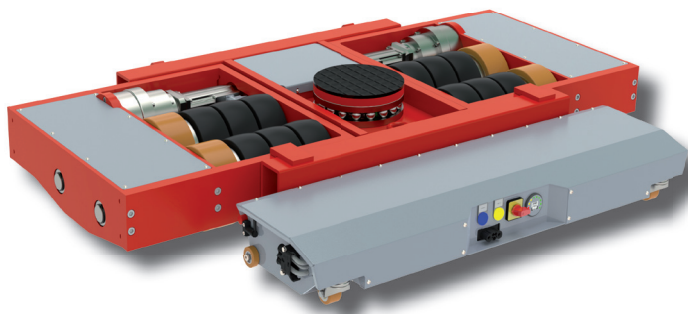

Elektrisch angetriebenes Fahrwerk JLA-e 25/50 H

Elektrisches Fahrwerk:

- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Praktisch, mit Akku und handlicher Funkfernsteuerung! Die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts). Die Einhandbedienung ermöglicht einfach die exakte Geradeausfahrt des Fahrwerks.
- Hohe Laufzeit (unter Volllast bei Idealbedingungen) durch direkt angetriebenen Motor.
- Geringe Ladezeit. Mit Schnellladegerät = 1,5 Std.
- Drehbar um 360°.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Kompakte Außenabmessungen.
- LiFePo Akku-Technologie.

Fahrwerk JFB 25 G Professional

Fahrwerk:

- Mechanische Pendellagerung der Kassetten, bzw. der Achsen. Dadurch gleichmäßige Belastung aller Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden.
- Mit halbmierter Rollenbreite und doppelter Rollenanzahl werden Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch reduziert. Auch bei der nachlaufenden Achse der JFB-Fahrwerke, wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstangen.

Typ			JLA-e 25/50 H	JFB 25 G
Traglast	kg		25 000	2 x 12 500
Zuglast	kg		50 000	
Anzahl der Rollen	Stück		16	20
Abmessungen der Rollen	Ø x l	mm	200 x 83	140 x 59
Einbauhöhe		mm	230	230 mm
Auflagefläche Drehteller	Ø C	mm	250	220 x 120
Abmessungen	L x B x H	mm	1 180 x 1 760	460 x 330 (pro Kasette)
Verbindungsstange mit Gelenk	L	mm		2 x 1 540
Gewicht	kg		640	86
Laufzeit	h		3-4	
Akku mit Ladegerät	Stück		1x	
Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung	Stück		1x	

Bestell-Nr. Set

19 22 255-VP3

Gesamtpreis Set

55.500,00 €

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de

+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 19
Printed in Germany 02.2021

JUNG
Hebe- und
Transporttechnik
GmbH

www.jung-hebetechnik.de