EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

2026
2027



JUNG

JUNG-HEBETECHNIK.DE

MUÉVASE D
SEGURA Y

DE FORMA SENCILLA.

Nuestro objetivo es hacer que levantar y mover cargas pesadas sea más fácil, seguro y ergonómico para el usuario.

JUNG

MARCAMOS LA DIFERENCIA. POR TONELADAS.



ZDH ZERT

DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0206008

INNOVATIV DURCH FORSCHUNG

Made by JUNG in Germany

KLIMAFIT UNTERNEHMEN MACHEN KLIMASCHUTZ

FABRICADO EN ALEMANIA

Contamos con más de 50 años de experiencia en el diseño y la producción de equipos de elevación y transporte. En todos los ámbitos donde se requiere el movimiento de cargas pesadas, nuestros equipos de elevación y transporte han demostrado su eficacia miles de veces como herramientas prácticas en el uso diario.

GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 5 años en todos los gatos y carros de transporte cuando los productos se utilizan según las instrucciones, excepto para el modelo JLA-e, para el cual ofrecemos una garantía de 1 año o 1000 horas de funcionamiento.



DISPONIBILIDAD

Por lo general, mantenemos un amplio stock de muchos de nuestros productos estándar. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los productos se pueden entregar en poco tiempo.

CALIDAD

Puede confiar en la calidad y durabilidad de nuestros productos. Para fabricar productos de calidad, utilizamos maquinaria de última generación y garantizamos siempre un alto estándar a través de nuestro sistema de gestión de calidad.
El mecanizado CNC de última generación, el uso de robots de soldadura y un sistema de gestión de calidad certificado (DIN EN ISO 9001) garantizan siempre la calidad del producto. Cada dispositivo de elevación se somete a una prueba de funcionamiento previa al envío y recibe una insignia de prueba que muestra la próxima fecha de revisión de mantenimiento recomendada.

Cada carro autopropulsado también se somete a una prueba de funcionamiento previa al envío de acuerdo con el Reglamento DGUV 68.
Los siguientes dispositivos han sido probados según ANSI/ASME (EE. UU.): JH G-plus, JH G-plus EX, JHS, JKB, Serie K, Serie M, Serie G.

PROCESOS & MEDIO AMBIENTE

Como empresa con certificación ISO 9001, mejoramos continuamente nuestros procesos al involucrar a nuestros clientes, empleados y proveedores .

SERVICIO DE REPARACIÓN & MANTENIMIENTO

Incluso después de muchos años de uso intensivo, nuestros productos siguen listos para funcionar. Lo garantizamos con nuestro servicio de mantenimiento, reparación y repuestos.

ALGUNAS PARADAS.

JUNG en movimiento.

1972

FUNDACIÓN

Karl-Heinz Jung funda la empresa JUNG en Kernen, cerca de Stuttgart.

1982

PRIMER EDIFICIO DE LA EMPRESA

El primer edificio propio de la empresa se construyó en la ubicación actual en Waiblingen.

1993

VENTAS PROPIAS

JUNG se separa de su anterior socio de distribución exclusivo y crea su propio departamento de ventas.

2001

EDIFICIO NUEVO

JUNG duplica su superficie de producción con la construcción de una nueva nave en sus instalaciones de Waiblingen.

2002

TREN DE REMOLQUE

JUNG amplía su gama de productos y ahora también produce remolques para la logística interna.

2003

FOOT MASTER®

JUNG comienza a vender ruedas niveladoras FOOT MASTER®.

2008

HIDRÁULICA INDUSTRIAL

JUNG vuelve a ampliar su gama de productos para incluir sistemas hidráulicos industriales.

2009

EXPANSIÓN

JUNG amplía de nuevo el área de producción con otra nave en Waiblingen .

2014

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

JUNG presenta la primera tanqueta eléctrica JLA-e 15/30 G.

2017

COJINES ELEVADORES

JUNG inicia la distribución de cojines elevadores.

2017

GORR TRANSPORTTECHNIK

JUNG adquiere la empresa Gorr Transporttechnik GmbH en Eschwege.

2020

TECNOLOGÍA DE SOPORTE

Ampliación de la gama de productos con tecnología de soporte y protección de superficies.

2024

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE

JUNG inicia la distribución exclusiva de las plataformas de transporte Eyher en Alemania.

2025

NUEVO EDIFICIO

JUNG se traslada al nuevo edificio en Biegelwiesenstrasse 22. Los edificios actuales seguirán utilizándose.

Tras varias etapas, JUNG ha crecido desde una empresa unipersonal hasta convertirse en una compañía de alcance internacional. Hoy en día, JUNG emplea a más de 65 personas. Muchas de ellas llevan mucho tiempo en la empresa, algunas incluso realizaron su formación profesional en JUNG. Nuestros empleados tienen como objetivo trabajar juntos para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.

Durante más de 50 años, nuestro propósito ha sido facilitar, hacer más seguras y ergonómicas las tareas de elevación y transporte de cargas pesadas. Fieles a nuestro lema: JUNG = Innovación, Karl-Heinz Jung y Thomas Würthele, junto con el equipo de JUNG, han desarrollado una amplia variedad de equipos para ofrecer el producto adecuado para cada aplicación.

ÍNDICE

GATOS **12**
Serie JH-G plus – gatos para cargas de hasta 20 toneladas 14
Serie JH-G plus EX – gatos para cargas de hasta 30 toneladas 16
Bombas eléctricas JPE 17
Serie JHS – juegos de gatos para cargas de hasta 20 toneladas 18
Bomba manual JP bomba neumática hidráulica JPL 20
Accesorios útiles para gatos y mangueras hidráulicas 21
Bloques hidráulicos de presión JD 22

INFORMACIÓN GENERAL DE TANQUETAS **24**
Serie K – tanquetas para cargas de hasta 24 toneladas 26
Serie K professional – tanquetas para cargas de hatas 28 metric toneladas 28
Serie S – tanquetas para cargas de hasta 48 toneladas 30
Series G professional – tanquetas en tándem para cargas de hasta 60 toneladas 32
Series H professional – tanquetas para cargas de hasta 200 metric toneladas 34

TANQUETAS EN TÁNDEM **36**
Serie K – tanquetas en tándem para cargas de hasta 14 toneladas 38
Serie G – tanquetas en tándem para cargas de hasta 60 toneladas 39
Tanqueta en tándem „Weld-on Cone" para transporte de contenedores de hasta 28 toneladas 40
Tanqueta en tándem Twistlock para transporte de contenedores de hasta 60 toneladas 41
Travesaño para contenedores – para cargas de hasta 36 toneladas 42

PATINES MULTIPROPÓSITO **44**
Serie M – Partines multipropósito para cargas de hasta 15 toneladas 46

PATINES ROTATORIOS **48**
Serie JKB – patines rotatorios para cargas de hasta 28 toneladas 50

ACCESORIOS ÚTILES **54**

RUEDAS ROOBUSTAS PARA CUALQUIER APLICACIÓN **56**

TANQUETAS ELÉCTRICAS **58**
Tanquetas eléctricas JLA-e – para cargas de hasta 50 toneladas 60
Configuraciones tanqueta JLA-e 62
Tanquetas eléctricas con elevación JLA-e – para cargas de hasta 30 toneladas 64
Accesorios útiles para tanquetas eléctricass 66
Tanquetas neumáticas JLA-e – para cargas de hasta 30 toneladas 68
Juegos de tanquetas neumáticas JLA-e 69

TANQUETAS ELÉCTRICAS EN FORMACIÓN **70**
JLA-eFORM, Tanquetas eléctricas en formación – para cargas de hasta 45 toneladas 72

ACCESORIOS PARA CARRETILLAS **74**

TRANSPORTADOR HIDRÁULICO **76**
Transportador hidráulico – para cargas de hasta 3,8 toneladas 77

DISPOSITIVOS NIQUELADOS Y PRODUCTOS A MEDIDA **78**

GATOS

Los planos técnicos de los dispositivos correspondientes se pueden encontrar en jung-hebetechnik.de


Soluciones profesionales. Para profesionales.

PATENTADO
Trabajo y movimiento seguro del aparato de elevación con el sistema patentado de brida de seguridad Pat. N° 4413478.

AHORRO DE PESO
Ahorro de peso extremo por medio de una construcción optimizada y un nuevo diseño.

FLEXIBLE
Asa desmontable en JH 6 G plus y JH 10 G plus.

AMPLIABLE
Fabricación a medida bajo pedido, disponible con asas laterales y/o asa estándar.

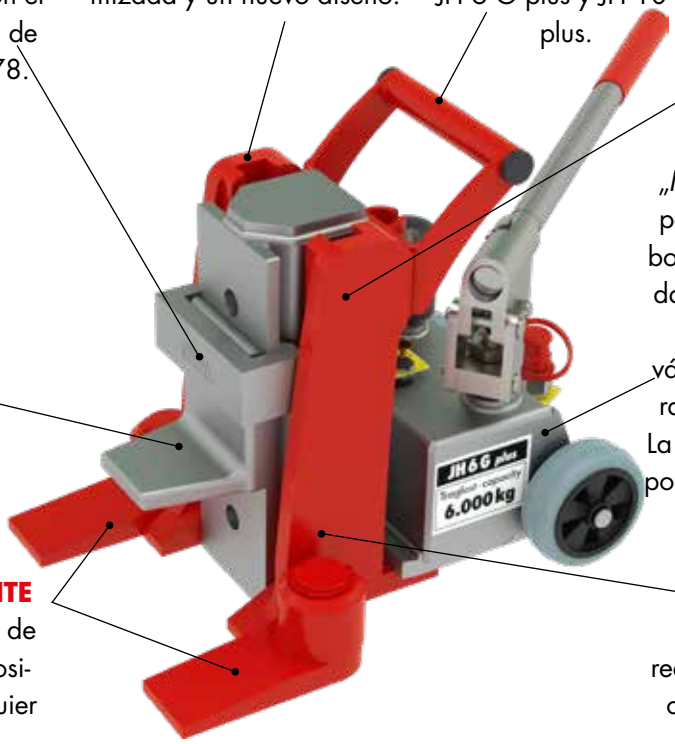


SEGURO Y RESISTENTE
Uña basculante forjada en troquel. De ese modo se logra una resistencia extrema, que previene la formación de fisuras. El acero de alta calidad asegura una elevada resistencia a los impactos y una seguridad óptima.

BAJO COSTE
„Mantenimiento fácil y económico por medio gracias a la unidad de bomba fácilmente extraíble - Seguridad contra sobrecargas por medio de
válvula limitadora de presión integrada con filtro contra la suciedad. La serie JH-G plus también esstá disponible como versión EX, sin unidad de bomba integrada.

FIABLE Y RESISTENTE
Pies robustos con giro de 180° para un fácil posicionamiento en cualquier circusntancia.

RENDIMIENTO ÓPTIMO
Rendimiento óptimo debido a la reducción de la fricción en las guías con nuestro sistema patentado de zapatas deslizantes.

Uña de elevación basculante de seguridad para la adaptación óptima a la carga en un rango de inclinación +-6 °.

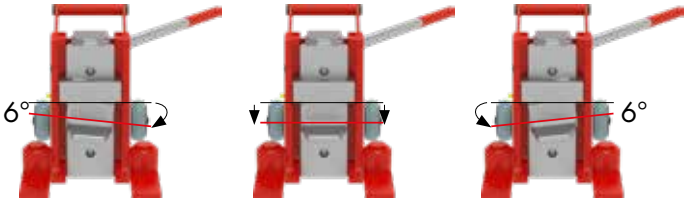

J — JUNG Productos de alta calidad

H — Gato (p. 14-16)
HS — Gato Hidráulico (p. 18-19)
D — Bloque de Presión (p. 22-23)
P — Bomba (p. 20)
PL — Bomba Hidroneumática (p. 20)
PE — Bomba Eléctrica (p. 17)

6 — Capacidad en toneladas

G PLUS SERIE — sistema de zapata deslizante (p. 14-16)
E+VS — Control Eléctrico + Válvula (p. 22-23)
NVR — Válvula de aguja con retorno (p. 17)

EX — Bomba Externa (p. 16)
KU — Gato Corto (p. 14)

TANQUETAS DE CARGA

Los planos técnicos de los dispositivos correspondientes se pueden encontrar en jung-hebetechnik.de

Muévase con seguridad

PRÁCTICO
Series K y M con barra de dirección con asa, desde 6 t con argolla de remolque.


INNOVADOR
Relación óptima entre capacidad y peso gracias a una construcción innovadora.

CONTROL ÓPTIMO
Carro direccionable con plato giratorio accionado por rodamiento de bolas.

CARGA ASEGURADA
Cierres de acero en los carros de dirección JL 12 K, JL 14 K, JLB 16 S, JLB 24 S, JLB 15 G, JLB 20 G, JLB 30 G, JLB 40 H, JLB 60 H y JL 80 H para facilitar la carga y descarga en/desde vehículos.

ESTABILIDAD DIRECCIONAL
Las barras de conexión garantizan la alineación de las ruedas incluso en curvas, modelos a partir de 6 t incluyen articulación.

ALTA CALIDAD
Ruedas de alta calidad con rodamientos de bolas de precisión y revestimiento de gran durabilidad.
En las series K y G con interior de aluminio para reducir el peso.

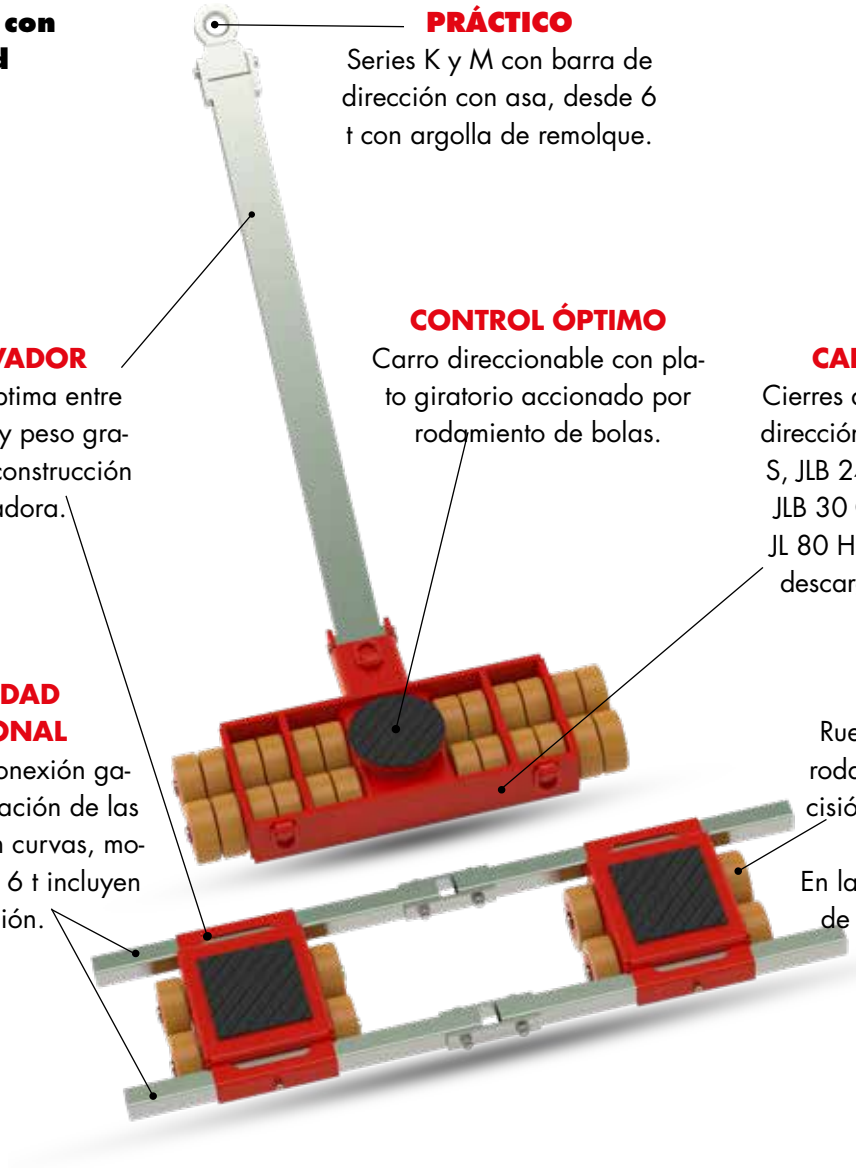

J – JUNG – Productos de alta calidad

L – Direccionable
F – En línea recta

B – Construcción por flexión
A – Motorizado

LF – Carros multiusos (p. 38-41)

TL – Carro de transporte en tándem (p. 46-47)

K – Carro de transporte rotatorio (p. 50-53)

e – Eléctrico (p. 60-65)
p – Neumático (p. 68-69)

3 – Capacidad en toneladas

K – Para pesos de hasta 24 toneladas, Altura: 110 mm (p. 26-27)
Professional
K – Para pesos de hasta 28 toneladas, Altura: 110 mm (p. 28-29)
S – Para pesos de hasta 48 toneladas, Altura: 125 mm (p. 30)
Professional
G – Para pesos de hasta 60 toneladas, Altura: 180 mm (p. 32-33)
Professional
H – Para pesos de hasta 200 toneladas, Altura: 230/240 mm (p. 34-35)
M – Para pesos de hasta 15 toneladas, Altura: 150 mm (p. 46-47)

CONCIENCIADOS CON LA RESPONSABILIDAD.



CLIENTE

La satisfacción de nuestros clientes está en el centro de nuestros esfuerzos. Debido a nuestra creatividad y nuestra experiencia, llevamos a cabo las solicitudes individuales de los clientes .

PERSONAL

El éxito de la empresa depende de los miembros de nuestro personal. Por lo tanto, estamos invirtiendo continuamente en capacitación y desarrollo y apoyamos la experiencia y la competencia a través del empleo a largo plazo.



COMPROMISO SOCIAL

Somos parte de Waiblingen y pagamos nuestros impuestos aquí. Apoyamos organizaciones sociales y caritativas de la región.

MEDIO AMBIENTE

Cumplimos con nuestras responsabilidades ecológicas en nuestro flujo de trabajo diario. Utilizamos nuestra propia energía solar, empleamos energía de fuentes de energía renovable y hemos examinado nuestra responsabilidad ecológica en el marco del proyecto Ecofit.

LEVANTE CON SEGURIDAD.

Fácil. Práctico. Fuerte.



JUNG


JH 10G plus
10.000

Gatos de elevación Serie JH-G plus

PROBADO según el reglamento DGUV V54 (Germany) y ANSI/ASME (USA)

Con unidad de bomba integrada, para cargas de hasta 20 t

DESCRIPCIÓN

■ Elevación rápida de serie JH 15/JH 20 G plus , retorno por muelle disponible como opción.


■ Bajos costes de mantenimiento gracias a la unidad de bomba extraíble y zapatas deslizantes reemplazables.

■ Extremadamente ligero y de alto rendimiento gracias a materiales de alta calidad y construcción innovadora.

■ Uña de acero forjado en troquel, lo que la hace extremadamente resistente a los impactos.

■ Funcionamiento seguro gracias al tapón de drenaje ergonómico.

■ La uña basculante garantiza una adaptación óptima a la carga en todo momento. Mantiene la carga estable, incluso en la posición más elevada. (véase Fig. 1).

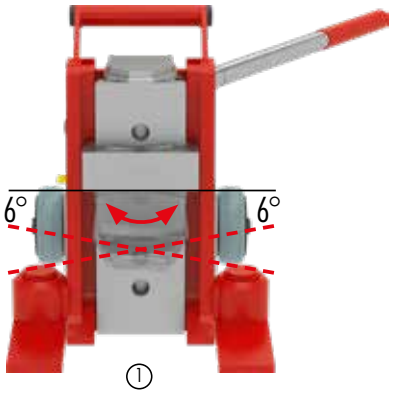

ACCESORIOS Página 21



TIPO			■ JH 6 G PLUS	■ JH 10 G PLUS	■ JH 10 G PLUS KU
Capacidad de carga en placa superior		kg	6 000	10 000	10 000
Altura de elevación		mm	140	150	108
Altura de aplicación mínima - uña	h 1	mm	12	15	15
Altura de aplicación máxima - uña	h 2	mm	157	180	138
Ajuste de la uña	V	mm	6 x 29	5 x 41	4 x 41
Altura máxima cabeza de la uña	H 1	mm	245	275	233
Ancho del frontal de la uña	L b	mm	50	60	60
Profundidad de la uña	n L	mm	50	55	55
Longitud de pies girados hacia delante	L 2	mm	326	346	346
Longitud de pies girados hacia un lado	L 1	mm	311	330	330
Ancho	B	mm	233	247	247
Altura total	H 2	mm	280	310	233
Capacidad del cilindro		Liter	0,18	0,3	0,21
Peso		kg	22	29	28
N° REFERENCIA			■ 01 060 102-G	■ 01 100 102-G	■ 01 100 103-G KU




JH 15 G plus en uso en combinación con el JL 9 K



A petición como producto hecho a medida:
Izquierda: JH 6 G plus con asa estándar y manillas laterales.
Derecha: JH 10 G plus con manillas laterales, sin asa estándar.

NUEVO DISEÑO DE ZAPATA DESLIZANTE

- Más potencia en la uña.
- Al optimizar los materiales, se reduce el consumo de recursos.
- La geometría optimizada reduce la posibilidad de vuelco y proporciona una mayor estabilidad.
- La estructura simplificada de los componentes reduce las necesidades de mantenimiento.
- Menor esfuerzo bajo la misma carga gracias a la menor fricción.

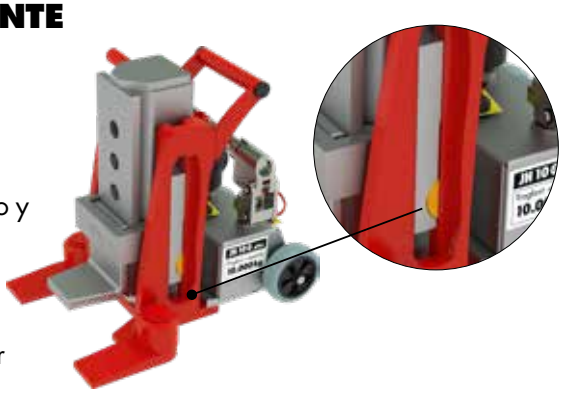





TIPO			JH 15 G PLUS	JH 20 G PLUS
Capacidad de carga en placa superior		kg	15 000	20 000
Altura de elevación		mm	175	190
Altura de aplicación mínima - uña	h 1	mm	20	20
Altura de aplicación máxima - uña	h 2	mm	205	225
Ajuste de la uña	V	mm	5 x 46	5 x 51
Altura máxima cabeza de la uña	H 1	mm	310	340
Ancho del frontal de la uña	L b	mm	80	80
Profundidad de la uña	n L	mm	64	64
Longitud de pies girados hacia delante	L 2	mm	415	425
Longitud de pies girados hacia un lado	L 1	mm	393	405
Ancho	B	mm	322	322
Altura total	H 2	mm	310	340
Capacidad del cilindro		Liter	0,5	0,73
Peso		kg	48	60
N° REFERENCIA			01 150 102-G	01 200 102-G


Gatos de elevación Serie JH-G plus ex

PROBADO
Según el reglamento DGUV V54 (Alemania) y ANSI/ASME (EEUU)

Sin unidad de bomba integrada, para cargas de hasta 30 t


DESCRIPCIÓN

■ El muelle interno hace que el pistón se retracte automáticamente en los modelos JH 15 a JH 30 G plus EX (véase Fig. 1).



■ Extremadamente ligero y de alto rendimiento gracias a materiales de alta calidad y construcción innovadora.


■ La uña basculante garantiza una adaptación óptima a la carga en todo momento. Estabilidad siempre fiable, incluso en su posición más elevada (véase Fig. 2).

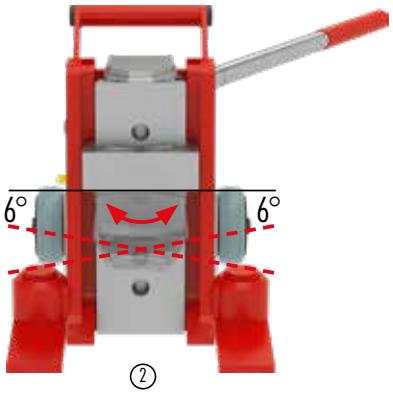

■ Bajos costes de mantenimeinto debido a las zapatas deslizxantes reemplazables.

■ **Nuevo diseño de zapatas deslizantes*** (véase Pag. 15).

*No aplicable al JH 30 G plus EX

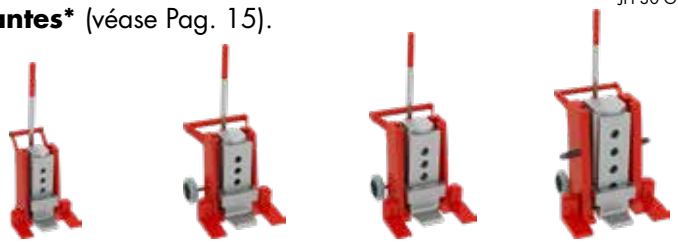

con el regreso de la primavera

Es necesaria una bomba externa. Las bombas eléctricas apropiadas las encontrará en la página 17, las bombas manuales en la página 20 y las mangueras hidráulicas en la página 21.

TIPO			■ JH 10 G PLUS EX	■ JH 15 G PLUS EX	■ JH 20 G PLUS EX	■ JH 30 G PLUS EX
Capacidad de carga en placa superior		kg	10 000	15 000	20 000	30 000
Altura de elevación		mm	150	175	190	200
Altura de aplicación mínima - uña	h 1	mm	15	20	20	20
Altura de aplicación máxima - uña	h 2	mm	180	205	225	304
Ajuste de la uña	V	mm	5 x 41	5 x 46	5 x 51	5 x 71
Altura máxima cabeza de la uña	H 1	mm	275	310	340	420
Ancho del frontal de la uña	L b	mm	60	80	80	80
Profundidad de la uña	n L	mm	55	64	64	64
Longitud de pies girados hacia delante	L 2	mm	270	340	360	380
Longitud de pies girados hacia un lado	L 1	mm	251	230	330	370
Ancho	B	mm	247	300	322	375
Altura total	H 2	mm	308	310	340	420
Capacidad del cilindro		Liter	0,3	0,5	0,73	1,27
Peso		kg	29	42	55	95
N° REFERENCIA			**■ 11 610 106-G**	**■ 11 615 106-G**	**■ 11 620 106-G**	**■ 11 630 106-G**

BOMBAS ELÉCTRICAS JPE

potentes y rápidas

Ver páginas 14-19 para los gatos adecuados y página 21 para las mangueras hidráulicas

DESCRIPCIÓN

- Conectores rápidos con válvulas antigoteo.
- Un circuito de aceite puede abastecer dos o cuatro aparatos de elevación..
- Para la elevación de cargas por un solo lado, recomendamos usar la bomba eléctrica JPE, la bomba manual JP 26, o la bomba electroneumática JPL 15 (véase Pag. 20).
- **Fácil de controlar:** JPE 30-NVR con regulador de descenso de precisión.
- Manejo sencillo.



Bomba eléctrica JPE/4 NVR con 4 gatos en funcionamiento.

- Bombas eléctricas robustas de dos etapas disponibles en diferentes versiones.
- Incluye carro de transporte para un traslado fácil y seguro (JPE 30NVR).
- También disponible en 110 V, 50 Hz.
- Máxima seguridad durante el funcionamiento gracias al control remoto por cable.

GATOS ADECUADOS PARA BOMBAS ELÉCTRICAS*

GATOS	JPE 20/2	JPE 30 NVR
JH 6 G plus	1 a 2	1 a 4
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	1 a 2	1 a 4
JH 15 G plus / G plus EX	1 a 2	1 a 4
JH 20 G plus / G plus EX	1 a 2	1 a 2
JH 30 G plus EX	1 a 2	1
JHS 5	1 a 2	1 a 4
JHS 10	1 a 2	1 a 4
JHS 10 ku	1 a 2	1 a 4

*Puede encontrar más información en jung-hebetechnik.de.

JPE30 NVR

Versión estándar
Equipada con 2 conexiones hidráulicas con válvulas de aguja de precisión y 1 manómetro.

JPE30/4 NVR

Versión estándar
Equipada con 4 conexiones hidráulicas con válvulas de aguja de precisión y 1 manómetro.







BOMBAS ELÉCTRICAS SIN MANGUERAS

TIPO		JPE 20/2	JPE 30 NVR	JPE 30/4 NVR
Volumen del depósito completo/utilizable	L	5/3,7	7,6/4,8	7,6/4,8
Presión de trabajo máx.	bar	520	520	520
Conexiones	pcs.	2	2	4
Capacidad volumétrica - baja presión	L/min.	2,5 - 7 bar	3, 9 - 7 bar	3,9 - 7 bar
Capacidad volumétrica - alta presión	L/min.	0,45 - 520 bar	0,33- 520 bar	0,33 - 520 bar
Datos del motor		230 V, 50 Hz, 5 A	230 V, 50 Hz, 5 A	230 V, 50 Hz, 5 A
Dimensiones L x A x H	mm	420 x 205 x 300	680*(900**) x 330 x 600	680*(900**) x 330 x 600
Peso total con aceite	kg	18	38	41
Aparatos utilizables		cualquier gato hidráulico	cualquier gato hidráulico	cualquier gato hidráulico
N° REFERENCIA		**03 200 200-EU**	**03 300 202-EU**	**03 300 402-EU**

*Sin asa de empuje **Con asa de empuje

Puede encontrar más información sobre los gatos adecuados en nuestra web

CONJUNTOS DE ELEVACIÓN SERIE JHS

Para cargas de hasta 20 t

PROBADO según el reglamento DGUV V54 (Germany) y ANSI/ASME (USA)

CE

DECRIPCIÓN

■ Carcasa giratoria en 180°, así el gato puede colocarse frente a la carga con ambos lados de los pies, proporcionando mayor flexibilidad si hay poco espacio.

■ **Seguro:** gracias al uso de bomba y mangueras separadas, hay una mayor distancia de seguridad respecto a la carga.

■ **Altura de elevación muy alta:**
JHS 5 con la uña 240 mm, con la placa superior 580 mm máx.
JHS 10 con la uña 260 mm, con la placa superior 610 mm máx.

■ También se pueden usar horizontalmente para presionar.

■ Elevada capacidad de carga - hasta 20 toneladas en conjunto - con un peso neto muy bajo, siendo ideal para su utilización en obras y con fácil portabilidad.



JSET 10/2



JSET 20/3

GATOS HIDRÁULICOS CON BOMBA Y MANGUERAS EN UN JUEGO

TIPO	JSET 5/2	JSET 10/2	JSET 10/3	JSET 20/3
Gato	1 x JHS 5	2 x JHS 5	1 x JHS 10	2 x JHS 10
Manguera	1 x JS 2	2 x JS 2	1 x JS 3	2 x JS 3
Bomba	JP 26	JP 26	JP 26	JP 26
N° REFERENCIA	**20 405 200-S**	**20 410 200-S**	**20 410 301-S**	**20 420 301-S**

GATOS HIDRÁULICOS JHS INDIVIDUALES SIN BOMBA NI MANGUERAS

TIPO			JHS 5	JHS 10
Capacidad de carga en placa superior		kg	5 000	10 000
Altura de aplicación mínima - uña	h 1	mm	15	20
Altura de aplicación máxima - uña	h 2	mm	240	260
Ajuste de la uña	H 1	mm	350	370
Altura máxima cabeza de la uña	H 2	mm	580	610
Ancho del frontal de la uña	L b	mm	45	60
Profundidad útil de la uña	n L	mm	40	55
Diámetro placa superior	d	mm	60	80
Longitud con uña retraida	L 2	mm	170	205
Longitud con uña extendida	L 1	mm	220	260
Ancho	B	mm	145	200
Capacidad del cilindro		L	0,3	0,47
Peso		kg	11	20
N° REFERENCIA			**01 020 050-0**	**01 020 101-0**


DECRIPCIÓN

■ JHS 10 corto como un juego (JSET 20/3) se adapta perfectamente a las tanquetas para contenedores (véanse las pág. 40-41).

■ Elevada capacidad de carga con un bajo peso propio.

■ La uña basculante permite un ajuste óptimo de la carga, así como un soporte seguro y estable de la misma incluso en su posición más elevada (ver imagén pág. 14).

■ La bomba está separada del gato, lo que permite un uso más seguro y flexible incluso en espacios reducidos. También funciona en posición horizontal.

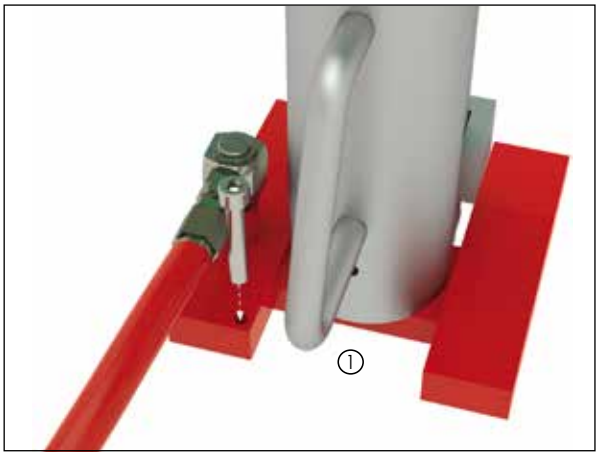

JHS 10 corto con protección basculante.

■ El JHS 10 ku tiene ahora una práctica protección giratoria. Esto previene daños en la manguera (véase imagen 1).

■ Conectores acodados giratorios que facilitan la conexión desde varias direcciones.

Es necesaria una bomba externa. Las bombas eléctricas apropiadas las encontrará en la página 17, las bombas manuales en la página 20 y las mangueras hidráulicas en la página 21.



JSET 20/3 KU

GATOS HIDRÁULICOS CON BOMBA Y MANGUERAS EN UN JUEGO

TIPO			JSET 10/3 KU	JSET 20/3 KU
Gato			1 x JHS 10 ku	2 x JHS 10 ku
Manguera			1 x JS 3	2 x JS 3
Bomba			JP 26	JP 26
N° REFERENCIA			20 410 305-S	20 420 305-S

GATO HIDRÁULICO JHS 10 KU INDIVIDUAL SIN BOMBA NI MANGUERA

TIPO			JHS 10 KU
Capacidad de carga en placa superior		kg	10 000
Altura de aplicación mínima - uña	h 1	mm	20
Altura de aplicación máxima - uña	h 2	mm	288
Ajuste de la uña	V	mm	5 x 41
Altura cabeza de la uña	H 1	mm	265
Altura máxima cabeza de la uña	H 2	mm	373
Ancho del frontal de la uña	L b	mm	60
Profundidad útil de la uña	n L	mm	55
Diametro placa superior	d	mm	95
Longitud con uña retraida	L 2	mm	205
Longitud con uña extendida	L 1	mm	260
Ancho	B	mm	200
Capacidad del cilindro		Liter	0,21
Peso		kg	20
N° REFERENCIA			01 020 105-0

BOMBAS MANUALES HIDRONEUMÁTICAS JP/JPL

ligeras y robustas

DESCRIPCIÓN

■ Construcción robusta, aunque ligera y manejable.

■ La válvula limitadora de presión proporciona seguridad contra sobrecarga.

■ Adaptado de forma óptima a nuestros gatos hidráulicos.

■ Presión de trabajo regulable en el JPL 15

■ Las bombas están equipadas con sistema integrado de elevación rápida, para un trabajo aún más ágil.



Bomba manual JP 26 con JHS 10 ku

GATOS ADECUADOS PARA SU USO CON BOMBA MANUAL HIDRONEUMÁTICA.

GATOS	JP 26	JPL 15
JH 6 G plus	1 a 2	1 a 2
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	1 a 2	1 a 2
JH 15 G plus / G plus EX	1 a 2	1 a 2
JH 20 G plus / G plus EX	1	1 a 2
JH 30 G plus EX	-	1
JHS 5	1 a 2	1 a 2
JHS 10	1 a 2	1 a 2
JHS 10 ku	1 a 2	1 a 2

*Puede encontrar más información en nuestra web.





		BOMBA HIDRÁULICA MANUAL	BOMBA HIDRONEUMÁTICA
TIPO		■ JP 26	■ JPL 15
Volumen del depósito completo/utilizable	L	2,3/2,2	1,5/1,5
Presión de trabajo	bar	520	0-700**
Caudal de aceite sin carga	L / min	-	1,07
Caudal de aceite con carga	L / min	-	0,18
Conexión de aire comprimido	bar	-	7-14
Caudal por embolada	L	0,0132 (0-14 bar)/0,0023 (14-520 bar)	-
Conexiones	Unidades	2	2
Dimensiones L x A x H	mm	770 x 169* x 175	380 x 136 x 185
Peso	kg	14	9
N° REFERENCIA		■ 02 260 000-P	■ 02 150 000-PL

*ancho base **regulable

ACCESORIOS PRÁCTICOS

para gatos hidráulicos y bombas



01



02



03



04




05



06

	DIMENSIONES	PÁGINA DEL CATÁLOGO	N° REFERENCIA
01 Manómetro para bombas	Ø 63 mm	17+20	94 040 024-E
02 Asa para JH 10 G plus ku y 6/10 G plus para atornillar, para gatos	H x A x L mm 110 x 125 x 55	14	91 106 260-B
03 Manómetro enchufable Parta control de la presión de los gatos	Ø 63 mm	14-16	94 001 024-B
04 Conjunto del pistón con muelle de retorno Adaptación de gatos hidráulicos tipo JH 15 G Plus Adaptación de gatos hidráulicos tipo JH 20 G Plus	 Ø 60 mm Ø 70 mm	 15 15	 91 156 457-B 91 206 457-B
05 Conector especial para contenedores ISO Para JH 6 G plus Para JH 10 G plus Para JH 15 G plus Para JH 20 G plus	 87 x 80 x 90 mm 90 x 85 x 100 mm 98 x 110 x 110 mm 98 x 110 x 110 mm	 14 14 15 15	 91 999 060-B 91 999 100-B 91 999 150-B 91 999 200-B
06 Adaptador para extensión de manguera JS Todas las mangueras	120 mm	21	15 999 001-NN

MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA NUESTARS BOMBAS MANUALES, BOMBAS HIDRÁULICAS, Y BOMBAS ELÉCTRICAS:

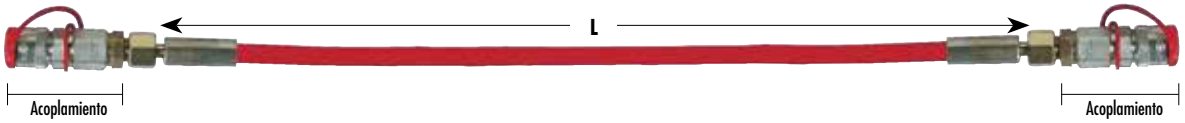

Manguera hidráulica (Factor de seguridad 4:1), presión de trabajo permitida máx. 700 bares, - llena de aceite, lista para conectar

TIPO		JS 2	JS 3	JS 4	JS 6	JS ...
Acoplamiento antigoteo	Número	2	2	2	2	2
Dimensiones	L = mm	2 000	3 000	4 000	6 000	variable*
N° REFERENCIA		**15 200 002-0**	**15 300 002-0**	**15 400 002-0**	**15 600 002-0**	**15 ...-002****


*disponible hasta máx. 15 000 mm **... = ……introduzca L en cm

BLOQUES DE PRESIÓN JD

Seguro y potente

¡ATENCIÓN! PELIGRO DE VUELCO SIN BLOQUES DE PRESIÓN SINCRÓNIZADOS


Cuando se eleva manualmente con cuatro gatos hidráulicos independientes, la carga puede volcarse. El peligro es aún mayor cuando se baja la carga ya que este movimiento es más rápido que el de subida y el cuando se detecta el problema ya es tarde.

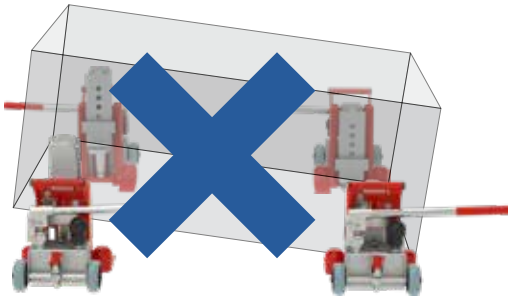

Seguridad con grupos de presión sincronizados

Ventajas en el trabajo con el grupo de presión sincróno:

- Trabajo seguro sin peligro de vuelco
- Ahorro de tiempo
- Funcionamiento con un solo operario

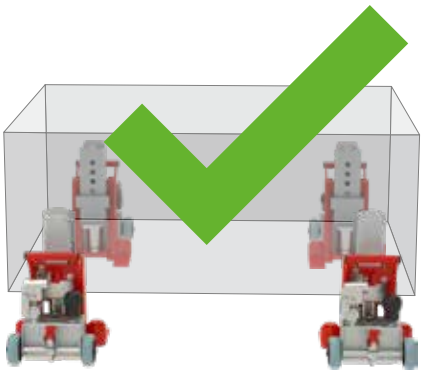





DISPONIBLES LAS SIGUIENTES VERSIONES:

TIPO			JD 40 E+ VS	JD 80 E+ VS
con Bomba-E montada completa en el carro			Sí	Sí
Retorno por muelle			Sí	Sí
Dimensiones - Longitud	l	mm	1 400	1 800
Dimensiones - Ancho	b	mm	660	800
Dimensiones - Altura	h	mm	1 350	1 600
Presión de trabajo		bar	520	520
N° REFERENCIA			**04 400 403-D**	**04 800 405-D**

Fabricaciones especiales bajo demanda



Bloque de presión JD 40 E+ VS en uso.

DESCRIPCIÓN

■ Realice elevaciones y descensos sincronizados de cargas con un centro de gravedad descentralizado de forma fácil y segura.

■ Fácil manejo con solo pulsar un botón (mando a distancia).

■ Todos los cilindros están equipados con un presostato de seguridad preajustado a 520 bar. La monitorización de la presión se realiza mediante un presostato integrado con indicador LED, lo que evita la sobrecarga.

■ Unidad de control clara y sencilla, conmutable para controlar todos o uno solo de los gatos de forma individual. También configurable para usarlo en sistemas de elevación de tres puntos.

■ Todo el sistema es compacto y portátil, y está montado en un carro.

■ Retracción de lo sgato shidráulicos sin carga (JH 15 EX - 20 G plus EX).

■ Velocidad de elevación constante, independiente de la carga.

■ Velocidad de descenso regulable.

■ Bomba eléctrica JPE 30 y unidad de control VS para el control de dispositivos de elevación individuales.

■ El volumen de aceite del sistema es suficiente para hasta 4 unidades de JH 10 G plus / JH 10 G plus EX / JHS 10. También se pueden utilizar dispositivos de mayor tamaño, pero esto requiere dos movimientos de palanca para alcanzar el máximo recorrido.

■ Los cilindros del bloque de presión están equipados con muelle de retorno para retraer los pistones de forma automática.

APARATOS DE ELEVACIÓN ADECUADOS PARA JD 40 E+ VS	CAPACIDAD DE CARGA EN KG
4x JH 6 G plus (carrera completa, sin retroceso por muelle)	24 000
4x JHS 5 (carrera completa, sin retroceso por muelle)	20 000
4x JH 10 G plus (carrera completa, sin retroceso por muelle)	40 000
4 x JHS 10 / JH 10 G plus ku (carrera completa, sin retroceso por muelle)	40 000
4x JH 15 G plus (recorrido completo con 2 movimientos, sin retorno por muelle)	60 000
4x JH 15 G plus EX (recorrido completo con 2 movimientos, con retorno por muelle)	60 000
4x JH 20 G plus (recorrido completo con 2 movimientos, sin retorno por muelle)	80 000
4x JH 20 G plus EX (recorrido completo con 2 movimientos, con retorno por muelle)	80 000


JUNG



SIMPLEMENTE MUÉVELO.

Ergonómico. Bajo esfuerzo. Eficiente.

TANQUETAS SERIE K

Para cargas de hasta 24 t, altura de elevación: 110 mm

DESCRIPCIÓN

■ Equipado de serie con ruedas de alta calidad para un desplazamiento suave y seguro.

■ Peso reducido gracias a un diseño de carcasa mejorado.

■ Ruedas de apoyo que no dejan marcas.

■ La barra de tracción de la serie K está disponible con asa desmontable. El asa desmontable también está disponible como añadido a posteriori.

■ Todas las tanquetas pueden utilizarse de inmediato: El dispositivo de maniobra se suministra con plato giratorio apoyado sobre rodamientos de bolas y barra de tracción (tal y como se muestra en la imagen). Los patines de transporte ajustables constan de 2 unidades y una barra de conexión.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

ACCESORIOS
Páginas 54-55





Cargas hasta			6 t		12 t	
TIPO			**JLB 3 K**	**JFB 3 K**	**JLB 6 K**	**JFB 6 K**
Capacidad carga		kg	3 000	2 x 1 500	6 000	2 x 3 000
Número de ruedas		Piezas	4	2 x 2	8	2 x 4
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Altura		mm	110	110	110	110
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		120 x 80		170 x 170
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		190 x 115		325 x 200
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		1 000**		1 230
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		125-880		400-1 030
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	150		150	
Dimensiones	L1 x B1	mm	225 x 280		445 x 590	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	990*		1 210	
Peso con JUWAthan®plus		kg	12	11	34	25
N° REFERENCIA			**07 031 085-V**	**08 031 085-V**	**07 061 085-V**	**08 061 085-V**

* JLB 3 K, barra de tracción sin ojo - ** JFB 3 K Barra de conexión sin articulación


PROBADO
según ANSI / ASME (USA)




Las ruedas con de rodamientos de bolas garantizan un movimiento suave

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA

Combinación para transporte:

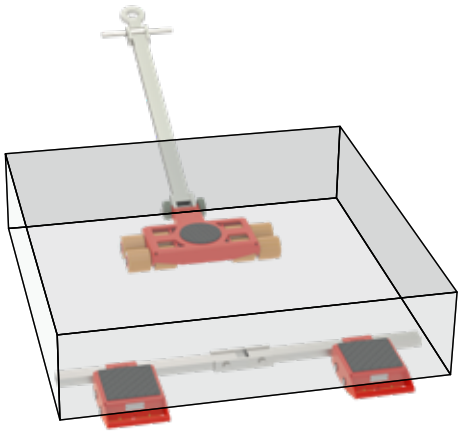

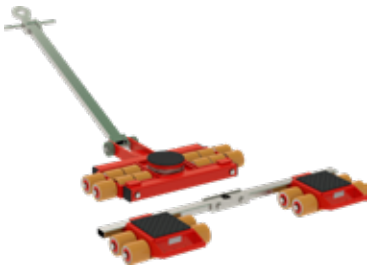



RUEDAS
compatibles
Page 56-57

Cargas hasta			18 t		24 t	
TIPO			**JL 9 K**	**JFB 9 K**	**JL 12 K**	**JFB 12 K**
Capacidad carga		kg	9 000	2 x 4 500	12 000	2 x 6 000
Número de ruedas		Piezas	12	2 x 6	16	2 x 8
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Altura		mm	110	110	110	110
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		170 x 170		170 x 170
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		325 x 390		325 x 390
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		1 230		1 230
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		400-1 030		400-1 030
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	170		170	
Dimensiones	L1 x B1	mm	580 x 820		580 x 1 000	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 210		1 210	
Peso con JUWAthan®plus		kg	49	31	62	34
N° REFERENCIA			**07 090 085-V**	**08 091 085-V**	**07 120 085-V**	**08 121 085-V**

TANQUETAS SERIE K PROFESSIONAL

Para cargas de hasta 28 t, altura de elevación: 110 mm

Descripción

■ El diseño con doble rueda reduce drásticamente la fricción en las curvas facilitando la maniobrabilidad. Esto también causa que los patines en el eje trasero mantengan siempre la trayectoria correcta.

■ Ruedas de apoyo que no dejan marcas.

■ Con las mismas dimensiones que la serie K, tiene mayor capacidad con ruedas profesional.

■ La barra de tracción de la serie K está disponible con asa desmontable. El asa desmontable también está disponible como añadido a posteriori.


■ Gracias a las ruedas professional se necesita un 30% menos de esfuerzo para dirigir el sistema.

■ Todas las tanquetas pueden utilizarse de inmediato: El dispositivo de maniobra se suministra con plato giratorio apoyado sobre rodamientos de bolas y barra de tracción (tal y como se muestra en la imagen). Los patines de transporte ajustables constan de 2 unidades y una barra de conexión.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

ACCESORIOS
Páginas 54-55



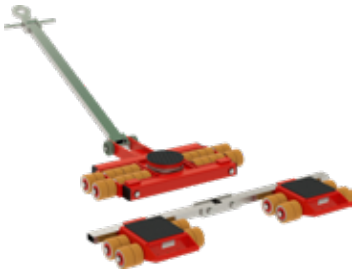

Cargas hasta			14 t		20 t	
TIPO			**JLB 7 K**	**JFB 7 K**	**JL 10 K**	**JFB 10 K**
Capacidad carga		kg	7 000	2 x 3 500	10 000	2 x 5 000
Número de ruedas		Piezas	8	2 x 4	12	2 x 6
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Altura		mm	110	110	110	110
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		170 x 170		170 x 170
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		325 x 200		325 x 390
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		1 230		1 230
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		400-1 030		400-1 030
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	150		170	
Dimensiones	L1 x B1	mm	445 x 590		580 x 820	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 210		1 210	
Peso con JUWAthan®plus		kg	35	27	56	35
N° REFERENCIA			**07 071 085-D**	**08 071 085-D**	**07 100 085-D**	**08 101 085-D**


PROBADO
según ANSI / ASME (USA)



Las ruedas con de rodamientos de bolas garantizan un movimiento suave

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA

Combinación para transporte:

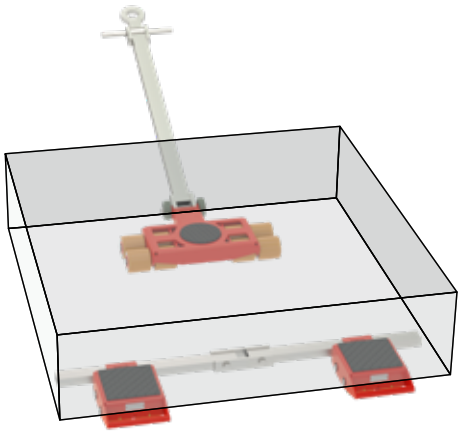



RUEDAS
compatibles
Page 56-57

Cargas hasta			28 t	
TIPO			**JL 14 K**	**JFB 14 K**
Capacidad carga		kg	14 000	2 x 7 000
Número de ruedas		Piezas	16	2 x 8
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85
Altura		mm	110	110
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		170 x 170
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		325 x 390
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		1 230
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		400-1 030
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	170	
Dimensiones	L1 x B1	mm	580 x 1 000	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 210	
Peso con JUWAthan®plus		kg	65	38
N° REFERENCIA			**07 140 085-D**	**08 141 085-D**

TANQUETAS SERIE S

JLB & JFB 16 S
PROBADO
según ANSI/ASME (USA)

Para cargas de hasta 48 t, altura de elevación 125 mm

DESCRIPCIÓN

■ Las ruedas basculantes (excepto en el JLB 16 S) garantizan una distribución uniforme del peso.


■ Muy baja altura (125 mm), con una elevada capacidad de carga y un bajo peso propio.

■ Todas las tanquetas pueden utilizarse de inmediato: El dispositivo de maniobra se suministra con plato giratorio apoyado sobre rodamientos de bolas y barra de tracción (tal y como se muestra en la imagen). Los patines de transporte ajustables constan de 2 unidades y una barra de conexión.

■ Diseño de ruedas estrechas (ancho útil 60 mm) que facilita notablemente la maniobra reducineod la fricción en las curvas.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

RUEDAS
compatibles
Page 56-57

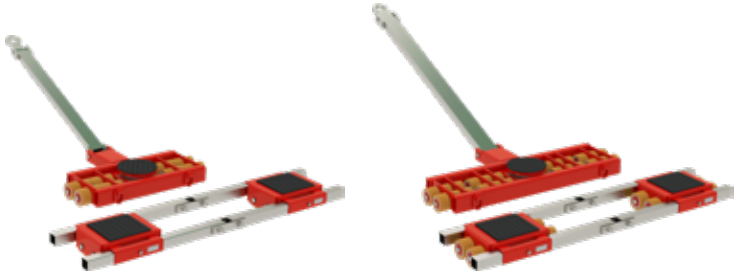

Cargas hasta			32 t		48 t	
TIPO			**JLB 16 S**	**JFB 16 S**	**JLB 24 S**	**JFB 24 S**
Capacidad carga		kg	16 000	2 x 8 000	24 000	2 x 12 000
Número de ruedas		Piezas	16	2 x 8	24	2 x 12
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	90 x 60	90 x 60	90 x 60	90 x 60
Altura		mm	125	125	125	125
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		200 x 220		200 x 220
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		370 x 330		370 x 465
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		540-1 300		660-1 300
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	215		215	
Dimensiones	L1 x B1	mm	580 x 815		580 x 1 165	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 230		1 480	
Peso con JUWAthan®plus		kg	82	74	124	78
N° REFERENCIA CON JUWAthan®			**05 161 090-V**	**06 161 090-V**	**05 242 090-V**	**06 242 090-V**
N° REFERENCIA CON RUEDAS DE ACERO			**05 161 090-S**	**06 161 090-S**	**05 242 090-S**	**06 242 090-S**

NOTIZEN / NOTES

TANQUETAS SERIE G PROFESSIONAL

para cargas de hasta 60 toneladas, altura 180 mm

Descripción

■ A partir del modelo JLB 20, equipado con ruedas basculantes que garantizan una distribución uniforme del peso. No hay necesidad de un complejo y costoso sistema hidráulico de compensación.

■ El diseño con doble rueda reduce drásticamente la fricción en las curvas facilitando la maniobrabilidad. Esto también causa que los patines en el eje trasero mantengan siempre la trayectoria correcta.

■ Todas las tanquetas pueden utilizarse de inmediato: El dispositivo de maniobra se suministra con plato giratorio apoyado sobre rodamientos de bolas y barra de tracción (tal y como se muestra en la imagen). Los patines de transporte ajustables constan de 2 unidades y una barra de conexión.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

PROBADO
según ANSI/ASME (USA)

ACCESORIOS
Páginas 54-55



Cargas hasta			30 t		40 t	
TIPO			**JLB 15 G**	**JFB 15 G**	**JLB 20 G**	**JFB 20 G**
Capacidad carga		kg	15 000	2 x 7 500	20 000	2 x 10 000
Número de ruedas		Piezas	12	2 x 6	16	2 x 8
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59	140 x 59	140 x 59
Altura		mm	180	180	180	180
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		220 x 120		220 x 200
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		460 x 205		460 x 285
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		415 - 1 300		475 - 1 300
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	215		215	
Dimensiones	L1 x B1	mm	565x610		565x741	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 230		1 230	
Peso con JUWAthan®plus		kg	92	63	96	80
N° REFERENCIA CON JUWAthan®plus			**09 153 140-V**	**10 153 140-V**	**09 203 140-V**	**10 203 140-V**



JLB 30 G y JFB 30G

COMBINACIÓN COMPATIBLE CON SERIE G



JKB 10 G (p. 53)



JKB 14 G (p. 53)



JFB 30 G con travesaño (p. 42)

RUEDAS
compatibles
Page 56-57



Cargas hasta 60 t

TIPO			JLB 30 G	JFB 30 G
Capacidad carga		kg	30 000	2 x 15 000
Número de ruedas		Piezas	24	2 x 12
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Altura		mm	180	180
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		220 x 200
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		460 x 400
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		2 x 1 540
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		530 - 1 300
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	215	
Dimensiones	L1 x B1	mm	565 x 995	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 485	
Peso con JUWAthan®plus		kg	140	98
N° REFERENCIA CON JUWAthan®plus			**09 303 140-V**	**10 303 140-V**

TANQUETAS SERIE H PROFESSIONAL

Para cargas de hasta 200 toneladas, altura 230 mm/240 mm

Descripción

■ Sin rival: tanquetas compactas y ligeras con una alta capacidad de carga.

■ Equipado con ruedas basculantes que garantizan una distribución uniforme del peso.

■ Todas las tanquetas pueden utilizarse de inmediato: El dispositivo de maniobra se suministra con plato giratorio apoyado sobre rodamientos de bolas y barra de tracción. Los patines de transporte ajustables constan de 2 unidades y una barra de conexión.

■ También a disposición como versión Professional con ruedas dobles JUWAthan: con ancho de rueda reducido a la mitad y doble número de ruedas se facilitan los movimientos de maniobra y se reducen eficazmente la fricción en las curvas. Al existir menos fricción, las ruedas del eje trasero mantienen mejor su trayectoria.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

RUEDAS compatibles Page 56






Cargas hasta			80 t		120 t	
TIPO			**JLB 40 H**	**JFB 40 H**	**JLB 60 H**	**JFB 60 H**
Capacidad carga		kg	40 000	2 x 20 000	60 000	2 x 30 000
Número de ruedas		Piezas	12	2 x 6	20	2 x 10
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	200 x 85	200 x 85	200 x 85	200 x 85
Altura		mm	230	230	230	230
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		400 x 230		400 x 230
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		740 x 300		740 x 475
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		585-1 500		700-1 500
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	250		250	
Dimensiones	L1 x B1	mm	680 x 920		680 x 1 280	
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 600		1 600	
Peso con JUWAthan®plus		kg	294	222	390	322
N° REFERENCIA CON JUWAthan®			**09 401 206-H**	**10 401 206-H**	**09 601 206-H**	**10 601 206-H**



Alta capacidad de carga: sistema de maniobra JLB 40 H, de la serie H

RUEDAS
compatibles
Page 56

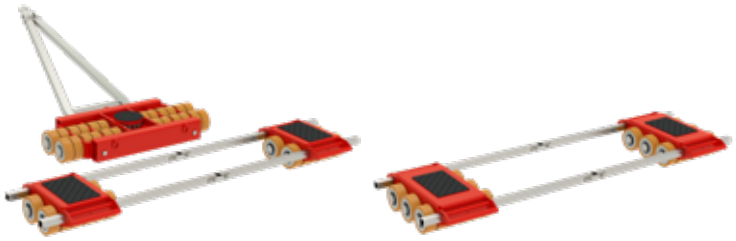

Cargas hasta			200 t		
			160 t		120 t
TIPO			**JL 80 H**	**JFB 80 H**	**JFB 120 H**
Capacidad carga		kg	80 000	2 x 40 000	2 x 60 000
Número de ruedas		Piezas	24	2 x 12	2 x 18
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	200 x 85	200 x 85	200 x 85
Altura		mm	240	240	240
Superficie de apoyo por patín	E x F	mm		400 x 260	400 x 260
Dimensiones - Patín	L2 x B2	mm		740 x 580	960 x 590
Barra de conexión con articulación	Longitud	mm		2 x 3 000	2 x 3 000
Patines ajustables desde - hasta	G - H	mm		580 - 2 800	580 - 2 800
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	250		
Dimensiones	L1 x B1	mm	820 x 1480		
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 600		
Peso con JUWAthan®plus		kg	617	458	604
N° REFERENCIA CON JUWAthan®			**09 801 206-H**	**10 801 206-H**	**10 913 206-H**





MOVIMIENTO PROFESIONAL.

Seguro. Sencillo. Flexible.

TANUETAS EN TÁNDEM SERIE K

Para cargas de hasta 14 t, altura 110 mm

DESCRIPCIÓN

■ Los dispositivos de transporte tándem son adecuados cuando no disponemos de un punto de apoyo central para la carga.


■ El diseño de ruedas dobles facilita enormemente la maniobrabilidad al reducir la fricción en la scurvas. Al existir menos fricción, las ruedas del eje trasero mantienen mejor su trayectoria.

■ Ruedas de apoyo que no dejan marcas.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.


■ Listo para su uso. Se inclUyen dos unidades de dirección, una barra de tiro, y 1 juego de barras de conexión. Se puede pedir como opción una barra de control adicional.


■ **Uso multifuncional:** También pueden usarse individualmente. Si se pide una barra de maniobra adicional, los sistemas de dirección pueden usarse individualmente al mismo tiempo, cada uno con la mitad de capacidad de carga.

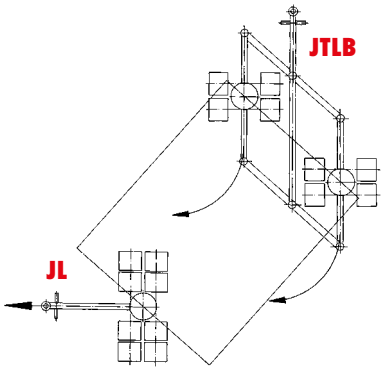

Ejemplo: Al tomar una curva con un radio pequeño, es posible un ángulo de giro máximo de 45°.

ACCESORIOS
Páginas 54-55



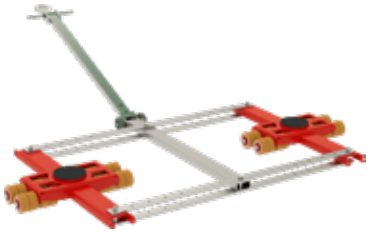

Capacidad hasta			6 t	14 t
TIPO			**JTLB 6 K**	**JTLB 14 K**
Capacidad de carga		kg	6 000	14 000
Número de ruedas		Unidades	8	16
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85
Altura		mm	110	110
Dimensiones tanqueta	L2 x B2	mm	600 x 280	1 000 x 590
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	150	150
Ancho barra de conexión*	E	mm	1 000	1 400
Ajustable desde - hasta		mm	560-960	660 - 1 340
Ajustabilidad			5 x	5 x
Longitud y ancho total	L1 x B1	mm	770 x 1 240	1 105 x 1 924
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 165	1 210
Peso - Professional		kg	47	102
N° REFERENCIA con Professional			**12 061 085-D**	**12 121 085-D**

*Otras longitudes disponibles

TANQUETAS EN TÁNDEM SERIE G PROFESSIONAL

Para cargas de hasta 30 t, altura 180 mm

DESCRIPCIÓN

■ Sus ruedas grandes de Ø 140 mm x ancho 59 mm, proporcionan unas características óptimas de rodadura en superficies irregulares y complicadas.


■ Supera con seguridad pequeños peldaños, grietas y raíles de superficie.

■ Listo para su uso. Se inclUyen dos unidades de dirección, una barra de tiro, y 1 juego de barras de conexión por tándem. Se puede pedir como opción una barra de control adicional.

■ **Uso multifuncional:** También pueden usarse individualmente. Si se pide una barra de maniobra adicional, los sistemas de dirección pueden usarse individualmente al mismo tiempo, cada uno con la mitad de capacidad de carga.


■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.


■ Personalizables; posibilidad de diseñar anchos o ajustes no estándar.

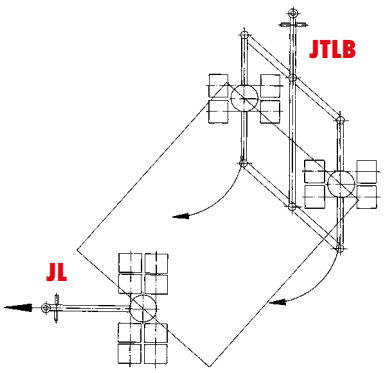

Ejemplo: Al tomar una curva con un radio pequeño, es posible un ángulo de giro máximo de 45°.

RUEDAS
compatibles
Page 56-57



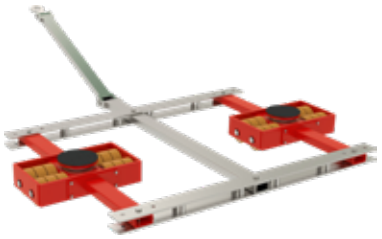

Capacidad hasta			20 t	30 t
TIPO			**JTL 20 G**	**JTLB 30 G**
Capacidad de carga		kg	20 000	30 000
Número de ruedas		Unidades	16	24
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Altura		mm	180	180
Dimensiones tanqueta	L2 x B2	mm	170	215
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	1 020 x 440	1 380 x 610
Ancho barra de conexión*	E	mm	1 330	1 700
Ajustable desde - hasta		mm	900-1 230	1 270-1 600
Ajustabilidad			3 x	3 x
Longitud y ancho total	L1 x B1	mm	1 260 x 1670	1 620 x 2 200
Barra de maniobra con ojo de tiro	Longitud	mm	1 230	1 230
Peso - Professional		kg	168	283
N° REFERENCIA con JUWAthan®plus			**12 202 140-V**	**12 302 140-V2**

*Otras longitudes disponibles

TANQUETA TÁNDEM „WELD-ON CONE“

Para transporte de contenedores de hasta 28 t, altura 170 mm

DESCRIPCIÓN

■ Versión „Weld-on Cone“ para el transporte en interiores de contenedores que incluye 2 platos giratorios con conector no bloqueable para contenedores, barras de acoplamiento de dos partes (2,26 m) para contenedores ISO. Los dispositivos de maniobra tándem se suministran con barra de maniobra con ojo de tiro.

■ Transporte seguro de contenedores.

■ Con opción de conversión al sistema Twistlock

■ Manipulación de contenedores con una elevación reducida

■ La tanqueta y el contenedor quedan unidos de forma segura (Sistema Weld-on Cone)

■ Compatible con todos los contenedores ISO.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.




Weld-on Cone



Twistlock

ACCESO-RIOS
Páginas 55

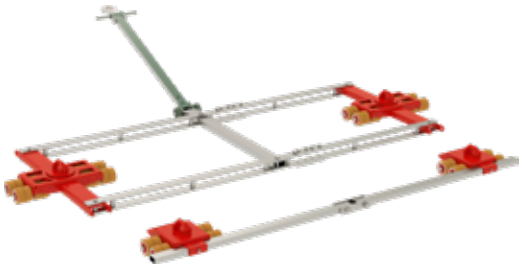

Sistema „Weld-on Cone“ para dispositivos de transporte y de maniobra Serie K

TIPO			■ JTLB 14 K WOC	■ JFB 14 K WOC
Altura	h1	mm	110	110
Altura total	h2	mm	170	170
Medida ISO	V	mm	2 260	2 260
Dimensiones tanqueta maniobra	L1 x B1	mm	1 120 x 2 850	-
Dimensiones patines traseros	L2 x B2	mm	-	325 x 2 650
Peso		kg	120	45
N° REFERENCIA			**■ 12 121 085-WZ**	**■ 08 141 085-WOC**

TANQUETA TÁNDEM TWISTLOCK

para transporte de contendores de hasta 60 t, altura 300 mm

DESCRIPCIÓN



■ Versión „Twistlock" para el transporte en exteriores que incluye platos giratorios con conector bloqueables „Twistlock" parafijar el contenedor a la tanqueta. Incluye barras de acoplamiento de dos partes (2,26 m) y una barra de maniobra con ojo de tiro.

■ Transporte seguro de contenedores.

■ Manipulación de contenedores con una elevación reducida

■ Mecanismo de fijación entre la tanqueta y el contenedor (Twistlock)

■ Compatible con todos los contenedores ISO.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

Barras de unión extendidas
DISPONIBLES
también bajo pedido.

RUEDAS
compatibles
Page 56-57



Sistema Twistlock Serie G - ver páginas 32-33 para detalles técnicos

TIPO			JTL 20 G TL	JFB 20 G TL	JTLB 30 G TL	JFB 30 G TL
Altura	h1	mm	215	215	215	215
Altura total	h2	mm	300	300	300	300
Medida ISO	V	mm	2 260	2 260	2 260	2 260
Dimensiones tanqueta maniobra	L1 x B1	mm	1 260 x 2 700	-	1 620 x 2 870	-
Dimensiones patines traseros	L2 x B2	mm	-	460 x 3 000	-	460 x 3 000
Peso		kg	215	114	323	140
N° REFERENCIA			**12 203 140-TL**	**10 203 140-TL**	**12 303 140-TL**	**10 303 140-TL**

TRAVESAÑO PARA CONTENEDORES

Con acoplamiento Twistlock capacidad de hasta 36 t, altura 260 mm

Se pueden realizar taladros/puntos de conexión adicionales para adecuación a aplicaciones específicas.

DESCRIPCIÓN


- Transporte seguro de contenedores ISO y contenedores especiales de hasta 36 t.
- Manipulación de contenedores con una elevación reducida
- Montada en dos partes, para fácil manipulación y almacenamiento.
- Altura del travesaño: 80 mm.
- Compatible con todos los contenedores ISO.
- La versión Twistlock es en medida ISO 2,26 m (no regulable).
- Opcionalmente puede adaptarse una barra de tracción trapezoidal.
- Las dimensiones del travesaño están dentro del contorno del contenedor.
- Para el travesaño T1 y T2, la carga va asegurada con los conectores. Con el travesaño T3, la carga descansa encima de una tanqueta.



TRAVESAÑO PARA CONTENEDORES N° REFERENCIA 92 000 226-T1



TRAVESAÑO PARA CONTENEDORES CON BARRA DE TRACCIÓN N° REFERENCIA 92 000 226-T2

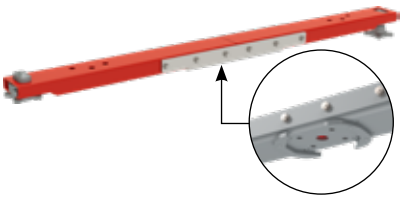

TRAVESAÑO PARA CONTENDORES CON ADAPTADOR PARA TANQUETAS Nº REFERENCIA 92 000 226-T3

COMBINACIONES POSIBLES:

TANQUETA DE MANIOBRA	N° REFERENCIA TANQUETA	N° REFERENCIA TRAVESAÑO PARA CONTENEDOR CON ACCESORIOS	PATINES	N° REFERENCIA PATINES	N° REFERENCIA TRAVESAÑO PARA CONTENEDOR CON ACCESORIOS	CAPACIDAD DE-CARGA EN KG*
JLA-e 5/12 G	22 005 200-G	92 000 226-T3	1x JFB 7 K	08 071 085-DH	92 000 226-T1	12 000
JLA-e 5/12 G con Elevación	22 005 210-G SElevación	92 000 226-T3	1x JFB 7 K	08 071 085-DH	92 000 226-T1	12 000
2 x JKB 4 K	2 x 14 041 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 7 K	08 071 085-D	92 000 226-T1	15 000
1x JLF 5	16 050 085-D	92 000 226-T3	2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T1	15 000
2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T2	2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T1	20 000
2 x JKB 6 K	2 x 14 061 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 10 K	08 101 085-D	92 000 226-T1	22 000
2 x JKB 8 K	2 x 14 080 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 14 K	08 141 085-D	92 000 226-T1	29 000
1 x JTLB 14 K	1x 12 121 085-D	92 000 226-T1	1 x JFB 14 K	08 141 085-D	92 000 226-T1	28 000
1 x JLB 15 G	09 153 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
JLA-e 15/30 G	22 015 200-G	92 000 226-T3	1 x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
JLA-e 15/30 G con Elevación	22 015 210-G Elevación	92 000 226-T3	1 x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
2 x JKB 10 G	2 x 14 103 140-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
2 x JKB 14 G	2x 14 143 140-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1x JTL 20 G	12 203 140-V	92 000 226-T1	1 x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JTLB 30 G	12 303 140-V	92 000 226-T1	1 x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1x JLB 20 G	09 203 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLB 30 G	09 303 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLAe 25/50H	22 025 200-H	92 000 226-T3	1 x JFB 25 G	10 251 141-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLAe 25/50H	22 025 200-H	92 000 226-T3	1 x JFB 40 H	10 401 206-H	92 000 226-T1	36 000

*La carga debe apoyarse sobre la barra transversal como una carga superficial.

EJEMPLOS DE USO DEL TRAVESAÑO PARA CONTENEDORES

Ejemplo: Travesaño para contenedores adecuado para sistemas estándar de maniobra. El travesaño está unido a los platos giratorios mediante conectores con lo que forma una unidad de transporte segura.

BAJO PEDIDO
disponibles en dimensiones especiales y capacidades de carga mayores.





GATO CON CONECTOR ESPECIAL PARA CONTENEDORES



Gato hidráulico con conector especial para contenedores:
El conector especial encaja en las esquinas del contenedor para levantar de forma segura contenedores ISOhe special toe fits in the container corners for safe lifting of ISO containers. Puede ser instalado a posteriori. Disponible para todos los gatos de las series G-plus, G-Plus EX, y JHS 10 ku (ver págs. 14-16, 19).

EJEMPLO DE POSIBLES COMBINACIONES DE TRAVESAÑOS PARA CONTENEDORES:



JFB 30 G con travesaño T1



JLA-e 15/30 G con travesaño T3



JKB 10 G con travesaño T2

MOVIMIENTO FLEXIBLE.

Ágil. Sencillo. Eficiente.





PATINES MULTIPROPÓSITO SERIE M

Para cargas de hasta 15 t, altura 150 mm

DESCRIPCIÓN

■ Combina ruedas con giro con ruedas fijas. Las ruedas giratorias facilitan la maniobrabilidad hasta en un 80%.

■ Ergonómico, con ahorro de fuerza para el operario.

■ Mantiene la direccioón de marcha estable gracias a sus ruedas fijas.

■ Uso flexible como dispositivo de maniobra, de transporte o en tándem.

■ Baja altura. Bajo peso propio.

■ Extremadamente manejable gracias a su plataforma giratoria con rodamientos de bolas y revestimiento antideslizante.

■ Facilita la conducción en curvas y se puede girar 90° con respecto a la trayectoria de conducción.

■ Ruedas con revestimiento protector del suelo.

■ Cada patían puede usarse como dispostivo de maniobra o de transporte.

■ El conjunto incluye una barra de tiro adicional para la dirección en la parte trasera, lo que permite radios de giro muy cerrados.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

ACCESORIOS
Páginas 54-55





Capacidad hasta			3,5 t	5 t
TIPO			**■ JLF 3,5**	**■ JLF 5**
Capacidad de carga		kg	3 500	5 000
Número de ruedas / Ruedas dobles		Unidades	4/2	4/4
Dimensiones de las ruedas		mm	85 x 43	85 x 43
Altura		mm	150	150
Superficie de apoyo - Plato giratorio	ØC	mm	150	150
Dimensiones	L1 x B1	mm	410 x 420	410 x 420
Barra de maniobra con ojo de tiro			-	-
Barra de conexión			-	-
Peso con JUWAthan®plus		kg	25	28
N° REFERENCIA			**■ 16 035 085-D**	**■ 16 050 085-D**

Modelo registrado UE N° 002267487 - 001 Patente Europea N° 2 662 261 B1



Ejemplo como transporte en tándem



Ejemplo como tanqueta ajustable

TAMBIÉN CON TRAVESAÑO PARA CONTENEDORES



(p. 42-43)

PROBADO
según ANSI/ASME (USA)

RUEDAS
compatibles
Page 56-57





Capacidad hasta			12 t	15 t
TIPO			**JLF SET 12**	**JLF SET 15**
Capacidad de carga		kg	1 x 5 000 + 2 x 3 500	3 x 5 000
Número de ruedas / Ruedas dobles		Unidades	3 x 4/2 x 2 + 1 x 4	3 x 4/3 x 4
Dimensiones de las ruedas		mm	85 x 43	85 x 43
Altura		mm	150	150
Superficie de apoyo - Plato giratorio	ØC	mm	150	150
Dimensiones	L1 x B1	mm	410 x 420	410 x 420
Barra de maniobra con ojo de tiro			1 210	1 210
Barra de conexión			20 x 1 200	20 x 1 200
Peso con JUWAthan®plus		kg	89	95
N° REFERENCIA			**16 120 085-D**	**16 150 085-D**

MOVIMIENTO.
EN 360°.

Preciso. Eficiente. Compacto.





PATINES ROTATORIOS JKB

Capacidad de cargas de hasta 28 t, altura 110/180 mm

PROBADO según ANSI/ASME (USA)

Descripción

■ Las barras de conexión opcionales se fijan al patín sin necesidad de herramientas.
■ Alta capacidad de carga con bajo peso propio.
■ Pueden usarse en conjunto con patines de la transporte: Los modelos JKA 2 hasta JKB 8 tienen la misma altura que los patines serie K.
■ Barras de maniobra y de conexión disponibles como accesorios (ver pág. 54).
■ Giro de 360° gracias a sus ruedas giratorias con rodamientos de bolas.
■ Todas las unidades también están disponibles en juegos de dos con descuento.
■ Todos los patines cuentan con orificios de montaje centrales para asegurar la carga.

■ **Con mecanismo de bloqueo:** fijan las ruedas para mantener la trayectoria incluso en suelos irregulares o en cambios de dirección.
El bloqueo direccional puede ser activado o liberado incluso con carga. Ideal para vehículos eléctricos como unidades de arrastre o dirección, ya que las ruedas mantienen una trayectoria recta.
■ Cuando se usan 2 unidades del JKB 2 con sistema de bloqueo, recomendamos usar la barra de conexión (ver págs. 54-55).

■ **Sin competencia:** Las ruedas extrechas reducen al mínimo la resistencia a la marcha y al giro.
■ **Consejo:** Para seleccionar el patín rotatorio adecuado, recomendamos una capacidad de carga útil de aproximadamente 2/3 de la capacidad máxima. Esto proporciona el mejor equilibrio entre capacidad de carga, ergonomía y manejo del equipo.
■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

Todos los patines rotatorios
INCLYEN SISTEMA DE BLOQUEO DIRECCIONAL.

ACCESORIOS
Páginas 54

JUWAmid + JUWAthan®





Capacidad hasta			2 t	4 t
TIPO			**JKB 2 K**	**JKB 4 K**
Capacidad de carga		kg	2 000	4 000
Número de ruedas		Unidades	6	12
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	85 x 43	85 x 43
Altura		mm	110*	110*
Superficie de apoyo por patín	Ø C	mm	150	250
Dimensiones - Patín	L1 x B1	mm	528 x 495	690 x 475
Peso con JUWAmid		kg	20	37
N° REFERENCIA con JUWAmid			**14 020 085-P**	**14 042 085-P**
N° REFERENCIA con JUWAthan®			**14 020 085-VU**	**14 042 085-VU**

*Debido a modificaciones técnicas, desde 2014 pueden presentarse tolerancias de hasta + 4,5 mm en la altura de montaje.



Patín rotatorio JKB con bloqueo de dirección

Los patines rotatorios de la serie K están disponibles también con ruedas


BLANCAS

de Poliamida.

N° REFRENCIA: 92 050 091-P

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA

Combinación para transporte:

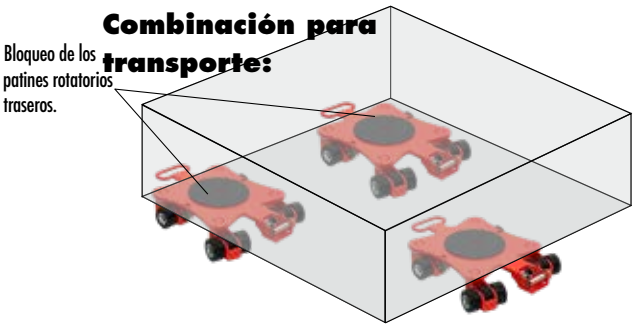

RUEDAS compatibles **Page 56-57**

JUWAmid + JUWAthan®




Capacidad hasta			6 t
TIPO			**JKB 6 K**
Capacidad de carga		kg	1 x JKB 6 K
Número de ruedas		Unidades	6 000
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	16
Altura		mm	85 x 43
Superficie de apoyo por patín	Ø C	mm	110*
Dimensiones - Patín	L1 x B1	mm	250
Peso con JUWAmid		kg	675 x 525
Weight JUWAmid		kg	41
N° REFERENCIA con JUWAmid			**14 061 085-P**
N° REFERENCIA con JUWAthan®			**14 061 085-VU**

*Debido a modificaciones técnicas, desde 2014 pueden presentarse tolerancias de hasta + 4,5 mm en la altura de montaje.

PATINES ROTATORIOS JKB

Capacidad de carga de hasta 28 t, altura 110/180 mm

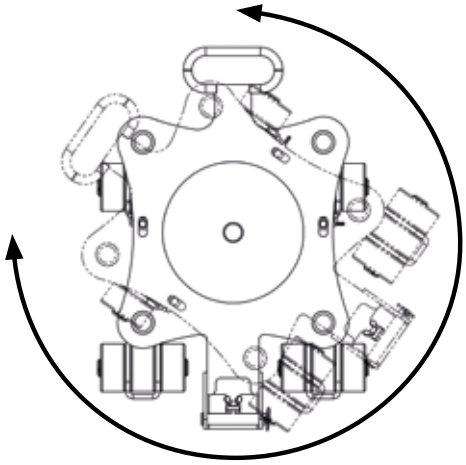

Se mantiene en la vía gracias al bloqueo



Patines rotatrios JKB en acción

Los patines rotatorios de la serie K también están disponibles
BLANCAS
Pde Poliamida
N° REFRENCIA: 92 050 091-P

ACCESO-RIOS
Páginas 55

JUWAmid + JUWAthan®



Capacidad hasta			8 t
TIPO			**JKB 8 K**
Capacidad de carga		kg	8 000
Número de ruedas		Unidades	20
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	85 x 43
Altura		mm	110*
Superficie de apoyo por patín	Ø C	mm	250
Dimensiones - Patín	L1 x B1	mm	895 x 740
Peso con JUWAmid		kg	65,5
N° REFERENCIA con JUWAmid			**14 080 085-P**
N° REFERENCIA con JUWAthan®			**14 080 085-VU**

*Debido a modificaciones técnicas, desde 2014 pueden presentarse tolerancias de hasta + 4,5 mm en la altura de montaje.



NUEVO: ¡CON BLOQUEO!

PROBADO
según ANSI/ASME (USA)

DESCRIPCIÓN

■ Altura de JKB 10 G / JKB 14 G adecuada para tanquietas y patines de la Serie G.

■ Alta capacidad de carga con bajo peso propio.

■ Giro de 360° gracias a sus ruedas giratorias con rodamientos de bolas.

■ Todas las unidades también están disponibles en juegos de dos con descuento.

■ Todos los patines cuentan con orificios de montaje centrales para asegurar la carga.

■ **Con mecanismo de bloqueo:** fijan las ruedas para mantener la trayectoria incluso en suelos irregulares o en cambios de dirección.
El bloqueo direccional puede ser activado o liberado incluso con carga. Ideal para vehículos eléctricos como unidades de arrastre o dirección, ya que las ruedas mantienen una trayectoria recta.

■ **Sin competencia:** Las ruedas extrechas reducen al mínimo la resistencia a la marcha y al giro.

■ Barras de maniobra y de conexión disponibles como accesorios (ver pág. 54).

■ **Consejo**: Para seleccionar el patín rotatorio adecuado, recomendamos una capacidad de carga útil de aproximadamente 2/3 de la capacidad máxima. Esto proporciona el mejor equilibrio entre capacidad de carga, ergonomía y manejo del equipo.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.

Todos los patines rotatorios
INCLYEN SISTEMA DE BLOQUEO DIRECCIONA.

RUEDAS
compatibles
Page 56-57

JUWAmid + JUWAthan®






Capacidad hasta			10 t	14 t
TIPO			**JKB 10 G**	**JKB 14 G**
Capacidad de carga		kg	10 000	14 000
Número de ruedas		Unidades	8	12
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Altura		mm	180	180
Superficie de apoyo por patín	Ø C	mm	250	250
Dimensiones - Patín	L1 x B1	mm	975 x 665	975 x 720
Peso con JUWAmid		kg	127	152
N° REFERENCIA con JUWAthan®			**14 103 140-VU**	**14 143 140-VU**

ACCESORIOS

Para tanquetas y patines

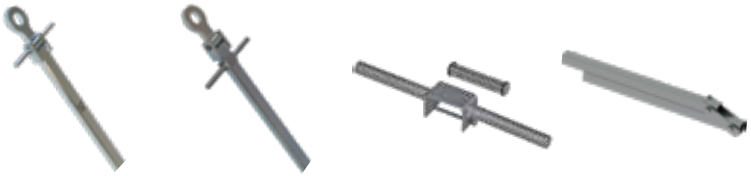

TANQUETAS SERIE K		BARRA DE MANIOBRA CON OJO DE TIRO	TBARRA DE MANIOBRA CONO OJO DE TIRO REMOVIBLE	ASA REMOVIBLE	BARRA DE CONEXIÓN EXTENDIDA
		JLB 3 K	JLB 6 K - JL 14 K	JLB 6 K - JL 14 K	JFB 6 K - JFB 14 K
Dimensiones	mm	1 165 longitud	1 210 longitud	330 x 45 x 40	2 360 longitud
Página del catálogo		26	26-29	26-29	26-29
N° REFERENCIA		**92 010 148-B**	**92 010 122-B**	**92 090 300-B**	**92 010 063-B**



PATINES ROTATORIOS JKB 2 K - JKB 8 K		BARRA DE TIRO	BARRA DE CONEXIÓN	
		JKB 2 K - JKB 8 K	JKB 2 K	JKB 4 K - JKB 8 K
Dimensiones	mm	1070 longitud	1 200 longitud	2 400 longitud (2 x 1 200)
Página del catálogo		50-52	50	50-52
N° REFERENCIA		**92 030 085-L**	**92 030 085-V**	**92 040 085-V**



PATINES ROTATORIOS JKB 10 G - JKB 14 G		BARRA DE TIRO
		JKB 10 G - JKB 14 G
Dimensiones	mm	1 485 longitud
Página del catálogo		53
N° REFERENCIA		**92 226 042-B**





PATINES ROTATORIOS SERIE M		BARRA DE TIRO CON ARGOLLA DE REMOLQU	BARRA DE CONEXIÓN
		JLF 3,5 - JLF 5	JLF 3,5 - JLF 5
Dimensiones	mm	1 210 longitud	1 200 longitud
Página del catálogo		46	46
N° REFERENCIA		**92 010 022-B**	**92 030 085-V**



TANQUETAS EN TÁNDEM		BARRA DE CONEXIÓN EXTENDIDA		
		JTLB 6 K	JTLB 14 K	JTL 20 G & JTLB 30 G
Dimensiones	mm	Longitud bajo pedido	Longitud bajo pedido	Longitud bajo pedido
Página del catálogo		38	38	39
N° REFERENCIA		**92 010 160-B**	**92 010 161-B**	**92 010 163-B**



TANQUETAS SERIE G		BARRA DE CONEXIÓN EXTENDIDA
		JFB 15 G - JFB 30 G
Dimensiones	mm	3 000 longitud (dos partes)
Página del catálogo		32-33
N° REFERENCIA		**92 090 060-B**

¡Nuestras cajas de transporte pueden manipularse con transpaletas y carretillas elevadoras!



CAJAS DE TRANSPORTE		CAJA DE HERRAMIENTAS
		Bajo pedido
Dimensiones	mm	1 200 x 800 x 500
Adecuado para		2x JH 6 o 2x JH 10 G Plus, así como un conjunto de JLB / JFB 6 o 7 K profesional
N° REFERENCIA		**92 120 800-TK**

RUEDAS RESISTENTES PARA CUALQUIER APLICACIÓN

Bandas de rodadura de alta calidad

DESCRIPCIÓN

■ **Rueda JUWAthan®:** El revestimiento de la rueda se funde sobre un núcleo de acero. En el núcleo de acero se introducen a presión 2 rodamientos de bolas.

■ **Rueda JUWAthan® plus**: la base de la **rueda JUWAthan® plus** es un revestimiento perfeccionado (plus) sobre la base del **JUWAthan®** ya probado desde hace varios años.
Sobre un núcleo de aluminio, se aplica un recubrimiento de una mezcla especial en base de poliuretano. El grosor del recubrimiento se optimiza de manera que la resistencia a la rodadura mejora en más del 30%. Además, por medio de la nueva construcción se alcanza un ahorro de peso de casi 35% por rueda.

■ **JUWAthan® Professional:** Una evolución de la rueda **JUWAthan® plus,** con mayor capacidad de carga (2 x 2 rodamientos de bolas) y una maniobrabilidad excepcional gracias a su diseño de ruedas divididas y dispuestas en pares. Girar la rueda requiere menos esfuerzo, ya que las dos ruedas pueden rotar en direcciones opuestas, lo que reduce significativamente la fricción entre el suelo y las ruedas. Esta fricción reducida también influye positivamente en el eje trasero, proporcionando una mayor estabilidad.

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.







JUWAthan® plus			■ SERIE K	■ SERIE K PROFESSIONAL	■ JKB	■ SERIE G
Capacidad de carga		kg	750	875	375	1 250
Dimensiones	D x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 43	140 x 59
Diámetro interior	d	mm	25	25	25	35
Peso		kg	0,8	1,05	0,5	1,85
N° REFERENCIA			**■ 95 050 057-V**	**■ 95 050 089-D**	**■ 95 050 131-V**	**■ 95 050 047-V**




JUWAthan®			■ SERIES S	■ SERIES H
Capacidad de carga		kg	1 000	2 500
Dimensiones	D x l	mm	90 x 60	200 x 83
Diámetro interior	d	mm	25	70
Peso		kg	1,2	9,05
N° REFERENCIA			**■ 95 050 304-V**	**■ 95 050 390-D**

*Ofrecemos una garantía de 5 años para las ruedas JUWAthan®, excluyendo los daños causados por un uso inadecuado y el desgaste normal.



DESCRIPCIÓN

■ **Rueda JUWAmid**: En un rueda de poliamida de alta calidad se introducen a presión 2 rodamientos de bolas.

■ **Rueda de acero:** El cuerpo de la rueda se fabrica de un tubo de acero de precisión sin soldaduras.En el cuerpo de la rueda se introducen a presión 2 rodamientos de bolas.

USO RECOMENDADO

		Tipo y revestimiento de la rueda	
Uso recomendado para	JUWAthan® JUWAthan® plus JUWAthan® Professional	JUWAmid	Acero
Suleo industrial liso y nivelado sin suciedad / virutas	✓	✓	
Suelos industriales con contaminantes/virutas y pequeños escalones, así como suelos irregulares.	✓		
Grandes irregularidades y malas condiciones del suelo con elevada suciedad			✓





JUWAmid			■ JKB	■ JKB	■ SERIE K
Capacidad de carga		kg	375	375	750
Dimensiones	D x l	mm	85 x 43	85 x 43	85 x 85
Diámetro interior	d	mm	25	25	25
Peso		kg	0,35	0,35	0,85
N° REFERENCIA			**■ 95 050 088-P**	**■ 95 050 091-P**	**■ 95 050 023-P**




ACERO			■ SERIE K	■ SERIE S
Capacidad de carga		kg	750	1 000
Dimensiones	D x l	mm	85 x 85	90 x 60
Diámetro interior	d	mm	25	25
Peso		kg	2,4	2,8
N° REFERENCIA			**■ 95 050 043-S**	**■ 95 050 305-S**

MOVIMIENTO INNOVADOR.

Flexible. Motivado. Eficiente.





TANQUETAS ELÉCTRICAS

Para cargas de hasta 50 t, altura 180 mm/230 mm

DESCRIPCIÓN

■ ¡Práctico, con batería y control remoto! control remoto puede cambiarse para control a dos manos o a una mano (tanto izquierda como derecha). La operación con una sola mano permite mover el sistema en línea recta.

■ Sin necesidad de un vehículo de tiro o remolque.

■ Dimensiones muy compactas.

■ Tiempo de carga de 4-5 horas. Con el cargador de alta velocidad opcional la carga se realiza en 2-3 horas.

■ Las baterías son intercambiables.

■ Autonomía de funcionamiento muy alta (a plena carga y bajo condiciones ideales) gracias a su motor Direct-Drive.

■ Maniobrable 360°.

■ Velocidad regulable de manera continua.

■ Compatible con la serie G (P. 32-33) y la serie H (p. 64-65). No se incluyen los patines de transporte.

■ Tecnología de batería recargable - LiFePo4

■ **Contenido de la entrega:** JLA-e, control remoto y cargador. Conexión de cable JLA-e para el control remoto.

JLA-e
ACCESORIOS
Páginas 66-67





Capacidad hasta			12 t	30 t
TIPO			**JLA-E 5/12 G**	**JLA-E 15/30 G**
Capacidad de carga		kg	5000	15000
Capacidad de tracción		kg	12000	30000
Número de ruedas		Unidades	4	16
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Altura		mm	180	180
Superficie de apoyo - Plato giratorio Ø	Ø C	mm	150	215
Dimensiones	L1 x B1	mm	740 x 900	835 x 1215
Peso sin pila recargable + mando a distancia		kg	146	198
Peso Pila recargable + caja		kg	45	45
Peso cargador		kg	2	2
Velocidad		m/min	10	6,5
Tiempo de funcionamiento		h	4-5	4-5
Modo de operación según VDE 0530			S1	S3 60%
Pila recargable con cargador		Unidades	1 x	1 x
Telemando por radio, cargador y cinturón con soporte		Unidades	1 x	1 x
N° REFERENCIA			**22 005 200-G**	**22 015 200-G**



Tanqueta JLA-e 15/30 G

JLA-e
ACCESO-RIOS
Páginas 66-67



Capacidad hasta			50 t
TIPO			**JLA-E 25/50 H**
Capacidad de carga		kg	25 000
Capacidad de tracción		kg	50 000
Número de ruedas		Unidades	16
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	200 x 83
Altura		mm	230
Superficie de apoyo - Plato giratorio Ø	Ø C	mm	250
Dimensiones	L1 x B1	mm	1 140 x 1 750
Peso sin pila recargable + mando a distancia		kg	578
Peso Pila recargable + caja		kg	45
Peso cargador		kg	2
Velocidad		m/min	10
Tiempo de funcionamiento		h	2-3
Modo de operación según VDE 0530			S3 60%
Pila recargable con cargador		Unidades	1 x
Telemando por radio, cargador y cinturón con soporte		Unidades	1 x
N° REFERENCIA			**22 025 200-H**

TANQUETAS JLA-E CONFIGURACIONES

Descripción

■ ¡Práctico, con batería y control remoto! El control remoto puede cambiarse para control a dos manos o a una mano (tanto izquierda como derecha). La operación con una sola mano permite mover el sistema en línea recta .

■ Sin necesidad de un vehículo de tiro o remolque.

■ Dimensiones muy compactas.

■ Tiempo de carga de 4-5 horas. Con el cargador de alta velocidad opcional la carga se realiza en 2-3 horas.

■ Las baterías son intercambiables.

■ Autonomía de funcionamiento muy alta (a plena carga y bajo condiciones ideales) gracias a su motor Direct-Drive.

■ Maniobrable 360°.

■ Velocidad regulable de manera continua.

■ Compatible con la serie G (P. 32-33) y la serie H (p. 64-65). No se incluyen los patines de transporte.

■ Tecnología de batería recargable - LiFePo4

■ **Contenido de la entrega:** JLA-e, control remoto y cargador. Conexión de cable JLA-e para el control remoto.

JLA-e ACCESORIOS Páginas 66-67





CONFIGURACIONES JLA-E

TIPO			■ JLA-E 5/12 G	■ JFB 7 K	■ JLA-E 15/30 G	■ JFB 15 G
Capacidad de carga		kg	5 000	2 x 3 500	15 000	2 x 7 500
Capacidad de tracción		kg	12 000		30 000	
Número de ruedas		Unidades	4	2 x 4	16	2 x 6
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	140 x 59	85 x 85	140 x 59	140 x 59
Altura		mm	180	180	180	180
Superficie de apoyo - Plato giratorio Ø	Ø C	mm	150	170 x 170	215	220 x 120
Dimensiones	L1 x B1	mm	740 x 900	325 x 200	835 x 1215	460 x 205
Peso sin pila recargable + mando a distancia		kg	146	27	198	71
Peso Pila recargable + caja		kg	45		45	
Peso cargador		kg	2		2	
Velocidad		m/min	10		6,5	
Tiempo de funcionamiento		h	4-5		4-5	
Modo de operación según VDE 0530			S1		S3 60%	
Pila recargable con cargador		Unidades	1 x		1 x	
Telemando por radio, cargador y cinturón con soporte		Unidades	1 x		1 x	
Nº REFERENCIA			■ 22 005 200-G	■ 08 071 085-DH	■ 22 015 200-G	■ 10 153 140-V

PROBADO
según DGUV



JFB 25 G

CONFIGURACIONES DE TANQUETA

El set incluye:

- Tanqueta eléctrica.
- Batería de alto rendimiento con cargador por impulsos.
- Control remoto con batería, cargador y cinturón. El control remoto puede cambiarse para control a dos manos o a una mano (tanto izquierda como derecha).
- Patines de transporte adecuados.



Cargador de pulsos



Control remoto



Cinturón con soporte

JLA-e
ACCESO-RIOS
Páginas 66-67



CONFIGURACIONES JLA-E

TIPO			JLA-E 25/50 H	JFB 25 G
Capacidad de carga		kg	25 000	2 x 12 500
Capacidad de tracción		kg	50 000	
Número de ruedas		Unidades	16	2 x 10
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	200 x 83	140 x 59
Altura		mm	230	230
Superficie de apoyo - Plato giratorio Ø	ØC	mm	250	220 x 120
Dimensiones	L1 x B1	mm	1 140 x 1 750	460x330
Peso sin pila recargable + mando a distancia		kg	578	90
Peso Pila recargable + caja		kg	45	
Peso cargador		kg	2	
Velocidad		m/min	10	
Tiempo de funcionamiento		h	2-3	
Modo de operación según VDE 0530			S3 60%	
Pila recargable con cargador		Unidades	1 x	
Telemando por radio, cargador y cinturón con soporte		Unidades	1 x	
N° REFERENCIA			**22 025 200-H**	**10 251 141-V**

TANQUETAS ELÉCTRICAS CON ELEVACIÓN

Para cargas de hasta 30 t, altura 180 mm/200 mm

DESCRIPCIÓN

■ Recorrido de elevación máximo 50 mm. La carga puede moverse estando elevada.

■ Práctico, con batería y control remoto. El control remoto puede cambiarse para control a dos manos o a una mano (tanto izquierda como derecha). La operación con una sola mano permite mover el sistema en línea recta .

■ Autonomía de funcionamiento muy alta (a plena carga y bajo condiciones ideales) gracias a su motor Direct-Drive.

■ Tiempo de carga de 4-5 horas. Con el cargador de alta velocidad opcional la carga se realiza en 2-3 horas.

■ Sin necesidad de un vehículo de tiro o remolque.

■ Modo de funcionamiento según VDE0530.

■ Maniobrable 360°.

■ Velocidad regulable de manera continua.

■ Dimensiones muy compactas.

■ Compatible con la serie G (p, 58-59). Los patines de transporte no están incluidos.

■ Tecnología de batería recargable - LiFePo4

JLA-e ACCESORIOS Páginas 66-67



Capacidad hasta			12 t
TIPO			**■ JLA-E 5/12 G CON ELEVACIÓN**
Capacidad de carga		kg	5 000
Capacidad de tracción		kg	12 000
Número de ruedas		Unidades	4
Dimensiones de los ruedas	Ø x l	mm	140 x 59
Altura de montaje		mm	180
Elevación		mm	50
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	170
Dimensiones	L1 x B1	mm	975 x 900
Peso sin batería + controlador		kg	164,5
Weight battery + box		kg	45
Peso de la batería + caja		kg	2
Velocidad		m/min	10
Tiempo de funcionamiento		h	4-5
Modo de funcionamiento de acuerdo con VDE 0530			S1
Batería y cargador		Unidades	1 x
Telemando por radio, cargador y cinturón con soporte		Unidades	1 x
N° REFERENCIA			**■ 22 005 210-G HUB**




Plato giratorio retraído




Plato giratorio extendido

TAMBIÉN CON TRAVESAÑO PARA CONTENEDORES

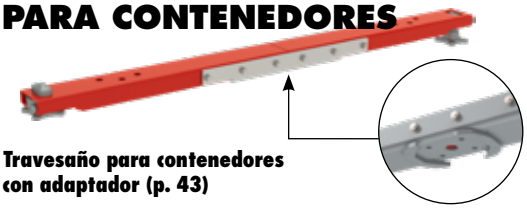

Travesaño para contenedores con adaptador (p. 43)

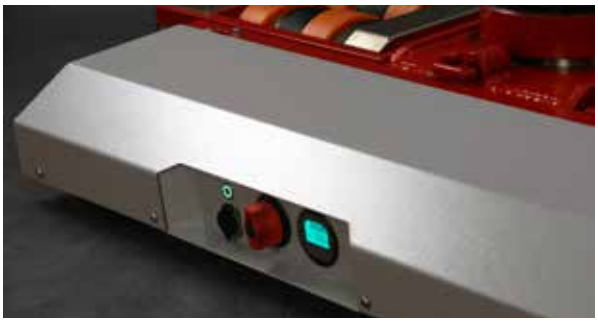

JLA-e 15/30 G con elevación y batería de alto rendimiento

JLA-e ACCESO-RIOS
Páginas 66-67



Loads up to			30 t
TYPE			**JLA-E 15/30 G CON ELEVACIÓN**
Capacidad de carga		kg	15 000
Capacidad de tracción		kg	30 000
Número de ruedas		Unidades	16
Dimensiones de los ruedas	Ø x l	mm	140 x 59
Altura de montaje		mm	200
Elevación		mm	50
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø C	mm	215
Dimensiones	L1 x B1	mm	1 050 x 1 215
Peso sin batería + controlador		kg	257,5
Weight battery + box		kg	45
Peso de la batería + caja		kg	2
Velocidad		m/min	6,5
Tiempo de funcionamiento		h	4-5
Modo de funcionamiento de acuerdo con VDE 0530			S3 60%
Batería y cargador		Unidades	1 x
Telemando por radio, cargador y cinturón con soporte		Unidades	1 x
N° REFERENCIA			**22 015 210-G HUB**

ACCESSORIOS ÚTILES

Para tanquetas eléctricas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adecuada para JLA-e 5/12 G y 15/30 G
- Longitud de cable a JLA-e: 10 m
- Longitud de cable a la red: 2 m
- Voltaje de salida DC: 48 V nominal
- Voltaje de entrada AC: 100-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Rango de temperatura: -25° C up to + 70° c
- Montado sobre ruedas con asa de empuje y sujetacable.
- Peso: 18 kg



TANQUETAS ELÉCTRICAS		FUENTE DE ALIMENTACIÓN
		JLA-e 5/12 G & JLA-e 15/30 G
Dimensiones	mm	210 x 316 x 394
Peso	kg	18
N° REFERENCIA		**23 900 003-B**





TANQUETAS ELÉCTRICAS		CARGADOR RÁPIDO	EXTENSIÓN CABLE DE BATERÍA		RUEDA MOTRIZ	
		JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G	JLA-e 25/50 H
Dimensiones	mm	-	5 000 longitud	10 000 longitud	140 x 118 x 35	200 x 83 x 70
N° REFERENCIA		**23 050 556-E**	**93 151 003-B5**	**93 151 003-B10**	**93 050 157-V**	**93 050 521-V**







CAJAS DE TRANSPORTE		CAJA DE TRANSPORTE JLA-E	
		JLA-e 5/12 G	JLA-e 15/30 G
Dimensiones	mm	1320 x 880 x 760	1320 x 880 x 760
Peso	kg	190	190
N° REFERENCIA		**93 005 001-S**	**93 015 001-S**

Nuestras cajas de transporte pueden ser manipuladas con transpaletas y carretillas



CAJAS DE TRANSPORTE		CAJA DE TRANSPORTE JLA-E CON ELEVACIÓN	
		JLA-e 5/12 G con elevación	JLA-e 15/30 G con elevación
Dimensiones	mm	1320 x 1100 x 760	1320 x 1100 x 760
Peso	kg	205	205
N° REFERENCIA		**93 005 001-H**	**93 015 001-H**



CAJAS DE TRANSPORTE		CAJA DE TRANSPORTE JLA-E 25/50 H
		JLA-e 25/50 H
Dimensiones	mm	1 940 x 1 268 x 600
Peso	kg	355
N° REFERENCIA		**93 200 125-H**

TANQUETA NEUMÁTICA

Para cargas de hasta 30 t, altura 180 mm

Descripción

■ No contaminante, consume solamente aire comprimido.

■ Sin necesidad de un vehículo de tiro o remolque.

■ Sistema de propulsión de bajo mantenimiento.

■ No hay necesidad de cargar ninguna batería.

■ Maniobrable 360°.

■ Compatible con la serie G (Página 32-33).

■ Todas las mangueras son desmontables, con lo que facilita un transporte compacto.

■ Rápida puesta en marcha: conecte la manguera de aire y listo.

■ Se necesita una conexión de aire comprimido estándar de 8 bares y un caudal de aire comprimido de 1500 L / min (25 L / s).

■ Ajustable de forma continua mediante el ajuste de la presión de trabajo.

■ Longitud de la manguera de aire: 4 metros.

■ El modelo JLA-p 15 / 30 G incluye la tanqueta y el control remoto.

■ Dos motores neumáticos manejables de forma independiente por medio de 2 joysticks.

■ Marcha adelante, atrás y giro sin desplazarse al alcance de los dedos.

■ Disponibles capacidades de carga superiores bajo pedido.

JLA-p ACCESORIOS Páginas 66-67



Capacidad hasta			15 t
TIPO			**■ JLA-P 15/30 G**
Capacidad de carga		kg	15 000
Capacidad de tracción		kg	30 000
Número de ruedas		Unidades	16
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	140 x 59
Altura		mm	180
Superficie de apoyo por cada plato giratorio	Ø C	mm	215
Dimensiones	L1 x B1	mm	650 x 1 000
Peso sin el mando		kg	175
Consumo de aire		L/sec.	25
Presión del aire necesaria		bar	8
N° REFERENCIA			**■ 22 150 140-V**

JUEGOS DE TANQUETAS NEUMÁTICAS

PROBADO
según DGUV V68

Juegos de tanquetas

Conjunto 2 compuesto por:

- JLA-p 15 / 30 G incluida la unidad de mando
- Carro de mangueras completo, montado con tambor de mangueras
- 30 m manguera para aire de Ø 19 mm
- 1 litro de aceite para motores neumáticos
- 400 ml - aerosol para cadenas



Tanqueta JLA - Vista parte inferior

Conjunto 3 incluye además:

- Patines de transporte JFB 15 G (ver la Página 32)



JLA en acción





JUEGOS DE TANQUETAS

TIPO		JLA-P SET 2	JLA-P SET 3
JLA-p incl. unidad de mando		1 x	1 x
Longitud de manguera/Diámetro interior		30 m/19 mm	30 m/19 mm
Carro + Aceite + Aerosol para cadenas		1 x	1 x
JFB 15 G		-	1 x
Peso	kg	175	338
N° REFERENCIA		**22 150 140-VP2**	**22 150 140-VP3**

MOVIMIENTO EN FORMACIÓN.

Inteligente. Preciso. Seguro.




JUNG FORMIC



» JLA-eForm

TANQUETAS ELÉCTRICAS EN FORMACIÓN

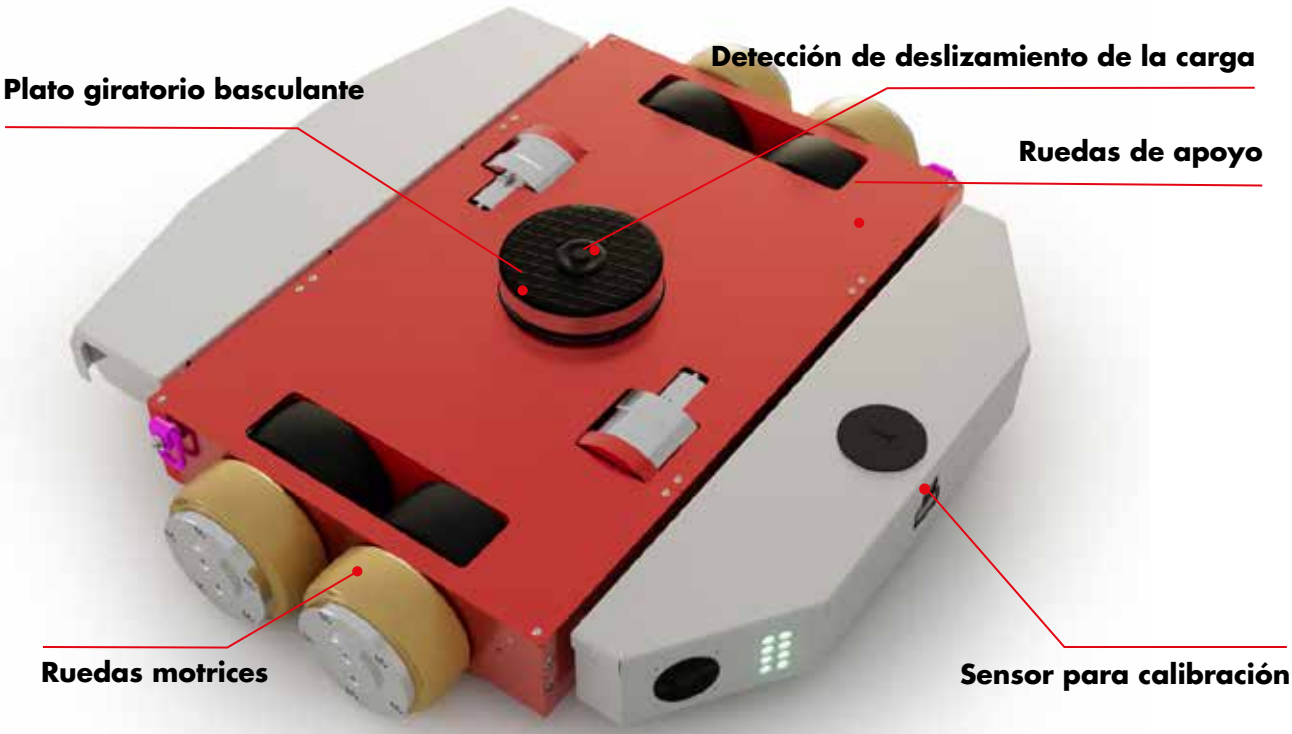

Video JLA-eForm:

TIPO			JLA-EFORM 15/30 H
Capacidad de carga		kg	15 000
Capacidad de tracción		kg	30 000
Número de ruedas		Unidades	8
Dimensiones de las ruedas	Ø x l	mm	200 x 78
Altura		mm	240
Superficie de apoyo - Plato giratorio Ø	Ø C	mm	215
Dimensiones	L1 x B1	mm	1100 x 1175
Peso		kg	395
Peso del cargador		kg	2
Tipo de batería			Li-Ion
Velocidad		m/min	9
Tiempo de funcionamiento		h	4-5
N° REFERENCIA			**24 015 100-H**

DESCRIPCIÓN

■ JLA-eForm se ha desarrollado en estrecha colaboración con FORMIC y combina muchos años de experiencia en el transporte pesado con tecnología de motorización de última generación.

■ Las unidades de transporte pueden ser posicionadas bajo la carga de forma flexible – dependiendo del centro de gravedad y del espacio disponible - permitiendo una adaptación óptima a un amplio rango de necesidades de transporte.

■ El control intuitivo mediante una pantalla táctil central permite un manejo cómodo y preciso de todas las unidades; según la aplicación, se pueden controlar hasta tres vehículos simultáneamente.

SISTEMA DE SENSORES DE SEGURIDAD

Sensores que detectan cambios en la carga, aumentando la seguridad.

MANIOBRABILIDAD OMNIDIRECCIONAL

Los vehículos pueden moverse en todas direcciones y son adecuados para espacios muy confinados.

POSICIONAMIENTO FLEXIBLE

Los vehículos pueden posicionarse de forma flexible bajo la carga, dependiendo del centro de gravedad y del espacio disponible.



POSICIONAMIENTO PRECISO

Se consigue un posicionamiento muy preciso de las tanquetas.

ROTACIÓN SOBRE CUALQUIER PUNTO

La carga puede rotar sobre cualquier punto sin restricciones.

CONTROL INTUITIVO CON PANTALLA TÁCTIL

La gran pantalla táctil del mando a distancia permite controlar cómodamente hasta tres dispositivos.



ACCESORIOS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

enganche para plataforma de transporte, travesaño de maniobra y pinzas para carretillas

DESCRIPCIÓN

■ Ayuda para maniobrar al tirar y empujar cargas. Incluye cadena de amarre para sujetarla a la carretilla elevadora. Compatible con todos los sistemas de transporte JUNG equipados con ojo de tiro.

■ Capacidad de tracción de 3 t.*
■ Simplemente colóquelo sobre las horquillas de la carretilla elevadora, sujételo con una cadena de amarre y ya estará listo.

■ Fácil maniobrabilidad.
■ Capacitado para maniobrar hacia adelante y hacia atrás.



TIPO			■ JRH 3
Capacidad de tracción		kg	3000
Dimensiones	L x A x H	mm	425 x 590 x 325
Pasador de enganche	Ø	mm	40
Para horquillas	max.	mm	90 x 170
Distancia entre horquillas	min.	mm	240
Peso		kg	35
N° REFERENCIA			**■ 13 303 000-B**

*Equivalente a un peso de transporte de 60 toneladas con sistemas Jung en terreno llano.

DESCRIPCIÓN

■ Travesaño de dirección para maniobrar cargas pesadas con transpaletas manuales o carretillas elevadoras.

■ Plato giratorio con rodamientos de bolas y superficie de goma antideslizante.

■ Simplemente hay que colocarlo sobre la transpaleta o las palas de la carretilla y listo.

■ Parte inferior con almohadillas de goma antideslizante.

■ Apropiado como dispositivo de maniobra desde 3 t hasta 15 t.





TIPO			■ JLT 3	■ JLT 15
Capacidad de tracción		kg	3000	15000
Dimensiones	L x A x H	mm	550 x 240 x 100	550 x 300 x 174
Superficie de apoyo - Plato giratorio	Ø	mm	150	250
Para horquillas	max.	mm	180	180
Distancia entre horquillas	min.	mm	200	200
Peso		kg	18	43
N° REFERENCIA			**■ 13 203 000-V**	**■ 13 215 000-V**

DESCRIPCIÓN

■ Juego de pinzas para horquillas con cintas tensoras para amarrar y asegurar.

■ Asegure la carga valiosa o inestable para que no se deslice.

■ Cada juego incluye 2 abrazaderas atornillables, 2 abrazaderas de ojo y 2 cintas tensoras.


■ Tan simple como fijar las abrazaderas atornillables detrás de la carga.


■ Amarre seguro de cargas con centro de gravedad alto.

■ Coloque las abrazaderas de ojo en las horquillas delante de la carga, sujete esta con las correas suministradas y transpórtela de forma segura.



Sujeción de la carga con las pinzas de horquilla y correas de tensión.

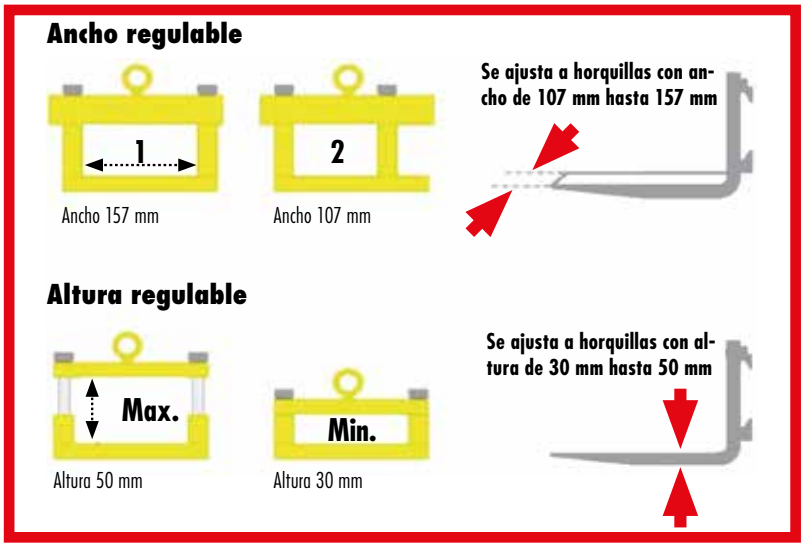

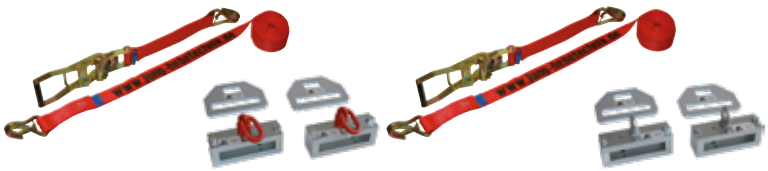

TIPO		■ JGK-A	■ JGK-R
Versión		con cáncamos con anilla ABATIBLE	con cáncamos con anilla FIJA
Características		anilla abatible	anilla fija
Ancho de horquilla	mm	107 - 157	107 - 157
Altura de horquilla	mm	30 - 50	30 - 50
Longitud de cinta tensora	mm	5000	5000
Fuerza tensora	daN	400	400
Peso	kg	19	18
N° REFERENCIA		**■ 25 090 401-B**	**■ 25 090 451-B**

TRANSPORTE
RÁPIDO.



JUNG

TRANSPORTADOR HIDRÁULICO

Para cargas de hasta 3,8 t

DESCRIPCIÓN

■ Los transportadores hidráulicos son fáciles y muy seguros de manejar. Las dos mitades del transportador se sujetan lateralmente al equipo o mercancía que se va a transportar (armarios, cajas fuertes, máquinas, cajas, etc.) mediante la correa de sujeción, creando así una unidad de transporte.

■ Con tan solo accionar las dos bombas hidráulicas, la carga se eleva y queda lista para ser transportada.

■ Ambas mitades del transportador hidráulico pueden transportarse juntas de manera compacta.

■ Contenido de la entrega: 2 unidades de transporte, 2 cintas de amarre (5m)

■ La dirección se controla mediante dos barras de control que mantienen paralelas al sentido de la marcha las dos grandes ruedas con rodamientos de bolas. Esto resulta en una menor resistencia a la rodadura.

■ Gran altura de elevación: 180 mm

■ Las especificaciones de capacidad de carga son para una velocidad máxima de 2 km/h.



¡Transporte rápido y fácil de armarios, cajas fuertes, máquinas y mucho más!







Capacidad hasta			1,8 t	3 t	3,8 t
TIPO			**JHT 18 S**	**JHT 30 S**	**JHT 38 S**
Capacidad de carga		kg	1 800	3 000	3 800
Altura de elevación		mm	180	180	180
Altura	H	mm	1 010	1 080	1 090
Longitud	B	mm	540	585	640
Cinta de amarre		mm	5 000	5 000	5 000
Ø Ruedas		mm	150	200	200
Peso		kg	82	103	107
N° REFERENCIA			**30 181 002-H**	**30 301 001-H**	**30 351 002-H**


EQUIPOS DE ACERO NIQUELADO & SOLUCIONES PERSONALIZADAS

EQUIPOS DE ACERO NIQUELADO

- Mejor protección de la superficie en caso de daños por impacto (sin desprendimiento del barniz protector)
- Protección mejorada contra la corrosión
- Adecuado para su uso en entornos sensibles.
- Protección superficial resistente a los disolventes.



JH 6 G plus

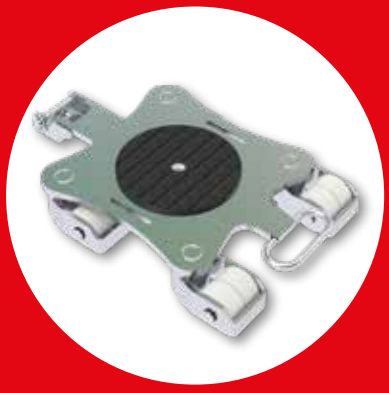


JKB 3


SOLUCIONES PERSONALIZADAS



Dispositivos de arrastre

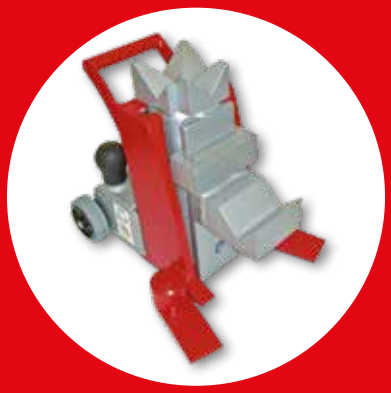

Gatos con conectores especiales de elevación/soporte

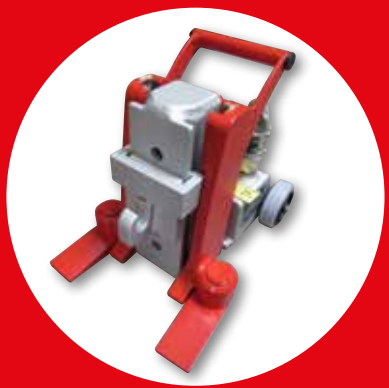



Juegos personalizados de sistemas JLF & JKB



Plato giratorio especial para JLA-e



Fabricación especial de JLB 20 G

VISTA GENERAL DE CATÁLOGOS

Visítenos en:



Remolques para logística interna



Tecnología de apoyo/Protección del suelo



Hidráulica industrial BVA



Ruedas de nivelación



Cojines elevadores

¿Necesita una solución personalizada?
Con gusto resolvemos problemas especiales de elevación y transporte con soluciones a medida: de forma segura, rápida y rentable. ¡Contáctenos!

Asesoría, ventas y servicio:

Unser Logo und der Name JUNG sind in der EU, in den USA und in China unter folgenden Nummern geschützt:
EU: Logo Nr. 005878897, Name Nr. 005878806
USA: Logo Reg. Nr. 3,713,850, Name Reg. Nr. 3,697,526
China: Logo Nr. 14081450A, Name Nr. 14081449A
Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und Qualität dienen, behalten wir uns vor.
Made in Germany 10.2026 · Printed in Germany

Our logo and brand name „JUNG“ are registered as trademarks in the EU, US and China with register numbers:
EU: logo no. 005878897, name no. 005878806,
USA: logo reg. no. 3,713,850, name reg. no. 3,697,526
China: logo no. 14081450A, name no. 14081449A
We reserve the right to make technical modifications which serve to improve function and quality.
Made in Germany 10.2026 · Printed in Germany

JUNG

JUNG-HEBETECHNIK.DE