LÉVE-MACHINES ET CHARIOTS TRANSPORTEURS

2026
2027



JUNG

JUNG-HEBETECHNIK.DE

DÉPLACEZ-VOU
EN TO

US SIMPLEMENT
OUTE SÉCURITÉ.

Notre objectif est de faciliter le levage et le déplacement de charges lourdes plus simple, plus sûr et plus ergonomique pour l'utilisateur

JUNG

NOUS FAISONS LA DIFFÉRENCE, ET DES TONNES.



ZDH ZERT

DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0206008

INNOVATIV DURCH FORSCHUNG

Made by JUNG in Germany

KLIMAFIT UNTERNEHMEN MACHEN KLIMASCHUTZ

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Nous bénéficions de plus de 50 ans d'expérience dans le développement et la fabrication d'équipements de levage et de manutention. Nos matériels ont fait leurs preuves à maintes reprises, s'imposant comme des outils indispensables dans tous les secteurs nécessitant le déplacement de charges lourdes.

NOTRE GARANTIE

Nous donnons une garantie de 5 ans à tous nos lève-machines et chariots de transport sous conditions d'une utilisation selon les préscription – sauf pour les JLA-e, pour lesquelles nous offrons une garantie de 1 an ou de 1000 heures d'opération.

QUALITÉ

Vous pouvez toujours compter sur la qualité et la durabilité de nos produits. Pour garantir une qualité optimale, nous utilisons des machines de pointe et assurons un niveau d'exigence constant grâce à un système de gestion de la qualité.
Une technologie CNC de dernière génération, des robots de soudage perfectionnés et un système de gestion de la qualité certifié (DIN EN ISO 9001) garantissent une qualité de produit constamment élevée. Chaque vérin hydraulique est soumis à un test de fonctionnement avant expédition et reçoit une étiquette indiquant la date recommandée pour la prochaine opération de maintenance. Chaque chariot automoteur est également soumis à un test de fonctionnement avant expédition.
Les produits suivants sont certifiés conformes aux normes ANSI/ASME (USA) : JH G-plus, JH G-plus EX, JHS, JKB, séries K, M et G.



DISPONIBILITÉ

Nous disposons généralement d'un stock important pour un grand nombre de nos produits de série. Dans la plupart des cas, les produits sont donc disponibles rapidement.

PROCESSUS & ENVIRONNEMENT

En tant qu'entreprise certifiée ISO 9001, nous améliorons continuellement nos processus en impliquant nos clients, employés et fournisseurs .

SERVICE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN

Même après de nombreuses années d'utilisation, nos produits sont toujours prêts à l'emploi. Pour cela nous vous proposons un service d'entretien et de réparation, ainsi que des pièce de rechange.

QUELQUES DATES.

JUNG en mouvement .

1972

FONDATION

Karl-Heinz Jung a fondé la société JUNG à Kernen, près de Stuttgart.

1982

PREMIER BÂTIMENT DE NOTRE ENTREPRISE

Le premier bâtiment propre à l'entreprise est construit sur le site actuel de Waiblingen.

1993

VENTES EN DIRECT

JUNG se sépare de l'ancien partenaire de distribution exclusif et crée son propre service commercial.

2001

NOUVEAU BATIMENT

JUNG double son site de production en construisant un nouveau hangar sur le site de Waiblingen

2002

TRAIN DE REMORQUE

JUNG élargit sa gamme de produits et produit désormais également des remorques pour la logistique interne.

2003

FOOT MASTER®

JUNG commence à vendre des roue de nivellement FOOT MASTER®.

2008

HYDRAULIQUE INDUSTRIEL

JUNG élargit à nouveau sa gamme de produits pour inclure l'hydraulique industrielle.

2009

EXPANSION

JUNG agrandit à nouveau la zone de production par un autre hall sur le site de Waiblingen.

2014

NOUVELLE GAMME DE PRODUIT

JUNG présente les premiers chariots électriques motorisé

2017

COUSSIN DE LEVAGE

JUNG a commener la ditribution de sac de levage

2017

GORR TRANSPORTTECHNIK

JUNG rachète la société Gorr Transporttechnik GmbH à Eschwege.

2020

SUPPORT TECHNOLOGIQUE

Extension de la gamme de produits vers des supports technologiques et protection des surface

2025

NEW BUILDING

JUNG emménage dans le nouveau bâtiment situé au 22 Biegelwiesenstrasse. Les bâtiments existants continueront d'être utilisés.

2024

TRANSPORT PLATFORMS

JUNG launches the exclusive distribution of Eyher transport platforms in Germany.

Au fil de plusieurs étapes, JUNG a évolué d'une entreprise individuelle vers une société d'envergure internationale. Aujourd'hui, JUNG compte plus de 65 collaborateurs. Nombre d'entre eux travaillent dans l'entreprise depuis longtemps ; certains y ont même effectué leur formation. Nos collaborateurs ont pour objectif commun d'œuvrer au mieux pour nos clients.

Depuis plus de 50 ans, notre ambition est de rendre le levage et le déplacement de charges lourdes plus faciles, plus sûrs et plus ergonomiques pour l'utilisateur. Fidèles à notre devise « JUNG = Innovation », Karl-Heinz Jung et Thomas Würthele ont développé, en collaboration avec les équipes de JUNG, une vaste gamme d'équipements afin de proposer le produit adapté à chaque application."

LIST OF CONTENT

VÉRINS **12**
Série JH-G plus – vérins pour charges jusqu'à 20 tonnes 14
Série JH-G plus EX – vérins pour charges jusqu'à 30 tonnes 16
Pompes électriques JPE 17
Série JHS – kits de vérins pour charges jusqu'à 20 tonnes 18
Pompe manuelle JP et pompe oléopneumatique JPL 20
Accessoires utiles pour vérins et flexibles hydrauliques JS 21
Blocs de distribution hydraulique JD 22

INFORMATIONS ET APERÇU DES CHARIOTS DE TRANSPORT **24**
Série K – chariots de transport pour charges jusqu'à 24 tonnes 26
Série K Professional – chariots de transport pour charges jusqu'à 28 tonnes 28
Série S – chariots de transport pour charges jusqu'à 48 tonnes 30
Série G Professional – chariots de transport en tandem pour charges jusqu'à 60 tonnes 32
Série H Professional – chariots de transport pour charges jusqu'à 200 tonnes 34

TANDEM TRANSPORT TROLLEYS **36**
Série K Chariots transporteurs tandem pour charges jusqu'à 14 tonnes 38
Série G Chariots transporteurs tandem pour charges jusqu'à 60 tonnes 39
"Weld-on Cone" pour le transport de conteneurs jusqu'a 28 tonnes 40
Twistlock pour le transport de conteneurs jusqu'a 60 tonnes 41
Container-Traverse – pour le transport de conteneurs jusqu'a 36 tonnes 42

CHARIOTS MULTI-USAGE **44**
Chariots Multi-Usage Sèries M pour des charges jusqu'à 15 tonnes 46

PATINS DE TRANSPORT ROTATIFS **48**
Série JKB – patin de transport rotatif pour des charges allant jusqu'à 28 tonnes 50

ACCESSOIRE UTILES **54**

ROULETTES ROBUSTES POUR TOUTES LES APPLICATIONS **56**

PATIN MOTORISÉ ELECTRIQUE **58**
Patin électriques JLA-e – pour des charges allant jusqu'à 50 tonnes 60
Configurations des chariots JLA-e 62
Patins motorisé électrique JLA-e avec course de levage – pour des charges allant jusqu'à 30 tonnes 64
Accessoires utiles pour chariots électriques 66
Chariots pneumatiques JLA-e – pour des charges allant jusqu'à 30 tonnes 68
Kits de chariots pneumatiques JLA-e 69

PATIN MOTORISÉ ÉLECTRIQUES **70**
JLA-eFORM, patin de transport électriques en formation – pour des charges allant jusqu'à 45 tonnes 72

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS **74**

HYDRO-TRANSPORTEUR **76**
Hydro-Transporteur – pour des charges allant jusqu'à 3,8 tonnes 77

ÉQUIPEMENTS NICKELÉS EN OPTION ET SOLUTIONS SUR MESURE **78**

APPAREILS DE LEVAGE

Les croquis techniques des appareils respectifs sont disponibles sur jung-hebetechnik.de


Solutions professionnel. Pour les professionnels.

BREVETÉ
Travail et mobilité en toute sécurité grâce à la conception brevetée du talon (Pat.-N° 4413478)

REDUCTION DU POIDS
Réduction exceptionelle du poids due à une nouvelle conception.

FLEXIBLE
Poignée démontable sur les JH 6 G plus et JH 10 G plus.

MODIFIABLE
Fabriquation sur mesure à la demande, disponible avec des poignées latérales et/ou une poignée standard.

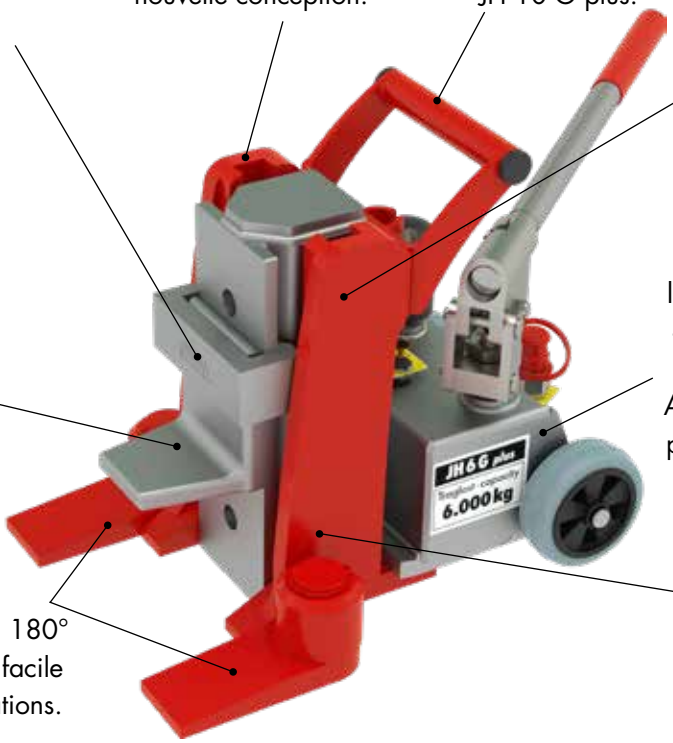


SÉCURISÉ ET RÉSISTANT AUX DOMMAGES
Embout de sécurité pivotant en acier forgé pour une extrême robustesse qui prévient les cassures. Notre acier robuste est résistant aux chocs et offre une sécurité optimale.

ECONOMIQUE
Maintenance facile grâce à l'unique pompe échangeable - valve de sécurité avec filtre empechant toute surcharge. Aussi disponible comme JH G plus EX sans pompe intégrée.

FIABLE ROBUSTE
Pieds robustes, pivotants à 180° – pour un positionnement facile et sûr dans toutes les situations.

RENDEMENT MAXIMAL
Rendement maximum grâce à une friction réduite dans le coulisseau due au dessin protégé des patins de guidage.

Talon de levage de sûreté oscillant, selon l'inclinaison de la charge, permettant un ajustement permanent jusqu' à +/- 6 °.

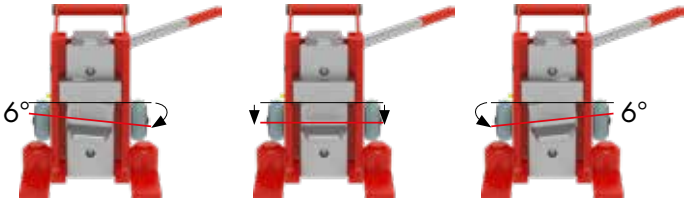

J — JUNG High quality products

- **H** — Cric (p. 14-16)
- **HS** – Cric hydraulique (p. 18-19)
- **D** — Bloc de pression (p. 22-23)
- **P** — Pompe (p. 20)
- **PL** – Pompe pneumatique-hydraulique (p. 20)
- **PE** – Pompe électrique (p. 17)

6 — Capacité en [tonnes métriques]

- **G PLUS SERIE** – Système de patin coulissant (p. 14-16)
- **E+VS** — Électrique + Commande de vanne (p. 22-23)
- **NVR** — Vanne à pointeau avec retour (p. 17)

- **EX** — Pompe externe (p. 16)
- **KU** — Vérin court (p. 14)

CHARIOTS TRANSPORTEURS

Les croquis techniques des appareils respectifs sont disponibles sur jung-hebetechnik.de

Déplacer en sécurité.


PRARTIQUE
Barre de tractions avec poignée, jusqu'à 6 tonnes avec anneau.

DIRECTION OPTIMALE
Les chariots dirigeables sont équipés d'un plateau tournant sur butée à billes.

INNOVATEUR
Un rapport poids / capacité optimal grâce à une construction innovante.

CHARGÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Anneaux de levage en acier sur chariot dirigeable JL 12 K, JL 14 K, JLB 16 S, JLB 24 S, JLB 15 G, JLB 20 G, JLB 30 G, JLB 40 H, JLB 60 H et JL 80 H pour faciliter le chargement et le déchargement des véhicules.

STABILITÉ DIRECTIONNELLE
Les barres de liason garantissent un alignement des rouleurs même dans les courbes. Les modèles 6 tonnes et au-dessus ont une articulation.

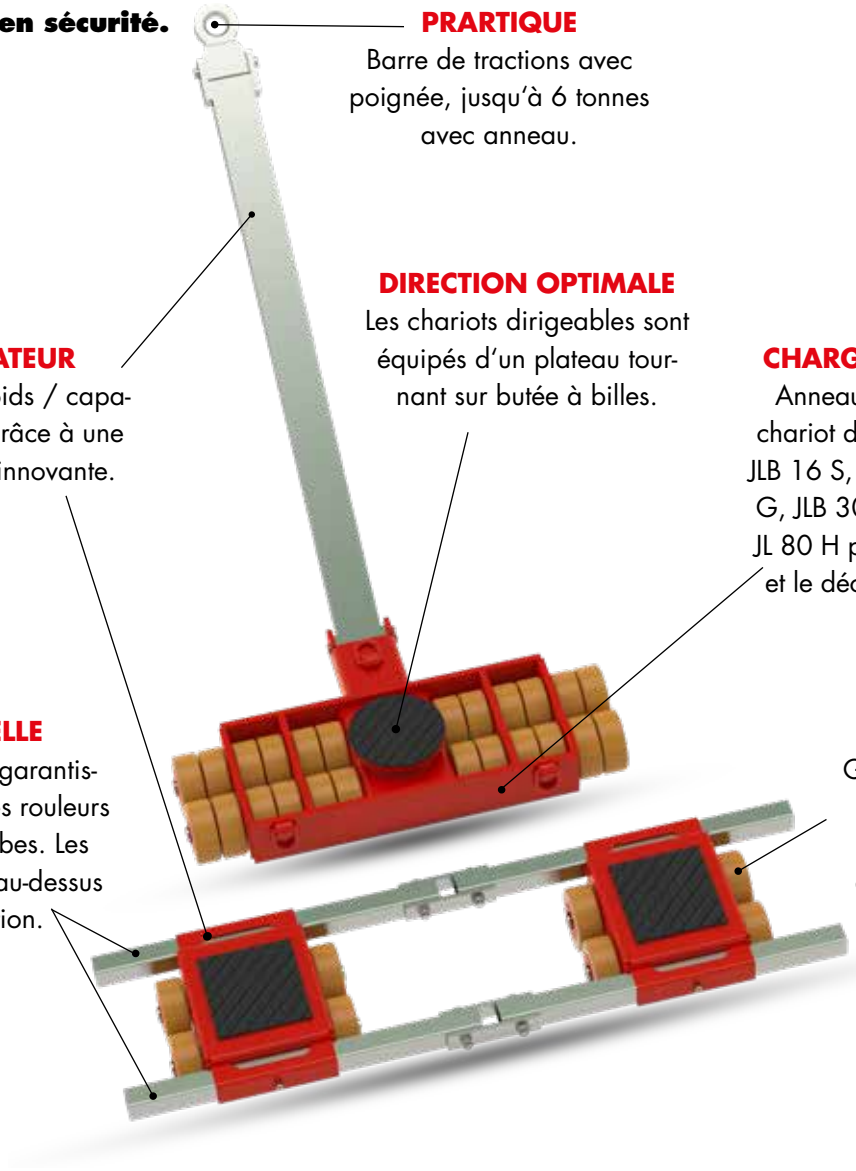

HAUTE QUALITÉ
Galets de haute qualité avec des roulements à billes de précision et un revêtement à longue durée de vie. Sur les séries K- et G-un moyeu en aluminium pour alléger le galet.

J – JUNG High quality products

L – Directionnels
F – À trajectoire rectiligne
LF – Chariots polyvalents (p. 38-41)
TL – Chariot de transport en tandem (p. 46-47)
K – Chariot de transport pivotant (p. 50-53)

B – Construction par cintrage
A – conduit

e – Electriqur (p. 60-65)
p – Pneumatique (p. 68-69)

3 – Capacité en tonnes

K – Pour une charge allant jusqu'à 24 tonnes, hauteur : 110 mm (p. 26-27)
Professional
K – Pour une charge allant jusqu'à 28 tonnes, hauteur : 110 mm (p. 28-29)
S – Pour une charge allant jusqu'à 48 tonnes, hauteur : 125 mm (p. 30)
Professional
G – Pour une charge allant jusqu'à 60 tonnes, hauteur : 180 mm (p. 32-33)
Professional
H – Pour une charge allant jusqu'à 200 tonnes, hauteur : 230/240 mm (p. 34-35)
M – Pour une charge allant jusqu'à 15 tonnes, hauteur : 150 mm (p. 46-47)

SENSIBILISATION À LA RESPONSABILITÉ.



CLIENTS

La satisfaction de nos clients est au centre de nos efforts. Grâce à notre créativité et notre expertise, nous réalisons les demandes sur mesure de nos clients.

PERSONNEL

Le succès de l'entreprise dépend de nos collaborateurs. Par conséquent, nous investissons continuellement dans la formation et le développement et soutenons l'expérience et les compétences à travers un emploi à long terme



ENGAGEMENT SOCIAL

Nous faisons partie de Waiblingen et payons nos impôts ici. Nous soutenons les organisations sociales et caritatives régionales.

ENVIRONNEMENT

Vous pouvez toujours avoir confiance en la qualité et la persistance de nos produits. Pour fabriquer la plus haute qualité, nous utilisons la plupart des machines modernes et assurons un niveau continuellement élevé par un système de gestion de la qualité certifié.

LEVÉ EN SÉCURITÉ.

Facile. Partique. Fort.



JUNG


JH 10G plus
10.000

LÈVE MACHINES SÉRIE JH G PLUS

VÉRIFIÉ. en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI /ASME (USA)

avec pompe intégrée, capacité jusqu'à 10 tonnes

DESCRIPTION

■ JH 15 / JH 20 G plus équipé avec course rapide. Egalement disponible avec ressort de rappel.


■ Maintenance moins chère par le changement facile des patins de guidage, et de la pompe hydraulique.

■ Ajustement continu de la charge par le talon oscillant. Stabilité sécurisée dans toute situation même en position levée (voir dessin 1).

■ Extrêmement léger avec de hautes performances par l'emploi de matières de grande qualité et des changements de conception novateurs.

■ Talon de levage de surete oscillant et incline pour une extreme robustesse et prevenir la casse. Acier technique resistant aux chocs et assurant une securite optimale.

■ Opération sûr grâce à la vis de descente ergonomique.

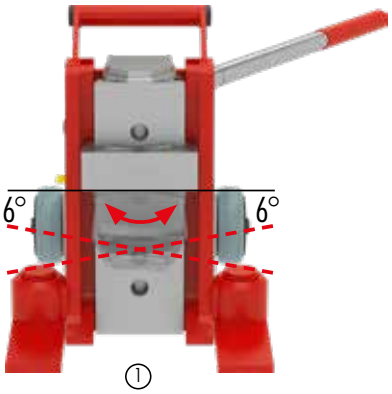

Informations sur le produit correspondant **ACCESSOIRES** vous trouverez sur les **page 21.**




TYPE			JH 6 G PLUS	JH 10 G PLUS	JH 10 G PLUS KU
Capacité maximum		kg	6 000	10 000	10 000
Course		mm	140	150	108
Epaisseur du talon	h 1	mm	12	15	15
Hauteur maxi du talon	h 2	mm	157	180	138
Réglages du talon	V	mm	6 x 29	5 x 41	4 x 41
Hauteur sur la tête	H 1	mm	245	275	233
Largeur du talon	L b	mm	50	60	60
Profondeur du talon	n L	mm	50	55	55
Longueur - sabots d'appui de face	L 2	mm	326	346	346
Longueur - sabots d'appui de côté	L 1	mm	311	330	330
Largeur	B	mm	233	247	247
Hauteur	H 2	mm	280	310	233
Volume d'huile		Litre	0,18	0,3	0,21
Poids		kg	22	29	28
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 01 060 102-G	■ 01 100 102-G	■ 01 100 103-G KU





NOUVEAU DESIGN DU PATIN COULISSANT

- Plus de puissance au niveau du talon de levage.
- L'optimisation des matériaux permet de réduire efficacement la consommation de ressources.
- La géométrie optimisée réduit les moments de basculement et accroît la stabilité.
- La conception simplifiée et l'utilisation d'un nombre réduit de composants diminuent les besoins en maintenance.
- Moins d'effort requis pour une même charge grâce à une réduction des frottements.

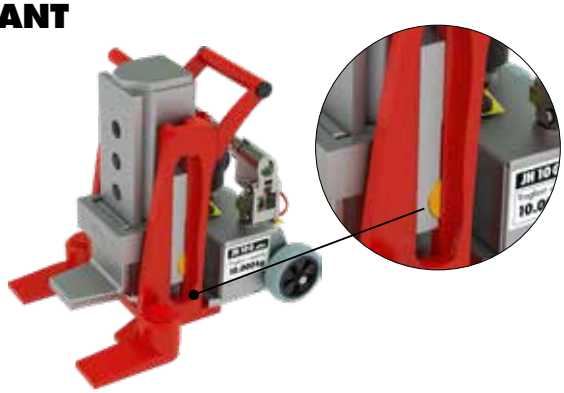





TYPE			JH 15 G PLUS	JH 20 G PLUS
Capacité maximum		kg	15 000	20 000
Course		mm	175	190
Epaisseur du talon	h 1	mm	20	20
Hauteur maxi du talon	h 2	mm	205	225
Réglages du talon	V	mm	5 x 46	5 x 51
Hauteur sur la tête	H 1	mm	310	340
Largeur du talon	L b	mm	80	80
Profondeur du talon	n L	mm	64	64
Longueur - sabots d'appui de face	L 2	mm	415	425
Longueur - sabots d'appui de côté	L 1	mm	393	405
Largeur	B	mm	322	322
Hauteur	H 2	mm	310	340
Volume d'huile		Litre	0,5	0,73
Poids		kg	48	60
NUMÉRO DE COMMANDE			01 150 102-G	01 200 102-G


LÈVE MACHINES SÉRIE JH-G PLUS EX

VÉRIFIÉ. en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI /ASME (USA)

sans pompe intégrée, capacité jusqu'à 30 tonnes

DESCRIPTION

■ En raison du ressort de rappel (voir photo 1) du JH 15 G plus au JH 30 G plus EX, vous n'aurez pas besoin de pousser sur le piston pour le faire rentrer.




①

■ Extrêmement léger avec de hautes performances par l'emploi de matières de grande qualité et des changements de conception novateurs.

■ Ajustement continu de la charge par le talon oscillant. Stabilité sécurisée dans toute situation même en position levée (voir dessin 2).

■ Coûts de maintenace réduits grâce au remplacement facile des patins coulissant.

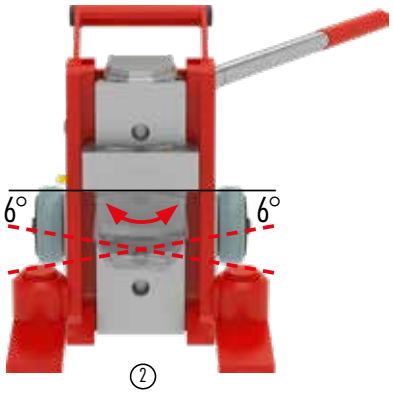

②

■ **Nouvelle conception de patin coulissant***
(voir Page 15)

Que utilisable avec pompe externe. Vous trouverez les pomes électriques p. 17, les pompes manuelles p. 20 et les tuyaux hydrauliques p. 21.



avec ressort de rappel

* Ne s'applique pas au JH 30 G plus EX

TYPE			■ JH 10 G PLUS EX	■ JH 15 G PLUS EX	■ JH 20 G PLUS EX	■ JH 30 G PLUS EX
Capacité maximum		kg	10 000	15 000	20 000	30 000
Course		mm	150	175	190	200
Epaisseur du talon	h 1	mm	15	20	20	20
Hauteur maxi du talon	h 2	mm	180	205	225	304
Réglages du talon	V	mm	5 x 41	5 x 46	5 x 51	5 x 71
Hauteur sur la tête	H 1	mm	275	310	340	420
Largeur du talon	L b	mm	60	80	80	80
Profondeur du talon	n L	mm	55	64	64	64
Longueur - sabots d'appui de face	L 2	mm	270	340	360	380
Longueur - sabots d'appui de côté	L 1	mm	251	230	330	370
Largeur	B	mm	247	300	322	375
Hauteur	H 2	mm	310	310	340	420
Volume d'huile		Litre	0,3	0,5	0,73	1,27
Poids		kg	29	42	55	95
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 11 610 106-G	■ 11 615 106-G	■ 11 620 106-G	■ 11 630 106-G

POMPES ÉLECTRIQUES HYDRAULIQUES JPE

Rapide et puissant

Voir pages 14-19 pour les lèves machines et page 21 pour les flexibles hydrauliques.

DESCRIPTION

■ Connexion des flexibles avec des raccords rapides antigoutte.
■ Un seul circuit hydraulique pouvant alimenter deux ou quatre crics.
■ Pour le levage unilatéral de charges à l'aide de deux dispositifs de levage, nous recommandons la pompe électrique JPE, la pompe manuelle JP 26 ou la pompe oléopneumatique JPL 15 (voir page 20).
■ **Facile à contrôler:** JPE 30-NVR avec régulateur de descente de précision.



Pompe électrique JPE 30/4 NVR avec 4 Crics en fonctionnement.

■ Pompes électriques robustes à deux étages, disponibles en différentes versions.
■ Manipulation facile.
■ Sécurité maximale pendant le fonctionnement grâce à la télécommande par câble.
■ Inclut un chariot de transport pour un transport facile et sûr (JPE 30NVR).
■ AÉgalement disponible en 110 V, 50 Hz.

CRICS ADAPTÉS AUX POMPES ÉLECTRIQUES*

CRICS	JPE 20/2	JPE 30 NVR
JH 6 G plus	1 à 2	1 à 4
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	1 à 2	1 à 4
JH 15 G plus / G plus EX	1 à 2	1 à 4
JH 20 G plus / G plus EX	1 à 2	1 à 2
JH 30 G plus EX	1 à 2	1
JHS 5	1 à 2	1 à 4
JHS 10	1 à 2	1 à 4
JHS 10 ku	1 à 2	1 à 4

Vous trouverez plus d'informations sur jung-hebetechnik.de.

JPE30 NVR

Version standard
Équipée de 2 raccordements hydrauliques avec vannes à pointeau réglables avec précision et d'un manomètre.

JPE30/4 NVR

Version étendue
Équipée de 4 raccordements hydrauliques, chacun doté de vannes à pointeau réglables avec précision et d'un manomètre.







POMPE ÉLECTRIQUE SANS FLEXIBLES :

TYP		JPE 20/2	JPE 30 NVR	JPE 30/4 NVR
Volume d'huile complète/utilisable	L	5/3,7	7,6/4,8	7,6/4,8
Pression de service	bar	520	520	520
Connexions	Stück	2	2	4
Débit basse pression	L/min.	2,5 - 7 bar	3,9 - 7 bar	3,9 - 7 bar
Débit haute pression	L/min.	0,45 - 520 bar	0,33- 520 bar	0,33 - 520 bar
Informations moteur		230 V, 50 Hz, 5 A	230 V, 50 Hz, 5 A	230 V, 50 Hz, 5 A
Dimensions L x l x h	mm	420 x 205 x 300	680*(900**) x 330 x 600	680*(900**) x 330 x 600
Poids total avec huile	kg	18	38	41
Lève-machines utilisables		tous crics hydrauliques	tous crics hydrauliques	tous crics hydrauliques
NUMÉRO DE COMMANDE		■ 03 200 200-EU	■ 03 300 202-EU	■ 03 300 402-EU

*Sans poignée de poussée **Avec poignée de poussée

Vous trouverez plus d'informations sur jung-hebetechnik.de.

LÈVE MACHINE SÉRIE JHS

capacité jusqu'à 20 tonnes

DESCRIPTION

■ Coulisseau pivotant sur 180° pour utilisation avec les sabots d'appui côté long ou court vers la charge, s'il y a un manque de place.

■ Sans danger: une plus grande distance de securité par rapport à la charge par l'utlisation d'une pompe séparée avec felxible.

■ Très haute course: JHS 5 avec patte 240mm, tête à maximum 580mm. JHS 10 avec patte 260mm, tête à maximum 610mm.

■ Peut aussi être employé pour pousser, si employé horizontalement.

■ Grande charge d'utilisation - jusque 20 tonnes par set - avec faible poids net, pour ce parfait pour utilisation sur site ou en cours de route avec des changements fréquents de lieux.

Informations sur le produit correspondant
ACCESSOIRES
vous trouverez sur les **page 21.**



JSET 10/2



JSET 20/3

ENSEMBLE LÈVE-MACHINES AVEC POMPE ET FLEXIBLES

TYPE	JSET 5/2	JSET 10/2	JSET 10/3	JSET 20/3
Lève-machine	1 x JHS 5	2 x JHS 5	1 x JHS 10	2 x JHS 10
Flexible	1 x JS 2	2 x JS 2	1 x JS 3	2 x JS 3
Pompe	JP 26	JP 26	JP 26	JP 26
NUMÉRO DE COMMANDE	**20 405 200-S**	**20 410 200-S**	**20 410 301-S**	**20 420 301-S**

LÈVE-MACHINES JHS SANS POMPE NI FLEXIBLE

TYPE			JHS 5	JHS 10
Capacité maximum		kg	5 000	10 000
Epaisseur du talon	h 1	mm	15	20
Hauteur maxi du talon	h 2	mm	240	260
Hauteur sur la tête	H 1	mm	350	370
Hauteur maxi sur la tête	H 2	mm	580	610
Largeur du talon	L b	mm	45	60
Profondeur de la patte	n L	mm	40	55
Diamètre de la tête	d	mm	60	80
Longueur avec supports	L 2	mm	170	205
Longueur sans supports	L 1	mm	220	260
Largeur	B	mm	145	200
Volume d'huile		Litre	0,3	0,47
Poids		kg	11	20
NUMÉRO DE COMMANDE			**01 020 050-0**	**01 020 101-0**

DESCRIPTION

■ JHS 10 ku avec protection pivotante . Cela évite d'endommager le tuyau (voir photo 1).


■ JHS 10ku comme ensemble (JSET 20/3 ku) s'adapte parfaitement aux chariots transporteurs pour conteneur (voir page 40 & 41).

■ Grande capacité pour un faible poids

■ L'angle de rotation possible permet un travail plus facile.

■ Le talon oscillant sur le JHS 10 ku assure un ajustement optimum de la charge tout le long de la montée, avec stabilité et sécurité, même en position haute (voir photo en page 14).

VÉRIFIÉ.
en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI /ASME (USA)

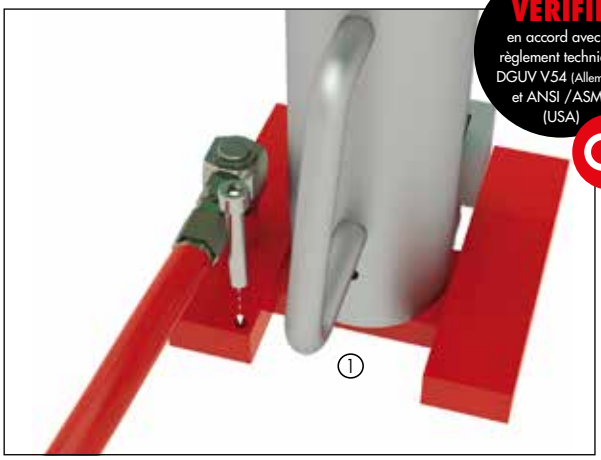

JHS 10 ku avec protection pivotante pratique.

■ Pompe et flexible séparés pour une utilisation même dans des espaces restreints et également à l'horizontale.

Que utilisable avec pompe externe. Vous trouverez les pomes électriques p. 17, les pompes manuelles p. 20 et les tuyaux hydrauliques p. 21.



JSET 20/3 KU

ENSEMBLE LÈVE-MACHINES AVEC POMPE ET FLEXIBLES

TYPE			■ JSET 10/3 KU	■ JSET 20/3 KU
Lève-machine			1 x JHS 10 ku	2 x JHS 10 ku
Flexible			1 x JS 3	2 x JS 3
Pompe			JP 26	JP 26
NUMÉRO DE COMMANDE			**■ 20 410 305-S**	**■ 20 420 305-S**

LÈVE-MACHINES JHS 10 KU SANS POMPE NI FLEXIBLE

TYPE			■ JHS 10 KU
Capacité maximum		kg	10 000
Epaisseur du talon	h 1	mm	20
Hauteur maxi du talon	h 2	mm	288
Réglages du talon	V	mm	5 x 41
Hauteur sur la tête	H 1	mm	265
Hauteur maxi sur la tête	H 2	mm	373
Largeur du talon	L b	mm	60
Profondeur de la patte	n L	mm	55
Diamètre de la tête	d	mm	95
Longueur avec supports	L 2	mm	205
Longueur sans supports	L 1	mm	260
Largeur	B	mm	200
Volume d'huile		Litre	0,21
Poids		kg	20
NUMÉRO DE COMMANDE			**■ 01 020 105-0**

POMPES À MAIN JP ET POMPES HYDROPNEUMAT JPL

Puissantes et légères

DESCRIPTION

- Construction robuste, néanmoins légères et faciles à manier.
- Valve de limitation de pression évitant toute surcharge.
- Compatibilité optimale avec nos lève-machines.
- JPL 15 avec pression de travail réglable.
- Equipées d'un levage rapide pour travailler plus vite.



Pompe JP 26 avec des crics JHS 10 ku.

POUR UTILISATIONS AVEC LES CRICS CI-DESSOUS*

CRICS	JP 26	JPL 15
JH 6 G plus	1 à 2	1 à 2
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	1 à 2	1 à 2
JH 15 G plus / G plus EX	1 à 2	1 à 2
JH 20 G plus / G plus EX	1	1 à 2
JH 30 G plus EX	-	1
JHS 5	1 à 2	1 à 2
JHS 10	1 à 2	1 à 2
JHS 10 ku	1 à 2	1 à 2

*Vous trouverez plus d'informations sur nos crics adaptés sur notre site internet

Informations sur le produit correspondant **ACCESSOIRES** vous trouverez sur les **page 21.**





TYPE		POMPES À MAIN JP 26	POMPES HYDROPNEUMATIQUES JPL 15
Volume d'huile complète/utilisable	Litre	2,3/2,2	1,5/1,5
Pression de service	bar	520	0-700**
Débit sans charge	L / min	-	1,07
Débit avec charge	L / min	-	0,18
Pression d'air	bar	-	7-14
Débit par course	Litre	0,0132 (0-14 bar)/0,0023 (14-520 bar)	-
Connexions	Pièce	2	2
Dimensions L x l x h	mm	770 x 169* x 175	380 x 136 x 185
Poids avec huile	kg	14	9
NUMÉRO DE COMMANDE		**02 260 000-P**	**02 150 000-PL**

*Large plaque de base **réglable

ACCESSOIRES PRATIQUES

Pour lèves machines et pompes hydraulique


01


02


03



04


05


06

	DIMENSIONS	PAGE DU CATALOGUE	NUMÉRO DE COMMANDE
01. Manomètre pour pompes	Ø 63 mm	22-23	94 040 024-E
02. Poignée pour JH 10 G plus ku et 6/10 G plus avec vis Fixation par vis; pour lève-machine page 6	l x h x L mm 110 x 125 x 55	16	91 106 260-B
03. Manomètre enfichable Pour vérins de test ou de surveillance de pression	Ø 63 mm	15-17	94 001 024-B
04. Montage du piston creux avec rappel par ressort Remontage des vérins hydrauliques type JH 15 G plus Remontage des vérins hydrauliques type JH 20 G plus	 Ø 60 mm Ø 70 mm	 17 17	 91 156 457-B 91 206 457-B
05. Embout spécial pour conteneurs ISO Pour JH 6 G plus Pour JH 10 G plus Pour JH 15 G plus Pour JH 20 G plus	 87 x 80 x 90 mm 90 x 85 x 100 mm 98 x 110 x 110 mm 98 x 110 x110 mm	 16 16 17 17	 91 999 060-B 91 999 100-B 91 999 150-B 91 999 200-B-E
06. Adaptateur pour extension des flexibles JS Tous les flexibles	120 mm	24	15 999 001-NN

FLEXIBLES HYDRAULIQUES POUR TOUTES NOS POMPES HYDRAULIQUES MANUELLES, ÉLECTRIQUES ET HYDROPNEUMATIQUES :

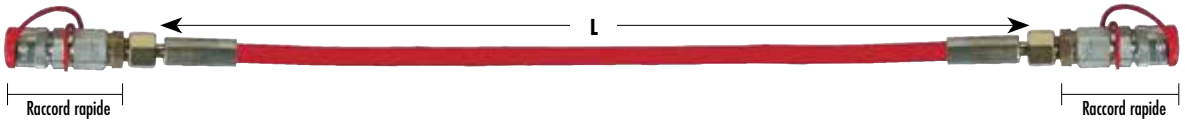

Flexible hydraulique haute pression (facteur de sécurité 4:1) Pression maxi de travail 700 bars / 10150 psi, rempli d'huile, prêt à l'emploi


TYPE		JS 2	JS 3	JS 4	JS 6	JS ...
Raccords rapides anti-goutte	Nombre	2	2	2	2	2
Longueur	L = mm	2 000	3 000	4 000	6 000	variable*
NUMÉRO DE COMMANDE		**15 200 002-0**	**15 300 002-0**	**15 400 002-0**	**15 600 002-0**	**15 ...-002****

*Disponible jusqu'à **... = indiquer L en cm


BLOC DE PRESSION HYDRAULIQUE JD

Sûr et puissant

ATTENTION! RISQUE DE BASCULEMENT SANS BLOC DE PRESSION HYDRAULIQUE SYNCHRONE

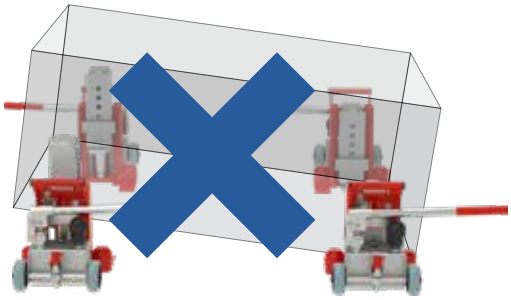

Les charges s'inclinent souvent lorsque vous essayez de soulever et de synchroniser manuellement quatre vérins hydrauliques indépendants. L'abaissement de la charge est encore plus dangereux, car cela se produit beaucoup plus rapidement que lors de l'élévation, et l'inclinaison de la charge en sera certainement une conséquence.

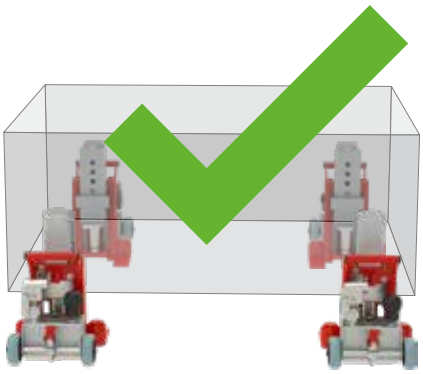

Sécurité par le bloc de pression hydraulique synchrone

Avantages lors du travail avec un bloc de pression hydraulique synchrone:

- Plus de sécurité de travail sans risque de basculement
- Gain de temps
- Manipulation par un seul homme





LES VERSIONS DE BLOC DE PRESSION SUIVANTES SONT DISPONIBLES:

TYPE			JD 40 E+ VS	JD 80 E+ VS
Avec pompe électrique complète montée sur chariot			oui	oui
Retour par ressort			oui	oui
Dimensions longueur	l	mm	1 400	1 800
Dimensions largeur	b	mm	660	800
Dimensions hauteur	h	mm	1 350	1 600
Pression de service		bar	520	520
NUMÉRO DE COMMANDE			**04 400 403-D**	**04 800 405-D**

Modèles spéciaux disponibles sur demande



Bloc de pression JD 40 E+ VS en cours d'utilisation.

DESCRIPTION

■ Levage et abaissement synchronisés des charges avec centre de gravité décentralisé facile et sûr.

■ Opération simple en appuyant sur un bouton (télécommande).

■ Tous les cylindres esclaves sont équippés d'un pressostat de sécurité préréglé à 520 bar. Surveillance de la pression par pressostat intégré avec affichage LED, aucune surcharge n'est possible.

■ Unité de commande claire et simple, commutable sur système ou sur un seul cric, et aussi adaptée au levage à trois points.

■ Le système complet est logé de manière pratique et mobile sur un chariot.

■ Réinitialisation du lève-machine même sans charge (JH 15 à 20 G plus EX).

■ Vitesse de levage constante, indépendante de la charge.

■ Vitesse d'abaissement réglable.

■ Pompe électrique JPE 30 et unité de commande VS, pour la commande d'appareils de levage individuels.

■ Le volume d'huile dans le système est suffisant jusqu'à 4 pièces JH 10 G plus / JH 10 G plus EX / JHS 10. De plus grandes unités peuvent également être utilisées, mais deux opérations de levage sont nécessaires.

■ Le bloc de pression est équipé de ressorts de tension, de sorte que le cylindre de travail retourne automatiquement à la position de départ.

DISPOSITIFS DE LEVAGE APPROPRIÉS POUR LE JD 40 E + VS	CHARGE EN KG
4x JH 6 G plus (course complète, sans retour par ressort)	24 000
4x JHS 5 G plus (course complète, sans retour par ressort)	20 000
4x JH 10 G plus (course complète, sans retour par ressort)	40 000
4x JHS 10/JH 10 G plus ku (course complète, sans retour par ressort)	40 000
4x JH 15 G plus (course complète avec 2 opérations de levage, sans retour par ressort)	60 000
4x JH 15 G plus EX (course complète avec 2 opérations de levage, avec retour par ressort)	60 000
4x JH 20 G plus (course complète avec 2 opérations de levage, sans retour par ressort)	80 000
4x JH 20 G plus EX (course complète avec 2 opérations de levage, avec retour par ressort)	80 000


JUNG



DÉPLACER SIMPLEMENT.

Ergonomique. Efficace. Sans efforts.

CHARIOTS TRANSPORTEURS SÉRIE K

Pour des charges jusqu'à 24 tonnes, hauteur 110 mm

DESCRIPTION

■ Equipés en standard de galets de la plus haute qualité.

■ Poids réduit grâce à la construction innovante des cassettes.

■ Galets non marquants

■ Les barres de traction de la série K sont maintenant disponibles avec une poignée amovible. La poignée amovible est également disponible en kit de réajustement.

■ Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

Informations sur le produit correspondant
ACCESSOIRES
vous trouverez sur les
pages 54-55





Poids de la charge jusqu'à			6 t		12 t	
TYPE			**JLB 3 K**	**JFB 3 K**	**JLB 6 K**	**JFB 6 K**
Capacité maximum		kg	3 000	2 x 1 500	6 000	2 x 3 000
Nombre de galets		Pièce	4	2 x 2	8	2 x 4
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage		mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		120 x 80		170 x 170
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		190 x 115		325 x 200
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		1 000**		1 230
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		125-880		400-1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	150		150	
Dimensions	L1 x B1	mm	225 x 280		445 x 590	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	990*		1 210	
Poids avec JUWAthan®plus		kg	12	11	34	25
NUMÉRO DE COMMANDE			**07 031 085-V**	**08 031 085-V**	**07 061 085-V**	**08 061 085-V**


*JLB 3 K barre de traction sans oeil **JFB 3 K sans articulation

TESTÉ
conformément à la norme technique ANSI/ASME (États-Unis)




Les galets avec des roulements à billes garantissent un déplacement facile.

EXEMPLE DE RÉPARTITION DE LA CHARGE
sur un ensemble:

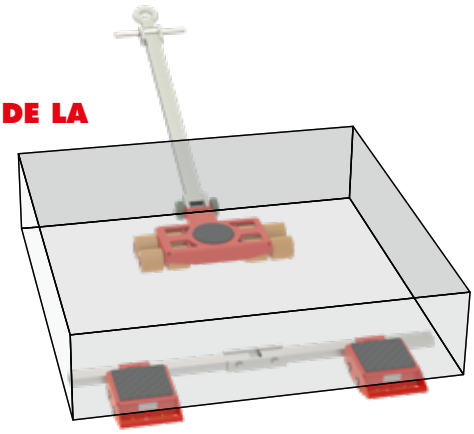

Page des GALETS assorties 56-57

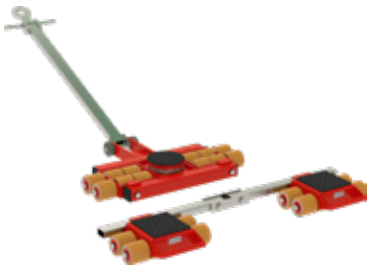



Poids de la charge jusqu'à			18 t		24 t	
TYPE			**JL 9 K**	**JFB 9 K**	**JL 12 K**	**JFB 12 K**
Capacité maximum		kg	9 000	2 x 4 500	12 000	2 x 6 000
Nombre de galets		Pièce	12	2 x 6	16	2 x 8
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage		mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		170 x 170		170 x 170
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		325 x 390		325 x 390
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		1 230		1 230
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		400-1 030		400-1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	170		170	
Dimensions	L1 x B1	mm	580 x 820		580 x 1 000	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 210		1 210	
Poids avec JUWAthan®plus		kg	49	31	62	34
NUMÉRO DE COMMANDE			**07 090 085-V**	**08 091 085-V**	**07 120 085-V**	**08 121 085-V**

CHARIOTS TRANSPORTEURS SÉRIE K PROFESSIONAL

Pour des charges jusqu'à 28 tonnes, hauteur 110 mm

DESCRIPTION

■ Les galets tandems donnent une remarquable facilité pour tourner, due à une réduction de la friction dans les virages. La résistance aux frottements, beaucoup plus faible, permet aux rouleurs arrière de suivre la bonne direction.

■ Galets non marquants.

■ Grâce au rouleau professionnel, les forces de direction sont réduites jusqu'à 30% en cas manœuvre manuelle.

■ Les barres de traction de la série K sont maintenant disponibles avec une poignée amovible. La poignée amovible est également disponible en kit de réajustement.


■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

■ Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur roulement à billes et d'une barre de traction comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.

■ Charge utile plus élevée avec les mêmes dimensions que la série K, grâce au quadruple roulement des roues professionnelles.

Informations sur le produit correspondant
ACCESSOIRES
vous trouverez sur les
pages 54-55



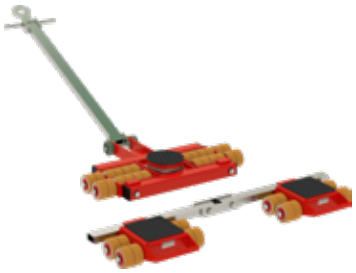


Poids de la charge jusqu'à			14 t		20 t	
TYPE			**JLB 7 K**	**JFB 7 K**	**JL 10 K**	**JFB 10 K**
Capacité maximum		kg	7 000	2 x 3 500	10 000	2 x 5 000
Nombre de galets		Pièce	8	2 x 4	12	2 x 6
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage		mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		170 x 170		170 x 170
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		325 x 200		325 x 390
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		1 230		1 230
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		400-1 030		400-1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	150		170	
Dimensions	L1 x B1	mm	445 x 590		580 x 820	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 210		1 210	
Poids avec Professional		kg	35	27	56	35
NUMÉRO DE COMMANDE			**07 071 085-D**	**08 071 085-D**	**07 100 085-D**	**08 101 085-D**

TESTÉ
conformément à la norme technique ANSI/ASME (États-Unis)



Les galets avec des roulements à billes garantissent un déplacement facile

EXEMPLE DE RÉPARTITION DE LA CHARGE
sur un ensemble:

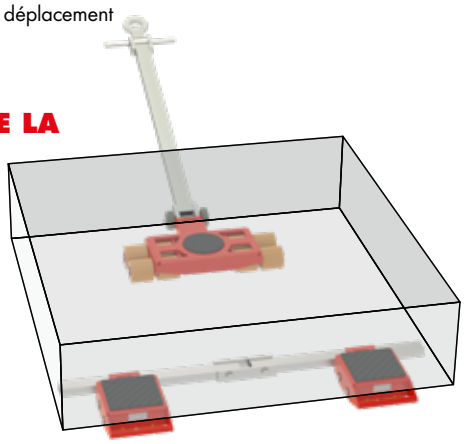

Page des GALETS assorties 56-57



Poids de la charge jusqu'à 28 t

TYPE			JL 14 K	JFB 14 K
Capacité maximum		kg	14 000	2 x 7 000
Nombre de galets		Pièce	16	2 x 8
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage		mm	110	110
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		170 x 170
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		325 x 390
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		1 230
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		400-1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	170	
Dimensions	L1 x B1	mm	580 x 1 000	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 210	
Poids avec Professional		kg	65	38
NUMÉRO DE COMMANDE			**07 140 085-D**	**08 141 085-D**

CHARIOTS TRANSPORTEURS SÉRIE S

Pour des charges jusqu'à 48 tonnes, hauteur 125 mm

Les JLB 16 S et JFB 16 S sont **TESTÉ** conformément à la norme technique ANSI/ASME (États-Unis)

DESCRIPTION

■ Les cassettes oscillantes dans le chassis garantissent une distibution uniforme de la pression sur les galets et sur le sol. Pas besoin de systèmes hydrauliques de compensation complexes et chers. (JL18 S / JL 24 S / JFB 24 S).


■ Faible hauteur de seulement 125 mm avec une grande capacité.


■ Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.

■ Les roues plus étroites (largeur de roulement de 60 mm) facilitent considérablement les mouvements de direction et réduisent considérablement les frottements dans les virages.

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

Page des GALETS assorties 56-57



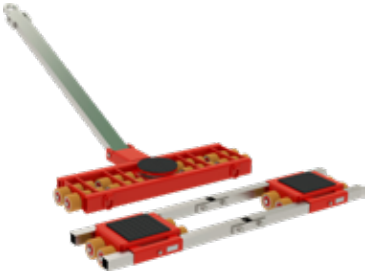

Poids de la charge jusqu'à			32 t		48 t	
TYPE			**JLB 16 S**	**JFB 16 S**	**JLB 24 S**	**JFB 24 S**
Capacité maximum		kg	16 000	2 x 8 000	24 000	2 x 12 000
Nombre de galets		Pièce	16	2 x 8	24	2 x 12
Dimension des galets	Ø x l	mm	90 x 60	90 x 60	90 x 60	90 x 60
Hauteur de montage		mm	125	125	125	125
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		200 x 220		200 x 220
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		370 x 330		370 x 465
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		540-1 300		660-1 300
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	215		215	
Dimensions	L1 x B1	mm	580 x 815		580 x 1 165	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage		mm	1 230		1 480	
Poids avec JUWAthan®		kg	82	74	124	78
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAthan®			**05 161 090-V**	**06 161 090-V**	**05 242 090-V**	**06 242 090-V**
NUMÉRO DE COMMANDE avec galets acier			**05 161 090-S**	**06 161 090-S**	**05 242 090-S**	**06 242 090-S**

NOTIZEN / NOTES

CHARIOTS DE TRANSPORT SÉRIE H PROFESSIONNELLE

Pour charges jusqu'à 60 t, hauteur 180 mm

DESCRIPTION

■ À partir de JLB 20, les cassettes pivotantes dans le chassis assurent une répartition uniforme de la pression sur toutes les roulettes et sur le sol. Pas besoin de système de compensation hydraulique complexe et coûteux.

■ Les galets tandems donnent une remarquable facilité pour tourner, due à une réduction de la friction dans les virages. La résistance aux frottements, beaucoup plus faible, permet aux rouleurs arrière de suivre la bonne direction.

■ Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs.

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

TESTÉ
conformément à la norme technique ANSI/ASME (États-Unis)

Informations sur le produit correspondant **ACCESSOIRES** vous trouverez sur les **pages 54-55**





Poids de la charge jusqu'à			30 t		40 t	
TYPE			**JLB 15 G**	**JFB 15 G**	**JLB 20 G**	**JFB 20 G**
Capacité maximum		kg	15 000	2 x 7 500	20 000	2 x 10 000
Nombre de galets		Pièce	12	2 x 6	16	2 x 8
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180	180	180	180
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		220 x 120		220 x 200
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		460 x 205		460 x 285
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		415 - 1 300		475 - 1 300
Surface d'appui du plateau tournant	ØC	mm	215		215	
Dimensions	L1 x B1	mm	565x610		565x741	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 230		1 230	
Poids avec JUWAthan®plus		kg	92	63	96	80
NUMÉRO DE COMMANDE mit JUWAthan®plus			**09 153 140-V**	**10 153 140-V**	**09 203 140-V**	**10 203 140-V**



JLB 30 G et JFB 30G

COMBINAISON CORRESPONDANT À LA SÉRIE G



JKB 10 G (p. 53)



JKB 14 G (p. 53)



JFB 30 G avec Traverse (p. 42)

Page des GALETS assorties 56-57



Poids de la charge jusqu'à 60 t

TYPE			JLB 30 G	JFB 30 G
Capacité maximum		kg	30 000	2 x 15 000
Nombre de galets		Pièce	24	2 x 12
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180	180
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		220 x 200
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		460 x 400
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		2 x 1 540
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		530 - 1 300
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	215	
Dimensions	L1 x B1	mm	565 x 995	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 485	
Poids JUWAthan®plus		kg	140	98
NUMÉRO DE COMMANDE mit JUWAthan®plus			**09 303 140-V**	**10 303 140-V**

CHARIOTS DE TRANSPORT SÉRIE H PROFESSIONAL

Pour charges allant jusqu'à 200 tonnes, hauteur 230 mm/240 mm

DESCRIPTION

■ Inégalé : chariots compacts et légers à très grande capacité.

■ Poids réduit par une construction innovante de châssis.

■ Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

■ Egalement disponible en version professionnelle avec double galets JUWAthan: avec une largeur de galet divisée par deux et deux fois plus de galets, les mouvements de direction sont considérablement facilités et les forces de friction réduites dans les virages. La résistance au frottement beaucoup plus faible garantit également que les galets des chariots de transport JFB suivent une trajectoire encore plus correcte.

Page des GALETS assorties 56-57






Poids de la charge jusqu'à			80 t		120 t	
TYPE			**JLB 40 H**	**JFB 40 H**	**JLB 60 H**	**JFB 60 H**
Capacité maximum		kg	40 000	2 x 20 000	60 000	2 x 30 000
Nombre de galets		Pièce	12	2 x 6	20	2 x 10
Dimension des galets	Ø x l	mm	200 x 85	200 x 85	200 x 85	200 x 85
Hauteur de montage		mm	230	230	230	230
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		400 x 230		400 x 230
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		740 x 300		740 x 475
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		585-1 500		700-1 500
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	250		250	
Dimensions rouleur	L1 x B1	mm	680 x 920		680 x 1 280	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 600		1 600	
Poids avec JUWAthan®		kg	294	222	390	322
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAthan®			**09 401 206-H**	**10 401 206-H**	**09 601 206-H**	**10 601 206-H**



Capacité de charge élevée : système de direction JLB 40 H, de la série H

Page des GALETS assorties 56-57

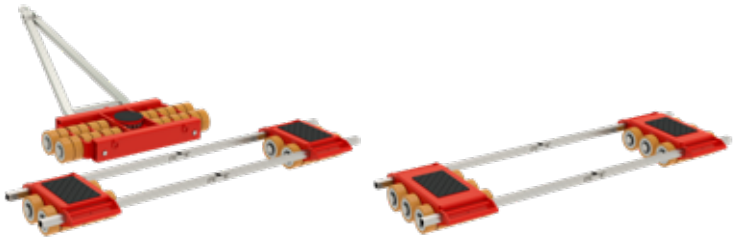

				200 t	
Poids de la charge jusqu'à				160 t	120 t
TYPE			**JL 80 H**	**JFB 80 H**	**JFB 120 H**
Capacité maximum		kg	80 000	2 x 40 000	2 x 60 000
Nombre de galets		Pièce	24	2 x 12	2 x 18
Dimension des galets	Ø x l	mm	200 x 85	200 x 85	200 x 85
Hauteur de montage		mm	240	240	240
Surface d'appui par chariot	E x F	mm		400 x 260	400 x 260
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm		740 x 580	960 x 590
Barre de liaisonavec articulation	Longueur	mm		2 x 3 000	2 x 3 000
Rouleurs réglables de - à	G - H	mm		580 - 2 800	580 - 2 800
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	250		
Dimensions rouleur	L1 x B1	mm	820 x 1480		
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 600		
Poids avec JUWAthan®		kg	617	458	604
NUMÉRO DE COMMANDE mit JUWAthan®			**09 801 206-H**	**10 801 206-H**	**10 913 206-H**



DÉPLACER PROFESSION-NELLEMENT.

Sûr. Simple. Flexible

JUNG



CHARIOTS TRANSPORTEURS TANDEM SÉRIE K

Pour des charges jusqu'à 14 tonnes

DESCRIPTION

■ Les chariots de transport tandem sont conçus pour des charges sans point d'appui central.


■ Les galets tandems donnent une remarquable facilité pour tourner, due à une réduction de la friction dans les virages. La résistance aux frottements, beaucoup plus faible, permet aux rouleurs arrière de suivre la bonne direction.

■ Galets non marquants

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.


■ Prêt à l'emploi. La livraison comprend deux unités de direction, une barre de traction et un jeu de barres de liaison. Un timon supplémentaire peut être commandé en option.


■ **Utilisation polyvalente:** les éléments peuvent également être utilisés séparément. Si une barre de traction supplémentaire est commandée en tant qu'accessoire, les mécanismes de direction peuvent être utilisés individuellement et simultanément, chacun avec la moitié de la capacité de charge utile.

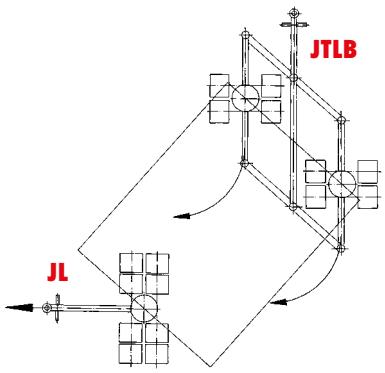

Exemple : Dans un virage à petit rayon, un angle de braquage maximal de 45° est possible.

Informations sur le produit correspondant **ACCESSOIRES** vous trouverez sur les **pages 54-55**



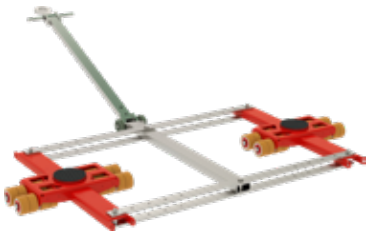

Poids de la charge jusqu'à			6 t	14 t
TYPE			**JTLB 6 K**	**JTLB 14 K**
Capacité maximum		kg	6 000	14 000
Nombre de galets		Pièce	8	16
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage		mm	110	110
Dimensions rouleur	L2 x B2	mm	600 x 280	1 000 x 590
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	150	150
Barre de liaison*	E	mm	1 000	1 400
Réglables de - à		mm	560-960	660 - 1 340
Réglages			5 x	5 x
Longueur / Largeur totale	L1 x B1	mm	770 x 1 240	1 105 x 1 924
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 165	1 210
Poids avec Professional		kg	47	102
NUMÉRO DE COMMANDE avec Professional			**12 061 085-D**	**12 121 085-D**

*autres longueurs disponibles

CHARIOTS TRANSPORTEURS TANDEM SÉRIE G

Pour des charges jusqu'à 30 tonnes, hauteur 180 mm

DESCRIPTION

■ Les grands galets (Ø 140 mm x 59 mm) garantissent des conditions optimales de roulage même sur des sols rugueux et irréguliers.


■ Ils permettent le passage en sécurité de petites bordures, de fentes dans les sols en ciment, ou de rails à ornière ou à gorge.

■ Des solutions selon les besoins de nos clients peuvent être réalisées sur demande, avec des dimensions spécifiques et

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.


■ Prêt à l'emploi : la livraison comprend 2 unités de direction, 1 barre de traction et 1 jeu de barres de liaison par tandem. Un timon supplémentaire peut être commandé en option.


■ **Utilisation polyvalente:** les éléments peuvent également être utilisés séparément. Si une barre de traction supplémentaire est commandée en tant qu'accessoire, les mécanismes de direction peuvent être utilisés individuellement et simultanément, chacun avec la moitié de la capacité de charge utile.

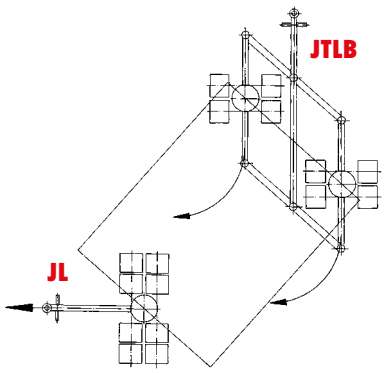

Exemple: pour les courbes à rayon court, direction possible jusqu'à 45°

Page des GALETS assorties 56-57



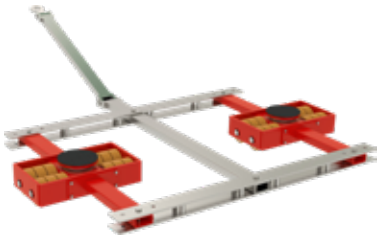

Poids de la charge jusqu'à			20 t	30 t
TYPE			**JTL 20 G**	**JTLB 30 G**
Capacité maximum		kg	20 000	30 000
Nombre de galets		Pièce	16	24
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180	180
Dimensions rouleur	Ø C	mm	170	215
Surface d'appui du plateau tournant	L2 x B2	mm	1 020 x 440	1 380 x 610
Barre de liaison*	E	mm	1 330	1 700
Réglables de - à		mm	900-1 230	1 270-1 600
Réglages			3 x	3 x
Longueur / Largeur totale	L1 x B1	mm	1 260 x 1670	1 620 x 2 200
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur	mm	1 230	1 230
Poids avec JUWAthan®plus		kg	168	283
NUMÉRO DE COMMANDE mit JUWAthan®plus			**12 202 140-V**	**12 302 140-V2**

*autres longueurs sur demande

CHARIOTS TANDEM "WELD-ON CONE"

Pour le transport de conteneurs jusqu'à 28 tonnes, hauteur 170 mm

DESCRIPTION

■ „La version Weld-on-Cone comprend 2 plateaux tournants et/ou 2 cassettes modifiée avec les adaptateurs non verrouillables, et barres de liaison (2,26 m) pour conteneurs ISO à la place des barres standards. Le chariot comprend également 2 barres de traction/direction avec anneau d'accrochage."

■ Transport de conteneur sûr

■ Les conteneurs peuvent être déplacés avec une hauteur d'installation extrêmement basse.

■ Forme ajustée entre le chariot et les conteneurs (weld-on Cone System).

■ Compatible avec tout les conteneurs-ISO

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.




Weld-on Cone



Twistlock

Informations sur le produit correspondant
ACCESSOIRES
vous trouverez sur les
pages 54-55

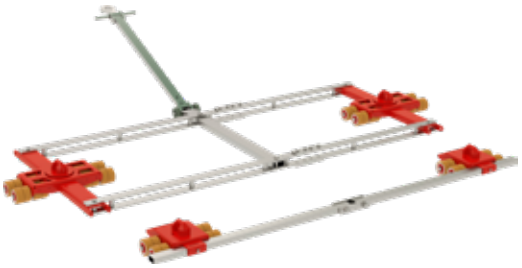

„Weld-on Cone" System pour chariots série K.
(Pour plus de détails techn. voir les pages 28-29, 34-35, 42)

TYPE			■ JTLB 14 K WOC	■ JFB 14 K WOC
Hauteur de montage	h1	mm	110	110
Hauteur totale	h2	mm	170	170
ISO-Longueur	V	mm	2 260	2 260
Dimensions dirigeable	L1 x B1	mm	1 120 x 2 850	-
Dimensions ajustable	L2 x B2	mm	-	325 x 2 650
Poids		kg	120	45
NUMÉRO DE COMMANDE			**■ 12 121 085-WZ**	**■ 08 141 085-WOC**

CHARIOTS TANDEM TWISTLOCK

Pour le transport de conteneur allant jusqu'à 60 tonnes métrique, hauteur 300 mm

DESCRIPTION

■ Version verrouillable "Twistlock" avec 2 platines modifiées ou cassettes de châssis avec système "Twistlock" et des tirants prolongés, en deux pièces selon dimensions ISO (2,26m, non réglable) au lieu de la norme des tirants standards. Les unités de direction en tandem sont livrées avec les barres de traction avec oeil de remorquage.

■ Conviennent à tous les Conteneurs ISO.

■ Mécanisme de verrouillage entre le chariot et les conteneurs (Twistlock).



■ Les systèmes „Twistlock" et „Weld-on-cone" peuvent être montés aussi sur les chariots de la série K.

■ Conteneur pouvant être transporté avec un niveau minimum d'installation

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

Également disponible avec des tiges de chenille allongées **SUR DEMANDE.**

Page des GALETS assorties 56-57



Twistlock système - svp voir page 58-59 pour les détails techniques

TYPE			JTL 20 G TL	JFB 20 G TL	JTLB 30 G TL	JFB 30 G TL
Hauteur de montage	h1	mm	215	215	215	215
Hauteur totale	h2	mm	300	300	300	300
ISO-Longueur	V	mm	2 260	2 260	2 260	2 260
Dimensions dirigeable	L1 x B1	mm	1 260 x 2 700	-	1 620 x 2 870	-
Dimensions ajustable	L2 x B2	mm	-	460 x 3 000	-	460 x 3 000
Poids		kg	215	114	323	140
NUMÉRO DE COMMANDE			**12 203 140-TL**	**10 203 140-TL**	**12 303 140-TL**	**10 303 140-TL**

TRAVERSE POUR CONTENEUR

Avec systême Twistlock jusqu'à 36 tonnes, hauteur 260 mm


Du matériel de montage/ des trous de perçage supplémentaires pour la traverse sont proposés pour s'adapter à l'application spécifique.

DESCRIPTION


- Transport sécurisé de conteneurs ISO et conteneurs spéciaux jusqu'à 36 tonnes métriques.
- Les conteneurs peuvent être déplacés avec une hauteur d'installation extrêmement basse.
- Monté en deux pièces, pour une manipulation et un stockage faciles.
- Convient à tous les conteneurs ISO.
- Version verrouillable „Twistlock" selon dimensions ISO (2,26 m, non réglable).
- En option, une barre de traction en trapèze peut être montée.
- La dimension de la traverse se situe dans le contour du conteneur.
- La charge est fermement connectée au châssis et peut donc être complètement chargée.
- Pour les traverse T1 et T2, la charge est fermement sécurisé, Avec la traverse T3, la charge reste sur le dessus du patin
- Hauteur d'installation de la traverse : 80 millimètres.



TRAVERSE-CONTENEUR INDIVIDUELLE N° DE COMMANDE 92 000 226-T1

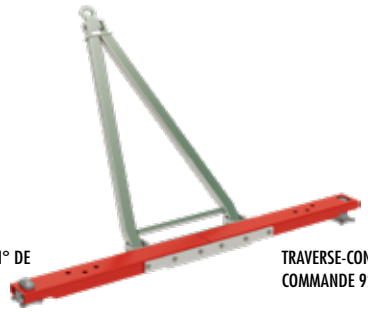

TRAVERSE-CONTENEUR AVEC POIGNÉE N° DE COMMANDE 92 000 226-T2

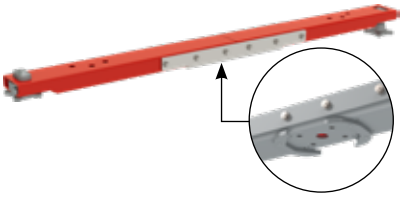

TRAVERSE POUR CONTENEUR AVEC ADAPTATEUR POUR PATINS N°ARTICLE : 92 000 226-T3

POSSIBLE COMBINATIONS:

PATIN DIRIGEABLE	N° D'ARTICLE PATIN DE TRANSPORT	N° D'ARTICLE TRAVERSE POUR CONTENEUR AVEC ACCESSOIRES	PATIN DE TRANSPORT	N° D'ARTICLE PATIN DE TRANSPORT	N° D'ARTICLE TRAVERSE POUR CONTENEUR AVEC ACCESSOIRES	CAPACITÉ DE CHARGE EN KG
JLA-e 5/12 G	22 005 200-G	92 000 226-T3	1x JFB 7 K	08 071 085-DH	92 000 226-T1	12 000
JLA-e 5/12 G Avec course de levage	22 005 210-G Course de levage	92 000 226-T3	1x JFB 7 K	08 071 085-DH	92 000 226-T1	12 000
2 x JKB 4 K	2 x 14 041 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 7 K	08 071 085-D	92 000 226-T1	15 000
1x JLF 5	16 050 085-D	92 000 226-T3	2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T1	15 000
2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T2	2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T1	20 000
2 x JKB 6 K	2 x 14 061 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 10 K	08 101 085-D	92 000 226-T1	22 000
2 x JKB 8 K	2 x 14 080 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 14 K	08 141 085-D	92 000 226-T1	29 000
1 x JTLB 14 K	1x 12 121 085-D	92 000 226-T1	1 x JFB 14 K	08 141 085-D	92 000 226-T1	28 000
1 x JLB 15 G	09 153 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
JLA-e 15/30 G	22 015 200-G	92 000 226-T3	1 x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
JLA-e 15/30 G Avec course de levage	22 015 210-G Course de levage	92 000 226-T3	1 x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
2 x JKB 10 G	2 x 14 103 140-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
2 x JKB 14 G	2x 14 143 140-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1x JTL 20 G	12 203 140-V	92 000 226-T1	1 x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JTLB 30 G	12 303 140-V	92 000 226-T1	1 x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1x JLB 20 G	09 203 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLB 30 G	09 303 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLAe 25/50H	22 025 200-H	92 000 226-T3	1 x JFB 25 G	10 251 141-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLAe 25/50H	22 025 200-H	92 000 226-T3	1 x JFB 40 H	10 401 206-H	92 000 226-T1	36 000

* La charge doit rester sur la barre transversale en tant que charge de surface

EXEMPLES D'UTILISATIONS DE TRAVERSE POUR CONTENEUR

Exemple: Traverse pour conteneurs adaptée aux systèmes de direction tandem standard. La traverse est solidement fixée aux plateaux tournants par vissage, formant ainsi une unité de transport sûre.

SUR DEMANDE
Dimensions spéciales et capacités de charge supérieures disponibles.





CRIC AVEC TALON SPÉCIAL CONTENEUR



Cric hydraulique avec talon spécial pour conteneurs :
Le talon spéciale s'insère dans les coins des conteneurs pour permettre un levage en toute sécurité des conteneurs ISO ; elle peut également être mise à niveau. Disponible pour toutes les séries de crics hydrauliques G-plus, G-Plus EX et JHS 10 ku (voir pages 14-16, 19).

EXEMPLES DE COMBINAISONS POSSIBLES CONTENEUR-TRAVERSE:



JFB 30 G avec traverse T1



JLA-e 15/30 G avec traverse T3



JKB 10 G avec traverse T

DÉPLACER AVEC FLEXIBILITÉ.

Agile. Facile. Efficace.



JUNG



CHARIOTS MULTI-USAGE SÉRIE M

Pour des charges jusqu'à 15 tonnes, hauteur 150 mm

DESCRIPTION

■ Deux roues jumelées pour un déplacement jusqu' à 80% plus facile

■ Utilisation ergonomique et économique pour l'utilisateur.

■ Suivi de la bonne trajectoire grâce à une axe derrière fixe avec des roux professional.

■ Utilisation flexible: chariot directionnel, chariot fixe ou tandem.

■ Extrêmement manœuvrable grâce à un plateau tournant avec une surface antiglisse.

■ Peut être manouvré 90° par rapport à la direction du trajectoire.

■ Protective aux sols, pas d'abrasion du matériel des roux.

■ Basse hauteur, léger poids.

■ Chaque cassette peut être utilisé comme chariot directionnel ou chariot fixe.

■ Ensemble avec timon supplémentaire pour conduite supplémentaire à l'arrière. Possibilité des radius minimale.

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

Informations sur le produit correspondant **ACCESSOIRES** vous trouverez sur les **pages 54-55**





Poids de la charge jusqu'à			3,5 t	5 t
TYPE			**JLF 3,5**	**JLF 5**
Capacité maximum		kg	3 500	5 000
Nombre de galets / galets tandem		Pièce	4/2	4/4
Dimension des galets		mm	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage		mm	150	150
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	150	150
Dimensions	L1 x B1	mm	410 x 420	410 x 420
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage			-	-
Barre de liaisonavec			-	-
Poids avec JUWAthan®plus		kg	25	28
NUMÉRO DE COMMANDE			**16 035 085-D**	**16 050 085-D**

Conception EU n° 002267487-001 Brevet Européen N ° 2.662.261 B1



Exemple comme chariot tandem



Exemple comme chariot ajustable

AUSSI AVEC TRAVERSE POUR CONTENEUR



(p. 42-43)

TESTÉ
conformément à la norme technique ANSI/ASME (États-Unis)

Page des GALETS assorties 56-57





Poids de la charge jusqu'à			12 t	15 t
TYPE			**JLF SET 12**	**JLF SET 15**
Capacité maximum		kg	1 x 5 000 + 2 x 3 500	3 x 5 000
Nombre de galets / galets tandem		Pièce	3 x 4/2 x 2 + 1 x 4	3 x 4/3 x 4
Dimension des galets		mm	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage		mm	150	150
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	150	150
Dimensions	L1 x B1	mm	410 x 420	410 x 420
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	L	mm	1 210	1 210
Barre de liaison	Ø x L	mm	20 x 1 200	20 x 1 200
Poids avec JUWAthan®plus		kg	89	95
NUMÉRO DE COMMANDE			**16 120 085-D**	**16 150 085-D**

MOUVEMENT 360°.

Précis. Efficace. Compact.





CHARIOTS TRANSPORTEURS ROTATIFS JKB

Pour des charges jusqu'à 12 tonnes, hauteur 110* mm

TESTÉ
conformément à la norme technique ANSI/ASME (États-Unis)

DESCRIPTION

■ Des barres de liaison optionnelles peuvent être fixées sans outils en les serrant sur l'adaptateur.
■ Capacité de charge élevée pour un poids réduit.
■ Combinez les patins rotatifs et les patins de transport : les modèles JKB 2 à JKB 8 ont la même hauteur que les patins de transport de la série K.
■ Barres de tractions et barres de liaison disponibles en tant qu'accessoires (voir page 54).
■ Les galets pivotants montées sur roulements libres offrent une maniabilité à 360°.
■ Tous les produits sont également disponibles en lot de deux à un prix avantageux.
■ De plus, tous les patins sont dotés d'un trou central sur le plateau pour permettre la fixation à la charge.
■ **Avec mécanisme de blocage:** pour bloquer les galets et maintenir la trajectoire, même sur des sols irréguliers ou lors des changements de direction.
Le blocage directionnel peut être activé ou désactivé sous charge. Convient aux patins motorisés car les galets conservent une trajectoire stable.
■ Le blocage directionnel peut être
■ activé ou désactivé sous charge. Convient aux châssis motorisés (en configuration remorque ou roue directrice), car les roulettes conservent une trajectoire stable.
■ Conseil : Pour choisir le patin rotatif adapté, nous recommandons une charge correspondant aux deux tiers de la capacité maximale. Il s'agit du compromis le plus avantageux entre charge utile, ergonomie et maniabilité des équipements.
■ Les spécifications de capacité de charge se rapportent à une vitesse maximale de 2 km/h.

Patins rotatifs
AVEC SYSTÉME DE VERROUILLAGE

Informations sur le produit correspondant
ACCESSOIRES
vous trouverez sur les
pages 54-55


JUWAmid + JUWAthan®





Poids de la charge jusqu'à			2 t	4 t
TYPE			**JKB 2 K**	**JKB 4 K**
Capacité maximum		kg	2000	4000
Nombre de galets		Pieces	6	12
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage		mm	110*	110*
Surface d'appui par chariot	Ø C	mm	150	250
Dimensions rouleur	L1 x B1	mm	528 x 495	690 x 475
Poids avec JUWAmid		kg	20	37
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAmid			**14 020 085-P**	**14 042 085-P**
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAthan®			**14 020 085-VU**	**14 042 085-VU**

*Suite à des modifications techniques, depuis 2014 il peut y avoir des tolérances allant jusqu'à 4,5 mm dans la hauteur d'installation.

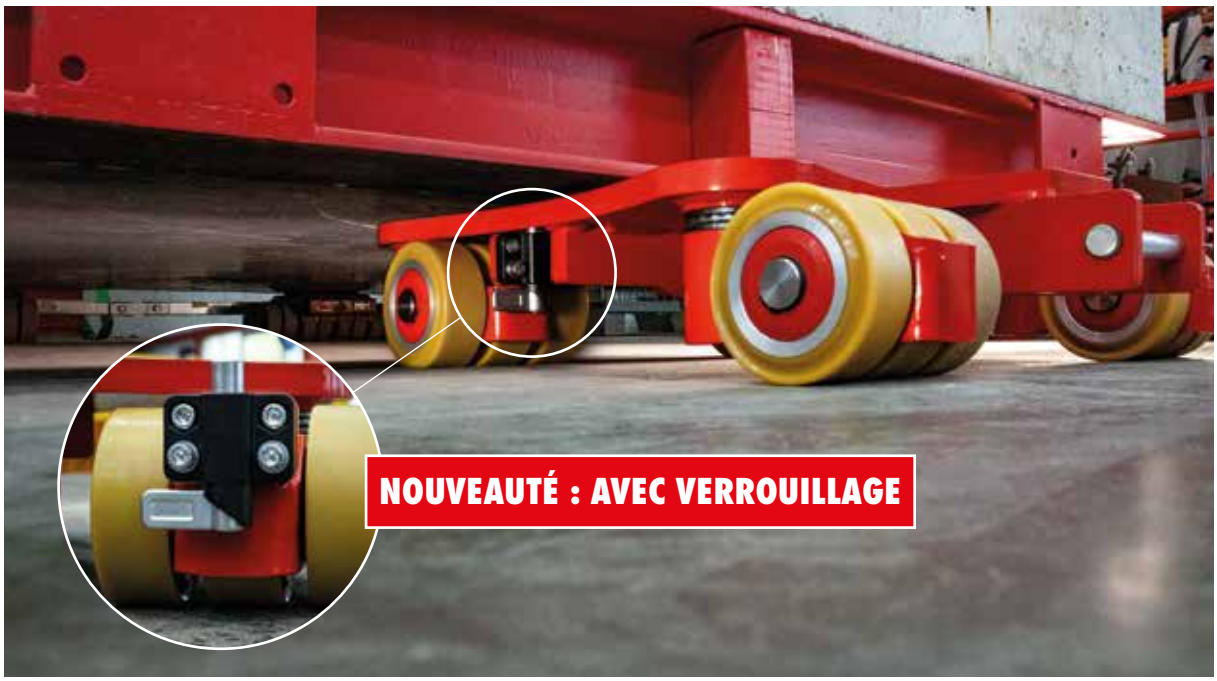

Patins rotatifs JKB avec verrouillage de direction


Les patins de transport rotatifs de la série K sont également disponibles avec des

ROUES EN POLYAMIDE

blanc.

Référence: 92 050 091-P

EXEMPLE DE RÉPARTITION DE LA CHARGE sur un ensemble

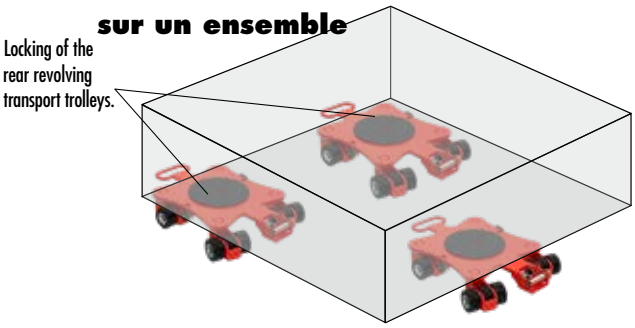

Page des GALETS assorties 56-57

JUWAmid + JUWAthan®




Poids de la charge jusqu'à			6 t
TYPE			**JKB 6 K**
Consist of			1 x JKB 6 K
Capacité maximum		kg	6 000
Nombre de galets		Pieces	16
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 43
Hauteur de montage		mm	110*
Surface d'appui par chariot	Ø C	mm	250
Dimensions rouleur	L1 x B1	mm	675 x 525
Poids avec JUWAmid		kg	41
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAmid			**14 061 085-P**
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAthan®			**14 061 085-VU**

*Suite à des modifications techniques, depuis 2014 il peut y avoir des tolérances allant jusqu'à 4,5 mm dans la hauteur d'installation.

CHARIOTS TRANSPORTEURS ROTATIFS JKB

Pour des charges jusqu'à 28 tonnes, hauteur 110*/180 mm

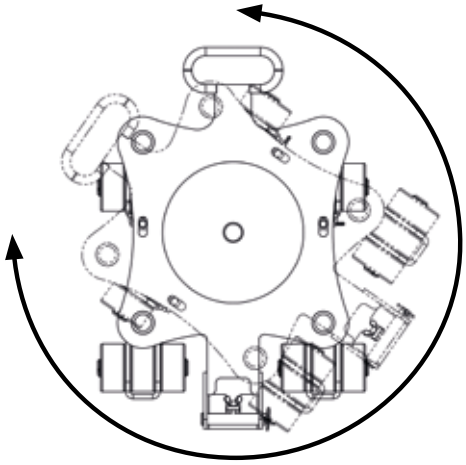

Rotation sur 360° et déplacement dans toutes les directions



Le chariot rotatif JKB en action

Les patins de transport rotatifs de la série K sont également disponibles avec des

ROUES EN POLYAMIDE

blanc.

Référence: 92 050 091-P

Informations sur le produit correspondant **ACCESSOIRES** vous trouverez sur les **pages 54-55**

JUWAmid + JUWAthan®



Poids de la charge jusqu'à			8 t
TYPE			**JKB 8 K**
Capacité maximum		kg	8 000
Nombre de galets		Pieces	20
Dimension des galets	Ø x l	mm	85 x 43
Hauteur de montage		mm	110*
Surface d'appui par chariot	Ø C	mm	250
Dimensions rouleur	L1 x B1	mm	895 x 740
Poids avec JUWAmid		kg	65,5
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAmid			**14 080 085-P**
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAthan®			**14 080 085-VU**

*Due to technical changes, there may be tolerances of up to + 4.5 mm in the installation height since 2014.



NOUVEAUTÉ : AVEC VERROUILLAGE

TESTÉ
conformément à la norme technique ANSI/ASME (États-Unis)

DESCRIPTION

■ Les chariots JKB 10 G/ JKB 14 G ont la même hauteur que les chariots de transport de la serie G.

■ Grande capacité pour un faible poids.

■ Les galets pivotants sur roulements à billes permettent une manoevrabilité sur 360°.

■ Tous ces produits sont disponibles par ensemble avec des accessoires montrés.

■ En plus, tous les chariots sont équipés d'un trou central sur la plate-forme pour permettre la fixation de la charge.

■ **Avec mécanisme de blocage :** pour immobiliser les roulettes et maintenir la trajectoire, même sur des sols irréguliers ou lors des changements de direction. Le blocage directionnel peut être activé ou désactivé sous charge. Convient aux patins motorisés car les galets conservent une trajectoire stable."

■ Incomparable: le systéme de roues jumelées réduit au minimum la résistance au roulement et à la rotation.

■ Barre de traction et de liaison disponibles en tant qu'accessoires (voir page 54).

■ Pour choisir le chariot rotatif adéquat, nous recommandons une charge des deux-tiers de la capacité maximale. Ce sera le compromis le plus avantageux entre charge, ergonomie et manipulation de l'équipement.

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

Patins rotatifs

AVEC SYSTÉME DE VERROUILLAGE

Page des GALETS assorties 56-57

JUWAmid + JUWAthan®





Poids de la charge jusqu'à			10 t	14 t
TYPE			**JKB 10 G**	**JKB 14 G**
Capacité maximum		kg	10 000	14 000
Nombre de galets		Pieces	8	12
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180	180
Surface d'appui par chariot	Ø C	mm	250	250
Dimensions rouleur	L1 x B1	mm	975 x 665	975 x 720
Poids avec JUWAmid		kg	127	152
NUMÉRO DE COMMANDE avec JUWAthan®			**14 103 140-VU**	**14 143 140-VU**

ACCESSOIRES UTILES

Pour chariots transporteurs






CHARIOTS TRANSPORTEURS SERIE K		TIMON AVEC ANNEAU D'ACCROCHAGE	TIMON COMPLET AVEC POIGNÉE AMOVIBLE	POIGNÉE AMOVIBLE	BARRE DE LIAISON RALLONGÉE
		JLB 3 K	JLB 6 K - JL 14 K	JLB 6 K - JL 14 K	JFB 6 K - JFB 14 K
Dimensions	mm	1 165 longueur	1 210 length	330 x 45 x 40	2 360 longueur
Page du catalogue		26	26-29	26-29	26-29
NUMÉRO DE COMMANDE		**92 010 148-B**	**92 010 122-B**	**92 090 300-B**	**92 010 063-B**




CHARIOTS DE TRANSPORT ROTATIFS JKB 2 K - JKB 8 K		TIMON	BARRE DE LIAISON	
		JKB 2 K - JKB 8 K	JKB 2 K	JKB 4 K - JKB 8 K
Dimensions	mm	1070 longueur	1 200 longueur	2 400 longueur (2 x 1 200)
Page du catalogue		50-52	50	50-52
NUMÉRO DE COMMANDE		**92 030 085-L**	**92 030 085-V**	**92 040 085-V**



CHARIOTS DE TRANSPORT ROTATIFS JKB 10 G - JKB 14 G		TIMON
		JKB 10 G - JKB 14 G
Dimensions	mm	1 485 longueur
Page du catalogue		37
NUMÉRO DE COMMANDE		**92 226 042-B**





CHARIOT TRANSPORTEURS MULTI-USAGE SÉRIE M		TIMON	BARRE DE LIAISON
		JLF 3,5 - JLF 5	JLF 3,5 - JLF 5
Dimensions	mm	1 210 longueur	1 200 longueur
Page du catalogue		46	46
NUMÉRO DE COMMANDE		**92 010 022-B**	**92 030 085-V**



CHARIOTS TANDEM		BARRE DE LIAISON RALLONGÉE		
		JTLB 6 K	JTLB 14 K	JTL 20 G & JTLB 30 G
Dimensions	mm	Longueur sur demande	Longueur sur demande	Longueur sur demande
Page du catalogue		38	38	39
NUMÉRO DE COMMANDE		**92 010 160-B**	**92 010 161-B**	**92 010 163-B**



CHARIOT TRANSPORTEURS SERIE G		BARRE DE LIAISON RALLONGÉE
		JFB 15 G - JFB 30 G
Dimensions	mm	3 000 longueur (deux pièces)
Page du catalogue		32-33
NUMÉRO DE COMMANDE		**92 090 060-B**

Nos caisses de transport peuvent être déplacées avec des transpalettes et des chariots éléva-teurs!



TRANSPORT BOXES		CAISSE À OUTILS
		Sur demande
Dimensions	mm	1 200 x 800 x 500
Convient pour		2x JH 6 or 2x JH 10 G Plus, ainsi qu'un ensemble de JLB / JFB 6 or 7 K professional
NUMÉRO DE COMMANDE		**92 120 800-TK**

GALETS ROBUSTES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Revêtement de haute qualité

DESCRIPTION

■ Conception du galet **JUWAthan®**: Le revêtement est moulé sur un moyeu en acier. Deux roulements à billes sont pressés dans le corps du moyeu.

■ Conception du galet **JUWAthan®plus**: Basé sur le galet JUWAthan®, le nouveau galet **JUWAthan®plus** a un nouveau revêtement amélioré à base de polyuréthane et un moyeu en aluminium. Nouveau: ces amélioations avec un procédé de fabrication perfectionné permettent une manipulation plus aisée. La résistance au roulement est réduite de plus de 30% et le poids de presque 35%.

■ **JUWAthan® Professional:** Ce galet a été développé sur une base **JUWAthan®plus**. Ce sont deux galets côte à côte, en Tandem, qui donnent une plus grande capacité (2 x 2 roulements à billes) et permettent une grande réduction de la résistance au roulement. Tourner le chariot directionnel demande moins d'effort, car les galets peuvent tourner l'un contre l'autre avec comme résultat une moindre friction entre la surface et le galet. Cette moindre friction permet également aux rouleurs de l'arrière de mieux suivre la bonne rajectoire.







JUWAthan® plus			■ SÉRIE K	■ SÉRIE K PROFESSIONAL	■ JKB	■ SÉRIE G
Capacité		kg	750	875	375	1 250
Dimensions	D x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 43	140 x 59
Diamètre intérieur	d	mm	25	25	25	35
Poids		kg	0,8	1,05	0,5	1,85
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 95 050 057-V	■ 95 050 089-D	■ 95 050 131-V	■ 95 050 047-V




JUWAthan®			■ SÉRIE S	■ SÉRIE H
Capacité		kg	1 000	2 500
Dimensions	D x l	mm	90 x 60	200 x 83
Diamètre intérieur	d	mm	25	70
Poids		kg	1,2	9,05
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 95 050 304-V	■ 95 050 390-V

*Nous accordons 5 ans de garantie sur nos galets JUWAthan®, sauf utilisation impropre ou usure normale.



DESCRIPTION

■ Conception des galets **JUWAmid**: Le revêtement est moulé sur un moyeu en acier. Deux roulements à billes de précision sont pressés dans le moyeu.le galet.

■ Conception des **galets en acier:** Le galet est fait d'un tube en acier étiré sans soudure. Deux roulements à billes de précision sont pressés dans le galet.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION			
	Type de galet et revêtement		
Recommandé sur	JUWAthan® JUWAthan® plus JUWAthan® Professional	JUWAmid	Acier
Sol plans et propres	✓	✓	
Tous sols, même avec copeaux	✓		
Sols en mauvais état, rugueux			✓





JUWAmid			■ JKB	■ JKB R	■ SÉRIE K
Capacité		kg	375	375	750
Dimensions	D x l	mm	85 x 43	85 x 43	85 x 85
Diamètre intérieur	d	mm	25	25	25
Poids		kg	0,35	0,35	0,85
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 95 050 088-P	■ 95 050 091-P	■ 95 050 023-P




ACIER			■ SÉRIE K	■ SÉRIE S
Capacité		kg	750	1 000
Dimensions	D x l	mm	85 x 85	90 x 60
Diamètre intérieur	d	mm	25	25
Poids		kg	2,4	2,8
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 95 050 043-S	■ 95 050 305-S

DÉPLACER
AVEC FLEXIBILITÉ.

Flexible. Piloté. Efficient.



JUNG



CHARIOT ÉLECTRIQUE

Pour des charges jusqu'à 30 tonnes, hauteur 180 mm

DESCRIPTION

■ Pratique, avec batterie et télécommande radio à main ! La télécommande radio peut être utiliser à deux mains ou une main (gàchette droite/gauche). L'utilisation à une main permet de déplacer le chariot tout droit.

■ Pas besoin de véhicule de traction.

■ Dimensions très compactes.

■ Temps de charge lent: 4 à 5 h ; Alternativement, chargeur rapide = 2 à 3 h. Disponible en accessoire.

■ Les accus sont interchangeables.

■ Longue autonomie de fonctionnement (avec une batterie complètement rechargé et sous conditions d'utilisation idéales).

■ Peut tourner sur 360°.

■ Vitesse réglable sans limitations.

■ Convient pour les séries G (p. 62-63) et H (p. 64-65). Les chariots ne sont pas inclus dans la livraison.

■ Technologie accu LiFePo4.

■ Contenu de la livraison : JLA-e, télécommande et chargeur. Cable de connexion pour la télécommande du JLA-e.

JLA-e ACCESSORIES Pages 66-67





Poids de la charge jusqu'à			12 t	30 t
TYPE			**JLA-E 5/12 G**	**JLA-E 15/30 G**
Capacité maximum		kg	5000	15000
Capacité de tirage		kg	12000	30000
Nombre de galets		Pièce	4	16
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180	180
Surface d'appui du plateau tournant Ø	Ø C	mm	150	215
Dimensions	L1 x B1	mm	740 x 900	835 x 1215
Poids sans batterie + télécommande		kg	146	198
Poids batterie + caisse		kg	45	45
Poids chargeur		kg	2	2
Vitesse		m/min	10	6,5
Durée d'opération		h	4-5	4-5
Mode de service d'après VDE 0530			S1	S3 60%
Batterie avec chargeur		Pièce	1 x	1 x
Télécommande radio, chargeur et ceinture avec support		Pièce	1 x	1 x
NUMÉRO DE COMMANDE			**22 005 200-G**	**22 015 200-G**



Patin JLA-e 15/30 G facelift

JLA-e
ACCES-
SORIES
Pages 66-67



Poids de la charge jusqu'à			50 t
TYPE			**JLA-E 25/50 H**
Capacité maximum		kg	25 000
Capacité de tirage		kg	50 000
Nombre de galets		Pièce	16
Dimension des galets	Ø x l	mm	200 x 83
Hauteur de montage		mm	230
Surface d'appui du plateau tournant Ø	Ø C	mm	250
Dimensions	L1 x B1	mm	1 140 x 1 750
Poids sans batterie + télécommande		kg	578
Poids batterie + caisse		kg	45
Poids chargeur		kg	2
Vitesse		m/min	10
Durée d'opération		h	2-3
Mode de service d'après VDE 0530			S3 60%
Batterie avec chargeur		Pièce	1 x
Télécommande radio, chargeur et ceinture avec support		Pièce	1 x
NUMÉRO DE COMMANDE			**22 025 200-H**

PATIN JLA-E CONFIGURATIONS

DESCRIPTION

■ Pratique, avec batterie et télécommande radio à main ! La télécommande radio peut être utiliser à deux mains ou une main (gàchette droite/gauche). L'utilisation à une main permet de déplacer le chariot tout droit.

■ Pas besoin de véhicule de traction.

■ dimensions très compactes

■ „Temps de charge lent: 4 à 5 h ; Alternativement, chargeur rapide = 2 à 3 h. Disponible en accessoire."

■ Les accus sont interchangeables.

■ Longue autonomie de fonctionnement (avec une batterie complètement rechargé et sous conditions d'utilisation idéales).

■ Peut tourner sur 360°.

■ Technologie accu LiFePo4

■ vitesse réglable sans limitations

■ Convient pour les séries G (p. 32-33) et H (p. 34-35).
Les chariots ne sont pas inclus dans la livraison.

■ **Contenu de la livraison**:
JLA-e, télécommande et chargeur.
Cable de connexion pour la télécommande du JLA-e.

JLA-e ACCESSORIES Page 66-67





CONFIGURATIONS DE CHARIOTS

TYPE			JLA-E 5/12 G	JFB 7 K	JLA-E 15/30 G	JFB 15 G
Capacité maximum		kg	5 000	2 x 3 500	15 000	2 x 7 500
Capacité de tirage		kg	12 000		30 000	
Nombre de galets		Pieces	4	2 x 4	16	2 x 6
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59	85 x 85	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180	180	180	180
Surface d'appui du plateau tournant Ø	Ø C	mm	150	170 x 170	215	220 x 120
Dimensions	L1 x B1	mm	740 x 900	325 x 200	835 x 1215	460 x 205
Poids avec batterie		kg	146	27	198	71
Poids de batterie + boîte		kg	45		45	
Poids chargeur		kg	2		2	
Vitesse		m/min	10		6,5	
Durée d'opération		h	4-5		4-5	
Mode de fonctionnement conforme à la norme VDE 0530			S1		S3 60%	
Batterie et chargeur		Pieces	1 x		1 x	
Télécommande radio, chargeur et ceinture avec support		Pieces	1 x		1 x	
NUMÉRO DE COMMANDE			**22 005 200-G**	**08 071 085-DH**	**22 015 200-G**	**10 153 140-V**

TESTÉ
conformément à la réglementation technique DGUV



JFB 25 G

CONFIGURATIONS DE CHARIOTS

Ensemble contenant:

- Chariot éléctrique motorisé
- Batterie de performance élevé avec chargeur d'impulsion
- Télécommande radio, chargeur et ceinture avec support. La télécommande radio peut être utiliser à deux mains ou une main (gàchette droite/gauche). L'utilisation à une main permet de déplacer le chariot tout droit.
- Rouleur assorti



Chargeur à impulsions



Télécommande de contrôle radio



ceinture

JLA-e ACCESSORIES Page 66-67



CONFIGURATIONS DE CHARIOTS

TYPE			JLA-E 25/50 H	JFB 25 G
Capacité maximum		kg	25 000	2 x 12 500
Capacité de tirage		kg	50 000	
Nombre de galets		Pieces	16	2 x 10
Dimension des galets	Ø x l	mm	200 x 83	140 x 59
Hauteur de montage		mm	230	230
Surface d'appui du plateau tournant Ø	Ø C	mm	250	220 x 120
Dimensions	L1 x B1	mm	1 140 x 1 750	460x330
Poids avec batterie		kg	578	90
Poids de batterie + boîte		kg	45	
Poids chargeur		kg	2	
Vitesse		m/min	10	
Durée d'opération		h	2-3	
Mode de fonctionnement conforme à la norme VDE 0530			S3 60%	
Batterie et chargeur		Pieces	1 x	
Télécommande radio, chargeur et ceinture avec support		Pieces	1 x	
NUMÉRO DE COMMANDE			**22 025 200-H**	**10 251 141-V**

CHARIOT ÉLECTRIQUE MOTORISÉ AVEC VÉRIN.

Pour des charges jusqu'à 30 tonnes, hauteur 180 / 230 mm

DESCRIPTION

■ Course max 50 mm. La large peut être déplacer dans un espace étendue

■ Pratique, avec batterie et télécommande radio à main ! La télécommande radio peut être utiliser à deux mains ou une main (gàchette droite/gauche). L'utilisation à une main permet de déplacer le chariot tout droit.

■ temps longe en action (sous charge complète sous conditions idéales par moteur accéléré directement).

■ Longue autonomie de fonctionnement (avec une batterie complètement rechargé et sous conditions d'utilisation idéales).

■ Pas besoin de véhicule de traction.

Mode de fonctionnement conforme à la norme VDE0530.

■ Peut tourner sur 360°.

■ vitesse réglable sans limitations

■ dimensions très compactes

■ Compatible aves la série G (p 58-59), chariot transporteurs non inclus

■ Technologie accu LiFePo4

JLA-e ACCESSORIES Pages 66-67



Poids de la charge jusqu'à			12 t
TYPE			**■ JLA-E 5/12 G AVEC COURSE**
Capacité maximum		kg	5000
Capacité de tirage		kg	12000
Nombre de galets		Pièce	4
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180
Course		mm	50
Surface d'appui du plateau tournant Ø	Ø C	mm	170
Dimensions	L1 x B1	mm	975 x 900
Poids avec batterie		kg	164,5
Poids de batterie + boîte		kg	45
Poids chargeur		kg	2
Vitesse		m/min	10
Durée d'opération		h	4-5
Mode de fonctionnement conforme à la norme VDE 0530			S1
Batterie et chargeur		Pièce	1 x
Télécommande radio, chargeur et ceinture avec support		Pièce	1 x
NUMÉRO DE COMMANDE			**■ 22 005 210-G HUB**




Plateau tournant rétractable




plateau tournant étendu

ÉGALEMENT AVEC TRAVERSE POUR CONTENEUR

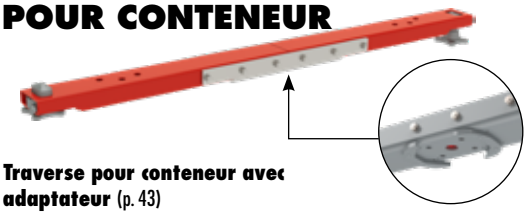

Traverse pour conteneur avec adaptateur (p. 43)

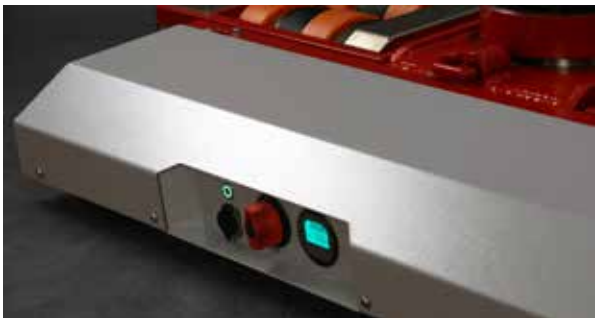

JLA-e 15/30 G facelift avec course de levage et batterie haute performance

JLA-e ACCESSORIES Pages 66-67



Poids de la charge jusqu'à			30 t
TYPE			**JLA-E 15/30 G AVEC COURSE**
Capacité maximum		kg	15 000
Capacité de tirage		kg	30 000
Nombre de galets		Pièce	16
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59
Hauteur de montage		mm	200
Course		mm	50
Surface d'appui du plateau tournant Ø	ØC	mm	215
Dimensions	L1 x B1	mm	1 050 x 1 215
Poids avec batterie		kg	257,5
Poids de batterie + boîte		kg	45
Poids chargeur		kg	2
Vitesse		m/min	6,5
Durée d'opération		h	4-5
Mode de fonctionnement conforme à la norme VDE 0530			S3 60%
Batterie et chargeur		Pièce	1 x
Télécommande radio, chargeur et ceinture avec support		Pièce	1 x
NUMÉRO DE COMMANDE			**22 015 210-G HUB**

ACCESSOIRES UTILES

Pour chariots électrique motorisé

BLOC D'ALIMENTATION

- Compatible avec JLA-e 5/12 G et 15/30 G
- Longueur du câble vers le JLA-e : 10 m
- Longueur du câble vers le réseau : 2 m
- Tension de sortie CC : 48 V nominal
- Tension d'entrée CA : 100-240 V
- Fréquence secteur : 50-60 Hz
- Plage de température : -25 °C à +70 °C en fonctionnement
- Monté sur roulettes avec poignée de poussée et support de câble.
- Poids: 18 kg



CHARIOT ÉLÉCTRIQUE MOTORISÉ		CAISSE DE TRANSPORT JLA-E AVEC COURSE
		JLA-e 5/12 G & JLA-e 15/30 G
Dimensions	mm	210 x 316 x 394
poids	kg	18
NUMÉRO DE COMMANDE		**23 900 003-B**





CHARIOT ÉLÉCTRIQUE MOTORISÉ		CHARGEUR RAPIDE	RALLONGE CABLE DE BATTERIE		GALETS GUIDÉS	
		JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G	JLA-e 25/50 H
Dimensions	mm	-	5 000 longueur	10 000 longueur	140 x 118 x 35	200 x 83 x 70
NUMÉRO DE COMMANDE		**23 050 556-E**	**93 151 003-B5**	**93 151 003-B10**	**93 050 157-V**	**93 050 521-V**







CAISSE DE TRANSPORT		CAISSE DE TRANSPORT POUR JLA-E	
		JLA-e 5/12 G	JLA-e 15/30 G
Dimensions	mm	1320 x 880 x 760	1320 x 880 x 760
poids	kg	190	190
NUMÉRO DE COMMANDE		**93 005 001-S**	**93 015 001-S**

Nos caisses de transport peuvent être déplacées avec des transpalettes et des chariots éléva-teurs!



CAISSE DE TRANSPORT		CAISSE DE TRANSPORT JLA-E AVEC COURSE	
		JLA-e 5/12 G avec course	JLA-e 15/30 G avec course
Dimensions	mm	1320 x 1100 x 760	1320 x 1100 x 760
poids	kg	205	205
NUMÉRO DE COMMANDE		**93 005 001-H**	**93 015 001-H**



CAISSE DE TRANSPORT		CAISSE DE TRANSPORT JLA-E 25/50 H
		JLA-e 25/50 H
Dimensions	mm	1 940 x 1 268 x 600
poids	kg	355
NUMÉRO DE COMMANDE		**93 200 125-H**

CHARIOT PNEUMATIQUE

Pour des charges jusqu'à 30 tonnes, hauteur 180 mm

DESCRIPTION

■ Ecologique grâce à l'utilisation de l'air comprimé.

■ Pas besoin de véhicule de traction.

■ Peu d'entretien.

■ Pas besoin de charger de batterie.

■ Peut tourner sur 360°.

■ Compatible avec chariots Série G (page 58-59).

■ Longueur du flexible d'air: 4 m

■ Tous les tuyaux sont détachables et donnent un système compact et facile à transporter.

■ Facile à configurer. Raccorder le tuyau pneumatique et déplacer la charge.

■ Raccordement pneumatique standard avec une pression de 8 bar et un débit d'air de 1500 L/min (25 L/s) nécessaires.

■ Variation continue par régulation de la pression de travail.

■ L'article JLA-p 15/30 G comprends le chariot motorisé avec unité de contrôle.

■ Pilotage extrêmement simple grâce aux deux leviers - possibilité de piloter les deux moteurs séparément.

■ Avancement, reculement et rotation sur place en poussant le doigt.

■ Capacité de chargement plus élevée sur demande.

JLA-p ACCESSORIES Pages 66-67



Poids de la charge jusqu'à			15 t
TYPE			**■ JLA-P 15/30 G**
Capacité maximum		kg	15 000
Capacité de tirage		kg	30 000
Nombre de galets		Pièce	16
Dimension des galets	Ø x l	mm	140 x 59
Hauteur de montage		mm	180
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C	mm	215
Dimensions	L1 x B1	mm	650 x 1 000
Poids sans unité de contrôle		kg	175
Consommation d'air		L/sec.	25
Pression		bar	8
NUMÉRO DE COMMANDE			**■ 22 150 140-V**

ENSEMBLES DE CHARIOTS PNEUMATIQUES

INSPEC-TION
en accord avec le règlement technique BGV D 68 (Allemand)

ENSEMBLES DE CHARIOTS

Ensemble 2 contenant:

- JLA-p 15/30 G avec unité de contrôle.
- Chariot de tuyau monté complètement avec tambour
- tuyau de 30 m avec Ø 19 mm
- 1 litre de huile pour moteurs pneumatiques
- 400 ml de spray pour chaine



Chariot JLA-p vu d'en bas

Set 3 avec:

- chariot JFB 15 G (voir page 58)



JLA-p set en action





JLA SETS

TYPE		JLA-P SET 2	JLA-P SET 3
JLA-p + unité de commande		1 x	1 x
Longueur tuyaux/diamètre		30 m/19 mm	30 m/19 mm
Chariot Huile graissage chaîne		1 x	1 x
JFB 15 G		-	1 x
Poids	kg	175	338
NUMÉRO DE COMMANDE		**22 150 140-VP2**	**22 150 140-VP3**

DÉPLACEMENT EN FORMATION.

Intelligent. Précis. Sûr.




JUNG FORMIC



» JLA-eForm

CHARIOTS DE TRANSPORT ÉLECTRIQUES EN FORMATION

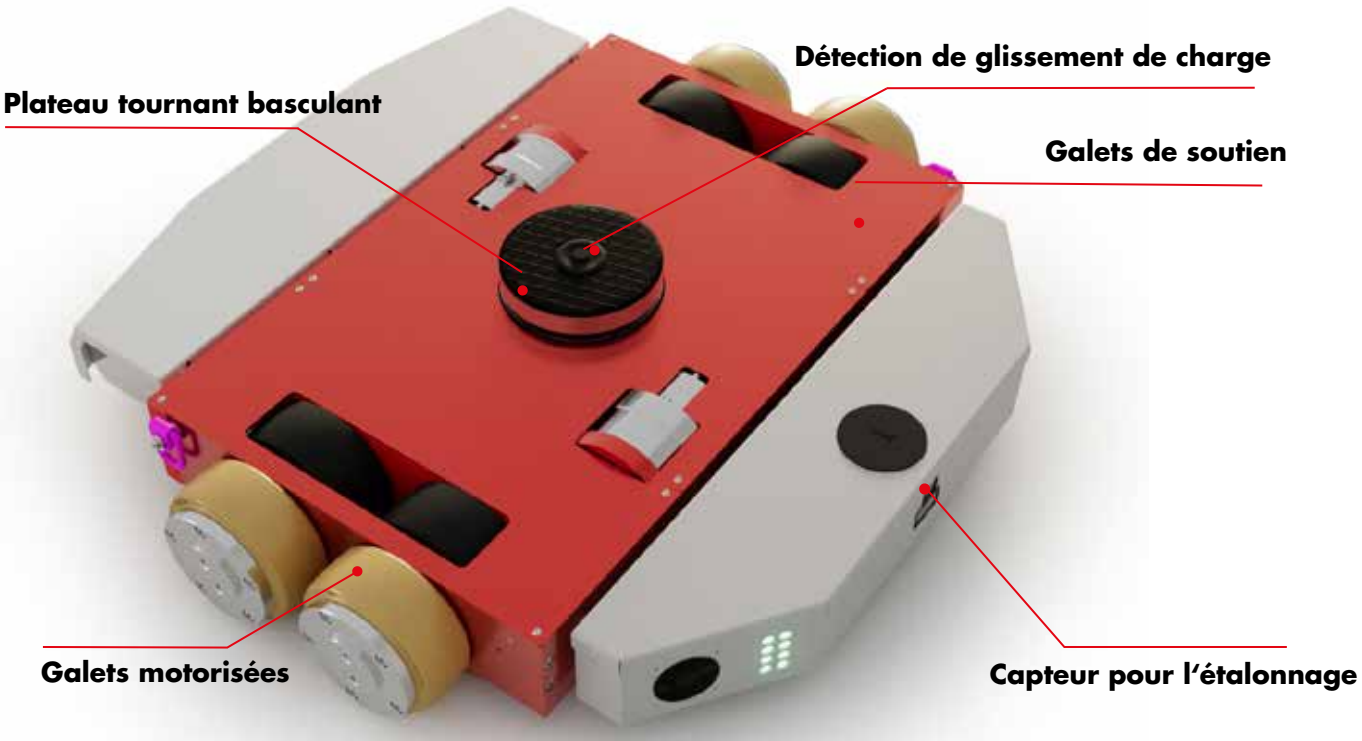

Video JLA-eForm:

TYPE			JLA-EFORM 15/30 H
Capacité de charge		kg	15 000
Capacité de traction		kg	30 000
Nombre de galets		Pièce	8
Dimensions des galets	Ø x l	mm	200 x 78
Hauteur de montage		mm	240
Surface du plateau tournant	Ø C	mm	215
Dimensions	L1 x B1	mm	1100 x 1175
Poids		kg	395
Poids du chargeur		kg	2
Type de batterie			Li-Ion
Vitesse		m/min	9
Autonomie		h	4-5
NUMÉRO DE COMMANDE			**24 015 100-H**

DESCRIPTION

■ Développé en étroite collaboration avec FORMIC Transportsysteme GmbH, le JLA-eForm allie des décennies d'expertise en transport de charges lourdes à une technologie de propulsion de pointe.

■ Les modules de transport peuvent être positionnés de manière flexible sous la charge, en fonction du centre de gravité et de l'espace disponible, permettant une adaptation optimale à un large éventail d'exigences de transport.

■ L'écran tactile intuitif permet un contrôle pratique et précis de toutes les unités. Selon l'application, jusqu'à trois véhicules peuvent être contrôlés simultanément via une seule télécommande.

SYSTÈME DE CAPTEURS DE SÉCURITÉ


Un capteur détectant les variations de charge améliore la sécurité.

MANŒUVRABILITÉ OMNIDIRECTIONNELLE

Les véhicules peuvent se déplacer dans toutes les directions et sont adaptés à une utilisation dans des espaces très restreints.

POSITIONNEMENT FLEXIBLE

Les chariots de transport peuvent être positionnés de manière flexible sous la charge, en fonction du centre de gravité et de l'espace disponible.

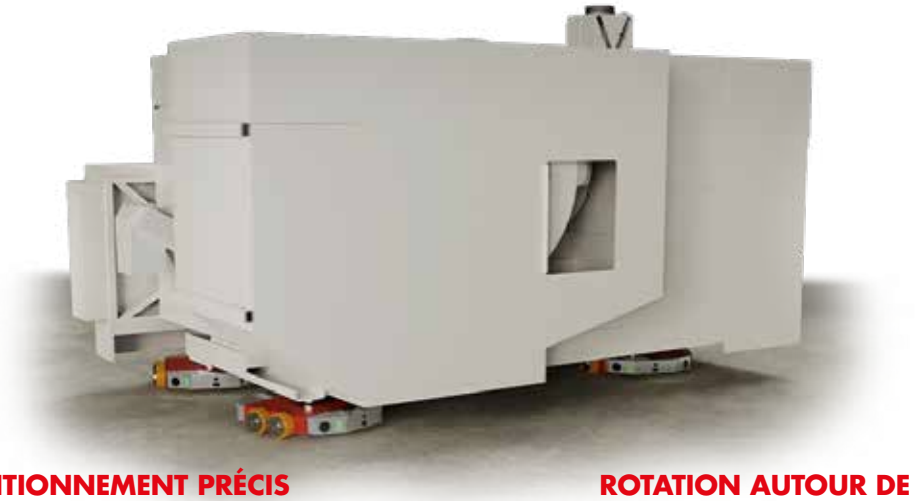

POSITIONNEMENT PRÉCIS

Un positionnement précis et précis des chariots de transport est possible.

ROTATION AUTOUR DE N'IMPORTE QUEL POINT DE PIVOT

La charge peut pivoter autour de n'importe quel point de pivot.

CONTRÔLE TACTILE INTUITIF

Le grand écran tactile de la télécommande permet de contrôler confortablement et simultanément jusqu'à trois appareils.



ACCESSOIRES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Attelage de chariot de transport, traverse de direction et sangles pour chariot élévateur

DESCRIPTION

■ **Attelage de chariot élévateur** pour pousser et tirer des charges. Comprend chaîne d'arrimage pour fixer au chariot élévateur un camion. Convient à tous les chariots JUNG équipé d'un anneau de remorquage.

■ Force de traction de 3 tonnes.

■ Placez-le simplement sur la fourche du chariot élévateur, attachez-le avec une chaîne d'arrimage et partez.



■ Convient aux manœuvres en avant et en arrière.

■ Manœuvre facile.

TYPE			■ JRH 3
Capacité de tirage		kg	3000
Dimensions	L x l x h	mm	425 x 590 x 325
Boulons	Ø	mm	40
pour fourches	max.	mm	90 x 170
Distance des fourches	min.	mm	240
Poids		kg	35
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 13 303 000-B

*Équivalent à 60 tonnes de poids de transport avec train d'atterrissage Jung sur sol plat.

DESCRIPTION

■ **Traverse directionnelle** Pour manœuvrer de lourdes charges avec des transpalettes manuels ou des chariots élévateurs.

■ Table tournante à roulement à billes avec caoutchouc gaufré antidérapant.

■ Placez-le simplement sur les fourches d'un chariot élévateur ou d'un transpalette.

■ Côtés inférieurs recouverts de caoutchouc gaufré antidérapant.



■ Convient comme appareil à diriger jusqu'à 3 tonnes ou jusqu'à 15 tonnes.



TYPE			■ JLT 3	■ JLT 15
Capacité maximum		kg	3000	15000
Dimensions	L x l x h	mm	550 x 240 x 100	550 x 300 x 174
Surface d'appui du plateau tournant	Ø	mm	150	250
pour fourches	max.	mm	180	180
Distance des fourches	min.	mm	200	200
Poids		kg	18	43
NUMÉRO DE COMMANDE			■ 13 203 000-V	■ 13 215 000-V

DESCRIPTION

■ **Set de pinces pour chariot élévateur** avec sangles pour l'arrimage et la sécurisation.

■ Déplacer des charges à tête lourde plus en sécurité.


■ Chaque set est composé de 2 pinces à élévateur à visser, 2 pinces à élévateurs à œil et 2 sangles d'arrimage.

■ Simplement attacher les pinces à élévateur à visser sur les fourches derrière la charge.


■ Sécuriser des charges précieuses et instables contre les glissades.

■ Glisser les pinces à élévateur à œil sur les fourches et arrimer la charge pour un trnasport en sécurité.



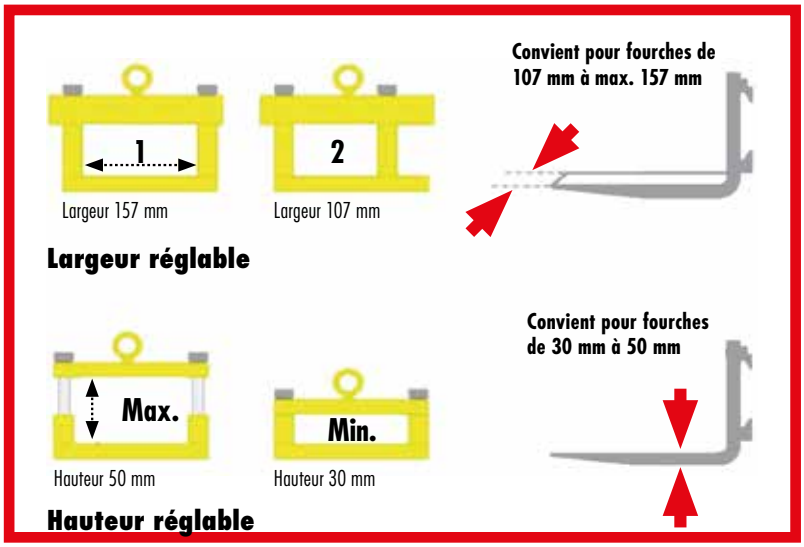

Sécurise les charges avec des pinces à élévateurs et sangles d'arrimage

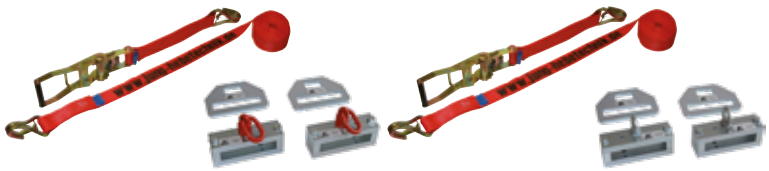

TYPE		JGK-A	JGK-R
Version		avec anneau pivotant	avec anneau fixe
Caractéristiques		tournant	fixe
Largeur des fourches	mm	107 - 157	107 - 157
Hauteur des fourches	mm	30 - 50	30 - 50
Longueur des sangles d'arrimage	mm	5000	5000
Force de tension	daN	400	400
Poids	kg	19	18
NUMÉRO DE COMMANDE		**25 090 401-B**	**25 090 451-B**

RAPIDEMENT
TRANSPORTÉ.



JUNG

HYDRO-TRANSPORTEUR

Pour des charges jusqu'à 3,8 tonnes

DESCRIPTION

■ Les transporteurs hydrauliques sont simples et très sûrs à manipuler. Les deux moitiés de l'hydro-transporteur sont fixées latéralement avec la sangle de fixation sur l'appareil ou les marchandises à transporter (armoires, coffres-forts, machines, boîtiers, etc.), créant ainsi une unité de transport.

■ Avec quelques mouvements de pompe sur les deux appareils de levage hydrauliques, la charge est levée et est prête à être conduite.

■ La direction peut être effectuée par les barres de liaison supérieures de chaque unité, reliées aux grandes roues équipées de roulements à billes. Gardez toujours les roues parallèles dans le sens du déplacement. Ceci donne la résistance au roulement la plus favorable.

■ Les deux moitiés d'hydro transporteur peuvent être transportées ensemble de manière compacte.

■ Contenu de la livraison :
2 unités de transport, 2 sangles (5m)

■ Grande hauteur de levage: 180mm

■ Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.



Les armoires, les coffres-forts, les machines et bien plus encore peuvent être transportés rapidement et facilement!







Poids de la charge jusqu'à			1,8 t	3 t	3,8 t
TYPE			**JHT 18 S**	**JHT 30 S**	**JHT 38 S**
Capacité		kg	1 800	3 000	3 800
Course		mm	180	180	180
Hauteur de montage	H	mm	1 010	1 080	1 090
Long.	B	mm	540	585	640
Longueur de la ceinture		mm	5 000	5 000	5 000
Galets Ø		mm	150	200	200
Poids		kg	82	103	107
NUMÉRO DE COMMANDE			**30 181 002-H**	**30 301 001-H**	**30 351 002-H**


ÉQUIPEMENTS EN ACIER NICKELÉ ET SOLUTIONS SUR MESURE

ÉQUIPEMENT EN ACIER NICKELÉ

- Donne une meilleure protection de surface contre les dégâts dus aux coups, évite les éclats de peinture.
- Améliore la protection contre la corrosion.
- Pour une utilisation dans des environnements sensibles et devant être conformes à certains standards tels que les salles blanches.
- Protection de surface, résistant aux solvents.



JH 6 G plus

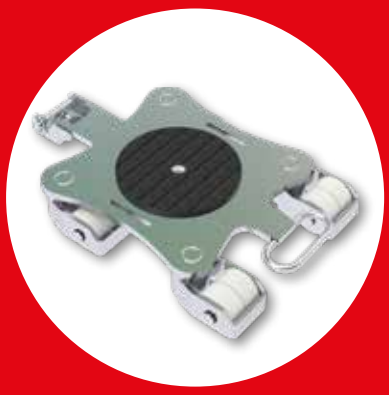



JKB 3

EXEMPLES DE PRODUITS



Dispositifs de remorquage

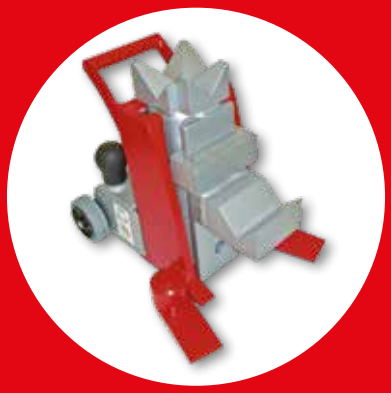

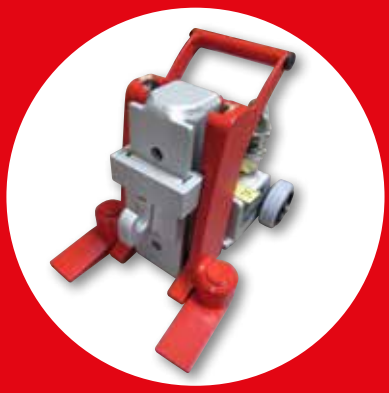

Types spéciaux d'embout de levage/Adaptateur spécial pour lèves machine



Set de transport personnalisé JLF & JKB



Plateau tournant spécial JLA-e



Construction spécial JLB 20 G

VUE D'ENSEMBLE DU CATALOGUE

Visitez nous sur :



Remorque pour l'intralogistique



Technologie de support/Protection du sol



Hydraulique industriële BVA



Galets de mise à niveau



Coussins de levage

Solution spéciale nécessaire ?
Nous répondons aux problèmes de levage et de transport rares par des solutions personnalisées - sûres, rapides et rentables. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter!

Conseils, ventes et service après-vente:

Unser Logo und der Name JUNG sind in der EU, in den USA und in China unter folgenden Nummern geschützt:
EU: Logo Nr. 005878897, Name Nr. 005878806
USA: Logo Reg. Nr. 3,713,850, Name Reg. Nr. 3,697,526
China: Logo Nr. 14081450A, Name Nr. 14081449A
Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und Qualität dienen, behalten wir uns vor.
Made in Germany 10.2026 · Printed in Germany

Our logo and brand name „JUNG“ are registered as trademarks in the EU, US and China with register numbers:
EU: logo no. 005878897, name no. 005878806,
USA: logo reg. no. 3,713,850, name reg. no. 3,697,526
China: logo no. 14081450A, name no. 14081449A
We reserve the right to make technical modifications which serve to improve function and quality.
Made in Germany 10.2026 · Printed in Germany

JUNG

JUNG-HEBETECHNIK.DE