HEF- EN TRANSPORTMIDDELEN

2026
2027



JUNG

JUNG-HEBETECHNIK.DE

GEWOON VEI

LIG BEWEGEN.

Het is ons doel het tillen en het verplaatsen van zware lasten voor de gebruiker eenvoudiger, veiliger en ergonomischer temaken.

JUNG

WE MAKEN HET VERSCHIL.

MET TONNEN TEGELIJK.



ZDH ZERT

DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0206008

INNOVATIV DURCH FORSCHUNG

Made by JUNG in Germany

KLIMAFIT UNTERNEHMEN MACHEN KLIMASCHUTZ

MADE IN GERMANY

We hebben meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van hoogwaardig hef- en transportgereedschap. We zijn gespecialiceerd in uitrusting om zware objecten te heffen en te verplaatsen, waar hijskranen simpelweg niet kunnen worden toegepast.

GARANTIE

Alle machineheffers en rollencassettes zijn voorzien van 5 jaar garantie, mits gebruikt volgens voorschrift. Behalve de JLA-e, waarvoor we 1 jaar garantie bieden of 1000 bedrijfsuren.



BESCHIKBAARHEID

Bijna alle standaard productgroepen zijn 365 dagen per jaar uit voorraad leverbaar.
Bestellingen zijn meestal binnen zeer korte tijd klaar voor verzending.

KWALITEIT

Onze producten kenmerken zich door hun ongeevenaarde kwaliteit en levensduur. De kwaliteit wordt bereikt met de modernste productiemachines, gecombineerd met ons kwaliteitmanagementsysteem die voldoet aan de hoogste standaarden.

Moderne CNC-bewerkingbewerkingstations, de inzet van lasrobots en een gecertificeerd kwaliteitssysteem (ISO 9001) garanderen een constant hoog kwaliteitsniveau. Elk product wordt voor uitlevering beproefd en een verklaring hiervan wordt met elk product meegeleverd. De procedure is vastgelegd in een verklaring volgens het Duitse standaard DGUV, voorschrift 54. Elk aangedreven transportmiddel doorloopt een beproeving volgens DGUV, voorschrift 68.

De volgende producten worden gekeurd volgens de Amerikaanse standaard
ANSI / ASME:
JH G-plus, JH G-plus EX, JHS, JKB,
Serie K, Serie M, Serie G.

PROCES & MILIEU

Onze processen worden uitgevoerd volgens ons kwaliteitssysteem ISO 9001, waarbij we ons continu trachten te verbeteren door onze klanten, medewerkers en leveranciers hierin te betrekken.

REPARATIE EN ONDERHOUDSSERVICE

Om, zelfs na vele jaren gebruik, de producten goed te laten functioneren, beschikken wij over een onderhouds- en reparatie servicedienst, en de benodigde vervangingsonderdelen.
Reparatie en onderhoudsservice.

ENKELE STATIONS.

JUNG in beweging.

1972

OPRICHTING

Karl-Heinz Jung richt het bedrijf JUNG op in Kernen bij Stuttgart.

1982

EERSTE VESTIGING

Ons eerste bedrijfsgebouw op onze huidige locatie in Waiblingen.

1993

EIGEN VERKOOP

JUNG scheidt zich af van de vorige exclusieve verkooppartner en bouwt een eigen verkoopteam op.

2001

NIEUWBOUW

„Nieuwbouw van een hal op de locatie Waiblingen met een verdubbeling van het productieoppervlak."

2002

TREKKER

JUNG breidt zijn productassortiment uit en produceert nu ook aanhangwagens voor de interne logistiek.

2003

FOOT MASTER®

„JUNG begint met de verkoop van de machinevoeten van het merk FOOT MASTER®."

2008

INDUSTRIËLE HYDRAULIEK

JUNG is again expanding its product range to include industrial hydraulics.

2009

UITBREIDING

JUNG breidt opnieuw de productieruimte uit met een andere hal op de locatie Waiblingen.

2014

NIEUWE PRODUCTDIVISIE

JUNG presenteert het eerste elektrisch aangedreven chassis JLA-e 15/30 G.

2017

HEFKUSSEN

JUNG begint met de verkoop van hefkussens

2017

GORR TRANSPORTTECHNIK

JUNG neemt het bedrijf Gorr Transporttechnik GmbH in Eschwege over.

2020

STEUN TECHNOLOGIE

Uitbreiding van het productassortiment door ondersteunende technologie en oppervlaktebescherming.

2024

PLATEFORMES DE TANSPORT

JUNG commence la distribution exclusives des plateformes de transport Eyher en Allemagne

2025

NOUVEAU BATIMENT

JUNG verhuist maar haar nieuw gebouwde pand aan de Biegelwiesenstrasse 22. De reeds bestaande panden blijven door JUNG gehandhaafd.

In verschillende stappen heeft JUNG zich ontwikkeld van een eenmanszaak, naar een internationaal opererende producent met meer dan 65 medewerkers. We hebben meerdere werknemers die al lamge tijd voor ons werken en in meerdere gevallen door ons zijn opgeleid. Gezamenlijk werken we aan onze uitdaging om alleen het beste-van-het-beste voor onze klanten te realiseren.

Onze ambitie voor de komende 50 jaar is om het heffen en transporteren vanzware lasten nog makkelijker, veiliger en ergonomischer te maken. Geheel volgens de slogan van onze oprichter de heer K.H. Jung en onderschreven door onze huidige CEO de heer T. Wurthele: „ JUNG = Innovatie!"

INHOUDSOPGAVE

NACHINEHEFFERS, POMPEN EN SYNCHROONDRUKBLOKKEN **12**
Machineheffers serie JH-G plus - Capaciteit tot 20 ton 14
Machineheffers serie JH-G plus EX - Capaciteit tot 30 ton 16
Elektrische pompen JPE 17
Hefsets serie JHS - Capaciteit tot 20 ton 18
Hand- en luchthydraulische pompen JP / JPL 20
Toebehoren Machineheffers und pompen 21
Synchroon drukblokken JD 22

STUURBARE EN VASTE TRANSPORTCASSETTES **24**
Transportsets serie K – Capaciteiten tot 24 ton 26
Transportsets serie K Professioneel – Capaciteiten tot 28 ton 28
Transportsets serie S – Capaciteiten tot 48 ton 30
Transportsets serie G Professioneel – Capaciteiten tot 60 ton 32
Transportsets serie H Professioneel – Capaciteiten tot 200 ton 34

TANDEM TRANSPORTSETS **36**
Tandem transportsets JTLB serie K – capaciteiten tot 14 ton 38
Tandem transportsets JTLB serie G – capaciteiten tot 30 ton 39
Tandem transportsets „Weld-on Cone" – Containertransport tot 28 ton 40
Tandem transportsets „Twistlock" – Containertransport tot 60 ton 41
Container-Traverse – Capaciteit tot 36 ton 42

MULTI-FUNCTIE TRANSPORTCASSETTES **44**
Multi-functie transportsets serie M – Capaciteiten tot 15 ton 46

ZWENKBARE TRANSPORTCASSETTES **48**
Zwenkbare transportcassettes serie JKB – Capaciteiten tot 28 ton 50

PRAKTISCHE TOEBEHOREN **54**

KWALITEITSWIELEN VOOR IEDERE TOEPASSING **56**

ELEKTRISCH AANGEDREVEN TRANSPORTCASSETTES **58**
JLA-e elektrisch aangedreven transportwagens – Capaciteiten tot 50 ton 60
JLA-e elektrische transportwagen configureren 62
JLA-e elektrische transportwagen met heffing – Capaciteiten tot 30 ton 64
Praktische toebehoren voorr elektrische transportsets 66
JLA-p Pneumatisch aangedreven transportwagen – Capaciteit tot 30 ton 68
JLA-p Transportsets pneumatisch aangedreven 69

ELEKTRISCH AANGEDREVEN FORMATIESYSTEEM **70**
JLA-eFORM, elektrisch aangedreven formatiesysteem 72
Capaciteit tpt 45 ton

TOEBEHOREN VOOR VORKHEFTRUCKS **74**

HYDRAULISCHE KASTENTRANSPORTEURS **76**
Hydraulische kastentransporteurs – Capaciteiten tot 3,8 ton 77

VERNIKKELD GEREEDSCHAP EN ANDER MAATWERK **78**

MACHINEHEFFERS

Technische tekeningen van de betreffende apparaten zijn te vinden op jungle-hebetechnik.de


Hier komt techniek samen met design

GEPATENTEERD
Bedrijfszeker heffen en zakken met onze gepatenteerde veiligheidshefklauw uit twee delen (Pat.-No. 4413478).

BESPAAR GEWICHT
Bijzondere gewichtsreductie door middel van onze verbeterde constructie.

FLEXIBEL
Losneembaar handvat op JH 6 G plus en JH 10 G plus.

UITBREIDBAAR
Optioneel uit te breiden met handgrepen aan de zijden, met of zonder de standaard handgreep aan de achterkant.

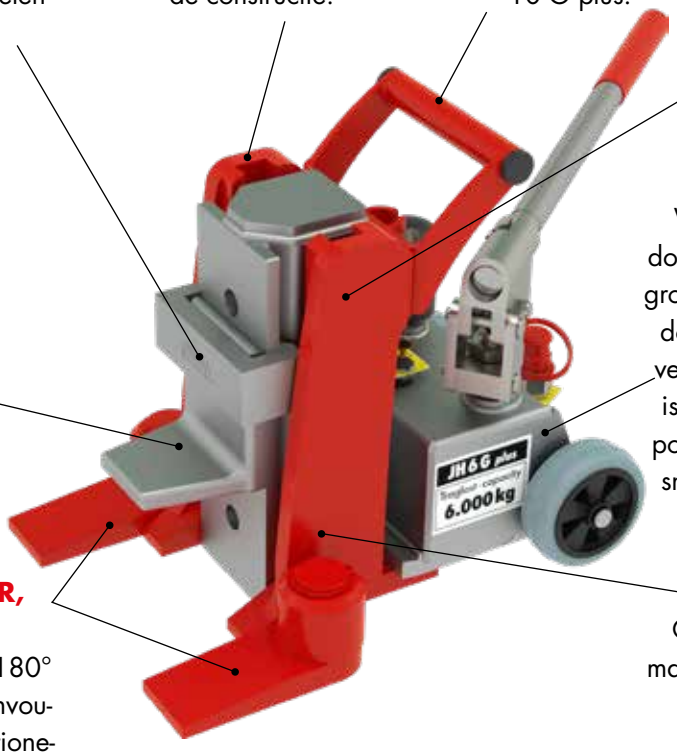


VEILIG EN SCHEURBESTENDIG
Zwenkbare veiligheidshefklauw uit smeedstaal voor extreme robuustheid. Het moderne sterke staal is slagvast en reduceert de benodigde dikte van het materiaal.

KOSTENEFFICIËNT
Weinig onderhoudskosten door afneembare hydraulische groep. Beveiligt tegen overdruk door ingebouwd veiligheidsventiel met vuilfilter. Uiteraard is de EX-versie zonder handpomp, maar uitgerust met een snelkoppeling om een pomp aan.te sluiten.

BETROUWBAAR, STABIEL
Stevige zwenkvoet 180° draaiend – Voor eenvoudige en veilige positionering in elke situatie.

OPTIMALE PRESTATIES
Optimale geleiding van de mast, dankzij ons gepatenteerd lageringsprincipe.

Zwenkbare teen voor veilige en optimale aanpassing aan belastingen met een variabele hoek tot +-6°.

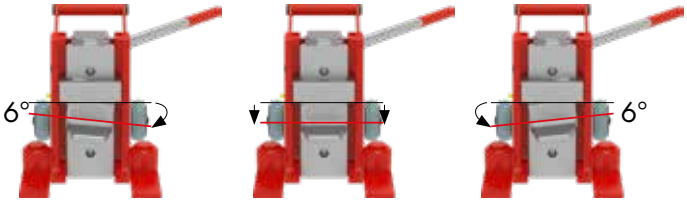

J — JUNG Kwaliteitsproducten

- **H** — Machineheffers (pag. 14–16)
- **HS** – Teenvijzels (pag. 18–19)
- **D** — Synchroonblokken (pag. 22–23)
- **P** — Handpompen (pag. 20)
- **PL** – Luchthydraulische Pompen (pag. 20)
- **PE** – Elektrische pompen (pag. 17)

6 — Capaciteit en markering


- **G PLUS SERIE** – Glijschoenen (pag. 14–16)
- **E+VS** — Elektrisch + Ventielgestuurd (pag. 22–23)
- **NVR** — Daalventiel (pag. 17)

- **EX** — Externe pomp (pag. 16)
- **KU** — Extra lage Machineheffer (pag. 14)

Stuurbare en vaste rolwagens

Technische tekeningen van de betreffende apparaten zijn te vinden op jungle-hebetechnik.de

Veilig bewegen.

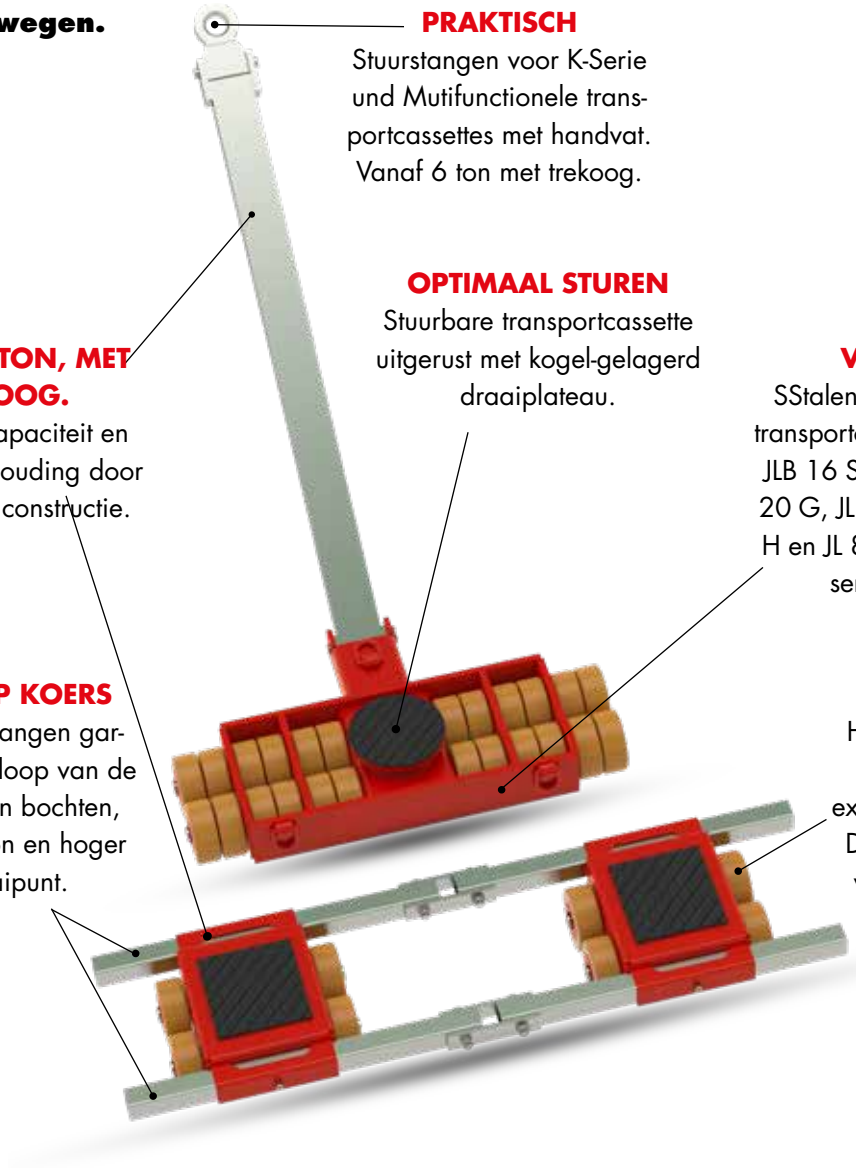

PRAKTISCH
Stuurstangen voor K-Serie und Mutifunctionele transportcassettes met handvat. Vanaf 6 ton met trekoog.

OPTIMAAL STUREN
Stuurbare transportcassette uitgerust met kogel-gelagerd draaiplateau.

VANAF 6 TON, MET TREKOOG.
Optimale capaciteit en gewichtsverhouding door innovatieve constructie.

VEILIG GELADEN
SStalen hijspunten op stuurbare transportcassettes JL 12 K, JL 14 K, JLB 16 S, JLB 24 S, JLB 15 G, JLB 20 G, JLB 30 G, JLB 40 H, JLB 60 H en JL 80 H voor veilig verplaatsen met hijsmiddelen.

STABIEL OP KOERS
Verbindingsstangen garanderen gelijkloop van de wielen zelfs in bochten, modellen 6 ton en hoger met draaipunt.

HOGE KWALITEIT
Hoge kwaliteit wielen met precisie kogellagers en extreem duurzaam loopvlak. De K- en G Serie voorzien van aluminium kern voor gewichtsreductie.

J – JUNG Kwaliteitsproducten

L – Stuurbaar
F – Stuurstel
LF – Servobesturing en -onderstel (pag. 46–47)
TL – Tandem-besturingssamenstel (pag. 38–41)
K – Zwenkonderstel (pag. 50–53)

B – Buigunit
A – Aangedreven

e – Elektrisch (pag. 60–65)
p – Pneumatisch (pag. 68–69)

3 – Draagvermogen

K – Transportgewicht tot 24 t, inbouwhoogte: 110 mm (pag. 26-27)
Professional
K – Transportgewicht tot 28 t, inbouwhoogte: 110 mm (pag. 28-29)
S – Transportgewicht tot 48 t, inbouwhoogte: 125 mm (pag. 30)
Professional
G – Transportgewicht tot 60 t, inbouwhoogte: 180 mm (pag. 32-33)
Professional
H – Transportgewicht tot 200 t, inbouwhoogte: 230 / 240 mm (pag. 34-35)
M – Transportgewicht tot 15 t, inbouwhoogte: 150 mm (pag. 46-47)

VERANTWOOR-DELIJK.



KLANTEN

De tevredenheid van onze klanten staat bij ons centraal. Door creativiteit en ervaring realiseren we individuele klantwensen.

PERSONEEL

Het succes van het bedrijf hangt af van onze medewerkers. We investeren permanent in opleiding en bijscholing en bevorderen ervaring en vaardigheden door middel van langdurige arbeidsrelaties.



MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

We maken deel uit van Waiblingen en ondersteunen regionale, sociale en non-profitorganisaties.

MILIEU

We nemen onze ecologische verantwoordelijkheden op in onze dagelijkse werkstroom. We gebruiken onze eigen zonne-energie, gebruiken stroom uit regeneratieve energiebronnen en hebben onze ecologische verantwoording onderzocht in het kader van het Ecofit-project.

VEILIG HEFFEN.

Licht. Handig. Sterk.



JUNG


JH 10G plus
10.000

MACHINEHEFFERS JH-G PLUS SERIE

GEÏNSPECTEERD, volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI/ASME (USA)

met geïntegreerd pompgedeelte, capaciteit tot 10 ton

OMSCHRIJVING

■ JH 15 /JH 20 G plus standaard uitgevoerd met snelle slag. Tevens veerretour verkrijgbaar.


■ Gereduceerde onderhoudskosten door eenvoudig te vervangen glij-schoenen en verwisselbaar pompgedeelte.

■ Continue aanpassing aan de last door zwenkbare teen. Gewaarborgde stabiliteit in elke situatie, zelfs in de hoogste stand (zie fig 1).

■ Extreem lichtgewicht met hoge prestaties door het gebruik van hoog-kwaliteit materialen en innovatief ontwerp.

■ De gesmeden teen is slagvast.

■ Veilige bediening door ergonomische neerlaatschroef.

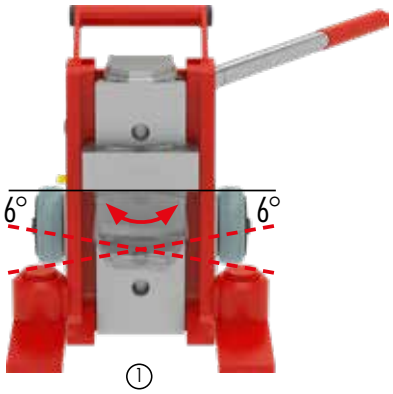

TOEBEHOREN
Pagina 21



TYPE			JH 6 G PLUS	JH 10 G PLUS	JH 10 G PLUS KU
Belastbaarheid op de kopplaat		kg	6 000	10 000	10 000
Slag		mm	140	150	108
Minimum teen hoogte	h 1	mm	12	15	15
Maximum teen hoogte	h 2	mm	157	180	138
Verstelbaarheid teen	V	mm	6 x 29	5 x 41	4 x 41
Hoogte kop hefmast	H 1	mm	245	275	233
Breedte teen voorzijde	L b	mm	50	60	60
Diepte teen	n L	mm	50	55	55
Lengte, met voeten naar voren gedraaid	L 2	mm	326	346	346
Lengte, met voeten zijwaarts gedraaid	L 1	mm	311	330	330
Breedte	B	mm	233	247	247
Hoogte	H 2	mm	280	310	233
Cilindervolume		Liter	0,18	0,3	0,21
Gewicht		kg	22	29	28
BESTELNR.			■ 01 060 102-G	■ 01 100 102-G	■ 01 100 103-G KU




JH 15 G plus in gebruik in combinatie met onze JL 9 K



Op aanvraag verkrijgbaar als maatwerkproduct:
Links: JH 6 G plus met standaard handgreep en zijhandgrepen
Rechts: JH 10 G plus met zijhandgrepen, zonder standaardgreep

NIEUWE GLIJSCHOENTECHNOLOGIE

- Verbeterde prestaties bij de hefboomarm.
- Het grondstoffenverbruik wordt effectief verlaagd door materiaaloptimalisatie.
- De geoptimaliseerde geometrie resulteert in een lager kantelmoment en een grotere stabiliteit.
- De vereenvoudigde componentstructuur vermindert de onderhoudsbehoefte.
- Minder wrijving betekent dat er minder kracht nodig is voor dezelfde belasting.

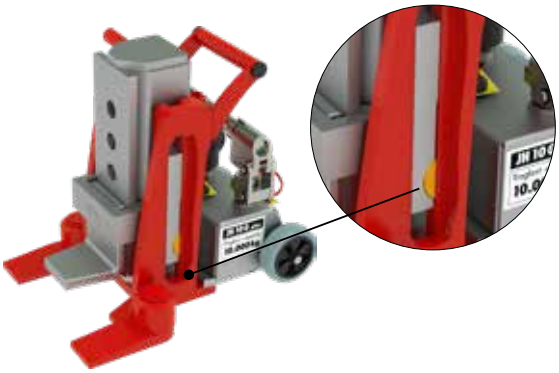





TYPE			JH 15 G PLUS	JH 20 G PLUS
Belastbaarheid op de kopplaat		kg	15 000	20 000
Slag		mm	175	190
Minimum teen hoogte	h 1	mm	20	20
Maximum teen hoogte	h 2	mm	205	225
Verstelbaarheid teen	V	mm	5 x 46	5 x 51
Hoogte kop hefmast	H 1	mm	310	340
Breedte teen voorzijde	L b	mm	80	80
Diepte teen	n L	mm	64	64
Lengte, met voeten naar voren gedraaid	L 2	mm	415	425
Lengte, met voeten zijwaarts gedraaid	L 1	mm	393	405
Breedte	B	mm	322	322
Hoogte	H 2	mm	310	340
Cilindervolume		Liter	0,5	0,73
Gewicht		kg	48	60
BESTELNR.			**01 150 102-G**	**01 200 102-G**


MACHINEHEFFERS JH G PLUS EX

GEÏNSPECTEERD, volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI/ASME (USA)

Zonder geïntegreerd pompgedeelte, capaciteit tot 30 ton

OMSCHRIJVING

■ De geïntegreerde retourveer trekt de plunjer automatisch in (zie fig 1) bij JH 15 tot en met JH 30 G plus Ex.




■ Extreem lichtgewicht met hoge prestaties door het gebruik van hoog-kwaliteit materialen en innovatief ontwerp.

■ Continue aanpassing aan de last door zwenkbare teen. Gewaarborgde stabiliteit in elke situatie, zelfs in de hoogste stand (zie fig 2).

■ ELage onderhoudskosten door vervangbare glijschoenen.

■ **Nieuwe glijschoentechnologie*** (zie p. 15)

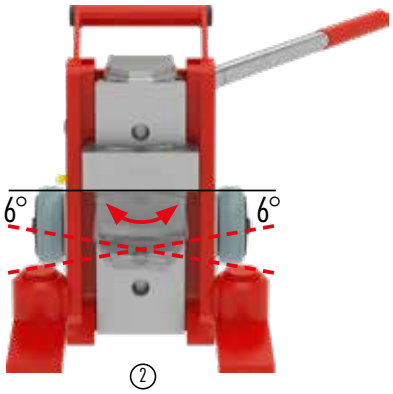

*Niet van toepassing op JH 30 G Plus EX

Externe pomp noodzakelijk. Zie p. 17 voor elektrische pompen, p. 20 voor handpompen, p. 21 voor hydraulische slangen.



TYPE			JH 10 G PLUS EX	JH 15 G PLUS EX	JH 20 G PLUS EX	JH 30 G PLUS EX
Belastbaarheid op de kopplaat		kg	10 000	15 000	20 000	30 000
Slag		mm	150	175	190	200
Minimum teen hoogte	h 1	mm	15	20	20	20
Maximum teen hoogte	h 2	mm	180	205	225	304
Verstelbaarheid teen	V	mm	5 x 41	5 x 46	5 x 51	5 x 71
Hoogte kop hefmast	H 1	mm	275	310	340	420
Breedte teen voorzijde	L b	mm	60	80	80	80
Diepte teen	n L	mm	55	64	64	64
Lengte, met voeten naar voren gedraaid	L 2	mm	270	340	360	380
Lengte, met voeten zijwaarts gedraaid	L 1	mm	251	230	330	370
Breedte	B	mm	247	300	322	375
Hoogte	H 2	mm	308	310	340	420
Cilindervolume		Liter	0,3	0,5	0,73	1,27
Gewicht		kg	29	42	55	95
BESTELNR.			■ 11 610 106-G	■ 11 615 106-G	■ 11 620 106-G	■ 11 630 106-G

ELEKTRISCHE POMPEN JPE

Krachtig en snel

Geschikte hefinrichtingen vindt u op pagina's 14-19. Hydraulische slangen vindt u op pagina 21.

OMSCHRIJVING

- Flexibele verbinding met lekvrije snelkoppelingen.
- Eén oliecircuit, groot genoeg om 2 of 4 hydraulische machineheffers te bedienen.
- Lekvrije snelkoppelingen voor hydraulische slangen.
- Hydraulisch systeem voor aansturing van twee of vier machineheffers
- Eenvoudige bediening.
- Voor het eenzijdig heffen van lasten met twee machineheffers adviseren we elektrrische pomp JPE, handpomp JP26 of luchtpomp JP15 aan (zie pag. 20).



Elektrische pomp JPE 30/4 NVR met vier machineheffers in actie.

- **Makkelijjk bedienbaar:** JPE 30 NVR met nauwkeurig bedienbaar daalventiel.
- Eenvoudige bediening.
- Robuuste tweetraps elektrische power-unit, verkrijgbaar in verschillende configuraties.
- Miet tansportkar voor makkelijk verplaatsen (JPE 30NVR).
- Optioneel verkrijgbaar in netaansluiting 110V, 50/60Hz
- Maximale bedrijfszekerheid door optionele vaste besturingsbekabeling.

PASSENDE MACHINEHEFFERS VOOR ELEKTRISCHE POMPEN*

MACHINEHEFFERS	JPE 20/2	JPE 30 NVR
JH 6 G plus	1 tot 2	1 to 4
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	1 tot 2	1 to 4
JH 15 G plus / G plus EX	1 tot 2	1 to 4
JH 20 G plus / G plus EX	1 tot 2	1 to 2
JH 30 G plus EX	1 tot 2	1
JHS 5	1 tot 2	1 to 4
JHS 10	1 tot 2	1 to 4
JHS 10 ku	1 tot 2	1 to 4

* voor nadere informatie over Machineheffers raadpleeg onze website jung-hebetechnik.de

JPE30 NVR

Standaarduitvoering
Uitgerust met 2 hydraulische aansluitingen voorzien van nauwkeurig instelbare naaldventielen en 1 manometer.

JPE30/4 NVR

Geavanceerde uitvoering
Uitgerust met 4 hydraulische aansluitingen, voorzien van nauwkeurig instelbare naaldventielen en 1 manometer.







ELEKTRISCHE POMPEN ZONDER SLANGEN

TYPE		JPE 20/2	JPE 30 NVR	JPE 30/4 NVR
Olie volume compleet/bruikbaar	L	5/3,7	7,6/4,8	7,6/4,8
Werkdruk	bar	520	520	520
Aansluitingen	Stuks	2	2	4
Volumestroom lagedruk	L/min.	2,5 - 7 bar	3,9 - 7 bar	3,9 - 7 bar
Volumestroom hogedruk	L/min.	0,45 - 520 bar	0,33- 520 bar	0,33 - 520 bar
Motor data		230 V, 50 Hz, 5 A	230 V, 50 Hz, 5 A	230 V, 50 Hz, 5 A
Afmetingen L x B x H	mm	420 x 205 x 300	680*(900**) x 330 x 600	680*(900**) x 330 x 600
Gewicht inclusief met olie	kg	18	38	41
Toepasbare machineheffers		alle hefwerktuigen	alle hefwerktuigen	alle hefwerktuigen
BESTELNR.		03 200 200-EU	03 300 202-EU	03 300 402-EU

*Zonder duwstang **Met duwstang

Meer informatie vindt u op onze website.

MACHINEHEFFERS SET JHS SERIE

Capaciteit tot 20 ton

GEÏN-SPECTEERD. volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI/ ASME (USA)

CE

OMSCHRIJVING

■ 180° draaibare steunvoeten als er onder de last geen ruimte is voor de steunvoeten kunnen ze naar achteren gedraaid worden.

■ Veilig: door gebruik van een afzonderlijke pomp en slang, meer veiligheidsafstand tot de last.

■ Zeer grote hefhoogte: JHS 5 met hefteen 240mm, met top plaat maximum 580mm. JHS 10 met hefteen 260mm, met top plaat maximum 610mm.

■ Can ook gebruikt worden voor samendrukken, bij horizontaal gebruik.

■ Groot hefvermogen - tot 20 ton per set - met laag eigengewicht, daarom perfect voor gebruik op locatie of voor onderweg bij veelvuldig veranderen van locatie.

Informatie over geschikte TOEBEHOREN vindt u op **pagina 24.**



JSET 10/2



JSET 20/3

HYDRAULISCHE MACHINEHEFFERS MET POMP EN SLANGEN IN ÉÉN SET

TYPE	JSET 5/2	JSET 10/2	JSET 10/3	JSET 20/3
Machineheffer	1 x JHS 5	2 x JHS 5	1 x JHS 10	2 x JHS 10
Slang	1 x JS 2	2 x JS 2	1 x JS 3	2 x JS 3
Pomp	JP 26	JP 26	JP 26	JP 26
BESTELNR.	**20 405 200-S**	**20 410 200-S**	**20 410 301-S**	**20 420 301-S**

HYDRAULISCHE MACHINEHEFFERS JHS, ZONDER POMP EN SLANG

TYPE			JHS 5	JHS 10
Belastbaarheid op de kopplaat		kg	5 000	10 000
Minimum teen hoogte	h 1	mm	15	20
Maximum slag	h 2	mm	240	260
Hoogte kop hefmast	H 1	mm	350	370
Max. hefhoogte met kopplaat	H 2	mm	580	610
Breedte teen voorzijde	L b	mm	45	60
Diepte teen	n L	mm	40	55
Diameter bovenplaat	d	mm	60	80
Lengte bij ondersteunende teen	L 2	mm	170	205
Lengte met vrijstaande teen	L 1	mm	220	260
Breedte	B	mm	145	200
Cilindervolume		L	0,3	0,47
Gewicht		kg	11	20
BESTELNR.			**01 020 050-0**	**01 020 101-0**

OMSCHRIJVING


■ JHS 10 kort in de set past optimaal bij het containeronderstellen (zie pagina 40 - 41).

■ Hoge capaciteit bij een laag eigengewicht

■ Draaibare snelkoppeling maakt slangaansluiting vanuit diverse richtingen mogelijk.

■ De zwenkbare teen zorgt altijd voor een optimale aanpassing aan de last. Samen met een veilige en stabiele ondersteuning, zelfs in geheven positie (zie foto p. 14).

■ Pompgedeelte (handpomp) separaat van de machine heffer, daardoor flexibel toepasbaar, ideaal voor moeilijk toegankelijke ruimtes, en werkt ook in horizontale positie.

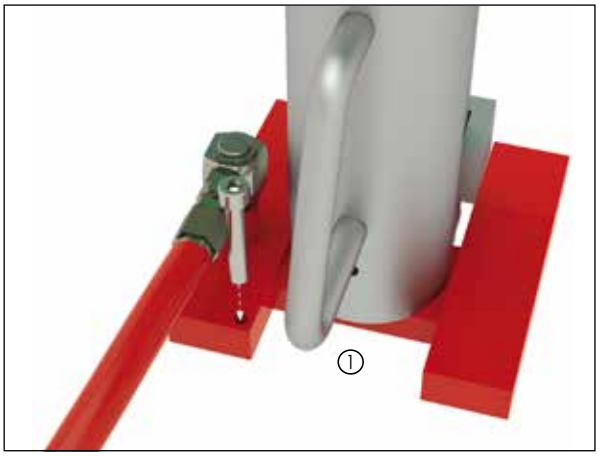

JHS 10 kort, met praktische beveiliging tegen verdraaien.

■ JHS 10 ku met praktische zwenkbeveiliging. Dit voorkomt schade aan de slang (zie afb. 1).

Externe pomp noodzakelijk. Zie p. 17 voor elektrische pompen, p. 20 voor handpompen, p. 21 voor hydraulische slangen.



JSET 20/3 KU

HYDRAULISCHE MACHINEHEFFERS MET POMP EN SLANGEN IN ÉÉN SET

TYPE	JSET 10/3 KU	JSET 20/3 KU
Machineheffer	1 x JHS 10 ku	2 x JHS 10 ku
Slang	1 x JS 3	2 x JS 3
Pomp	JP 26	JP 26
BESTELNR.	■ 20 410 305-S	■ 20 420 305-S

HYDRAULISCHE MACHINEHEFFERS JHS 10 KU, ZONDER POMP EN SLANG

TYPE			JHS 10 KU
Belastbaarheid op de kopplaat		kg	10 000
Minimum teen hoogte	h 1	mm	20
Maximum slag	h 2	mm	288
Verstelbaarheid teen	V	mm	5 x 41
Hoogte kop hefmast	H 1	mm	265
Maximum slag met boven plaat	H 2	mm	373
Breedte teen voorzijde	L b	mm	60
Diepte teen	n L	mm	55
Diameter boven plaat	d	mm	95
Lengte bij ondersteunende teen	L 2	mm	205
Lengte met vrijstaande teen	L 1	mm	260
Breedte	B	mm	200
Cilindervolume		Liter	0,21
Gewicht		kg	20
BESTELNR.			■ 01 020 105-0

HANDPOMPEN JP EN LUCHT-HYDRAULISCHE POMP JPL

Licht en krachtig

OMSCHRIJVING

- Robuuste constructie, echter lichtgewicht en eenvoudig te bedienen.
- Overstortventiel waarborgt veiligheid tegen overbelasting.
- Optimaal toepasbaar voor onze machineheffers.
- JPL 15 met instelbare werkdruk.
- De pompen zijn uitgerust met geïntegreerde snelle slag voor sneller werken.



Handpomp JP 26 met JHS 10 ku

DEZE MACHINEHEFFERS ZIJN TE GEBRUIKEN MET HANDPOMPEN / LUCHT-HYDRAULISCHE POMPEN

MACHINEHEFFERS	JP 26	JPL 15
JH 6 G plus	1 tot 2	1 tot 2
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	1 tot 2	1 tot 2
JH 15 G plus / G plus EX	1 to 2	1 tot 2
JH 20 G plus / G plus EX	1	1 tot 2
JH 30 G plus EX	-	1
JHS 5	1 tot 2	1 tot 2
JHS 10	1 tot 2	1 tot 2
JHS 10 ku	1 tot 2	1 tot 2

Ga voor nadere info naar onze website.





		HANDPOMPEN	LUCHT-HYDRAULISCHE POMPEN
TYPE		**JP 26**	**JPL 15**
Olie volume compleet/bruikbaar	L	2,3/2,2	1,5/1,5
Werkdruk	bar	520	0-700**
Volumestroom onbelast	L / min	-	1,07
Volumestroom belast	L / min	-	0,18
Luchtaansluiting	bar	-	7-14
Volume per slag	L	0,0132 (0-14 bar)/0,0023 (14-520 bar)	-
Aansluitingen	Stuks	2	2
Afmetingen L x B x H	mm	770 x 169* x 175	380 x 136 x 185
Gewicht	kg	14	9
BESTELNR.		**02 260 000-P**	**02 150 000-PL**

*Breedte voetplaat **verstelbaar

TOEBEHOREN

Voor hijswerktuigen en pompen



01



02



03



04




05



06

	DIMENSIE	CATALOGUS PAGINA	BESTELNR.
01. Manometer voor pompen	Ø 63 mm	17+20	94 040 024-E
02. Handgreep voor JH 10 G plus ku en 6/10 G plus Machineheffers	H x B x L mm 110 x 125 x 55	14	91 106 260-B
03. Steekmanometer met snelkoppeling voor hefgereedschap, ter controle van de werkdruk.	Ø 63 mm	14-16	94 001 024-B
04. Holle zuigerset met retourveer Achteraf inbouwen van JH 15 G plus Achteraf inbouwen van JH 20 G plus	 Ø 60 mm Ø 70 mm	 15 15	 91 156 457-B 91 206 457-B
05. Tabblad voor ISO-containers Voor JH 6 G plus Voor JH 10 G plus Voor JH 15 G plus Voor JH 20 G plus	 87 x 80 x 90 mm 90 x 85 x 100 mm 98 x 110 x 110 mm 98 x 110 x110 mm	 14 14 15 15	 91 999 060-B 91 999 100-B 91 999 150-B 91 999 200-B
06. Adapter voor slangverlenging JS Alle slangen	120 mm	21	15 999 001-NN

HYDRAULISCHE SLANG VOOR ONZE HANDPOMP, LUCHT-HYDRAULISCHE VOETPOMP EN ELEKTRISCH POMPEN

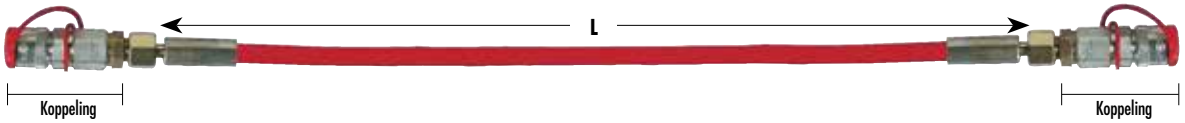

Hydraulische slang (veligheidsfactor 4:1), maximale werkdruk 700 bar / 10150 psi, olie gevuld, klaar voor gebruik

TYPE		JS 2	JS 3	JS 4	JS 6	JS ...
Lekkagevrije koppelingen	Aantal	2	2	2	2	2
Lengte	L = mm	2 000	3 000	4 000	6 000	variabel*
BESTELNR.		15 200 002-0	15 300 002-0	15 400 002-0	15 600 002-0	15 ...-002**


*Beschikbaar tot 15 000 mm **... = L in cm invoeren

HYDRAULISCHE DOSEER-SYSTEEM JD

Veilig en krachtig

WAARSCHUWING! KANTELGEVAAR BIJ WERKEN ZONDER DOSEERSYSTEEM


Lasten kantelen vaak als men handmatig met vier individuele machineheffers gesynchroniseerd probeert te tillen. Zelfs nog gevaarlijker is het laten zakken van de last, omdat dit veel sneller gebeurd dan bij het heffen, en kantelen bijna zeker een gevolg zal zijn.

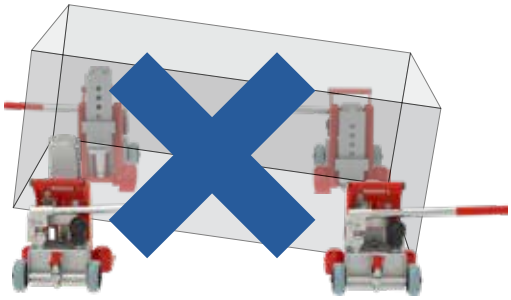

Veilig werken met het hydraulisch doseersysteem

Voordelen van het werken met een hydraulisch doseersysteem:

- Veiliger werken zonder het gevaar van kantelen
- Tijdsbesparing
- Eenmansbediening

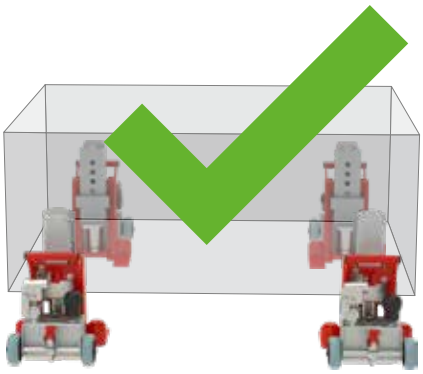





DE VOLGENDE TYPEN DOSEERSYSTEMEN ZIJN BESCHIKBAAR:

TYPE			JD 40 E+ VS	JD 80 E+ VS
Met elektrische pomp op een platform-wagen			ja	ja
Veerretour			ja	ja
Afmetingen lengte	l	mm	1 400	1 800
Afmetingen breedte	b	mm	660	800
Afmetingen hoogte	h	mm	1 350	1 600
Werkdruk		bar	520	520
BESTELNR.			**04 400 403-D**	**04 800 405-D**

Klantspecifieke oplossingen op aanvraag



Drukblok JD 40 E+ VS in actie

OMSCHRIJVING

■ Gesynchroniseerd heffen met meerdere machineheffers. Voor lasten met een gedecentraliseerd zwaartepunt. Simpel en veilig.

■ Eenvoudige bediening met drukknop (afstandsbediening).

■ Alle werkcilinders zijn uitgevoerd met 520 bar overdruk beveiligingen. Overdrukbewaking door ingebouwde drukschakelaar met LED indicatie.

■ Heldere en simpele bediening van meerdere of individuele machineheffers. Ook te configureren als drie-punts hefsysteem.

■ Het gehele systeem is mobiel en gebruiksvriendelijk geplaatst op een platformwagen.

■ Dalen van machineheffers ook zonder last (JH 15 – 20 G plus EX).

■ Last onafhankelijke, constante hefsnelheid.

■ Controleerbare daalsnelheid.

■ Elektrische pomp JPE 30 en VS-bedieningsunit om enkelvoudige machineheffers aan te sturen.

■ Het olievolume van het systeem is voldoende tot en met 4 stuks JH 10 G plus / JH 10 G plus EX / JHS 10. Grotere machineheffers kunnen ook worden bediend, echter wordt dan in 2 stappen de volledige slag bereikt.

■ De cilinders in het doseersysteem zijn veerretour uitgevoerd om de plunjers automatisch terug te trekken.

TOEPASBARE MACHINEHEFFERS BIJ DOSEERSYSTEEM JD 40 E+ VS	DRAAGLAST IN KG
4x JH 6 G plus (volle slag, zonder veerretour)	24 000
4x JHS 5 (volle slag, zonder veerretour)	20 000
4x JH 10 G plus (volle slag, zonder veerretour)	40 000
4x JHS 10 / JH 10 G plus ku (volle slag, zonder veerretour)	40 000
4x JH 15 G plus (in 2 stappen volledige slag, zonder veerretour)	60 000
4x JH 15 G plus EX (in 2 stappen volledige slag, veerretour)	60 000
4x JH 20 G plus (in 2 stappen volledige slag, zonder veerretour)	80 000
4x JH 20 G plus EX (in 2 stappen volledige slag, veerretour)	80 000


JUNG



GEWOON BEWEGEN.

Ergonomisch. Energiebesparend. Efficiënt.

TRANSPORTCASSETTES K-SERIE

Voor lasten met een gewicht tot 24 ton, inbouwhoogte 110 mm

OMSCHRIJVING

■ Standaard uitgevoerd met de hoogste kwaliteit kogellagers.

■ Gereduceerd gewicht door geavanceerd ontwerp van de cassette behuizingen.

■ Non-marking steunwielen.

■ De K series stuurstangen zijn nu beschikbaar met afneembare hendel. De afneembare hendel is ook beschikbaar als opnieuw-passende set.

■ Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassette is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang (als weergegeven in de afbeelding)

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

TOEBEHOREN
Pagina 54-55





Draaglast			6 t		12 t	
TYPE			**JLB 3 K**	**JFB 3 K**	**JLB 6 K**	**JFB 6 K**
Maximale capaciteit		kg	3 000	2 x 1 500	6 000	2 x 3 000
Aantal wielen		Stuks	4	2 x 2	8	2 x 4
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hoogte		mm	110	110	110	110
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		120 x 80		170 x 170
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		190 x 115		325 x 200
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		1 000**		1 230
Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm		125-880		400-1 030
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	150		150	
Afmetingen	L1 x B1	mm	225 x 280		445 x 590	
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	990*		1 210	
Gewicht JUWAthan®plus		kg	12	11	34	25
BESTELNR.			**07 031 085-V**	**08 031 085-V**	**07 061 085-V**	**08 061 085-V**


*JLB 3 K stuurstang zonder trekoog **JFB 3 K zonder gewricht




Wielen met kogellagering garanderen een lichte loop.

GEÏN-SPECTEERD
volgens de technische regelgeving ANSI/ ASME (USA)

VOORBEELD LASTVERDELING
van een cassette set

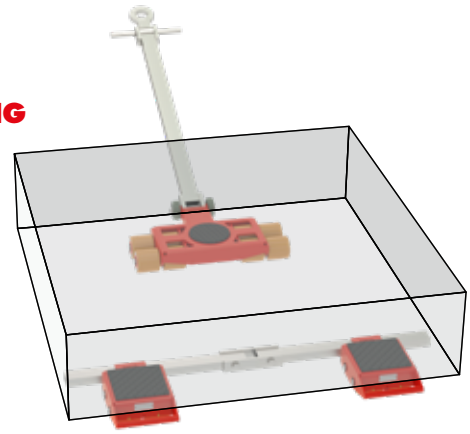

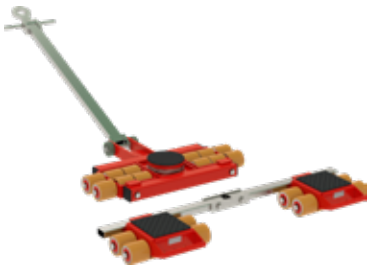



passende ROLLEN Pagina 56-57

Draaglast			18 t		24 t	
TYPE			**JL 9 K**	**JFB 9 K**	**JL 12 K**	**JFB 12 K**
Maximale capaciteit		kg	9 000	2 x 4 500	12 000	2 x 6 000
Aantal wielen		Stuks	12	2 x 6	16	2 x 8
Abmessungen der Rollen	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Afmetingen wielen		mm	110	110	110	110
Hoogte	E x F	mm		170 x 170		170 x 170
Afmetingen draaiplateau	L2 x B2	mm		325 x 390		325 x 390
Afmetingen cassette	Lengte	mm		1 230		1 230
Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm		400-1 030		400-1 030
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	170		170	
Afmetingen	L1 x B1	mm	580 x 820		580 x 1 000	
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 210		1 210	
Gewicht JUWAthan®plus		kg	49	31	62	34
BESTELNR.			**07 090 085-V**	**08 091 085-V**	**07 120 085-V**	**08 121 085-V**

TRANSPORTCASSETTES K-SERIE PROFESSIONAL

Voor lasten met een gewicht tot 28 ton, inbouwhoogte 110 mm

OMSCHRIJVING

■ Het gedeelde rollen ontwerp resulteert in beduidend gemakkelijker sturen en reduceert wrijvingskrachten in bochten. De veel lagere wrijvingsweerstand zorgt er voor dat de wielen van de achteras in een betere lijn volgen.

■ Non-marking steunwielen.

■ Er is 30% minder kracht benodigd voor het sturen.

■ Hogere capaciteit met de professionele wielen, bij dezelfde afmetingen als de K wassettes.


■ De K serie trekstangen zijn nu ook verkrijgbaar met een verwijderbare handgreep, die ook beschikbaar is als opnieuw-passende set.

■ Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: de stuurbare transportcassette is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang (zie afbeelding). De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaat uit twee transportkarren en een koppelstang.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

TOEBEHOREN
Pagina 54-55



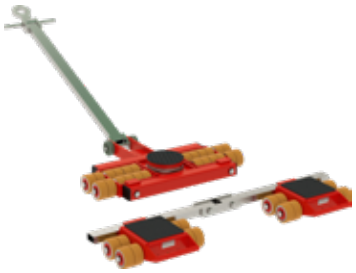


Draaglast			14 t		20 t	
TYPE			**JLB 7 K**	**JFB 7 K**	**JL 10 K**	**JFB 10 K**
Maximale capaciteit		kg	7 000	2 x 3 500	10 000	2 x 5 000
Aantal dubbel-wielen		Stuks	8	2 x 4	12	2 x 6
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hoogte		mm	110	110	110	110
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		170 x 170		170 x 170
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		325 x 200		325 x 390
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		1 230		1 230
Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm		400-1 030		400-1 030
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	150		170	
Afmetingen	L1 x B1	mm	445 x 590		580 x 820	
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 210		1 210	
Gewicht Professional		kg	35	27	56	35
BESTELNR.			**07 071 085-D**	**08 071 085-D**	**07 100 085-D**	**08 101 085-D**

GEÏN-
SPECTEERD
volgens de technische regelgeving ANSI/ ASME (USA)



VOORBEELD VERDELEN van de last

Wielen met kogellagering garanderen een lagere rolweerstand

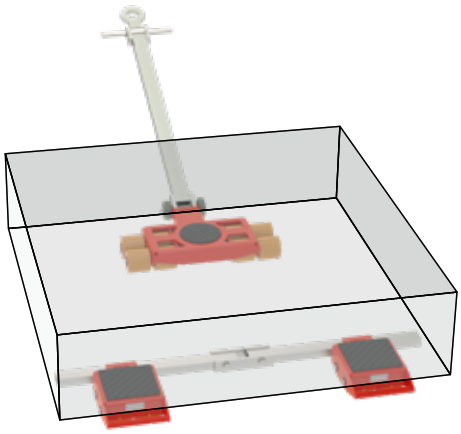



passende ROLLEN Pagina 56-57

Draaglast			28 t	
TYPE			**JL 14 K**	**JFB 14 K**
Maximale capaciteit		kg	14 000	2 x 7 000
Aantal dubbel-wielen		Stuks	16	2 x 8
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85
Hoogte		mm	110	110
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		170 x 170
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		325 x 390
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		1 230
Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm		400-1 030
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	170	
Afmetingen	L1 x B1	mm	580 x 1 000	
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 210	
Gewicht Professional		kg	65	38
BESTELNR.			**07 140 085-D**	**08 141 085-D**

TRANSPORTCASSETTES SERIE S

Voor lasten met een gewicht tot 48 t, Bauhöhe 125 mm

GEÏN-SPECTEERD volgens de technische regelgeving ANSI/ASME (USA)

OMSCHRIJVING

■ In het frame kantelbare cassettes (behalve JLB 16 S) zorgen voor evenredige krachtoverdracht over alle wielen en de vloer.


■ Zeer lage bouwhoogte van slechts 125 mm, bij hoge capaciteit en laag eigen gewicht.


■ Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassettes is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang. De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaan uit twee transportkarren en een koppelstang.

■ Ontwerp met dunne rollen (60mm. Loopvlak) resulteert in gemakkelijke stuurbaarheid in bochten, dankzij gereduceerde weerstand.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

passende ROLLEN Pagina 56-57



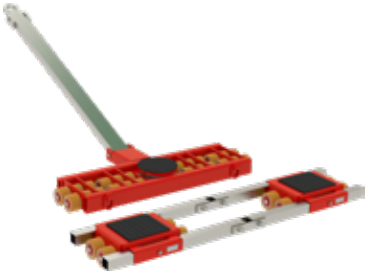

Draaglast			32 t		48 t	
TYPE			**JLB 16 S**	**JFB 16 S**	**JLB 24 S**	**JFB 24 S**
Maximale capaciteit		kg	16 000	2 x 8 000	24 000	2 x 12 000
Aantal wielen		Stuks	16	2 x 8	24	2 x 12
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	90 x 60	90 x 60	90 x 60	90 x 60
Hoogte		mm	125	125	125	125
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		200 x 220		200 x 220
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		370 x 330		370 x 465
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm		540-1 300		660-1 300
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215		215	
Afmetingen	L1 x B1	mm	580 x 815		580 x 1 165	
Stuurstang met trekoog		mm	1 210		1 480	
Gewicht JUWAthan®		kg	82	74	124	78
BESTELNR. met JUWAthan®			**05 161 090-V**	**06 161 090-V**	**05 242 090-V**	**06 242 090-V**
BESTELNR. met stalen wielen			**05 161 090-S**	**06 161 090-S**	**05 242 090-S**	**06 242 090-S**

NOTIZEN / NOTES

TRANSPORTCASSETTES SERIE G PROFESSIONAL

Voor lasten met een gewicht tot 60 t, hoogte 180 mm

OMSCHRIJVING

■ Vanaf de JLB 20, in het frame kantelbare cassettes en assen zorgen voor evenredige kracht overdracht over alle wielen en de vloer. Een ingewikkeld en duur hydraulisch compensatie systeem is niet nodig.

■ Het gedeelde rollen ontwerp resulteert in beduidend gemakkelijker sturen en reduceert wrijvingskrachten in bochten. De veel lagere wrijvingsweerstand zorgt er voor dat de wagens van de achteras in een betere lijn volgen.

■ Alle transport cassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassettes is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang. De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaan uit twee rolwagens en verbindingsstang.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

BEPROEFD
volgens ANSI/ASME

TOEBEHOREN
Pagina 54-55





Draaglast			30 t		40 t	
TYPE			**JLB 15 G**	**JFB 15 G**	**JLB 20 G**	**JFB 20 G**
Maximale capaciteit		kg	15 000	2 x 7 500	20 000	2 x 10 000
Aantal wielen		Stuks	12	2 x 6	16	2 x 8
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59	140 x 59	140 x 59
Hoogte		mm	180	180	180	180
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		220 x 120		220 x 200
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		460 x 205		460 x 285
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm		415 - 1 300		475 - 1 300
Steunoppervlakte draaiplateau	ØC	mm	215		215	
Afmetingen stuurcassette	L1 x B1	mm	565x610		565x741	
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 230		1 230	
Gewicht JUWAthan®plus		kg	92	63	96	80
BESTELNR. met JUWAthan®plus			**09 153 140-V**	**10 153 140-V**	**09 203 140-V**	**10 203 140-V**



JLB 30 G en JFB 30G

UITVOERINGEN DIE PASSEN BIJ DE G-SERIE



JKB 10 G (Pag. 53)



JKB 14 G (Pag. 53)



JFB 30 G met Traverse (Pag. 42)

passende **ROLLEN** Pagina 56-57



Draaglast			60 t	
TYPE			**JLB 30 G**	**JFB 30 G**
Maximale capaciteit		kg	30 000	2 x 15 000
Aantal wielen		Stuks	24	2 x 12
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Hoogte		mm	180	180
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		220 x 200
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		460 x 400
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		2 x 1 540
Cassettes instelbaar van - tot	G - H	mm		530 - 1 300
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215	
Afmetingen stuurcassette	L1 x B1	mm	565 x 995	
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 485	
Gewicht JUWAthan®plus		kg	140	98
BESTELNR. met JUWAthan®plus			**09 303 140-V**	**10 303 140-V**

TRANSPORTCASSETTES SERIE H PROFESSIONAL

Voor lasten met een gewicht tot 200 t, hoogte 230 mm/240 mm

OMSCHRIJVING

■ Lichtgewicht transportsystemen met een zeer draagvermogen.

■ Stuurbare transportwagens met kantelbare cassettes voor een betere lastoverdracht over alle wielen en de vloer.

■ Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassettes is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang. De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaan uit twee transportkarren en verbindingsstang.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

■ Ook verkrijgbaar als professionele versie met dubbele JUWAthan-rol: met gehalveerde rolbreedte en tweemaal het aantal rollen, worden stuurbewegingen aanzienlijk vergemakkelijkt en worden de wrijvingskrachten drastisch verminderd in bochten. De veel lagere wrijvingsweerstand zorgt er ook voor dat de wielen op de JFB transportcassettes een nog juistere koers volgen.

passende ROLLEN Pagina 56-57






Draaglast			80 t		120 t	
TYPE			**JLB 40 H**	**JFB 40 H**	**JLB 60 H**	**JFB 60 H**
Maximale capaciteit		kg	40 000	2 x 20 000	60 000	2 x 30 000
Aantal wielen		Stuks	12	2 x 6	20	2 x 10
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	200 x 85	200 x 85	200 x 85	200 x 85
Hoogte		mm	230	230	230	230
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		400 x 230		400 x 230
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		740 x 300		740 x 475
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Cassettes instelbaar van - tot	G - H	mm		585-1 500		700-1 500
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	250		250	
Afmetingen stuurcassette	L1 x B1	mm	680 x 920		680 x 1 280	
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 600		1 600	
Gewicht JUWAthan®		kg	294	222	390	322
BESTELNR. met JUWAthan®			**09 401 206-H**	**10 401 206-H**	**09 601 206-H**	**10 601 206-H**



Hoog draagvermogen: Stuursysteem JLB 40 H uit de H-Serie.

passende ROLLEN Pagina 56-57

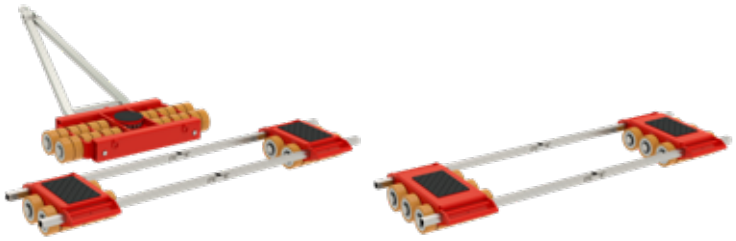

Draaglast			200 t		
			160 t		120 t
TYPE			**JL 80 H**	**JFB 80 H**	**JFB 120 H**
Maximale capaciteit		kg	80 000	2 x 40 000	2 x 60 000
Aantal wielen		Stuks	24	2 x 12	2 x 18
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	200 x 85	200 x 85	200 x 85
Hoogte		mm	240	240	240
Afmetingen draaiplateau	E x F	mm		400 x 260	400 x 260
Afmetingen cassette	L2 x B2	mm		740 x 580	960 x 590
Scharnierbare koppelstang	Lengte	mm		2 x 3 000	2 x 3 000
Cassettes instelbaar van - tot	G - H	mm		580 - 2 800	580 - 2 800
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	250		
Afmetingen stuurcassette	L1 x B1	mm	820 x 1480		
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 600		
Gewicht JUWAthan®		kg	617	458	604
BESTELNR. met JUWAthan®			**09 801 206-H**	**10 801 206-H**	**10 913 206-H**




PROFESSIONEEL
VERHUIZEN.
Zeker. Gewoon. Flexibel.

TANDEM TRANSPORT-CASSETTES SERIE K

Voor lasten met een gewicht tot 14 ton, hoogte 110 mm

OMSCHRIJVING

■ Tandem transport cassettes voor lasten waarbij geen gecentreerd draagpunt op de last aanwezig is.


■ Het gedeelde rollen ontwerp resulteert in beduidend gemakkelijker sturen door de gereduceerde wrijvingskrachten in bochten. De veel lagere wrijvingsweerstand zorgt er voor dat de wielen van de achteras in een betere lijn volgen.

■ Non-marking steunwielen.

■ Klaar voor gebruik. Levering omvat twee stuurwagens, een trekstang, fuseeverbindingstangen. Optioneel kan er een extra trekstang worden geleverd.


■ **Meerdere gebruiksfuncties:** in tandem met fuseebesturing, maar ook afzonderlijk te gebruiken als de extra trekstang wordt meebesteld.


■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

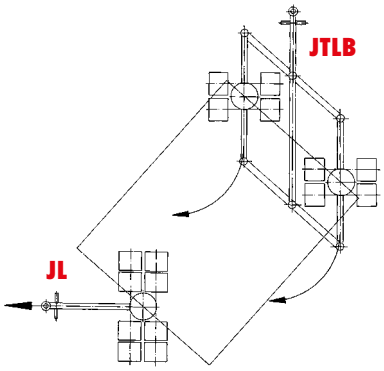

Voorbeeld: Bij het nemen van een bocht met een kleine radius is een maximale stuurhoek van 45° mogelijk.

TOEBEHOREN
Pagina 54-55



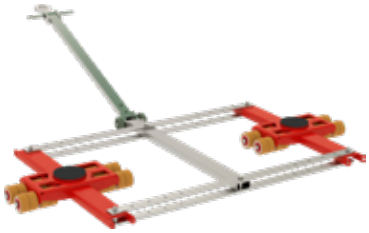

Draaglast			6 t	14 t
TYPE			**JTLB 6 K**	**JTLB 14 K**
Maximale capaciteit		kg	6 000	14 000
Aantal dubbel-wielen		Stuks	8	16
Afmetingen van de wielen	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85
Inbouwhoogte		mm	110	110
Cassette afmetingen	L2 x B2	mm	600 x 280	1 000 x 590
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	150	150
Breedte verbindingsstang*	E	mm	1 000	1 400
Tandemstel verstelbaar van - tot		mm	560-960	660 - 1 340
Verstelbaarheid			5 x	5 x
Totaallengte en totaalbreedte	L1 x B1	mm	770 x 1 240	1 105x 1924
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 165	1 210
Gewicht Professional		kg	47	102
BESTELNR. met Professional			**12 061 085-D**	**12 121 085-D**

*overige lengtes op aanvraag verkrijgbaar

TANDEM CASSETTES SERIE G PROFESSIONAL

Voor lasten met een gewicht tot 30 t, Bauhöhe 180 mm

OMSCHRIJVING


■ Grote wielen zorgen voor optimale rol karakteristieken op oneffen oppervlakten en ruig plaveisel.

■ Komt veilig over kleine randjes, scheuren in beton en verzonken rails.

■ Klantspecifieke oplossingen mogelijk.


■ Veelzijdig inzetbaar: Tevens bruikbaar als twee enkelwerkende transport cassettes, elk met de helft van de gecombineerde last capaciteit. Geen additionele toebehoren nodig. Als u een deichsel gebruikt, kan optioneel een deichsel worden besteld.


■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

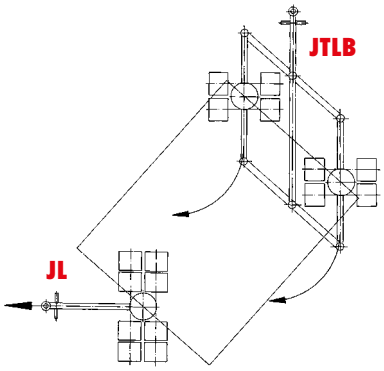

Voorbeeld:
Voor korte radius bochten Sturen mogelijk tot 45°

passende ROLLEN Pagina 56-57



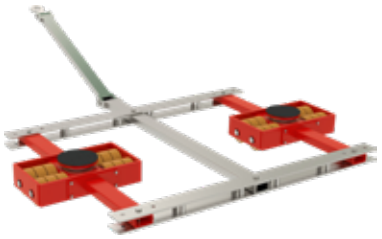

Draaglast			20 t	30 t
TYPE			**JTL 20 G**	**JTLB 30 G**
Maximale capaciteit		kg	20 000	30 000
Aantal wielen		Stuks	16	24
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Hoogte		mm	180	180
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	170	215
Afmetingen stuurcassette	L2 x B2	mm	1 020 x 440	1 380 x 610
Breedte verbindingsstang*	E	mm	1 330	1 700
Tandem stuurcassette instelbaar van - tot		mm	900-1 230	1 270-1 600
Verstelbaarheid			3 x	3 x
Totaallengte/breedte	L1 x B1	mm	1 260 x 1670	1 620 x 2 200
Stuurstang met trekoog	Lengte	mm	1 230	1 230
Gewicht JUWAthan®plus		kg	168	283
BESTELNR. met JUWAthan®plus			**12 202 140-V**	**12 302 140-V2**

*andere lengtes leverbaar

TRANSPORTCASSETTES „AANLASKEGEL“

Voor containertransport tot 28 t, hoogte 170 mm

OMSCHRIJVING

- „Weld-on Cone“ inclusief 2 gemodificeerde draaiplateaus resp. volgcassettes met containeropname, niet te borgen, en verlengde 2-delige verbindingsstangen (2,26 m) voor ISO-containers. De tandemstuurcassettes ontvangt u inclusief trekstang met oog.
- Veilig vervoeren van containers.
- Containers kunnen met weinig installatiehoogte.
- Vorm verbinding tussen chassis en containers (Weld-on Kegelsysteem).
- Geschikt voor alle ISO-containers.
- De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.




Weld-on Cone



Twistlock

TOEBEHOREN
Pagina 54-55

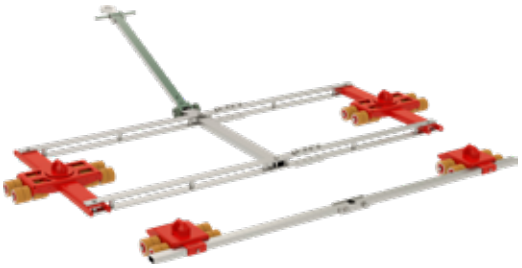

"Weld-on Cone" systeem voor stuur en transportcassettes
Serie K (technische data zie pag. 28-29, 34-35, 42)

TYPE			JTLB 14 K WOC	JFB 14 K WOC
Hoogte	h1	mm	110	110
Totale hoogte	h2	mm	170	170
ISO-maat	V	mm	2 260	2 260
Afmetingen stuurwagen	L1 x B1	mm	1 120 x 2 850	-
Afmetingen meeloopwagens	L2 x B2	mm	-	325 x 2 650
Weight		kg	120	45
BESTELNR.			**12 121 085-WZ**	**08 141 085-WOC**

TWISTLOCK TRANSPORT-CASSETTES

Voor containertransport tot 60 t, hoogte 300 mm

OMSCHRIJVING



■ Borgbare „Twistlock" uitvoering inclusief 2 gemodificeerde draaiplateaus resp. volgcassettes met Twistlock containeropname, en verlengde 2-delige verbindingsstangen (2,26 m) voor ISO-containers. De tandemstuurcassettes ontvangt u inclusief trekstang met oog.

■ Lage bouwhoogte om containers dicht bij de grond te verplaatsen.

■ Positieve en wrijvingsverbinding tussen chassis en container (twist lock systeem) of alleen positieve verbinding ("Weld-on Cone" systeem).

■ Passend op alle ISO-containers.

■ Veilig transport van containers.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

OP AANVRAAG
ook leverbaar met verlengde trekstangen.

passende ROLLEN Pagina 56-57



Twistlock/"Weld-on Cone" voor G-serie (technische gegevens 35, 38-39)

TYPE			JTL 20 G TL	JFB 20 G TL	JTLB 30 G TL	JFB 30 G TL
Hoogte	h1	mm	215	215	215	215
Totale hoogte	h2	mm	300	300	300	300
ISO-maat	V	mm	2 260	2 260	2 260	2 260
Afmetingen stuurhuis	L1 x B1	mm	1 260 x 2 700	-	1 620 x 2 870	-
Chassisafmetingen	L2 x B2	mm	-	460 x 3 000	-	460 x 3 000
Weight		kg	215	114	323	140
BESTELNR.			**12 203 140-TL**	**10 203 140-TL**	**12 303 140-TL**	**10 303 140-TL**

CONTAINERVERVOER

met twistlockhouder tot 36 t, hoogte 260 mm


Aanvullende montagesets en montagegaten voor meerdere toepassingen kunnen in overleg worden voorzien als meerwerk.

OMSCHRIJVING


- Veilig transport van ISO-containers en speciale containers tot 36 ton.
- Containers kunnen met een extreem lage installatiehoogte worden verplaatst.
- Tweedelig gemonteerd, voor eenvoudige bediening en opslag.
- Geschikt voor alle ISO-containers.
- Vergrendelbare twistlock-versie naar ISO-afmeting 2,26 m (niet instelbaar).
- In optie kan een trapesium dissel worden gemonteerd.
- De afmeting van de traverse ligt binnen de contour van de container.
- De lading is stevig verbonden met het chassis en kan dus volledig worden geladen..
- Bij model 92 000 226-T1 en -T2 is de koppeling met de last vergrendeld. Bij model 92 000 226-T3 ligt de last los op het stuurstel.
- Inbouwhoogte van de traverse: 80 mm.



CONTAINER-TRAVERSE ENKEL BESTEL NR. 92 000 226-T1

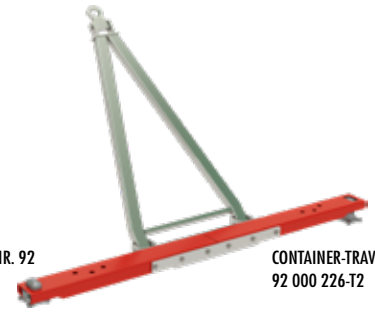

CONTAINER-TRAVERSE MET HANDGREEP BESTEL NR. 92 000 226-T2

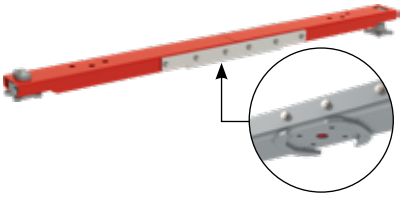

CONTAINERTRAVERSE MET ADAPTER VOOR STUURSTEL BESTELNR: 92 000 226-T3

MOGELIJKE COMBINATIES:

STUURBARE CASSETTES	ORDERNR. TRANSPORTCASSETTE	ORDERNR. CONTAINER-TRAVERSE MET ACCESSORIES	MEELOOPWAGENS	ORDERNR. MEELOOPWAGENS	ORDERNR. CONTAINER-TRAVERSE MET ACCESSORIES	DRAAGVERMOGEN GEZAMELIJK IN KG*
JLA-e 5/12 G	22 005 200-G	92 000 226-T3	1x JFB 7 K	08 071 085-DH	92 000 226-T1	12 000
JLA-e 5/12 G met heffing	22 005 210-G hefslag	92 000 226-T3	1x JFB 7 K	08 071 085-DH	92 000 226-T1	12 000
2 x JKB 4 K	2 x 14 041 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 7 K	08 071 085-D	92 000 226-T1	15 000
1x JLF 5	16 050 085-D	92 000 226-T3	2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T1	15 000
2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T2	2 x JLF 5	2 x 16 050 085-D	92 000 226-T1	20 000
2 x JKB 6 K	2 x 14 061 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 10 K	08 101 085-D	92 000 226-T1	22 000
2 x JKB 8 K	2 x 14 080 085-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 14 K	08 141 085-D	92 000 226-T1	29 000
1 x JTLB 14 K	1x 12 121 085-D	92 000 226-T1	1 x JFB 14 K	08 141 085-D	92 000 226-T1	28 000
1 x JLB 15 G	09 153 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
JLA-e 15/30 G	22 015 200-G	92 000 226-T3	1 x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
JLA-e 15/30 G met heffing	22 015 210-G hefslag	92 000 226-T3	1 x JFB 15 G	10 153 140-V	92 000 226-T1	30 000
2 x JKB 10 G	2 x 14 103 140-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
2 x JKB 14 G	2x 14 143 140-VU	92 000 226-T2	1 x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1x JTL 20 G	12 203 140-V	92 000 226-T1	1 x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JTLB 30 G	12 303 140-V	92 000 226-T1	1 x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1x JLB 20 G	09 203 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 20 G	10 203 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLB 30 G	09 303 140-V	92 000 226-T3	1x JFB 30 G	10 303 140-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLAe 25/50H	22 025 200-H	92 000 226-T3	1 x JFB 25 G	10 251 141-V	92 000 226-T1	36 000
1 x JLAe 25/50H	22 025 200-H	92 000 226-T3	1 x JFB 40 H	10 401 206-H	92 000 226-T1	36 000

* Lading moet rusten verdeeld over het oppervlakte van de traversebalk.

VOORBEELDTOEPASSINGEN TRAVERSEBALK

Voorbeeld: Container Traverse passend op standaard tandem-set. De Traverse wordt met veilige boutverbindingen gemonteerd aan het draaiplateau van de trnsportcassette..

OP VERZOEK.
is speciale maatvoering en hogere draagvermogens mogelijk.





MACHINEHEFFER MET SPECIALE HEFKLAUW VOOR CONTAINERS.



Machineheffer met speciale Hefklauw voor containers:

De speciale hefklauw past in de container-pockets voor veilig heffen van ISO-containers. Leverbaar voor alle Machineheffers van de series G-plus, G-Plus EX en JHS 10 ku (zie pagina's 14-16, 19).

VOORBEELDTOEPASSINGEN MET DE CONTAINER-TRAVERSE



JFB 30 G met Traverse T1



JLA-e 15/30 G met Traverse T3



JKB 10 G met Traverse T2

FLEXIBEL BEWEGEN.

Weerbaar. Licht. Krachtig.





VEELZIJDIG TOEPASBARE TRANSPORTCASSETTES SERIE M

Voor lasten met een gewicht tot 15 ton, bouwhoogte 150 mm

OMSCHRIJVING

■ Combineert draaibare voorwielen met vaste volgwielen. Draaibare voorwielen maakt sturen tot 80% gemakkelijker.

■ Ergonomisch: Reduceert de bedieningskracht voor de gebruiker.

■ Houdt beter richting op lange rechte afstanden met vaste achterwielen.

■ Elke cassette kan gebruikt worden voor zowel bochten als rechtlijnige bewegingen.

■ Lage bouwhoogte. Laag gewicht.

■ Extreem goed te manoeuvreren door taatslager ondersteuning, anti-slip draaiplateau.

■ Ideaal om lasten te verplaatsen over een slalom parcours, inclusief 90° mooi rechtlijnig, draaien en zijdelings manoeuvreren.

■ Vloerbeschermende, non-marking wielen.

■ Elke cassette kan gebruikt worden voor zowel bochten als rechtlijnige bewegingen.

■ Inclusief in het set is een extra trekstang voor het sturen van volgcassettes om een kortere draaicirkel te realiseren.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

TOEBEHOREN
Pagina 54-55





Draaglast			3,5 t	5 t
TYPE			**JLF 3,5**	**JLF 5**
Maximale capaciteit		kg	3 500	5 000
Aantal wielen / dubbele wielen		Stuks	4/2	4/4
Afmetingen wielen		mm	85 x 43	85 x 43
Hoogte		mm	150	150
Steunoppervlakte draaiplateau	ØC	mm	150	150
Afmetingen	L1 x B1	mm	410 x 420	410 x 420
Stuurstang met trekoog			-	-
Verbindingsstang			-	-
Gewicht JUWAthan®plus		kg	25	28
BESTELNR.			**16 035 085-D**	**16 050 085-D**

Design Patent EU No. 002267487 - 001 Europees patent nr. 2 662 261 B1



Toepassingsvoorbeeld als tandemstuursysteem



Toepassingsvoorbeeld als star chassis

OOK MET CONTAINER-TRAVERSE



(Pag. 42-43)

CONFORM
ANSI/ASME (vs)

passende ROLLEN
Pagina 56-57





Draaglast			12 t	15 t
TYPE			**JLF SET 12**	**JLF SET 15**
Maximale capaciteit		kg	1 x 5 000 + 2 x 3 500	3 x 5 000
Aantal wielen / dubbele wielen		Stück	3 x 4/2 x 2 + 1 x 4	3 x 4/3 x 4
Afmetingen wielen		mm	85 x 43	85 x 43
Hoogte		mm	150	150
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	150	150
Afmetingen	L1 x B1	mm	410 x 420	410 x 420
Stuurstang met trekoog	L	mm	1 210	1 210
Scharnierbare koppelstang	Ø x L	mm	20 x 1 200	20 x 1 200
Gewicht JUWAthan®plus		kg	89	95
BESTELNR.			**16 120 085-D**	**16 150 085-D**

360° BEWEGEN.

Nauwkeurig. Efficient. Compakt.





DRAAIBARE TRANSPORT CASSETTE JKB

Voor lasten met een gewicht tot 28 ton, inbouwhoogte 110mm

BEPROEFD volgens ANSI/ASME (VS)

OMSCHRIJVING

■ Optionele koppelstang kan zonder gereedschap verbonden worden met de transportcassettes

■ Hoog draagvermogen en laag eigengewicht. Bouwhoogte zwenkbare onderstellen JHB 2 K tot JKB 8 K

■ IGezamenlijk toepasbaar met de K-serie. Beide systemen hebben een gelijke inbouwhoogte.

■ Trek- en verbindingstangen optioneel leverbaar (zie pag. 54).

■ 360° draaibaar door gekogellagerde zwenkwielen.

■ Alle onderstellen ook als set van twee verkrijgbaaar tegen gunstige prijzen.

■ Alle onderstellen zijn voorzien van gaten om een pen en gat verbindingh te realiseren. Ook zijn er sleuven aanwezig voor sjorbanden.

■ Met de nieuwe arretering-voorziening zijn de onderstellen te fixeren in een vaste rijrichting. De fixatie van de rijrichting kan gemaakt of ongemaakt worden onder volle belasting. De voorziening biedt extra toepssingsmogelijkheden in combinatie met aangedreven onderstellen of bijvoorbeel bij toepassingen in een rijgoot.

■ Bij inzet van twee JKB 2 die in lijn met elkaar een vaste rijrichting moeten aanhouden, adviseren we de koppelstang hiervoor te gebruiken. (Zie pag. 54-55).

■ **Ongeevenaard in de markt:** Door de toegepaste smalle wielen wordt de rij- en stuurweerstand tot een minimum beperkt.

■ **Advies:** Bij het uitzoeken van het passende gereedschap houdt als vuistregel aan 2/3 lading van de maximale toegestane draagvermogen van het systeem. Daarmee wordt de beste verhouding behaald tussen ergonomie, belading en besturing van het transportgereedschap.

■ De opgegeven draaglast is te allen tijde een waarde die is gekoppeld aan een maximale rijsnelheid van 2 km/uur.

■ Alle zwenkbare onderstellen zijn voorzien van Arretering van de rijrichting.

TOEBEHOREN Pagina 55

JUWAmid + JUWAthan®


Alle gyroscopische landingsgestellen **MET VERGRENDELING**





Draaglast			2 t	4 t
Type			**JKB 2 K**	**JKB 4 K**
Maximale capaciteit		kg	2000	4000
Aantal wielen		Stuks	6	12
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 43	85 x 43
Height		mm	110*	110*
Afmetingen draaiplateau	Ø C	mm	150	250
Afmetingen cassette	L1 x B1	mm	528 x 495	690 x 475
Gewicht JUWAmid		kg	20	37
Bestelnr. Met JUWAmid			**14 020 085-P**	**14 042 085-P**
Bestelnr. Met JUWAthan®			**14 020 085-VU**	**14 042 085-VU**

*Door technische wijzigingen kunnen er sinds 2014 in de inbouwhoogte toleranties tot + 4,5 mm optreden.

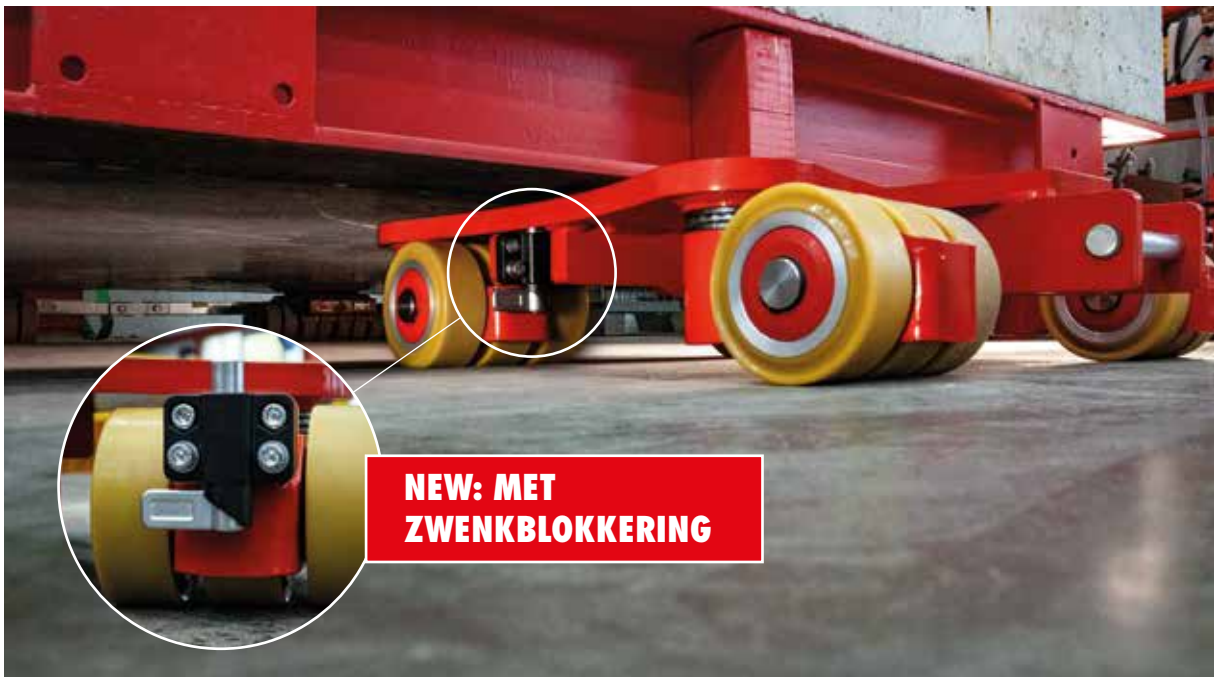

Zweinkbare onderstellen met zwenkblokkering.


De zwenkbare transportonderstellen
K-Serie ook leverbaar

MET WITTE

polyamide wielen,
Artikelnr.: 92 050 091-P

VOORBEELD LASTVERDELING
cassette set

Zwenkblokkering van de meeloop-onderstellen.

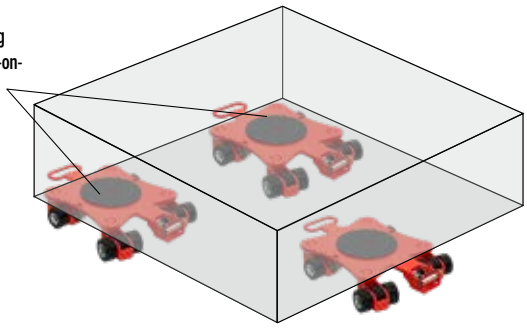

passende ROLLEN
Pagina 56-57

JUWAmid + JUWAthan®




Draaglast			6 t
TYPE			**JKB 6 K**
Bestaat uit			1 x JKB 6 K
Maximale capaciteit		kg	6 000
Aantal wielen		Stuks	16
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 43
Hoogte		mm	110*
Afmetingen draaiplateau	Ø C	mm	250
Afmetingen cassette	L1 x B1	mm	675 x 525
Gewicht met JUWAmid		kg	41
BESTELNR. met JUWAmid			**14 061 085-P**
BESTELNR. met JUWAthan®			**14 061 085-VU**

*Door technische wijzigingen kunnen er sinds 2014 in de inbouwhoogte toleranties tot + 4,5 mm optreden.

DRAAIBARE TRANSPORT CASSETTE JKB

Voor lasten met een gewicht tot 28 ton, inbouwhoogte 110*/180 mm

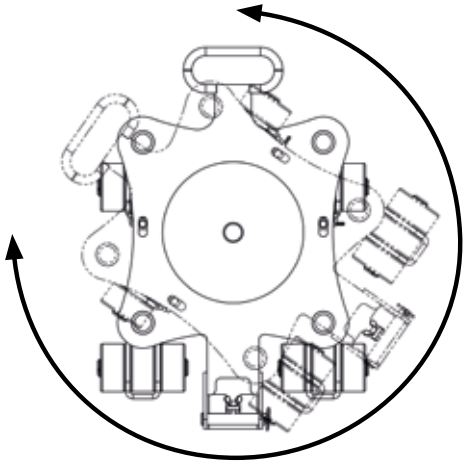

360° draaibaar in alle richtingen.



Draaibare transport cassette JKB in actie.

De zwenkbare transportonderstellen
K-Serie ook leverbaar
MET WITTE
polyamide wielen,
Artikelnr.: 92 050 091-P

TOEBEHOREN
Pagina 55

JUWAmid + JUWAthan®



Draaglast			8 t
TYPE			**JKB 8 K**
Maximale capaciteit		kg	8 000
Aantal wielen		Stuks	20
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 43
Height		mm	110*
Afmetingen draaiplateau	Ø C	mm	250
Afmetingen cassette	L1 x B1	mm	895 x 740
Gewicht JUWAmid		kg	65,5
BESTELNR. met JUWAmid			**14 080 085-P**
BESTELNR. met JUWAthan®			**14 080 085-VU**

*Door technische wijzigingen kunnen er sinds 2014 in de inbouwhoogte toleranties tot + 4,5 mm optreden.



NIEUW: MET ZWENKBLOKKERING

BEPROEFD volgens ANSI/ASME (VS)

OMSCHRIJVING

■ De inbouwhoogte van de JKB 10 G/JKB 14 G passen voor de transport rollenwagens serie G.

■ Hoge last capaciteit bij laag eigen gewicht.

■ 360° draaibaar door kogel gelagerde zwenkwielen.

■ Alle producten ook als set leverbaar, met prijsvoordeel.

■ Aanvullend zijn alle cassettes uitgevoerd met een in het platform gecentreerd gat dat bevestiging aan de last mogelijk maakt.

■ **Met de zwenkblokkering** van de wielen, kan de rijrichting worden gefixeerd. Daarmee kan bijvoorbeeld bij ongelijkmatige vloeren, toch de rijrichting worden aangehouden. Het vastzetten of weer laten zwenken, kan onder volle belasting worden uitgevoerd. In samenspel met een aangedreven onderstel, kan met hierdoor kiezen voor een meeloopfunctie of een zwenkfunctie.

■ Ongeëvenaard: Het dubbel wielsysteem reduceert de rol en draaiweerstand tot een minimum.

■ Trek- en verbindingsstangen als toebehoren verkrijgbaar (zie pagina 54).

■ Om de juiste transportcassette te kiezen raden wij een belasting aan van twee-derde van de maximum capaciteit. Dit geeft het beste compromis tussen last, ergonomie en hanteerbaarheid van het gereedschap.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.

passende ROLLEN **Pagina 56-57**

Alle zwenkbare onderstellen

MET ARRETERING / ZWENKBLOKKERING

JUWAmid + JUWAthan®





Draaglast			10 t	14 t
TYPE			**JKB 10 G**	**JKB 14 G**
Maximale capaciteit		kg	10 000	14 000
Aantal wielen		Stuks	8	12
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Height		mm	180	180
Afmetingen draaiplateau	Ø C	mm	250	250
Afmetingen cassette	L1 x B1	mm	975 x 665	975 x 720
Gewicht JUWAmid		kg	127	152
BESTELNR. met JUWAthan®			**14 103 140-VU**	**14 143 140-VU**

PRAKTISCHE ACCESSOIRES

voor stuurinrichting en chassis






Stuur- en chassisserie K		HDISSEL MET SLEEPOOG	DISSEL COMPLEET MET AFNEEMBARE HANDGREEP	AFNEEMBARE HANDGREEP	EVERLENGDE DRIJFSTANG
		JLB 3 K	JLB 6 K - JL 14 K	JLB 6 K - JL 14 K	JFB 6 K - JFB 14 K
Afmetingen	mm	1 165 Lengte	1 210 Lengte	330 x 45 x 40	2 360 Lengte
Cataloguspagina		26	26-29	26-29	26-29
BESTELNR.		**92 010 148-B**	**92 010 122-B**	**92 090 300-B**	**92 010 063-B**




DRAAICHASSIS JKB 2 K - JKB 8 K		TREKSTANG	DRIJFSTANG	
		JKB 2 K - JKB 8 K	JKB 2 K	JKB 4 K - JKB 8 K
Afmetingen	mm	1070 Lengte	1 200 Lengte	2 400 Lengte (2 x 1 200)
Cataloguspagina		50-52	50	50-52
BESTELNR.		**92 030 085-L**	**92 030 085-V**	**92 040 085-V**



DRAAICHASSIS JKB 10 G - JKB 14 G		TREKSTANG
		JKB 10 G - JKB 14 G
Afmetingen	mm	1 485 Lengte
Cataloguspagina		53
BESTELNR.		**92 226 042-B**





SERVOCHASSISSERIE M		DEICHSEL	DRIJFSTANG
		JLF 3,5 - JLF 5	JLF 3,5 - JLF 5
Afmetingen	mm	1 210 Lengte	1 200 Lengte
Cataloguspagina		46	46
BESTELNR.		**92 010 022-B**	**92 030 085-V**



TANDEM-CHASSIS		VERLENGDE TREKSTANG		
		JTLB 6 K	JTLB 14 K	JTL 20 G & JTLB 30 G
Afmetingen	mm	Lengte op verzoek van de klant	Lengte op verzoek van de klant	Lengte op verzoek van de klant
Cataloguspagina		38	38	39
BESTELNR.		**92 010 160-B**	**92 010 161-B**	**92 010 163-B**



STUUR- EN CHASSISSERIE G		VERLENGDE TREKSTANG
		JFB 15 G - JFB 30 G
Afmetingen	mm	3 000 Lengte (2 delig)
Cataloguspagina		32-33
BESTELNR.		**92 090 060-B**

Onze transport-boxen zijn te verplaatsen met palletwagens en heftrucks!



TRANSPORTDOZEN		UITRUSTINGSDOOS
		Op verzoek
Afmetingen	mm	1 200 x 800 x 500
Cataloguspagina		2x JH 6 or 2x JH 10 G Plus, evenals één set van JLB / JFB 6 or 7 K professional
BESTELNR.		**92 120 800-TK**

ROBUUSTE WIELEN VOOR ELKE TOEPASSING

Hoge kwaliteit coatings

OMSCHRIJVING

■ **JUWAthan®** wiel ontwerp: De coating is gegoten rond een stalen kern. Twee precisie kogellagers zijn in de stalen kern geperst.

■ **JUWAthan®plus** wiel ontwerp: Gebaseerd op **JUWAthan®** wiel, heeft het nieuwe **JUWAthan®plus** wiel een nieuw en verbeterd coating materiaal en een meer geavanceerde constructie. NIEUW: Een aluminium kern vervangt de stalen kern ten behoeve van gemakkelijkere hanteerbaarheid bij dezelfde sterkte. Een op polyurethaan gebaseerde voering is gevulcaniseerd rond de aluminium kern. Deze constructie reduceert de rolweerstand met meer dan 30% en het gewicht met bijna 35%.

■ **JUWAthan®Professional:** De Professional serie wielen is ontworpen gebaseerd op het **JUWAthan®plus** wiel. Het zij-aan-zij dubbelrol systeem bewerkstelligt hogere last capaciteiten (2x 2 kogellagers) en veroorzaakt een sterk gedaalde wrijvingsweerstand. Het draaien van de stuurbare transportcassette vraagt minder kracht omdat de wielen tegen elkaar in kunnen draaien, resulterend in extreme reductie in de wrijving tussen het oppervlak en het wiel. De veel lagere wrijvingsweerstand bewerkstelligt ook dat de wielen op de achterste as beter volgt.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.







JUWAthan® plus			■ SERIE K	■ SERIE K PROFESSIONAL	■ JKB	■ SERIE G
Maximale capaciteit		kg	750	875	375	1 250
Afmetingen	D x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 43	140 x 59
Binnendiameter	d	mm	25	25	25	35
Gewicht		kg	0,8	1,05	0,5	1,85
BESTELNR.			**■ 95 050 057-V**	**■ 95 050 089-D**	**■ 95 050 131-V**	**■ 95 050 047-V**




JUWAthan®			■ SERIE S	■ SERIE H
Maximale capaciteit		kg	1 000	2 500
Afmetingen	D x l	mm	90 x 60	200 x 83
Binnendiameter	d	mm	25	70
Gewicht		kg	1,2	9,05
BESTELNR.			**■ 95 050 304-V**	**■ 95 050 390-V**

*Wij verlenen 5 jaar garantie op de houdbaarheid van onze JUWAthan® wielen met uitzondering van beschadigingen door onjuist gebruik, of door normale slijtage.



OMSCHRIJVING

■ **JUWAmid** wiel ontwerp: Twee precisie kogellagers zijn in de stalen kern geperst.

■ **Stalen kern** ontwerp: Het stalen huis is vervaardigd van een naadloze stalen buis. Twee kogellagers zijn in de kern geperst.

AANBEVOLEN TE GEBRUIKEN

	Roltype en coating		
Aanbevolen te gebruiken voor	JUWAthan® JUWAthan® plus JUWAthan® Professional	JUWAmid	Staal
Vlakke en schone vloeren	✓	✓	
Fabrieksvloeren met verontreinigingen, spanen en kleine vloeroneffenheden	✓		
Vloeren met grote oneffenheden en sterke vervuilingen			✓





JUWAmid			■ JKB	■ JKB R	■ SERIE K
Maximale capaciteit		kg	375	375	750
Afmetingen	D x l	mm	85 x 43	85 x 43	85 x 85
Binnendiameter	d	mm	25	25	25
Gewicht		kg	0,35	0,35	0,85
BESTELNR.			**■ 95 050 088-P**	**■ 95 050 091-P**	**■ 95 050 023-P**




STAAL			■ SERIE K	■ SERIE S
Maximale capaciteit		kg	750	1 000
Afmetingen	D x l	mm	85 x 85	90 x 60
Binnendiameter	d	mm	25	25
Gewicht		kg	2,4	2,8
BESTELNR.			**■ 95 050 043-S**	**■ 95 050 305-S**

INNOVATIEF BEWEGEN.

Flexibel. Gedreven. Efficiënt.





ELEKTRISCH AANGEDREVEN TRANSPORTCASSETTEN

Voor ladingen tot 50 t, Inbouwhoogte 180 mm/230 mm

OMSCHRIJVING

- Praktisch, met batterij en nog handiger Radiografische afstandsbediening! De Afstandsbediening kan met twee handen worden gebruikt voor bediening met één hand kan worden gewijzigd (flexibel links/rechts). De bediening met één hand maakt eenvoudig en exacte rechtuitbeweging van het chassis.
- Geen additionele trekmachine nodig.
- Korte laadtijd 4-5 uur. Optioneel verkrijgbaar een snellader = 2-3 uur.
- Batterijen zijn onderling uitwisselbaar
- Hoge werkduur (volbelast onder ideale condities) door direkt aangedreven motor.
- 360° manoeuvreerbaar.
- Traploos regelbare snelheid
- Te gebruiken met serie G (p. 32-33) en serie H (p. 34-35). Transportcassettes niet inbegrepen..
- LiFePo4 batterij technologie
- Kompakte buitenafmetingen
- **Leveringsomvang:** JLA-e, afstandsbesturing en lader.
- JLA-e Verbindingskabel voor de afstandsbediening.

JLA-e TOEBEHOREN Pagina 66-67





Draaglast			12 t	30 t
TYPE			**JLA-E 5/12 G**	**JLA-E 15/30 G**
Maximale capaciteit		kg	5000	15000
Trek capaciteit		kg	12000	30000
Aantal wielen		Stuks	4	16
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59
Hoogte		mm	180	180
Steunoppervlakte draaiplateau Ø	Ø C	mm	150	215
Afmetingen	L1 x B1	mm	740 x 900	835 x 1215
Gewicht zonder batterij + afstandsbediening		kg	146	198
Gewicht batterij + kist		kg	45	45
Gewicht lader		kg	2	2
Snelheid		m/min	10	6,5
Looptijd		h	4-5	4-5
Bedrijfsmodus overeenkomstig VDE 0530			S1	S3 60%
Batterij met lader		Stuks	1 x	1 x
Afstandsbediening, lader en riem met houder		Stuks	1 x	1 x
BESTELNR.			**22 005 200-G**	**22 015 200-G**



Transportsysteem JLA-e 15/30 G.

JLA-e
TOEBE-
HOREN
Pagina 66-67



Draaglast			50 t
TYPE			**JLA-E 25/50 H**
Maximale capaciteit		kg	25 000
Trek capaciteit		kg	50 000
Aantal wielen		Stuks	16
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	200 x 83
Hoogte		mm	230
Steunoppervlakte draaiplateau Ø	Ø C	mm	250
Afmetingen	L1 x B1	mm	1 140 x 1 750
Gewicht zonder batterij + afstandsbediening		kg	578
Gewicht batterij + kist		kg	45
Gewicht lader		kg	2
Snelheid		m/min	10
Looptijd		h	2-3
Bedrijfsmodus overeenkomstig VDE 0530			S3 60%
Batterij met lader		Stuks	1 x
Afstandsbediening, lader en riem met houder		Stuks	1 x
BESTELNR.			**22 025 200-H**

JLA-E CHASSIS CONFIGURATIES

OMSCHRIJVING

■ Praktisch, met batterij en nog handiger Radiografische afstandsbediening! De Afstandsbediening kan met twee handen worden gebruikt voor bediening met één hand kan worden gewijzigd (flexibel links/rechts). De bediening met één hand maakt eenvoudig en exacte rechtuitbeweging van het chassis.

■ Geen additionele trekmachine nodig.

■ Kompakte buitenafmetingen.

■ Korte laadtijd van 4-5 uur. Optioneel is een snellader beschikbaar = 2-3 uur.

■ Batterijen zijn onderling uitwisselbaar.

■ Hoge werkduur (volbelast onder ideale condities) door direkt aangedreven motor.

■ 360° manoeuvreerbaar.

■ Traploos regelbare snelheid

■ Te gebruiken met serie G (p. 32-33) en serie H (p. 34-35). Transportcassettes niet inbegrepen.

■ LiFePo4 batterij technologie.

■ **Leveringsomvang:** JLA-e, afstandsbesturing en lader.

JLA-e TOEBEHOREN Pagina 66-67





JLA-E CONFIGURATIE

TYP			JLA-E 5/12 G	JFB 7 K	JLA-E 15/30 G	JFB 15 G
Draaglast		kg	5 000	2 x 3 500	15 000	2 x 7 500
Trek capaciteit		kg	12 000		30 000	
Aantal wielen		Stuks	4	2 x 4	16	2 x 6
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	85 x 85	140 x 59	140 x 59
Hoogte		mm	180	180	180	180
Steunoppervlakte draaiplateau Ø	Ø C	mm	150	170 x 170	215	220 x 120
Afmetingen	L1 x B1	mm	740 x 900	325 x 200	835 x 1215	460 x 205
Gewicht zonder batterij + afstandsbediening		kg	146	27	198	71
Gewicht batterij + kist		kg	45		45	
Gewicht lader		kg	2		2	
Snelheid		m/min	10		6,5	
Looptijd		h	4-5		4-5	
Bedrijfsmodus overeenkomstig VDE 0530			S1		S3 60%	
Batterij met lader		Stuks	1 x		1 x	
Afstandsbediening, lader en riem met houder		Stuks	1 x		1 x	
BESTELLNR.			22 005 200-G	08 071 085-DH	22 015 200-G	10 153 140-V

TESTED
according to technical regulation DGUV



JFB 25 G

TRANSPORTSYSTEEM CONFIGURATIE

Bestaande uit:

- Elektrisch aangedreven transportwagen
- High performance accu met pulslader.
- „Radiografische afstandsbediening met accu, lader en opbergtas. Instelbaar naar twee- of een-handsbediening (flexibel links- of rechtshandig)."
- Passend Transportsysteem



Pulslader



Radiografische afstands-bediening



Gordelopbergtas

JLA-e TOEBE-HOREN
Pagina 66-67



JLA-E CONFIGURATIE

TYP			JLA-E 25/50 H	JFB 25 G
Draaglast		kg	25 000	2 x 12 500
Trek capaciteit		kg	50 000	
Aantal wielen		Stuks	16	2 x 10
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	200 x 83	140 x 59
Hoogte		mm	230	230
Steunoppervlakte draaiplateau Ø	Ø C	mm	250	220 x 120
Afmetingen	L1 x B1	mm	1 140 x 1 750	460x330
Gewicht zonder batterij + afstandsbediening		kg	578	90
Gewicht batterij + kist		kg	45	
Gewicht lader		kg	2	
Snelheid		m/min	10	
Looptijd		h	2-3	
Bedrijfsmodus overeenkomstig VDE 0530			S3 60%	
Batterij met lader		Stuks	1 x	
Afstandsbediening, lader en riem met houder		Stuks	1 x	
BESTELLNR.			22 025 200-H	10 251 141-V

ONDERSTELLEN MET LIFT ELEKTRISCH AANGEDREVEN

Transportgewicht tot 30 t, hoogte 180 mm/200 mm

OMSCHRIJVING

■ Hefslag max. 50 mm. De last kan in uitgeschoven toestand worden verplaatst.

■ Praktisch, met batterij en nog handiger Radiografische afstandsbediening. De Afstandsbediening kan met twee handen worden gebruikt voor bediening met één hand kan worden gewijzigd (flexibel links/rechts). De bediening met één hand maakt eenvoudig het exacte mogelijk Het chassis rijdt rechtdoor.

■ Hoge werkduur (volbelast onder ideale condities) door direkt aangedreven motor.

■ Korte laadtijd van 4-5 uur. Optioneel is een snellader beschikbaar = 2-3 uur.

■ Geen additionele trekmachine nodig.

■ Bedrijfsmodus overeenkomstig VDE 0530

■ 360° manoeuvreerbaar.

■ Traploos regelbare snelheid

■ Kompakte buitenafmetingen

■ Compatibel met G-serie (p. 58-59). Transport trolleys zijn niet inbegrepen.

■ LiFePo4 batterij technologie

JLA-e TOEBEHOREN Pagina 66-67



Draaglast			12 t
TYPE			**■ JLA-E 5/12 G MET HEFCILINDER**
Maximale capaciteit		kg	5 000
Trek capaciteit		kg	12 000
Aantal wielen		Stuks	4
Stuks	Ø x l	mm	140 x 59
Afmetingen wielen		mm	180
Lift			50
Hoogte	Ø C	mm	170
Hefslag	L1 x B1	mm	975 x 900
Steunoppervlakte draaiplateau Ø		kg	164,5
Afmetingen		kg	45
Gewicht zonder batterij		kg	2
Snelheid		m/min	10
Looptijd		h	4-5
Operating mode in acc. with VDE 0530			S1
Batterij met lader		Stuks	1 x
Afstandsbediening, lader en riem met houder		Stuks	1 x
BESTELLNR			**■ 22 005 210-G HUB**




Ingeschoven draaiplateau




Geheven draaiplateau

OOK MET CONTAINER-TRAVERSE

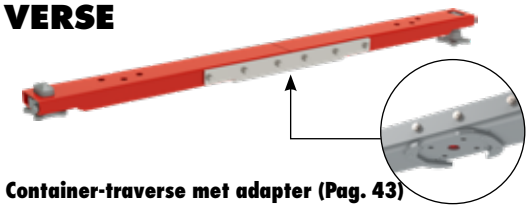

Container-traverse met adapter (Pag. 43)

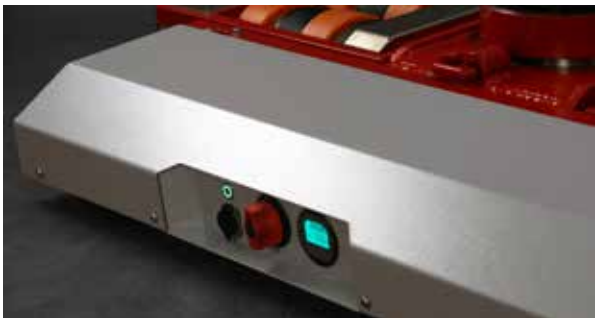

JLA-e 15/30 G met hefcilinder en high performance accu.

JLA-e TOEBEHOREN
Pagina 66-67



Draaglast			30 t
TYPE			**JLA-E 15/30 G MET HEFCILINDER**
Maximale capaciteit		kg	15 000
Trek capaciteit		kg	30 000
Aantal wielen		Stuks	16
Stuks	Ø x l	mm	140 x 59
Afmetingen wielen		mm	200
Lift		mm	50
Hoogte	ØC	mm	215
Hefslag	L1 x B1	mm	1 050 x 1 215
Steunoppervlakte draaiplateau Ø		kg	257,5
Afmetingen		kg	45
Gewicht zonder batterij		kg	2
Snelheid		m/min	6,5
Looptijd		h	4-5
Operating mode in acc. with VDE 0530			S3 60%
Batterij met lader		Stuks	1 x
Afstandsbediening, lader en riem met houder		Stuks	1 x
BESTELLNR			**22 015 210-G HUB**

PRAKTISCHE TOEBEHOREN

voor elektrisch aangedreven transportwagens

MOBIELE BEKABELDE VOEDING

- Geschikt voor JLA-e 5/12 G en JLA-e 15/30 G
- Kabellengte tot JLA-e: 10 mtr
- Kabellengte tot netaansluiting: 2 mtr
- Uitgaande spanning DC: 48 V nominal
- Ingangsspanning AC: 100-240 V
- Netfrequentie: 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: -25° C tot + 70° C inzetbaar
- Alle wielen modulerend opgehangen..
- Gewicht: 18 kg



ELEKTRISCH AANGEDREVEN ONDERDELEN		VOEDING
		JLA-e 5/12 G & JLA-e 15/30 G
Dimensies	mm	210 x 316 x 394
Gewicht	kg	18
BESTELLNR		**23 900 003-B**





ELEKTRISCH AANGEDREVEN ONDERDELEN		SNELLE OPLADER	ACCU-VERLENGKABELSET		AANDRIJFWIEL	
		JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G JLA-e 25/50 H	JLA-e 5/12 G JLA-e 15/30 G	JLA-e 25/50 H
Dimensies	mm	-	5 000 long	10 000 long	140 x 118 x 35	200 x 83 x 70
BESTELLNR		**23 050 556-E**	**93 151 003-B5**	**93 151 003-B10**	**93 050 157-V**	**93 050 521-V**







TRANSPORTDOZEN		TRANSPORTBOX JLA-E	
		JLA-e 5/12 G	JLA-e 15/30 G
Dimensies	mm	1320 x 880 x 760	1320 x 880 x 760
Gewicht	kg	190	190
BESTELLNR		**93 005 001-S**	**93 015 001-S**

Onze transportboxen zijn te verplaatsen met palletwagens en heftrucks!



TRANSPORTDOZEN		JLA-E TRANSPORTBOX MET HUB	
		JLA-e 5/12 G met hub	JLA-e 15/30 G met hub
Dimensies	mm	1320 x 1100 x 760	1320 x 1100 x 760
Gewicht	kg	205	205
BESTELLNR		**93 005 001-H**	**93 015 001-H**



TRANSPORTDOZEN		JLA-E TRANSPORTBOX 25/50 H
		JLA-e 25/50 H
Dimensies	mm	1 940 x 1 268 x 600
Gewicht	kg	355
BESTELLNR		**93 200 125-H**

CHASSIS AANGEDREVEN DOOR PERSLUCHT

Voor lasten met een gewicht tot 30 t, hoogte 180 mm

OMSCHRIJVING

- Eco-vriendelijk, gebruikt alleen perslucht.
- Geen additionele trekmachine nodig.
- Onderhoudsarm aandrijfsysteem.
- Geen wachttijden door opladen.
- 360° manoeuvreerbaar.
- Te combineren met de G-serie transportcassettes (pag 32-33).
- Alle slangen zijn losneembaar voor compact en eenvoudig transport.
- Eenvoudige installatie. Luchtslang aansluiten en gaan.
- Gebruikt standaard werkplaats perslucht 8 bar (116 psi) met luchtvolume 1500 l/min (25 l/sec) of (53 SCFM)
- Traploos regelbare snelheid en richting.
- Model JLA-p 15/30 G bevat de transportcassette en de afstandsbediening unit
- Twee luchtmotoren worden onafhankelijk bediend door middel van twee joysticks.
- Wendbaarheid: Vooruit, achteruit, op de plaats draaien.
- Hogere capaciteiten beschikbaar op aanvraag.
- Lengte luchtslang: 4 mtr

JLA-p TOEBEHOREN Pagina 66-67



Draaglast			15 t
TYPE			**JLA-P 15/30 G**
Maximale capaciteit		kg	15 000
Trek capaciteit		kg	30 000
Aantal wielen		Stuks	16
Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59
Hoogte		mm	180
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215
Afmetingen	L1 x B1	mm	650 x 1 000
Gewicht zonder bedieningsunit		kg	175
Luchtverbruik		L/sec.	25
Vereiste luchtdruk		bar	8
BESTELNR.			**22 150 140-V**

CHASSISSETS AANGE-DREVEN DOOR PERSLUCHT

GEÏN-SPECTEERD
volgens de technische re-gelgeving DGUV V68 (Duitsland)

LANDINGSGESTEL SETS

Set 2 bestaat uit:

- JLA-p 15/30 G inclusief bedieningsunit
- Slangwagen compleet met slanghaspel
- 30 m [98 ft] luchtslang met diam. Ø 19 mm [3/4"]
- 1 liter olie [1 quart] voor pneumatische motoren
- 400 ml [13 oz.] kettingspray.



Onderaanzicht JLA-p transportcassette

Set 3 bestaat aanvullend uit:

- Transportcassette JFB 15 G (zie pag 32)



JLA-p Set in actie





JLA SETS

TYPE		JLA-P SET 2	JLA-P SET 3
JLA-p inclusief bedieningsunit		1 x	1 x
Slanglengte / diameter		30 m/19 mm	30 m/19 mm
Platformwagen + olie + kettingspray		1 x	1 x
JFB 15 G		-	1 x
Weight	kg	175	338
BESTELNR.		**22 150 140-VP2**	**22 150 140-VP3**

BEWEGEN
IN FORMATIE.

Intelligent. Precies, Veilig.




JUNG

FORMIC



» JLA-eForm

ELEKTRISCH AANGEDREVEN TRANSPORTSYSTEEM IN FORMATIE

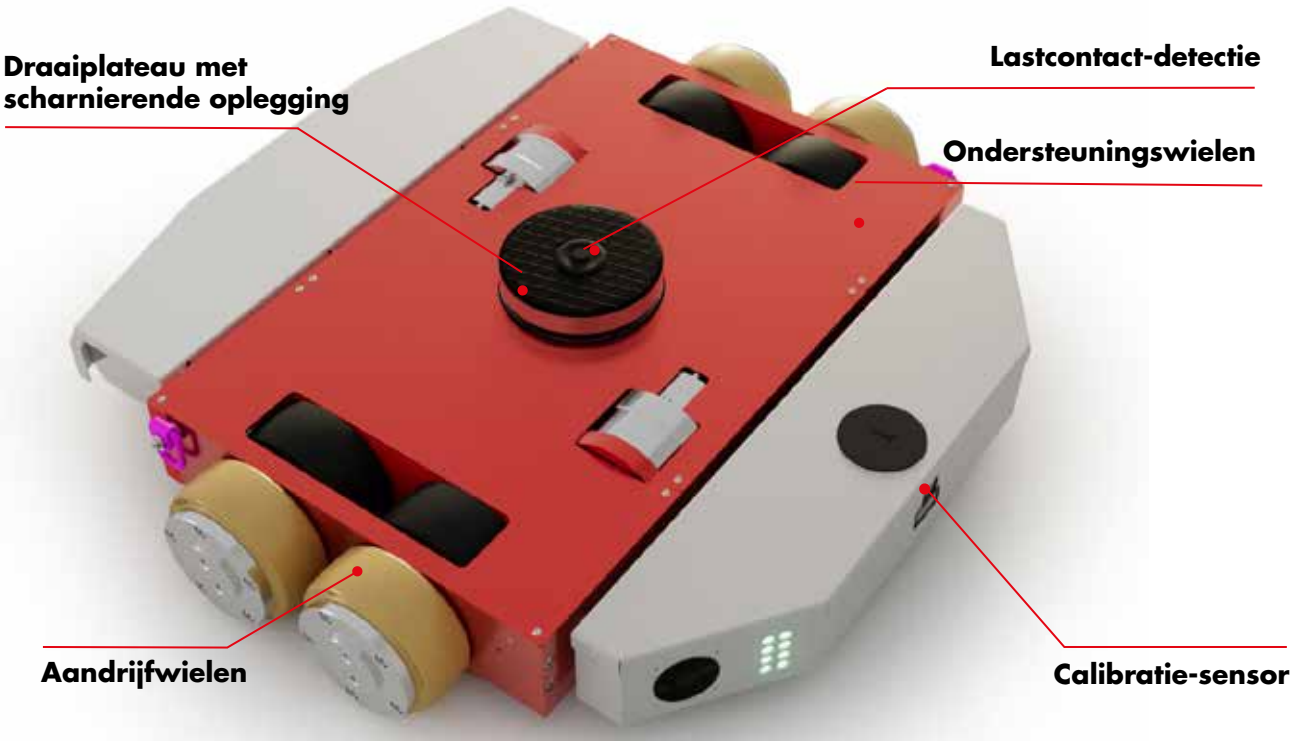

Video JLA-eForm:

TYPE			JLA-EFORM 15/30 H
Draagcapaciteit		kg	15 000
Trekcapaciteit / max. treingewicht		kg	30 000
Aantal wielen		Stuks	8
Wielafmetingen	Ø x l	mm	200 x 78
Inbouwhoogte		mm	240
Opleggingen en/of draaiplateau	Ø C	mm	215
Afmetingen	L1 x B1	mm	1100 x 1175
Eigengewicht		kg	395
Gewicht lader		kg	2
Batterijtype			Li-Ion
Snelheid		m/min	9
Bedrijfsduur		h	4-5
BESTELNR.			**24 015 100-H**

OMSCHRIJVING

■ Het JLA-eForm transportsysteem is onwikkeld in nauwe samenwerking met de firma FORMIC welke een ruime ervaring heeft in aandrijftechnologie voor het zwaartransport.

■ De flexibel positioneerbare transportwagens laten zich goed onder de lading plaatsen. Hierin speelt het zwaartepunt een leidende rol. En afhankelijk van de beschikbare ruimte biedt het systeem optimalisatie naar iedere transportvereiste.

■ De intuitieve besturing met een centraal touchscreen maakt maximaal bediengemak en precisie van de transportbeweging kinderspel. Elk afzonderlijke aangedreven stuurwagen kan in formatie als afzonderlijjk bewegen.

VEILIGHEIDSSENSOR
De sensor controleert het contact met de last en verhoogd hierbij de veiligheid van het transport

VRIJ MANOEUVREREN
De Transportunits kunnen individueel bewegen en daarmee de last op de milimeter nauwkeurig in alle richtingen sturen.

NAUWKEURIG BEWEGEN
Het transportsysteem kan vrijelijk onder de last worden geplaatst, afhankelijk van het zwaartput en de beschikbare ruimte.



NAUWKEURIGE POSITIONERING
Nauwkeurige postionering door gevoelige besturing

WILLEKEURIGE DRAAIPUNTROTATIE
De last kan om ieder denkbaar draaipunt bewegen.

INTUITIEVE TOUCHSCREENBESTURING
Het grote touchscreen maakt zorgt voor een confortable en bedrijfszekere bediening van alle drie de transportwagens gezamenlijk.



ACCESSOIRES VOOR HEFTRUCKS

Manoeuvreerhulp, stuurdwarsbalk & vorkklemmen

OMSCHRIJVING

■ **RANGEERHULP** voor het trekken en het duwen van lasten. Inbegrepen Sjorketting om vast te zetten Heftruck. Geschikt voor iedereen JUNG stuursystemen met sleepoog.

■ 3 ton last capaciteit.

■ Eenvoudig om de vorken van een vorkheftruck plaatsen en zekeren met de kettingspanner.

■ Eenvoudig manoeuvreerbaar.

■ In staat om lasten voorwaarts en achterwaarts te bewegen



TYPE			■ JRH 3
Duw / trek kracht		kg	3000
Afmetinge	L x B x H	mm	425 x 590 x 325
Pendiameter	Ø	mm	40
Voor vorken	max.	mm	90 x 170
Vorkafstand	min.	mm	240
Gewicht		kg	35
BESTELNR.			**■ 13 303 000-B**

*Dit komt overeen met een transportgewicht van 60 ton met een Jung-chassis op een vlakke ondergrond.

OMSCHRIJVING

■ **VORKHEFTRUCK DRAAI-PLATEAU** om zware lasten te verplaatsen met een vorkheftruck.

■ Taatslager ondersteund draai-plateau met anti-slip rubber.

■ Eenvoudig op de vorken van een vorkheftruck te plaatsen.

■ Onderzijde voorzien van anti-slip rubber.

■ Toepasbaar als stuurbare on-dersteuning voor 3 ton of 15 ton.





TYPE			■ JLT 3	■ JLT 15
Maximale capaciteit		kg	3000	15000
Afmetingen	L x B x H	mm	550 x 240 x 100	550 x 300 x 174
Steunoppervlakte draaiplateau	Ø	mm	150	250
Voor vorken	max.	mm	180	180
Vorkafstand	min.	mm	200	200
Gewicht		kg	18	43
BESTELNR.			**■ 13 203 000-V**	**■ 13 215 000-V**

OMSCHRIJVING

■ **Set Vorkklemmen met trekbanden** voor bevestiging en borging

■ Borging van kostbare en onstabiele lasten tegen wegglijden.

■ Elk set bestaat uit 2 schroefbare steunen, 2 sleufplaten en 2 trekbanden.


■ Bevestig eenvoudig de schroefbare steun aan de vorken achter de last.


■ Verplaats topzware lasten veiliger.

■ Schuif de sleufplaat over de punt van de vorken en trek de last er tussen vast voor een veilig transport.



Ladingbeveiliging met heftruckklemmen en trekbanden

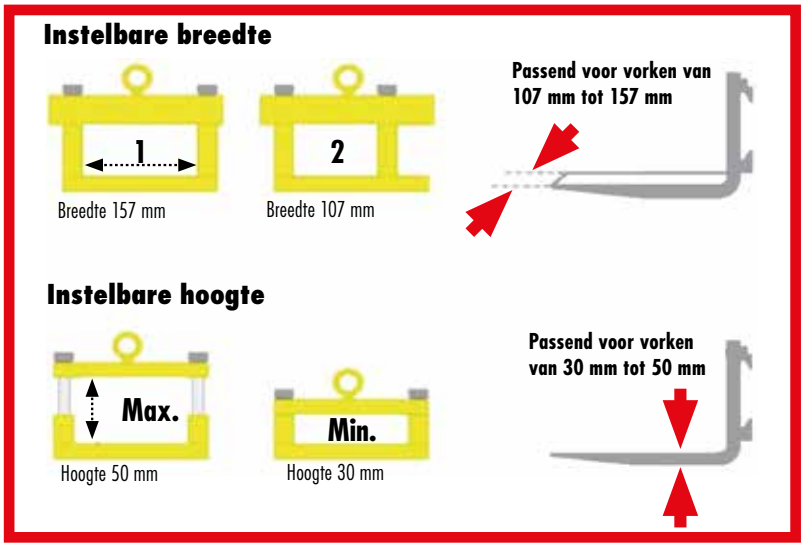

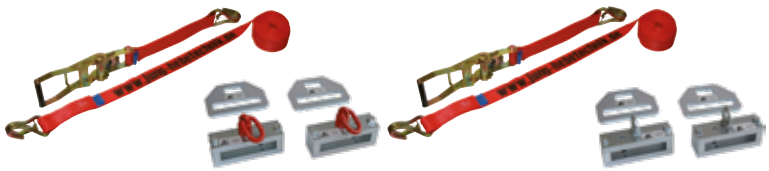

TYPE		■ JGK-A	■ JGK-R
Versie		met zwenkbare oogbouten	met vaste oogbouten
Kenmerken		draaiplateau	vast
Breedte vorken	mm	107 - 157	107 - 157
Hoogte vorken	mm	30 - 50	30 - 50
Lengte trekbanden	mm	5000	5000
Bind capaciteit	daN	400	400
Gewicht	kg	19	18
BESTELNR.		**■ 25 090 401-B**	**■ 25 090 451-B**

SNELL
VERVOERD.



JUNG

HYDRO-TRANSPORTER

Voor lasten met een gewicht tot 3,8 t

OMSCHRIJVING

■ Hydraulische hefrolsets zijn ideaal voor het verplaatsen van bijvoorbeeld kasten, kluizen, kisten of machines. Ze zijn gemakkelijk in het gebruik. Eén hefrolset bestaat uit twee transportunits en een riem om de units onderling te verbinden. De transportunits worden aan beide zijden van de last bevestigd en verbonden met een riem.

■ Door aan beide zijden het verrijdbare deel van de hefrolset op te pompen wordt de last opgetild en is het gereed om te verplaatsen.

■ Beide transportunits kunnen gemakkelijk samen worden getransporteerd.

■ Leveringsomvang: 2 transporthelften, 2 spanbanden (5m)

■ Hoge hefhoogte: 180mm

■ Sturen kan met de handgrepen van beide stuurstangen die de beide grote kogel gelagerde wielen steeds parallel in de rijrichting houden, wat de meest gunstige rolweerstand bewerkstelligd.

■ De informatie over het draagvermogen heeft betrekking op een maximale snelheid van 2 km/u.



Kisten, kluizen of machines – snel en gemakkelijk te hanteren met de hydraulische hefrolset!







Draaglast			1,8 t	3 t	3,8 t
TYPE			**JHT 18 S**	**JHT 30 S**	**JHT 38 S**
Maximale capaciteit		kg	1 800	3 000	3 800
Slag		mm	180	180	180
Hoogte	H	mm	1 010	1 080	1 090
Lengte	B	mm	540	585	640
Riemlengte		mm	5 000	5 000	5 000
Wieldiameter Ø		mm	150	200	200
Gewicht		kg	82	103	107
BESTELNR.			**30 181 002-H**	**30 301 001-H**	**30 351 002-H**


VERNIKKELD GEREEDSCHAP EN ANDER MAATWERK

VERNIKKELD GEREEDSCHAP UIT STAAL

- Betere oppervlakte bescherming bij stootschade (geen afspringen van de deklaag)
- Verbeterde bescherming tegen corrosie.
- Geschikt voor gebruik in gevoelige omgevingen waar moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld clean rooms.
- Oppervlakte bescherming, oplosmiddelen resistent.



JH 6 G plus

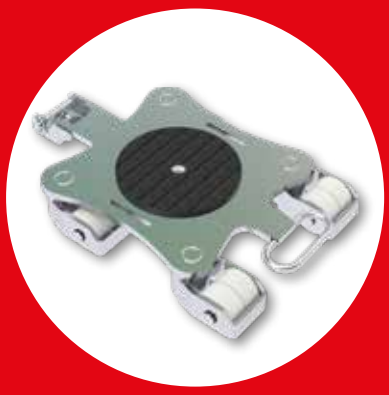



JKB 3

MAATWERK ONTWERPEN



Trekinrichting

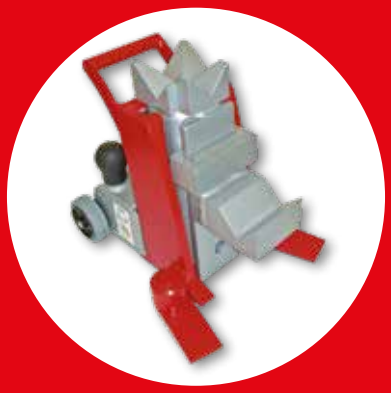

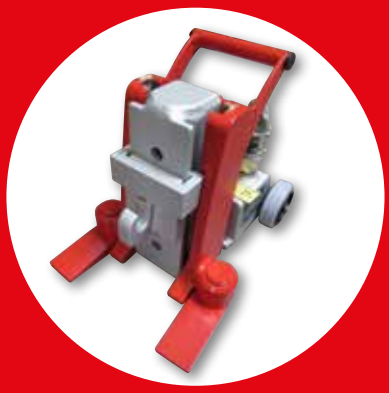

Hefinrichting met speciale houder/speciale band



Op maat gemaakte JLF & JKB



Speciaal draaiplateau JLA-e



Speciale opbouw JLB 20 G chassis

CATALOGUS OVERZICHT

Bezoek ons op:



Aanhangwagens voor intralogistiek



Ondersteuningstechnologie/oppervlaktebescherming



Industriële hydraulica BVA



Verstelbare machinevoeten



Hefkussens

Heeft u een speciale oplossing nodig?
Speciale hijs- en transportproblemen lossen wij graag op
Op maat gemaakte producten - veilig, snel en goedkoop. Neem contact op!

Advies, verkoop en service:

Unser Logo und der Name JUNG sind in der EU, in den USA und in China unter folgenden Nummern geschützt:
EU: Logo Nr. 005878897, Name Nr. 005878806
USA: Logo Reg. Nr. 3,713,850, Name Reg. Nr. 3,697,526
China: Logo Nr. 14081450A, Name Nr. 14081449A
Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und Qualität dienen, behalten wir uns vor.
Made in Germany 10.2026 · Printed in Germany

Our logo and brand name „JUNG“ are registered as trademarks in the EU, US and China with register numbers:
EU: logo no. 005878897, name no. 005878806,
USA: logo reg. no. 3,713,850, name reg. no. 3,697,526
China: logo no. 14081450A, name no. 14081449A
We reserve the right to make technical modifications which serve to improve function and quality.
Made in Germany 10.2026 · Printed in Germany

JUNG

JUNG-HEBETECHNIK.DE