


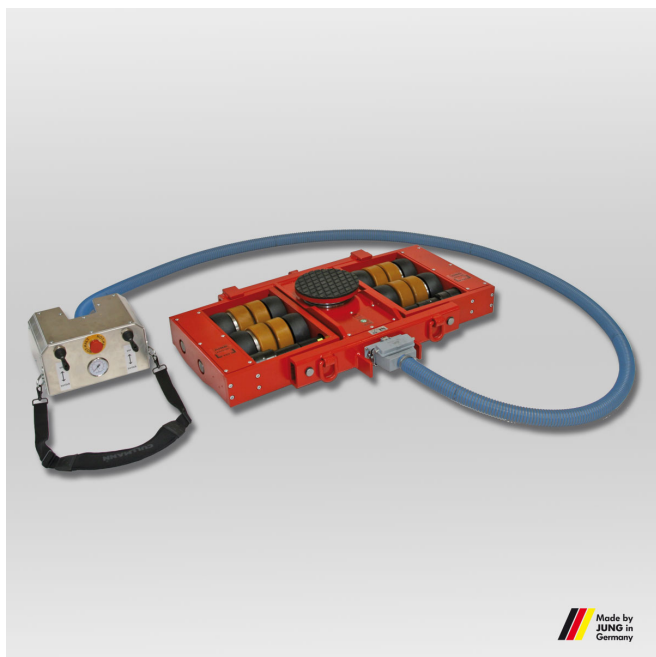

JLA-p 15 ? 30 G

Traglast: 15 t

Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 22 150 140-V

Vorteile von druckluftangetriebenen Transportfahrwerken

- Sehr kurze Rüstzeit, Luftschlauch anschließen und losfahren.
- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Wartungsarmer Antrieb.
- Alle Leitungen sind abkuppelbar, dadurch ist ein kompakter Transport möglich.
- Drehbar um 360°.
- Keine Wartezeiten durch Aufladen.
- Umweltfreundlich, verbraucht nur Druckluft.
- Benötigt wird ein Standarddruckluftanschluss 8 bar und ein Druckluftvolumen von 1500 L ? min (25 L ? s).
- Stufenlos regulierbar durch Arbeitsdruck-Anpassung.
- Passend zu Panzerrollen der G-Serie.
- Der Artikel JLA-p 15 ? 30 G beinhaltet das angetriebene Fahrwerk inklusive Steuereinheit.
- Einfachste Steuerung durch 2 Steuerhebel, beide Motoren einzeln steuerbar.
- Vorwärts, rückwärts, auf der Stelle drehen nur durch Fingerdruck.
- Höhere Traglasten auf Anfrage möglich.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	15000
Zuglast	kg	30000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	140 x 120 / 140 x 59
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	180
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen	mm	650 x 1000

Titel	Einheit	Daten
Gewicht ohne Steuerung	kg	175
Luftverbrauch	L pro sec.	25
Benötigter Luftdruck	bar	8