

Transport trolley JLA-eForm 15/30 facelift

Electrically powered chassis for synchronized transport of heavy loads – intelligent, precise, and safe. Controlled via touchscreen.

Product number 24 015 100-H

Weight 325kg



Product description

Advantages of the electric-powered transport trolleys JLA-eForm 15/30 H

- The load can be rotated around any desired pivot point, offering maximum flexibility in positioning.
- The trolleys can be positioned flexibly beneath the load and adapted to the center of gravity as well as the available space.
- An integrated sensor detects load shifts, enhancing transport safety.
- Control via a large touchscreen allows for comfortable and intuitive operation of up to three trolleys simultaneously.
- All-wheel drive ensures high traction and enables safe movement even on uneven surfaces.
- Long operating time – 4 to 5 hours at full load under optimal conditions.
- LiFePo battery technology

Product properties

Operational time (h)	4 - 5
Castor dimensions (Ø x l mm)	200 x 78
Speed (m/min)	9
Dimensions (mm)	1100 x 1175
Supporting surface of turnable Ø (mm)	215
Number of castors (Pieces)	4
Height (mm)	240
Weight charger (kg)	2
Pulling capacity (t)	30
Load capacity (t)	15

More images



» JLA-eForm

ELEKTRISCH ANGETRIEBENE FAHRWERKE IN FORMATION

■ Das JLA-eForm wurde in enger Zusammenarbeit mit der Firma FORMIC Transportsysteme GmbH entwickelt und vereint langjährige Erfahrung im Schwerlasttransport mit modernster Antriebstechnologie.

■ Die flexibel positionierbaren Fahrwerke lassen sich exakt unter der Last platzieren – abhängig vom Schwerpunkt und den vorhandenen Platzverhältnissen.

Sie ermöglichen so eine optimale Anpassung an verschiedenste Transportanforderungen.

■ Die intuitive Steuerung über einen zentralen Touchscreen ermöglicht eine komfortable und präzise Bedienung aller Einheiten – je nach Anwendung können dabei bis zu drei Fahrwerke gleichzeitig gesteuert werden.

FREIE MANÖVRIERBARKEIT
Die Fahrwerke sind in alle Richtungen beweglich und können in sehr engen Umgebungen verwendet werden.

PRÄZISE POSITIONIERUNG
Präzise und feinfühligke Positionierung der Fahrwerke möglich.

BELIEBIGE DREHPUNKT-ROTATION
Die Last kann um jeden beliebigen Drehpunkt rotiert werden.

FLEXIBLE POSITIONIERUNG
Die Fahrwerke können flexibel unter der Last – abhängig von Schwerpunkt und verfügbarem Raum – positioniert werden.

ALLRADANTRIEB
Der Allradantrieb sorgt für hohe Traction, große Räder gewährleisten Unempfindlichkeit gegenüber Bodenunebenheiten.

SICHERHEITS-SENSORIK
Ein Sensor zur Erkennung von Lastverschiebungen verbessert die Sicherheit.

INTUITIVE TOUCHSCREEN-STEUERUNG
Großer Touchscreen an der Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung von bis zu drei Geräten gleichzeitig.









» JLA-eForm

**ELEKTRISCH ANGETRIEBENE
FAHRWERKE IN FORMATION**

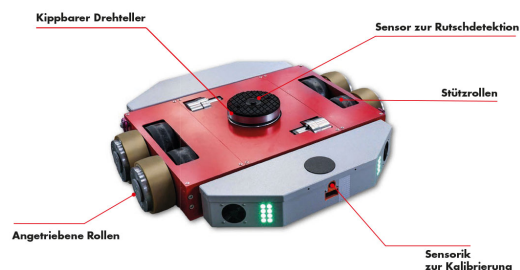

Video
JLA-eForm:



TYP		JLA-eForm 15/30 H	
Traglast	kg	15 000	
Zuglast	kg	30 000	
Anzahl der Rollen	Stück	8	
Abmessungen der Rollen	Ø x l	200 x 78	
Fußrollen	mm	240	
Auflagefläche Drehteller	Ø C	215	
Abmessungen	(L x B)	1100 x 1175	
Gewicht	kg	295	
Gewicht Ladegut	kg	2	
Motorleistung	W	1500	
Geschwindigkeit	m/min	9	
Laufzeit	h	4-5	

