Fahrwerk JLA-eForm 15/30 H

Elektrisch angetriebenes Fahrwerk für synchrones Fahren schwerer Lasten – intelligent, präzise und sicher. Steuerbar via Touchscreen.

Artikelnummer 24 015 100-H
Gewicht 430kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des elektrisch angetriebenen Transportfahrwerks JLA-eForm 15/30 H

- Die Last kann um jeden beliebigen Drehpunkt rotiert werden, was maximale Flexibilität beim Positionieren bietet.
- Die Fahrwerke lassen sich flexibel unter der Last platzieren und an Schwerpunkt sowie verfügbare Raumverhältnisse anpassen.
- Ein integrierter Sensor erkennt Lastverschiebungen und erhöht damit die Sicherheit beim Transport.
- Die Steuerung über einen großen Touchscreen ermöglicht eine komfortable und intuitive Bedienung von bis zu drei Fahrwerken gleichzeitig.
- Der Allradantrieb sorgt für hohe Traktion und ermöglicht ein sicheres Fahren auch auf unebenen Böden.
- Lange Laufzeit - 4-5 Stunden unter Volllast bei optimalen Bedingungen.
- LiFePo Akku-Technologie

Produkteigenschaften


Laufzeit (h)	4 - 5
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	200 x 78
Geschwindigkeit (m/min)	9
Abmessungen (mm)	1100 x 1175
Auflagefläche Drehteller Ø (mm)	215
Anzahl der Rollen (Stück)	4
Einbauhöhe (mm)	240
Gewicht Ladegerät (kg)	2
Zuglast (t)	30
Traglast (t)	15

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

Weitere Bilder



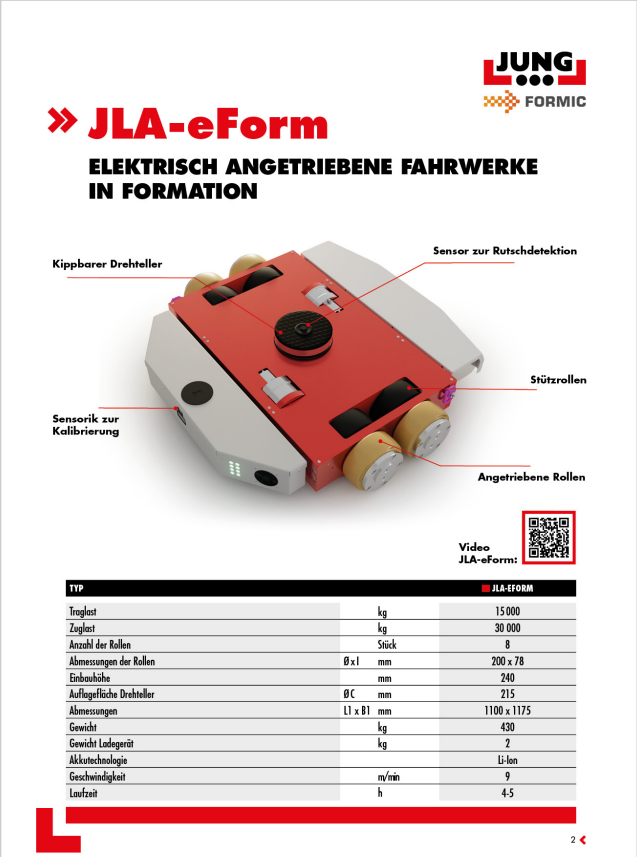

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

» JLA-eForm

ELEKTRISCH ANGETRIEBENE FAHRWERKE IN FORMATION

■ Das JLA-eForm wurde in enger Zusammenarbeit mit der Firma FORMIC Transportsysteme GmbH entwickelt und vereint langjährige Erfahrung im Schwerlasttransport mit modernster Antriebstechnologie


■ Die flexibel positionierbaren Fahrwerke lassen sich exakt unter der Last platzieren – abhängig vom Schwerpunkt und den vorhandenen Platzverhältnissen. Sie ermöglichen so eine optimale Anpassung an verschiedenste Transportanforderungen.

■ Die intuitive Steuerung über einen zentralen Touchscreen ermöglicht eine komfortable und präzise Bedienung aller Einheiten – je nach Anwendung können dabei bis zu drei Fahrwerke gleichzeitig gesteuert werden.

FREIE MANÖVRIERBARKEIT
Die Fahrwerke sind in alle Richtungen beweglich und können in sehr engem Umgebungen verwendet werden.

PRÄZISE POSITIONIERUNG
Präzise und feinfühlige Positionierung der Fahrwerke möglich.

BELIEBIGE DREHPUNKT-ROTATION
Die Last kann um jeden beliebigen Drehpunkt rotiert werden.

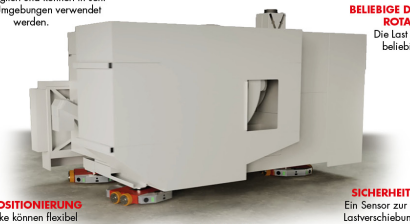

FLEXIBLE POSITIONIERUNG
Die Fahrwerke können flexibel unter der Last - abhängig von Schwerpunkt und verfügbarem Raum - positioniert werden.

ALLRADANTRIEB
Der Allradantrieb sorgt für hohe Traktion, große Räder gewährleisten Unempfindlichkeit gegenüber Bodenunebenheiten.

SICHERHEITS-SENSORIK
Ein Sensor zur Erkennung von Lastverschiebungen verbessert die Sicherheit.

INTUITIVE TOUCHSCREEN-STEUERUNG
Großer Touchscreen an der Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung von bis zu drei Geräten gleichzeitig.



JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de