Containerfahrwerk JFB 20 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemfahrwerk JFL 20 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 20 t.

Artikelnummer 10 203 140-TL
Gewicht 114kg



Produktbeschreibung

Vorteile des Tandemfahrwerks JFL 20 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem)
- Die Größe und der Anschluss ist passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inklusive zwei Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen.


Produkteigenschaften


Abmessungen Fahrwerk (mm)	460 x 3 000
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	140 x 59
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 8
Einbauhöhe (mm)	215
Traglast (t)	20
Bauhöhe (mm)	300
ISO-Maß (mm)	2 260


JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

Weitere Bilder

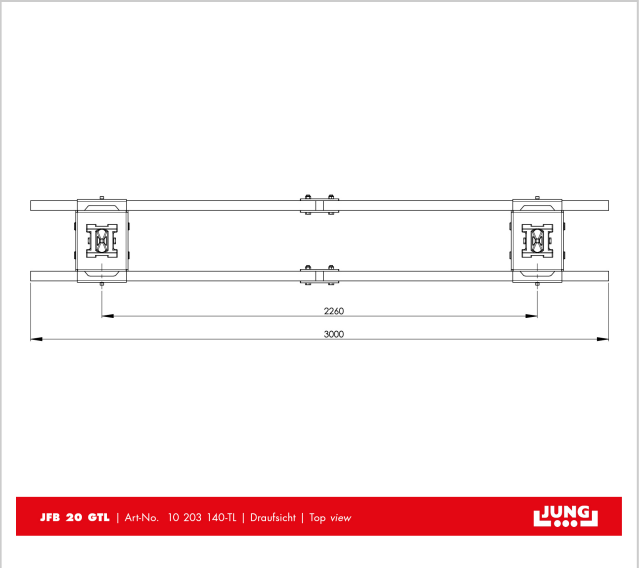

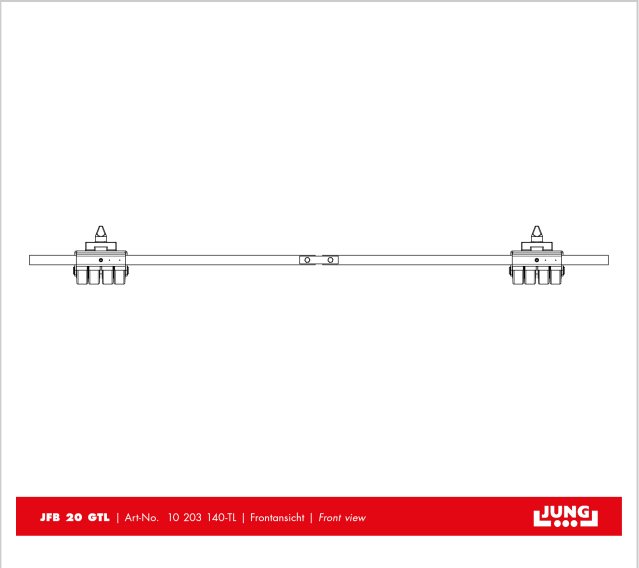

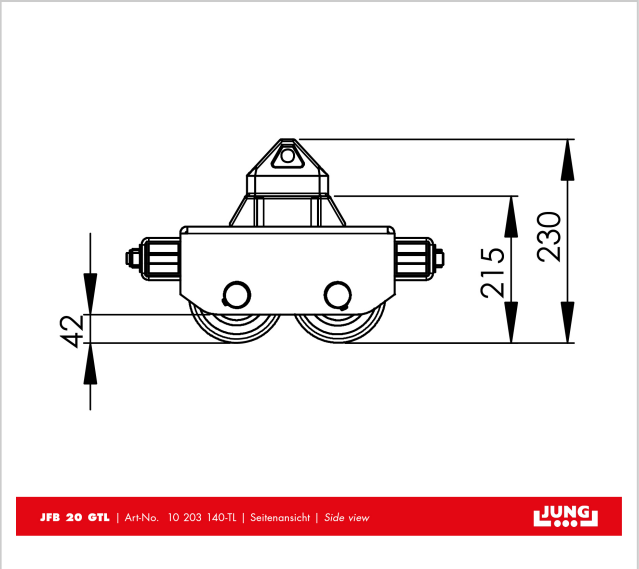



JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de