

Containerfahrwerk JFB 30 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JFB 30 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 30 t.

Artikelnummer 10 303 140-TL

Gewicht 140kg



Produktbeschreibung

Vorteile des Tandemfahrwerks JFB 30 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. zwei Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.


Produkteigenschaften

Abmessungen Fahrwerk (mm)	460 x 3 000
Abmessungen Kassette (mm)	460 x 400
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	140 x 59
Auflagefläche je Kassette (mm)	220 x 200
Einbauhöhe (mm)	215
Traglast (t)	2 x 15
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 12
Bauhöhe (mm)	300
ISO-Maß (mm)	2 260


Weitere Bilder



JFB 30 G TL | Art.No. 10 302 140-TL | Draufsicht | Top view

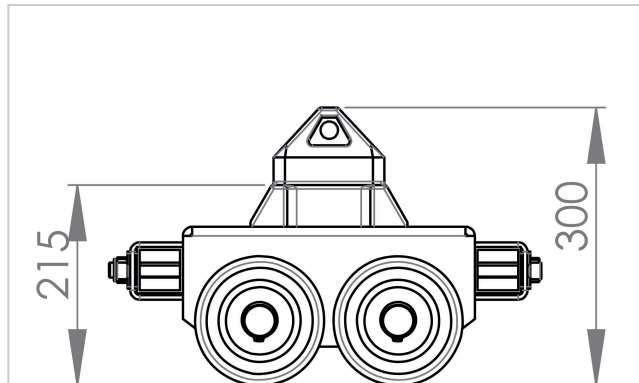

JFB 30 G TL | Art.No. 10 302 140-TL | Seitenansicht | Side view

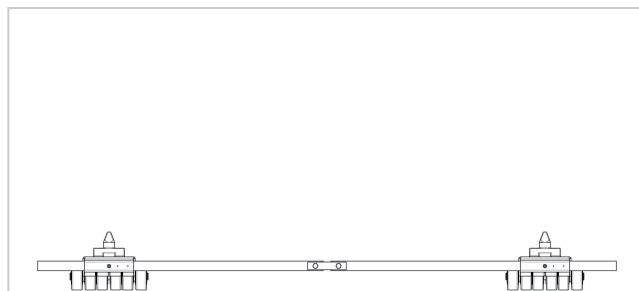

JFB 30 G TL | Art.No. 10 302 140-TL | Frontansicht | Front view

