Containerfahrwerk JTL 20 G Twistlock



Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 20 t.

Artikelnummer 12 203 140-TL
Gewicht 190kg

Produktbeschreibung

Eigenschaften des Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.


Produkteigenschaften


Lenkstange mit Zugöse (mm)	1 230
Abmessungen Lenkwerk (mm)	1 260 x 2 700
Anzahl der Rollen (Stück)	16
Gewicht JUWAthan®plus (kg)	168
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	140 x 59
Einbauhöhe (mm)	215
Traglast (t)	20
Auflagefläche Drehteller Ø (mm)	170
Bauhöhe (mm)	300
ISO-Maß (mm)	2 260


JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

Weitere Bilder

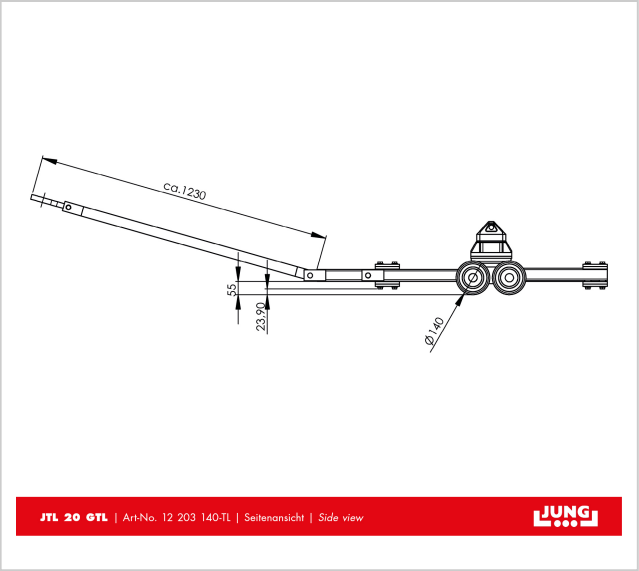

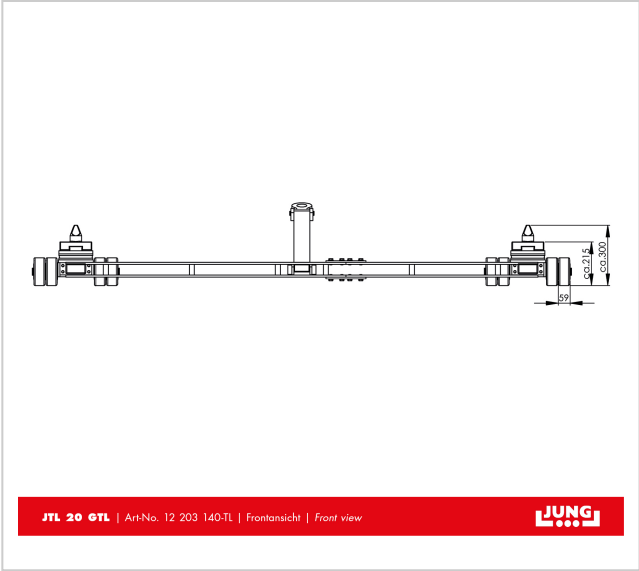

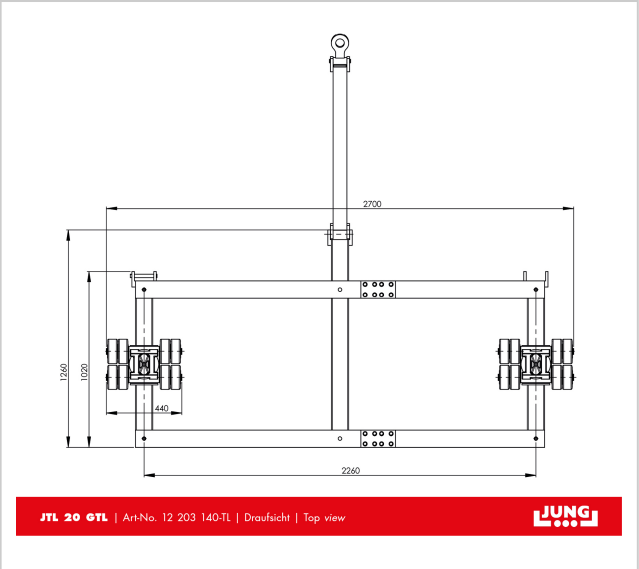



JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de