


Fahrwerk JFB 10 K Professional

Leistungsfähige Transportfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JFB 10 K Professional transportiert Lasten bis zu 10 t bei einer Einbauhöhe von 110 mm.

Artikelnummer 08 101 085-D

Gewicht 35kg

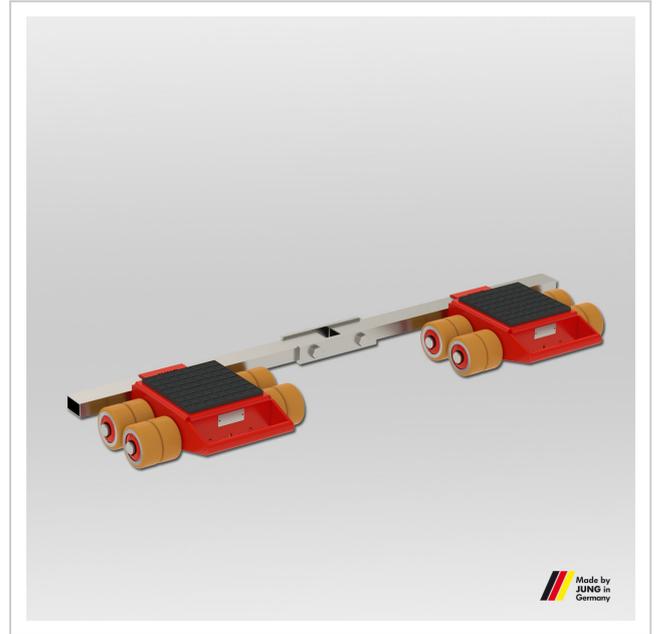

Produktbeschreibung

Vorteile des JUNG Transportfahrwerks JFB 10 K der Serie K Professional (Panzerrollen)

- Die geteilten Rollen (Professional) zeichnen sich durch verminderte Reibung zwischen Bodenbelag und Rollen aus. Es wirkt sich somit auch positiv auf das spurtreue Fahren der Fahrwerke aus.
- Serienmäßig sind die Fahrwerke mit dem optimierten Rollenbelag JUWathan® plus ausgestattet.
- Durch die vierfache Lagerung (2 x 2 Kugellager) der Professional-Rollen ergibt sich eine höhere Traglast (bei gleichen Abmessungen) wie bei der herkömmlichen K-Serie.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange. Eine verlängerte Verbindungsstange ist auf Kundenwunsch erhältlich.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Ob mit praktischem Handgriff oder zusätzlich auch mit Zugöse ausgestattet, ermöglichen die Fahrwerke ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugellagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan plus Belag.

Produkteigenschaften

| | |
|--|-------------|
| Anzahl der Doppelrollen (Stück) | 2 x 6 |
| Abmessungen der Rollen (Ø x l) | 85 x 85 |
| Gewicht Professional (kg) | 34 |
| Einbauhöhe (mm) | 110 |
| Auflagefläche je Kassette (mm) | 170 x 170 |
| Traglast im Set | 16 - 20 t |
| Verbindungsstange mit Gelenk (mm) | 1 230 |
| Abmessungen Kassette (mm) | 325 x 390 |
| Kassetten verstellbar (mm) | 400 - 1 030 |
| Traglast (t) | 10 |

Weitere Bilder

